Ouest isol & vent

2022

Solutions de Climatisation Air/Air réversible pour le résidentiel et le tertiaire



SOMMAIRE

Ouest isol & vent il

Actualité . . . . . p. 2

Muraux . . . . . p. 13

Gainables . . . . . p. 23

Cassettes . . . . . p. 33

Multisplits . . . . . p. 47

Accessoires . . . . . p. 77

Index . . . . . p. 93

Conditions générales de ventes . . . . . p. 94



Bienvenue chez Ouest Isol & Ventil

Votre partenaire pour tous vos besoins en climatisation Air/Air réversible

Acteur reconnu dans les domaines du calorifugeage et du génie climatique, Ouest Isol & Ventil fabrique des **isolants techniques** depuis plus de 60 ans. La marque **Ouest Isol** garantit ainsi les meilleures solutions aux problématiques d'isolation technique, de la cryogénie à la haute température.

Ouest Isol et Ventil propose également une offre globale pour les chantiers aérauliques avec sa marque **Cairox**. Ses produits, sélectionnés pour leur qualité et leurs performances, répondent aux enjeux du **marché de la ventilation** dans les domaines de l'habitat, du tertiaire et de l'industrie.

La marque **SUFIX** permet quant à elle de satisfaire les exigences en **fixation et supportage** des nombreux métiers du génie climatique. Elle apporte des solutions modulaires pour tous les types de réseaux et d'appareils.

Ouest Isol & Ventil, c'est également une **gamme dédiée à la climatisation Air/Air** en association avec **Toshiba**, le spécialiste des solutions de chauffage et de climatisation. L'objectif : vous permettre de bénéficier de produits innovants, design et éco-responsables, tout en profitant de la qualité des services Ouest Isol & Ventil.

TOSHIBA
Solutions de Chauffage & Climatisation



Une organisation au service du besoin client

75 commerciaux itinérants
90 vendeurs conseil en agence

- Pour répondre à vos questions

41 agences
5 sites de production

- Pour vous proposer une large offre de produits en standard et sur mesure

+ de 65000 m² de surface de stockage

- Répartis sur toute la France, pour vous garantir la disponibilité de vos produits

40 techniciens d'études

- Une équipe de techniciens disponibles pour vous accompagner dans vos dimensionnements techniques

Une flotte de **30 véhicules de livraison**

- Pour plus de réactivité et une meilleure qualité de prise en charge

4.4/5 ★★★★½ Google* Avis clients

«

Alex M. ★★★★★
Accueil et service de haute qualité.
Personnel très compétant.
Rien à redire !

Patrick G. ★★★★★
Agence avec du stock.
Personnel très accueillant.
À recommander.

Roger R. ★★★★★
Bon accueil et de grande qualité. L'équipe commerciale est très pro.
Merci encore.

 »


* Moyenne des avis en date du 1er janvier 2022



Le réseau des 41 agences

Grâce à **son réseau de 41 agences** réparties à travers toute la France et ses équipes terrains situées au plus près des chantiers, Ouest Isol & Ventil vous offre **service**, **conseil** et **assistance** pour tous vos besoins en climatisation Air/Air réversible.

Disponibilité des produits de climatisation air/air à côté de chez vous

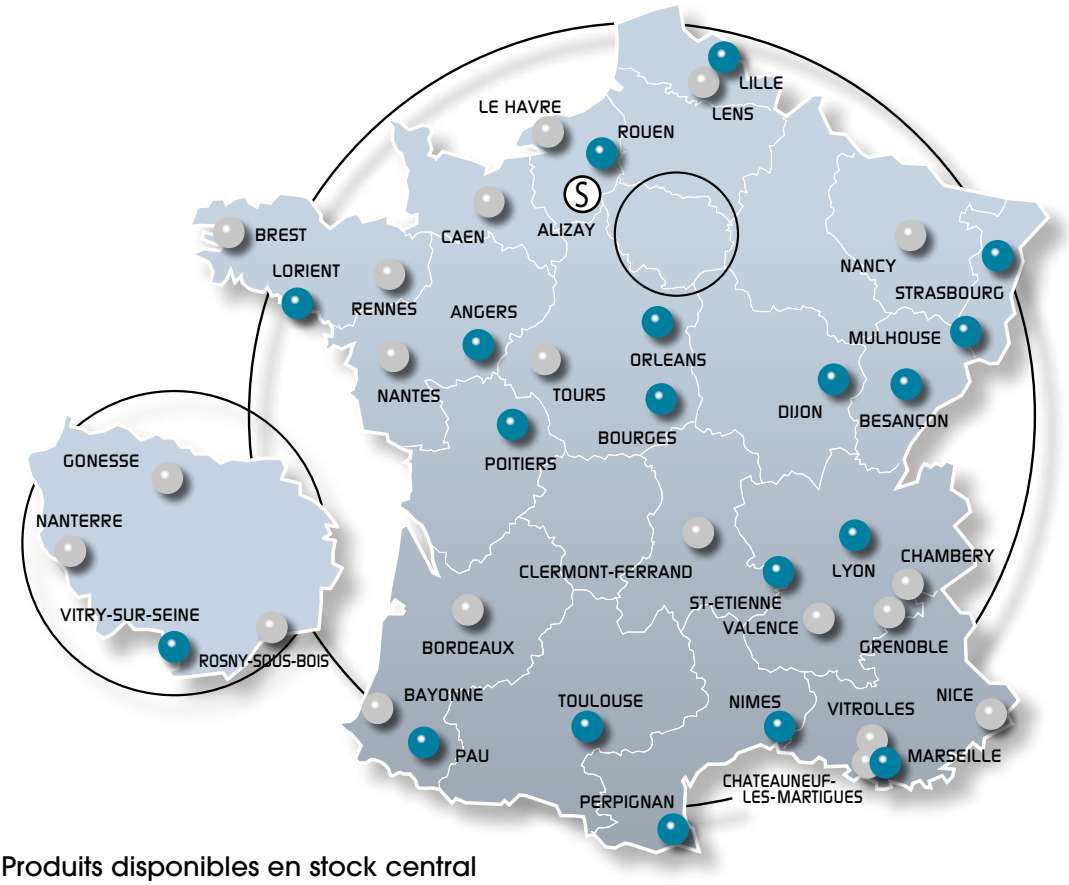

Ⓢ Produits disponibles en stock central
Sélection de produits en stock
Mise à disposition sur demande



Le transport

Pour répondre à vos besoins de livraison et vous garantir réactivité et prise en charge de qualité, Ouest Isol & Ventil dispose de sa propre offre de livraison.

La participation aux frais de transport est la suivante :

Matériel standard :

- ☐ Commande inférieure à 200 € HT : forfait de 25 € HT
- ☐ Commande de 200 à 400 € HT : forfait de 40 € HT
- ☐ Commande de 400 à 600 € HT : forfait de 50 € HT
- ☐ Commande supérieure à 600 € HT : franco

Matériel dont au moins une dimension est supérieure à 2 ml :

- ☐ Commande inférieure à 500 € HT : forfait de 65 € HT
- ☐ Commande de 500 à 1 200 € HT : forfait de 95 € HT
- ☐ Commande supérieure à 1 200 € HT : franco

Livraison en France continentale, dans un rayon inférieur à 150 km de nos agences
Hors Corse, hors zone montagne
Matériel non déchargé
Supplément pour camion avec hayon : 35 € HT
Livraison express ou à horaire défini: nous consulter



La DEEE

Gestion des Déchets d'Équipements Electriques et Electroniques (DEEE)

Certains des produits de ce catalogue sont considérés comme des Équipements Électriques et Électroniques.

Ils entrent à ce titre dans le champ d'application de la directive Européenne 2012/19/ UE du 4 juillet 2012 relative aux Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), qui définit l'obligation de prise en charge des déchets, leur recyclage et leur traitement final.

Les produits de climatisation concernés dans ce catalogue sont susceptibles d'être utilisés à la fois par les professionnels et les ménages. Tous les produits identifiés par le logo avec une poubelle barrée sont concernés par cette section.



Afin de financer la collecte, la dépollution et le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), Toshiba, producteur des produits de climatisations, a adhéré à l'éco-organisme Ecosystem et applique en conséquence sur ses produits des barèmes d'éco-participation. L'intégralité des montants récoltés est ainsi reversée à Ecosystem.

Pour plus d'informations, contactez votre commercial
ou connectez-vous sur le site internet
www.ecosytem.eco



www.eshop-oiv.fr

Votre boutique online accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

- ✓ Accès à vos tarifs nets
- ✓ Visualisation des stocks en temps réel
- ✓ Accès immédiat aux fiches techniques, PV et certificats
- ✓ Retrait sous 2h en magasin (voir conditions en agences)
- ✓ Profil utilisateur personnalisé avec accès à l'historique des commandes





Les aides financières

MaPrimeRénov : relever le défi de la rénovation des logements pour tous !

Le dispositif MaPrimeRénov', accompagné par le service public France Rénov, permet aux propriétaires qui occupent leur logement de réaliser des travaux de rénovation énergétique. Elle garantit plus de confort, une réduction de la facture énergétique et moins d'émission de gaz à effet de serre.

Tous les ménages peuvent profiter des aides MaPrimeRenov' dans le cadre de la rénovation énergétique de leur résidence principale construite depuis plus de 15 ans et non plus de 2 ans comme c'était le cas jusqu'en décembre 2021. MaPrimeRenov' se demande en ligne sur : www.maprimerenov.gouv.fr.

La totalité des solutions proposées par Ouest Isol & Ventil et Toshiba est éligible aux aides pour la rénovation énergétique. Ces solutions devront être mises en œuvre par des installateurs reconnus (RGE garant de l'environnement) afin de bénéficier des dites aides.

Les certificats d'économie d'énergie :

Les Certificats d'économies d'énergie bénéficient aux ménages et aux entreprises. Ces aides reposent sur une obligation de réalisation d'économies d'énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs d'énergie. Ils sont soit proposés directement par des fournisseurs d'énergie ou des délégataires, soit directement déduits sur le devis de vos travaux.

À ce jour, il existe plusieurs centaines d'opérations standardisées pour le secteur résidentiel et le secteur tertiaire. Elles peuvent concerner aussi bien les enveloppes des bâtiments (isolation de combles, murs…) que les équipements (PAC air/eau…).

Le 28 décembre 2021, une nouvelle fiche a été publiée : la BAT-TH-158. Elle concerne l'obtention de CEE pour la mise en œuvre de PAC air/air dans le secteur tertiaire et son montant est calculé selon la zone géographique, la surface chauffée par la PAC (m^2) et un facteur correctif selon l'application (commerces, bureaux…).



L'attestation de capacité (AdC)

La réglementation F-GAS (voir page 6) impose que tout climatiseur vendu soit mis en service par un professionnel titulaire de la certification à la manipulation des fluides frigorigènes dite "attestation de capacité à la manipulation des fluides » (AdC).

La **vente de produits contenant des fluides frigorigènes** n'est donc **autorisée qu'aux clients possédant une AdC** en cours de validité. Cette attestation est indispensable pour assurer le contrôle d'étanchéité, la maintenance, l'entretien, la mise en service et la récupération de tous les fluides frigorigènes de tous les équipements de réfrigération et de climatisation.

L'AdC est **délivrée pour une durée de 5 ans** à l'issue d'un audit documentaire qui permet de vérifier, en fonction de la catégorie choisie, que l'opérateur dispose du personnel qualifié et des outillages requis (et du bon entretien de ces derniers).


En l'absence d'une attestation de capacité, Ouest Isol & Ventil ne sera en mesure d'honorer les commandes d'unités de climatisation qu'à la seule condition **que le client justifie d'un accord** avec un installateur certifié (disposant d'une AdC) et authentifié en ayant chacun complété et signé le **document Cerfa 15498-02** (exemplaire détachable à la fin de ce catalogue).

RAPPEL : en l'absence d'AdC ou de Cerfa a jour,
aucune unité de climatisation ne pourra être enlevée en agence ou livrée.

Réglementations & normes

Règlement F-Gas (extraits)

Le règlement F-Gas (n°517/2014) est maintenant applicable depuis 2015. Il vise à réduire les émissions de gaz fluorés dans l'atmosphère. Pour cela, une réduction progressive de leur utilisation est prévue en considérant les quantités d'équivalence CO2 (eqCO2) qu'ils représentent : par exemple, en 2021, il est possible de mettre au marché 45% des quantités d'eqCO2 basées sur celles de 2015 (voir ci-dessous).

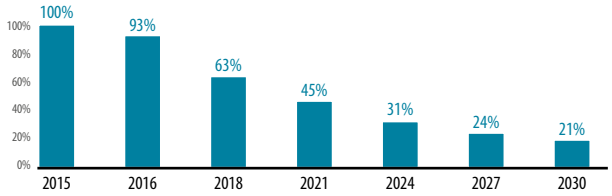

Les quantités d'eqCO2 d'un produit peuvent se déterminer en utilisant le coefficient GWP (ou «PRP») et le poids de réfrigérant.

Réfrigérant	GWP
R410A	2088
R32	675

Il n'y a pas d'interdiction à venir du R410A mais uniquement une limitation : au 1er janvier 2025, il ne pourra plus être mis au marché de systèmes bi-bloc contenant moins de 3 kg d'un réfrigérant dont le GWP est supérieur à 750 (le R32 n'est donc pas concerné). Les systèmes de moins de 3 kg sont majoritairement ceux destinés à des applications type résidentiel ou petit tertiaire.

Mise en œuvre du R32

Chaque ERP est classé par type en fonction de son exploitation (magasin, hôtel, maison de retraite…)
Un ERP est classé en catégorie 5, les plus petits, en fonction de l'effectif pouvant y être admis. L'arrêté modifié du 25 juin 1980 définit des seuils d'effectifs en-dessous desquels un ERP peut être classé en catégorie 5.

Type de locaux	R32 autorisé ?
Résidentiel	Oui
ERP* catégorie 5 (2e groupe)	Oui
ERP catégories 1 à 4 (1er groupe)	Oui, mais sous conditions**
Tertiaires, autres que ERP	Oui

*ERP = Etablissements Recevant du Public.
** Voir l'arrêté du 10 mai 2019 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980.

NF EN 378:2017 (extraits)

Il s'agit d'une norme en 4 parties qui détaille des recommandations pour les systèmes frigorifiques : conception, mise en œuvre ou encore des règles de sécurité. Parmi celles-ci, figurent entre autres des exigences de limites de charge de réfrigérant dans les systèmes.

1) Cas des systèmes R32 (extraits) :

Si la charge totale est inférieure à 1,84 kg de R32, il n'est pas nécessaire de prévoir des mesures spécifiques. Si cette charge dépasse 1,84kg de R32, alors il convient de s'assurer qu'elle ne dépasse pas la valeur obtenue avec le calcul suivant, dans chacune des pièces traitées :

$$m_{max} = 2{,}5 \times LFL^{5/4} \times h0 \times A^{1/2}$$

- m_{max} est la charge maximale admissible (en kg).
- LFL est la limite inférieure d'inflammabilité (en kg/m³) :
  - LFL = 0,307 kg/m³ dans le cas du R32.
- A est la surface de la pièce (en m²).
- h0 est le coefficient de hauteur de l'appareil :
  - 0,6 pour un emplacement au sol,
  - 1,8 pour un montage au mur,
  - 2,2 pour un montage au plafond.

Cette formule est valable uniquement pour les systèmes ne disposant pas de dispositifs de sécurité spécifiques (détection de fuite, ventilation d'urgence…).

Réglementations & normes

2) Cas des systèmes R410A (extraits) :

Les exigences de limitation de charge de R410A s'appliquent dans les pièces, parties de bâtiment et bâtiments que la norme considère comme étant de catégorie d'accès «a», soit «accès général».
Il s'agit notamment de lieux avec des installations de couchage, où des personnes sont limitées dans leurs mouvements et/ou sont présentes en nombre incontrôlé ou bien de lieux où quiconque a accès sans personnellement être au courant des mesures de sécurité nécessaires. Exemples (liste non exhaustive) : hôtels, restaurants, écoles…
Dans ces locaux, la charge de R410A ne doit pas dépasser la valeur obtenue avec le calcul suivant, dans chacune des pièces traitées :

$$m_{max} = V \times TC$$

- m_{max} est la charge maximale admissible (en kg).
- V est le volume de la pièce (en m³).
- TC est le taux de concentration du R410A (en kg/m³) :
    - TC = 0,39 kg/m³ pour une pièce en sous-sol,
    - TC = 0,42 kg/m³ pour une pièce au RDC ou en étage.

NB : Prise en compte possible de la ventilation. Voir textes complets pour plus de détails.

NB : Ces informations sont données à titre informatif.
Seuls les textes exhaustifs des normes et règlements font foi.

Réglementation thermique : de la RT2012 à la RE2020


La réglementation thermique 2012 a pour objectif de limiter la consommation d'énergie primaire des bâtiments : elle pousse ainsi à l'utilisation de matériel performant et économe, ainsi qu'à l'utilisation d'énegies renouvelables.
En effet, la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment est définie par le coefficient CEP et ce dernier ne peut dépasser des valeurs maximales.

Les bâtiments collectifs d'habitation, ou parties de bâtiment collectifs d'habitation, disposent d'une dérogation dans la formule de calcul du CEP max.
La valeur admissible peut atteindre 57,5 kWh/(m²/an), contre 50 normalement, hors modulations découlant de la localisation, de l'altitude et du type de bâtiment. Un arrêté de décembre 2020 prolonge cette dérogation jusqu'à septembre 2021.
La RT existante concerne elle les travaux de rénovation des bâtiments existants, résidentiels ou tertiaires. Selon l'ampleur des rénovations et la nature du projet (surfaces, coût au m² …), les mesures applicables seront différentes : il s'agit de la RT globale ou de la RT par élément. En 2018, de nouvelles exigences à atteindre sont fixées, élément par élément (chauffage, ECS, ventilation …).
Courant 2021, est entrée en vigueur la nouvelle réglementation environnementale des bâtiments neufs : la RE2020. Les priorités de cette réglementation sont la diminution de l'impact environnemental des bâtiments neufs, l'amélioration de la performance énergétique et la baisse de leurs consommations d'énergie. Un enjeu majeur est la diminution significative des émissions de carbone du bâtiment.

Ouest Isol & Ventil et Toshiba vous proposent des produits et solutions vous permettant de répondre aux enjeux des réglemenations actuelles et à venir.



100% de la gamme est disponible en fonctionnement chaud seul pour répondre aux exigences réglementaires des zones CE1.

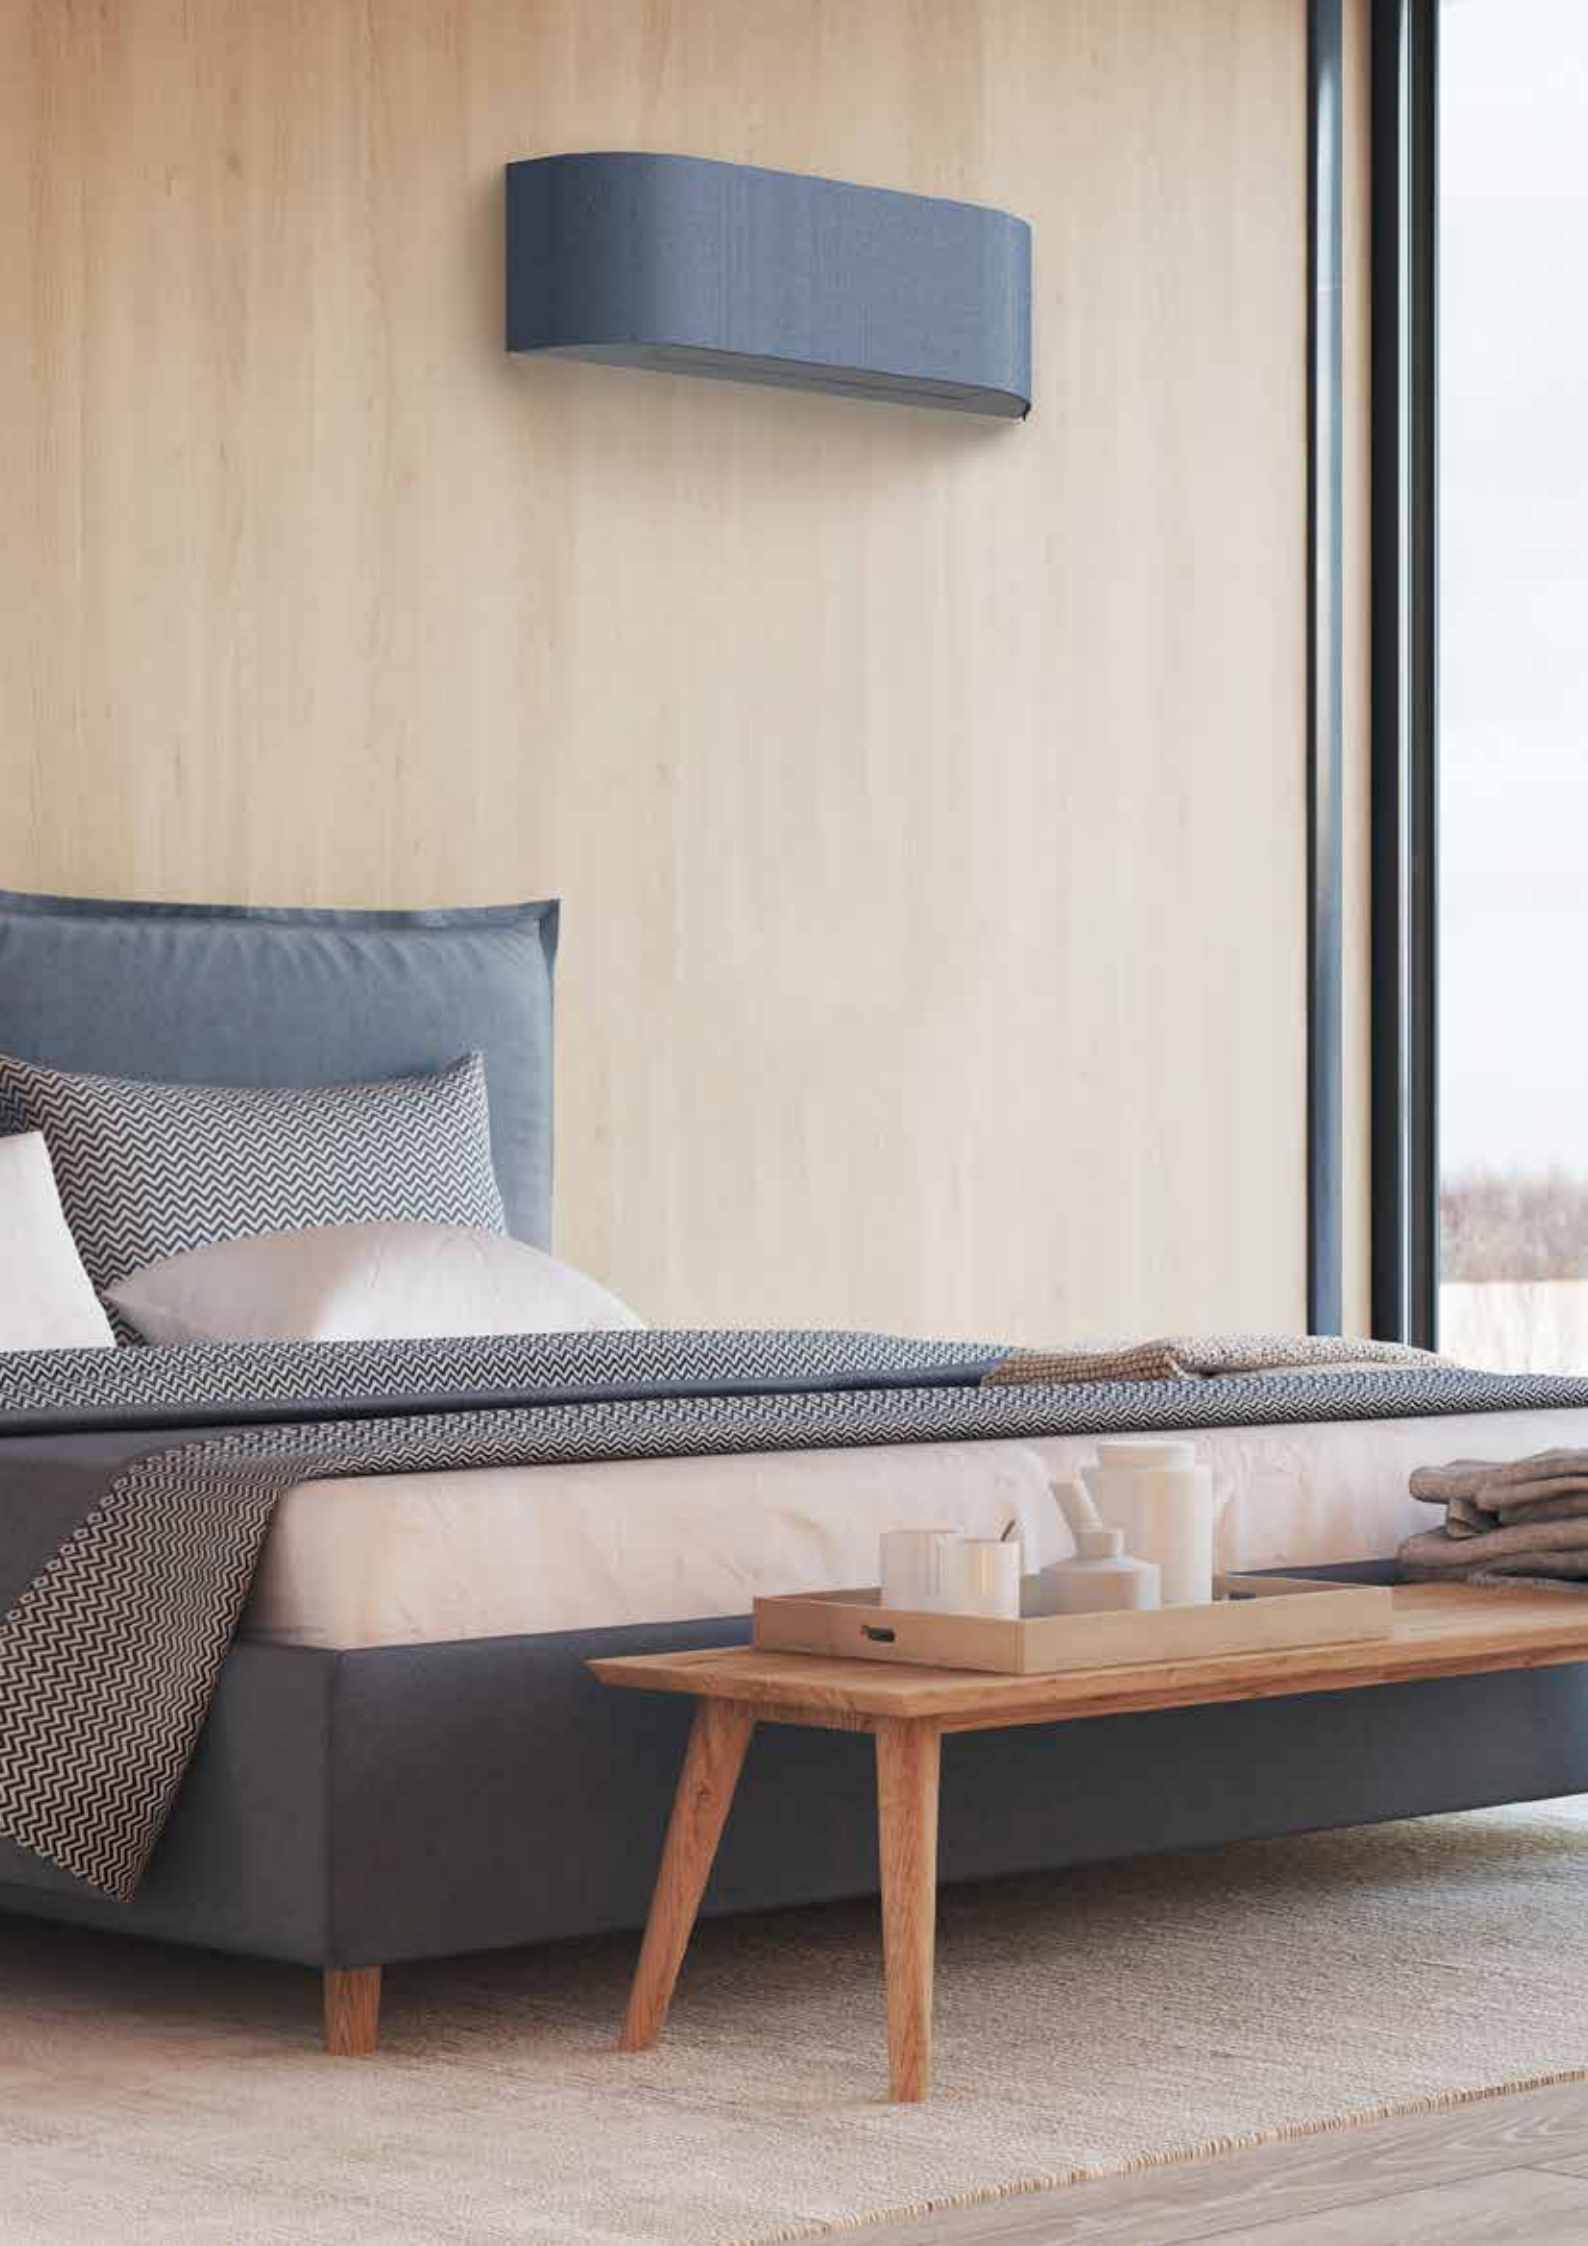

Les unités murales :

Installation aisée et rapide pour ces unités compactes ne nécessitant que peu d'espace disponible au mur pour être mises en œuvre. Un vaste choix de solutions est proposé afin de répondre de manière adaptée à l'ensemble des configurations.

Ces modèles de muraux constituent une solution idéale grâce à des unités performantes au design soigné, silencieuses et à la diffusion d'air confortable et homogène.

L'intégralité de ces modèles est disponible au R32 pour diminuer fortement l'impact environnemental de ces solutions.

Modèles RAS	TAILLE	05	07	10	13	16	18	22	24
	Puissance nominale chaud (kW)	2,0	2,5	3,2	4,2	5,5	6,0	7,0	8,0
	Puissance nominale froid (kW)	1,5	2,0	2,5	3,5	4,2	5,0	6,0	7,0
	Mural Haori R32	-	-	⬡	⬡	⬡	-	-	-
	Mural Shorai+ R32	-	⬡	⬡	⬡	⬡	⬡	⬡	⬡
	Mural Seiya R32	⬡	⬡	⬡	⬡	⬡	⬡	-	⬡

⬡ = monosplit et multisplit. ⬡ = monosplit uniquement.

Modèles RAS	TAILLE	05	07	10	13	16	18	24
	Puissance nominale chaud (kW)	2,0	2,5	3,2	3,6	5,0	5,4	7,0
	Puissance nominale froid (kW)	1,5	2,0	2,5	3,3	4,2	5,0	6,5
	Mural Yukai R32	⬡	⬡	⬡	⬡	⬡	⬡	⬡

⬡ = monosplit et multisplit. ⬡ = monosplit uniquement.

Ouest Isol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

HAORI

R32 FLUIDE | A+++ CLASSE ÉNERGÉTIQUE | GAMME DESIGN | Exclu Toshiba COULEUR AU CHOIX

IONISEUR PLASMA & ULTRA-PURE | 19 dB (A) SILENCIEUX | WIFI INTÉGRÉ | COMPATIBLE ASSISTANTS VOCAUX

Le nouveau mural HAORI combine design et performances énergétiques et devient un élément de décoration unique.

- Design innovant et concept unique : habillage d'une étoffe de couleur.
- Gris clair et gris anthracite inclus de série.
- Hors habillage, façade blanche pour un design épuré.
- Interface Wifi intégrée de série pour pilotage à distance.
- Soufflage 3D : réglage horizontal et vertical.
- Confort unique : concept de diffusion de l'air « HADA ».
- Discrétion absolue : modes silence côté intérieur et côté extérieur.
- Qualité de l'air intérieur : filtration premium.

Découvrez HAORI en vidéo

UNITÉS INTÉRIEURES



Référence	Code
RAS-B10N4KVRG-E	TOSRASB10N4KVRGE
RAS-B13N4KVRG-E	TOSRASB13N4KVRGE
RAS-B16N4KVRG-E	TOSRASB16N4KVRGE

NB : chaque référence est fournie avec ces deux couleurs de série.

UNITÉS EXTÉRIEURES



Référence	Code
RAS-10J2AVSG-E1	TOSRAS10J2AVSGE1
RAS-13J2AVSG-E1	TOSRAS13J2AVSGE1
RAS-16J2AVSG-E1	TOSRAS16J2AVSGE1

COMMANDES

Fournie
(Support mural magnétique)



PERSONNALISATION INFINIE

Couleurs d'habillage additionnelles pour une liberté totale d'ambiances : chic, moderne, rétro, contemporaine…



Quest Icol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

SYSTÈME

Unité extérieure		RAS-	10J2AVSG-E1	13J2AVSG-E1	16J2AVSG-E1
Unité intérieure		**RAS-**	**B10N4KVRG-E**	**B13N4KVRG-E**	**B16N4KVRG-E**
Puissance froid	**kW**		**2,5**	**3,5**	**4,6**
Plage de puissance froid (min.-max.)	kW		(0,89 - 3,20)	(1,00 - 4,10)	(1,20 - 5,30)
Puissance absorbée (min.-nom.-max.)	kW	❄	(0,19 - 0,54 - 0,79)	(0,25 - 0,80 - 1,12)	(0,34 - 1,35 - 1,72)
Pdesignc	kW	❄	2,5	3,5	4,6
EER	W/W		4,63	4,38	3,41
SEER			8,6	8,7	7,8
Label énergétique		❄	A^{+++}	A^{+++}	A^{++}
Consommation annuelle	kWh/a	❄	102	142	206
Puissance chaud à +7°C	**kW**		**3,2**	**4,2**	**5,5**
Puissance chaud à -7°C (nom./max.)			1,72/2,6	2,4/3,08	3,19/3,6
Plage de puissance chaud (min.-max.)	kW		(0,90 - 4,70)	(1,00 - 5,30)	(1,10 - 6,30)
Puissance absorbée (min.-nom.-max.)	kW	☼	(0,18 - 0,74 - 1,23)	(0,20 - 1,08 - 1,55)	(0,30 - 1,52 - 1,90)
Pdesignh	kW	☼	2,5	3,2	4
COP à +7°C	W/W		4,32	3,89	3,62
COP à -7°C	W/W		-	-	-
SCOP			5,1	5,1	4,6
Label énergétique		☼	A^{+++}	A^{+++}	A^{++}
Consommation annuelle	kWh/a	☼	684	876	1214

UNITÉ INTÉRIEURE

			Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ
Référence		**RAS-**	**B10N4KVRG-E**	**B13N4KVRG-E**	**B16N4KVRG-E**
Débit d'air (GV/PV)	m^3/h	❄	600/300	670/320	690/340
Niveau de pression sonore (GV/Quiet)*	dB(A)	❄	41/19	43/19	45/21
Niveau de puissance sonore (GV)	dB(A)	❄	54	56	58
Débit d'air (GV/PV)	m^3/h	☼	610/300	680/320	730/360
Niveau de pression sonore (GV/Quiet)*	dB(A)	☼	41/19	43/19	45/22
Niveau de puissance sonore (GV)	dB(A)	☼	54	56	58
Dimensions (H x L x P)	mm		300 x 987 x 210	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210
Poids	kg		11	11	12
Diamètre extérieur des condensats	mm		16	16	16
Code			TOSRASB10N4KVRGE	TOSRASB13N4KVRGE	TOSRASB16N4KVRGE
Prix € H.T. + Éco-participation			**1 034 + 1,67**	**1 203 + 1,67**	**1 528 + 1,67**

UNITÉ EXTÉRIEURE

			Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ
Référence		**RAS-**	**10J2AVSG-E1**	**13J2AVSG-E1**	**16J2AVSG-E1**
Débit d'air	m^3/h	❄ / ☼	1890/1890	1950/1950	2040/2040
Niveau de pression sonore (GV/Silence n°2)*	dB(A)	❄	44/37	46/39	48/40
Niveau de puissance sonore (GV/Silence n°2)	dB(A)	❄	57/50	59/52	61/53
Plage de fonctionement	°C	❄	-15 à +46	-15 à +46	-15 à +46
Niveau de pression sonore (GV/Silence n°2)*	dB(A)	☼	46/39	48/43	50/43
Niveau de puissance sonore (GV/Silence n°2)	dB(A)	☼	59/52	61/56	63/56
Plage de fonctionement	°C	☼	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24
Dimensions (H x L x P)	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Poids	kg		26	30	33
Type de compresseur			DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary
Liaisons frigorifiques Gaz - Liquide	pouce		3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	1/2 - 1/4
Longueur de liaison frigo min./max.	m		2/20	2/20	2/20
Dénivelé max.	m		12	12	12
Longueur sans appoint	m		15	15	15
Charge initiale de R32	kg ($TeqCO_2$)		0,55 (0,37)	0,8 (0,54)	0,8 (0,54)
Appoint de charge	g/m		20	20	20
Alimentation électrique	V-ph-Hz		230-1-50	230-1-50	230-1-50
Section alimentation min. U.E.	mm^2		3G1,5	3G1,5	3G1,5
Protection électrique	A		16	16	16
Section connexion U.E./U.I.	mm^2		4G1,5	4G1,5	4G1,5
Code			TOSRAS10J2AVSGE1	TOSRAS13J2AVSGE1	TOSRAS16J2AVSGE1
Prix € H.T. + Éco-participation			**1 203 + 6,67**	**1 382 + 6,67**	**1 831 + 6,67**

❄ : Froid ☼ : Chaud. * Niveau de pression sonore à 1 m de distance de l'unité extérieure et à 1 m de distance de l'unité intérieure.

Ⓢ Référence en stock selon indications page 4.

Ouest Isol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

SHORAI+

R32 FLUIDE

CLASSE ÉNERGÉTIQUE FROID

CLASSE ÉNERGÉTIQUE CHAUD

19 dB (A) NIVEAU SONORE

COMPATIBLE WIFI

COMPATIBLE ASSISTANTS VOCAUX

ULTRA-PURE

BLOCAGE MODE

Le SHORAI+ est la fusion parfaite entre esthétisme, économies et confort absolu. Ses niveaux sonores très réduits lui confèrent une discrétion totale.

- Compresseur Rotary Toshiba : performances énergétiques.
- Design unique : rectiligne, finition mate et pré-découpes invisibles.
- Télécommande hebdomadaire : 4 actions/jour et 7 programmations/semaine.
- Diffusion de l'air 3D : orientation horizontale et verticale (tailles 18 à 24).
- Confort unique : diffusion de l'air « HADA ».
- Qualité de l'air intérieur : filtration Ultra Pure PM2.5 (94%).
- Raccordements frigorifiques aisés : coque de l'unité amovible.
- Unités compatibles multisplit (sauf taille 18).

Découvrez SHORAI+ en vidéo

UNITÉS INTÉRIEURES



Référence	Code
RAS-B07J2KVSG-E	TOSRASB07J2KVSGE
RAS-B10J2KVSG-E	TOSRASB10J2KVSGE
RAS-B13J2KVSG-E	TOSRASB13J2KVSGE
RAS-B16J2KVSG-E	TOSRASB16J2KVSGE
RAS-18J2KVSG-E	TOSRAS18J2KVSGE
RAS-B22J2KVSG-E	TOSRASB22J2KVSGE
RAS-B24J2KVSG-E	TOSRASB24J2KVSGE

UNITÉS EXTÉRIEURES



Référence	Code
RAS-07J2AVSG-E	TOSRASB07J2KVSGE
RAS-10J2AVSG-E1	TOSRASB10J2KVSGE
RAS-13J2AVSG-E1	TOSRASB13J2KVSGE
RAS-16J2AVSG-E1	TOSRASB16J2KVSGE
RAS-18J2AVSG-E	TOSRAS18J2KVSGE
RAS-22J2AVSG-E	TOSRASB22J2KVSGE
RAS-24J2AVSG-E	TOSRASB24J2KVSGE

COMMANDES

Fournie
(peut être cablée)



SILENCE ABSOLU, MÊME À L'EXTÉRIEUR !

Le système Shorai+ est équipé d'un mode ultra-silencieux, permettant d'abaisser jusqu'à 8 dB(A) le niveau de pression sonore de l'unité extérieure : discrétion absolue y compris en zone dense.



Ouest Icol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

SYSTÈME

Unité extérieure		RAS-	07J2AVSG-E	10J2AVSG-E1	13J2AVSG-E1	16J2AVSG-E1	18J2AVSG-E	22J2AVSG-E	24J2AVSG-E
Unité intérieure			B07J2KVSG-E	B10J2KVSG-E	B13J2KVSG-E	B16J2KVSG-E	18J2KVSG-E	B22J2KVSG-E	B24J2KVSG-E
Puissance froid	**kW**	❄	**2,0**	**2,5**	**3,5**	**4,6**	**5,0**	**6,1**	**7,0**
Plage de puissance froid (min.-max.)	kW	❄	0,89 - 2,9	0,89 - 3,2	1,0 - 4,1	1,2 - 5,3	1,2 - 6,0	1,39 - 6,7	1,7 - 7,7
Puissance absorbée (min.-nom.-max.)	kW	❄	0,19 - 0,39 - 0,67	0,19 - 0,54 - 0,79	0,25 - 0,9 - 1,12	0,34 - 1,35 - 1,72	0,35 - 1,42 - 2,0	0,36 - 1,99 - 2,2	0,38 - 2,25 - 2,55
Pdesignc	kW	❄	2,0	2,5	3,5	4,6	5,0	6,1	7,0
EER	W/W	❄	5,13	4,63	3,89	3,41	3,52	3,07	3,11
SEER		❄	8,5	8,6	8,6	7,8	7,8	7,3	6,3
Label énergétique		❄	A^{+++}	A^{+++}	A^{+++}	A^{++}	A^{++}	A^{++}	A^{++}
Consommation annuelle	kWh/a	❄	82	102	142	206	224	292	389
Puissance chaud à +7°C	**kW**	☼	**2,5**	**3,2**	**4,2**	**5,5**	**6,0**	**7,0**	**8,0**
Puissance chaud à -7°C (nom./max.)		☼	1,54/2,13	1,72/2,6	2,4/3,08	3,19/3,6	3,5/3,7	3,95/4,2	4,83/5,25
Plage de puissance chaud (min.-max.)	kW	☼	0,9 - 3,6	0,9 - 4,8	1,0 - 5,3	1,1 - 6,5	1,1 - 6,5	1,15 - 7,5	1,7 - 8,8
Puissance absorbée (min.-nom.-max.)	kW	☼	0,16 - 0,5 - 0,8	0,16 - 0,7 - 1,23	0,2 - 1,08 - 1,55	0,24 - 1,52 - 1,9	0,25 - 1,59 - 1,75	0,26 - 1,88 - 2,1	0,29 - 2,35 - 2,75
Pdesignh	kW	☼	2,3	2,5	3,2	4,0	4,3	4,7	6,3
COP à +7°C	W/W	☼	5,0	4,57	3,89	3,62	3,77	3,72	3,4
COP à -7°C	W/W	☼	3,66	3,42	2,93	2,62	2,69	2,82	2,36
SCOP		☼	5,1	5,1	5,1	4,6	4,6	4,6	4,1
Label énergétique		☼	A^{+++}	A^{+++}	A^{+++}	A^{++}	A^{++}	A^{++}	A^{+}
Consommation annuelle	kWh/a	☼	631	686	878	1217	1309	1430	2149

UNITÉ INTÉRIEURE

			Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ
Référence		RAS-	B07J2KVSG-E	B10J2KVSG-E	B13J2KVSG-E	B16J2KVSG-E	18J2KVSG-E	B22J2KVSG-E	B24J2KVSG-E
Débit d'air (GV/PV)	m^3/h	❄	660/312	660/312	732/342	750/360	990/570	1032/690	1122/720
Niveau de pression sonore (GV/Quiet)*	dB(A)	❄	40/19	40/19	43/19	44/21	44/26	45/27	47/28
Niveau de puissance sonore (GV)	dB(A)	❄	53	53	56	57	57	58	60
Débit d'air (GV/PV)	m^3/h	☼	660/312	660/312	732/342	768/360	990/570	1080/690	1140/750
Niveau de pression sonore (GV/Quiet)*	dB(A)	☼	40/19	40/19	43/19	44/22	44/26	46/27	48/28
Niveau de puissance sonore (GV)	dB(A)	☼	53	53	56	57	57	59	61
Dimensions (H x L x P)	mm		293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	320 x 1053 x 245	320 x 1053 x 245	320 x 1053 x 245
Poids	kg		10	10	10	10	14	14	14
Diamètre extérieur des condensats	mm		16	16	16	16	16	16	16
Code			TOSRASB07J2KVSGE	TOSRASB10J2KVSGE	TOSRASB13J2KVSGE	TOSRASB16J2KVSGE	TOSRAS18J2KVSGE	TOSRASB22J2KVSGE	TOSRASB24J2KVSGE
Prix € H.T. + Éco-participation			**655 + 1,67**	**742 + 1,67**	**859 + 1,67**	**1 106 + 1,67**	**1 117 + 1,67**	**1 130 + 1,67**	**1 155 + 1,67**

UNITÉ EXTÉRIEURE

			Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ
Référence		RAS-	07J2AVSG-E	10J2AVSG-E1	13J2AVSG-E1	16J2AVSG-E1	18J2AVSG-E	22J2AVSG-E	24J2AVSG-E
Débit d'air (GV)	m^3/h	❄ / ☼	1890/1890	1890/1890	1950/1950	2040/2040	2076/2076	2184/2184	2916/2916
Niveau de pression sonore (GV/Silence n°2)*	dB(A)	❄	44/36	44/37	46/39	48/40	48/42	49/43	50/43
Niveau de puissance sonore (GV/Silence n°2)	dB(A)	❄	57/49	57/50	59/52	61/53	61/55	62/56	63/56
Plage de fonctionnement	°C	❄	-15 à +46	-15 à +46	-15 à +46	-15 à +46	-15 à +46	-15 à +46	-15 à +46
Niveau de pression sonore (GV/Silence n°2)*	dB(A)	☼	46/38	46/39	48/43	50/43	50/44	51/46	52/46
Niveau de puissance sonore (GV/Silence n°2)*	dB(A)	☼	59/51	59/52	61/56	63/56	63/57	64/59	65/59
Plage de fonctionnement	°C	☼	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24
Dimensions (H x L x P)	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300
Poids	kg		26	26	30	33	34	34	42
Type de compresseur			DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Twin-Rotary	DC Twin-Rotary	DC Twin-Rotary
Liaisons frigorifiques Gaz - Liquide	pouce		3/8-1/4	3/8-1/4	3/8-1/4	1/2-1/4	1/2-1/4	1/2-1/4	1/2-1/4
Longueur de liaison frigo min./max.	m		2/20	2/20	2/20	2/20	2/20	2/20	2/25
Dénivelé max.	m		12	12	12	12	12	12	15
Longueur sans appoint	m		15	15	15	15	15	15	15
Charge initiale de R32	kg ($TeqCO_2$)		0,55 (0,37)	0,55 (0,37)	0,8 (0,54)	0,8 (0,54)	1,1 (0,74)	1,1 (0,74)	1,14 (0,77)
Appoint de charge	g/m		20	20	20	20	20	20	20
Alimentation électrique	V-ph-Hz		230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50
Section alimentation mini U.E.	mm^2		3G1,5	3G1,5	3G1,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5
Protection électrique	A		16	16	16	16	16	16	16
Section connexion U.E./U.I.	mm^2		4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5
Code			TOSRAS07J2AVSGE	TOSRAS10J2AVSGE1	TOSRAS13J2AVSGE1	TOSRAS16J2AVSGE1	TOSRAS18J2AVSGE	TOSRAS22J2AVSGE	TOSRAS24J2AVSGE
Prix € H.T. + Éco-participation			**1 062 + 6,67**	**1 203 + 6,67**	**1 382 + 6,67**	**1 831 + 6,67**	**2 220 + 6,67**	**2 632 + 6,67**	**3 046 + 6,67**

❄ : Froid ☼ : Chaud. * Niveau de pression sonore à 1 m de distance de l'unité extérieure et à 1 m de distance de l'unité intérieure.

Ⓢ Référence en stock selon indications page 4.

Ouest Isol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

YUKAI

R32 — FLUIDE

CLASSE ÉNERGÉTIQUE FROID

CLASSE ÉNERGÉTIQUE CHAUD

Exclu Toshiba — MONOSPLIT 1,5 KW & MURAL 5 KW COMPACT

COMPATIBLE WIFI

COMPATIBLE ASSISTANTS VOCAUX


OPTION ULTRA-PURE

BLOCAGE MODE

Le YUKAI est la solution économique qui procure un confort et des performances élevées tout en silence. Il préserve également la QAI grâce à son nouveau filtre « Ultra-Fresh ».

- Compresseur Rotary Toshiba : performances énergétiques.
- Télécommande complète avec les fonctions avancées.
- Mode "silence" groupe et unité murale : 19 dB(A)
- Unité intérieure compacte.
- Qualité de l'air intérieur : option filtration Ultra-Fresh PM2.5 (85%)
- Unités compatibles multisplit (sauf taille 18 et 24).
- Disponible en stock courant été 2022.

UNITÉS INTÉRIEURES



Référence	Code
RAS-B05E2KVG-E	TOSRASB05E2KVGE
RAS-B07E2KVG-E	TOSRASB07E2KVGE
RAS-B10E2KVG-E	TOSRASB10E2KVGE
RAS-B13E2KVG-E	TOSRASB13E2KVGE
RAS-B16E2KVG-E	TOSRASB16E2KVGE
RAS-18E2KVG-E	TOSRAS18E2KVGE
RAS-24E2KVG-E	TOSRAS24E2KVGE

UNITÉS EXTÉRIEURES



Référence	Code
RAS-05E2AVG-E	TOSRAS05E2AVGE
RAS-07E2AVG-E	TOSRAS07E2AVGE
RAS-10E2AVG-E	TOSRAS10E2AVGE
RAS-13E2AVG-E	TOSRAS13E2AVGE
RAS-16E2AVG-E	TOSRAS16E2AVGE
RAS-18E2AVG-E	TOSRAS18E2AVGE
RAS-24E2AVG-E	TOSRAS24E2AVGE

COMMANDES

Fournie



Ouest Ico & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

SYSTÈME

Unité extérieure		RAS-	05E2AVG-E	07E2AVG-E	10E2AVG-E	13E2AVG-E	16E2AVG-E	18E2AVG-E	24E2AVG-E
Unité intérieure		**RAS-**	**05E2AVG-E**	**B07E2KVG-E**	**B10E2KVG-E**	**B13E2KVG-E**	**B16E2KVG-E**	**18E2KVG-E**	**24E2KVG-E**
Puissance froid	**kW**		**1,5**	**2,0**	**2,5**	**3,3**	**4,2**	**5,0**	**6,5**
Plage de puissance froid (min-max)	kW		(0.75 - 2.00)	(0.76 - 2.60)	(0.80 - 3.00)	(1.20 - 3.60)	(1.40 - 4.70)	(1.45 - 5.50)	(1.7 - 7.2)
Puissance absorbée (min-nom-max)	kW	❄	(0.20 - 0.36 - 0.57)	(0.20 - 0.53 - 0.83)	(0.20 - 0.70 - 1.00)	(0.25 - 1.10 - 1.25)	(0.34 - 1.27 - 1.60)	(0.34 - 1.50 - 1.80)	(0.41 - 2.25 - 2.60)
Pdesignc	kW	❄	1,5	2,0	2,5	3,3	4,2	5.0	6.5
EER	W/W		4,17	3,77	3,57	3,00	3,31	3,33	2,89
SEER			6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9
Label énergétique		❄	A^{++}	A^{++}	A^{++}	A^{++}	A^{++}	A^{++}	A^{++}
Consommation annuelle	kWh/a	❄	76	101	125	165	210	250	330
Puissance chaud à +7°C	**kW**		**2,0**	**2,5**	**3,2**	**3,6**	**5,0**	**5,4**	**7,0**
Puissance chaud à -7°C (nom/max)			(0.8 - 3.00)	(0.82 - 3.30)	(0.95 - 3.90)	(0.97 - 4.50)	(1.30 - 6.00)	(1.35 - 6.00)	(1.5 - 8.1)
Plage de puissance chaud (min-max)	kW		(0.16 - 0.47 - 0.85)	(0.16 - 0.64 - 0.94)	(0.18 - 0.86 - 1.11)	(0.18 - 0.92 - 1.25)	(0.24 - 1.34 - 1.70)	(0.26 - 1.50 - 1.80)	(0.29 - 2.10 - 2.55)
Pdesignh	kW	☼	1.6	2.0	2.4	2.7	3.6	3.8	5.4
COP à +7°c	W/W		4,26	3,91	3,72	3,91	3,73	3,60	3,33
SCOP			4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.4	4.3
Label énergétique		☼	A^{++}	A^{++}	A^{++}	A^{++}	A^{++}	A^{+}	A^{+}
Consommation annuelle	kWh/a	☼	487	609	730	822	1095	1209	1757

UNITÉ INTÉRIEURE

			Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ
Référence		**RAS-**	**B05E2KVG-E**	**B07E2KVG-E**	**B10E2KVG-E**	**B13E2KVG-E**	**B16E2KVG-E**	**18E2KVG-E**	**24E2KVG-E**
Débit d'air (GV/PV)	m^3/h	❄	480- 134	500 - 140	510 - 142	540 - 152	750 - 208	790 - 222	1070 - 298
Niveau de pression sonore (GV/PV)*	dB(A)	❄	37/19	38/19	39/19	41/20	43/21	47/26	48/29
Niveau de puissance sonore (GV)	dB(A)	❄	50	51	52	54	56	60	61
Débit d'air (GV/PV)	m^3/h	☼	480- 134	500 - 140	510 - 144	560 - 158	760 - 213	840 - 233	860 - 234
Niveau de pression sonore (GV/PV)*	dB(A)	☼	37/19	38/19	39/20	42/20	43/22	48/26	48/29
Niveau de puissance sonore (GV)	dB(A)	☼	50	51	52	55	56	61	61
Dimensions (HxLxP)	mm		288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320x1050x250
Poids	kg		9	9	9	9	9	9	15
Code			TOSRASB05E2KVGE	TOSRASB07E2KVGE	TOSRASB10E2KVGE	TOSRASB13E2KVGE	TOSRASB16E2KVGE	TOSRAS18E2KVGE	TOSRAS24E2KVGE
Prix € H.T. + Éco-participation			**567 + 1,67**	**581 + 1,67**	**597 + 1,67**	**700 + 1,67**	**790 + 1,67**	**813 + 1,67**	**850 + 1,67**

UNITÉ EXTÉRIEURE

			Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ
Référence		**RAS-**	**05E2AVG-E**	**07E2AVG-E**	**10E2AVG-E**	**13E2AVG-E**	**16E2AVG-E**	**18E2AVG-E**	**24E2AVG-E**
Débit d'air (GV)	m^3/h	❄/☼	1690 - 470	1800 - 500	1800 - 500	1980 - 550	2160 - 600	2160 - 600	2220 - 617
Niveau de pression sonore (GV)	dB(A)	❄	47	47	47	48	50	50	54
Niveau de puissance sonore (GV)	dB(A)	❄	60	60	60	61	63	63	67
Plage de fonctionement	°C	❄	-15 ~ 46	-15 ~ 46	-15 ~ 46	-15 ~ 46	-15 ~ 46	-15 ~ 46	-15 ~ 46
Niveau de pression sonore (GV)	dB(A)	☼	48	49	49	49	51	51	54
Niveau de puissance sonore (GV)	dB(A)	☼	61	62	62	62	64	64	67
Plage de fonctionement	°C	☼	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15~24	-15~24	-15~24
Dimensions (HxLxP)	mm		530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	550x780x290	550x780x290	550x780x290
Poids	kg		21	21	22	22	30	34	38
Type de compresseur			DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Twin Rotary
Liaisons frigorifiques Gaz - Liquide	pouce		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"
Longueur de liaison frigo mini./maxi.	m		2 / 15	2 / 15	2 / 15	2 / 15	2 / 20	2 / 20	2 / 20
Dénivelé maxi.	m		12	12	12	12	12	12	12
Longueur sans appoint	m		15	15	15	15	15	15	15
Charge initiale de R32	kg ($TeqCO_2$)		0,34	0,34	0,49	0,54	0,68	0,93	1,18
Appoint de charge	g/m		Pas d'appoint	Pas d'appoint	Pas d'appoint	Pas d'appoint	20	20	20
Alimentation électrique	V-ph-Hz		220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Code			TOSRAS05E2AVGE	TOSRAS07E2AVGE	TOSRAS10E2AVGE	TOSRAS13E2AVGE	TOSRAS16E2AVGE	TOSRAS18E2AVGE	TOSRAS24E2AVGE
Prix € H.T. + Éco-participation			**667 + 6,67**	**688 + 6,67**	**765 + 6,67**	**1 031 + 6,67**	**1 487 + 6,67**	**1 895 + 6,67**	**2 394 + 6,67**

❄ : Froid ☼ : Chaud. * Niveau de pression sonore à 1 m de distance de l'unité extérieure et à 1 m de distance de l'unité intérieure.

Ⓢ Référence en stock selon indications page 4.

Ouest Isol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

SEIYA

R32 — FLUIDE

A++ — CLASSE ÉNERGÉTIQUE FROID

A+ — CLASSE ÉNERGÉTIQUE CHAUD

Exclu Toshiba — MONOSPLIT 1,5 KW & MURAL 5 KW COMPACT

COMPATIBLE WIFI

COMPATIBLE ASSISTANTS VOCAUX

OPTION ULTRA-PURE

BLOCAGE MODE

Le Seiya, aux courbes douces et arrondies, vous satisfera niveau confort grâce à ses performances et son budget, tout en étant particulièrement silencieux.

- Compresseur Rotary Toshiba : performances énergétiques.
- Télécommande simplifiée : accès rapide aux fonctions les plus utilisées.
- Modes "silence" groupe et unité murale : 19 dB(A)
- Qualité de l'air intérieur : option filtration Utra-Pure PM2.5 (94%)
- Unités compatibles multisplit (sauf taille 18 et 24).
- Dans la limite des stocks disponibles.

UNITÉS INTÉRIEURES



Référence	Code
RAS-B05J2KVG-E	TOSRASB05J2KVGE
RAS-B07J2KVG-E	TOSRASB07J2KVGE
RAS-B10J2KVG-E	TOSRASB10J2KVGE
RAS-B13J2KVG-E	TOSRASB13J2KVGE
RAS-B16J2KVG-E	TOSRASB16J2KVGE
RAS-18J2KVG-E	TOSRAS18J2KVGE
RAS-24J2KVG-E	TOSRAS24J2KVGE

UNITÉS EXTÉRIEURES



Référence	Code
RAS-05J2AVG-E	TOSRAS05J2AVGE
RAS-07J2AVG-E	TOSRAS07J2AVGE
RAS-10J2AVG-E	TOSRAS10J2AVGE
RAS-13J2AVG-E	TOSRAS13J2AVGE
RAS-16J2AVG-E	TOSRAS16J2AVGE
RAS-18J2AVG-E	TOSRAS18J2AVGE
RAS-24J2AVG-E	TOSRAS24J2AVGE

COMMANDES

Fournie



Option :
RB-RXS31-E



FONCTION SILENCE

Afin de limiter les nuisances extérieures éventuelles, notamment la nuit, la fonction silence du groupe extérieur peut être activée pour abaisser jusqu'à 4 dB(A) son niveau sonore.



Ouest Icol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

SYSTÈME

Unité extérieure		RAS-	05J2AVG-E	07J2AVG-E	10J2AVG-E	13J2AVG-E	16J2AVG-E	18J2AVG-E	24J2AVG-E
Unité intérieure		**RAS-**	**B05J2KVG-E**	**B07J2KVG-E**	**B10J2KVG-E**	**B13J2KVG-E**	**B16J2KVG-E**	**18J2KVG-E**	**24J2KVG-E**
Puissance froid	**kW**	❄	**1,5**	**2,0**	**2,5**	**3,3**	**4,2**	**5,0**	**6,5**
Plage de puissance froid (min.-max.)	kW	❄	0,75 - 2,00	0,76 - 2,60	0,80 - 3,00	1,00 - 3,60	1,20 - 5,3	1,3 - 5,5	1,6 - 7,2
Puissance absorbée (min.-nom.-max.)	kW	❄	0,22 - 0,37 - 0,60	0,22 - 0,53 - 0,83	0,24 - 0,77 - 1,00	0,26 - 1,10 - 1,25	0,32 - 1,40 - 1,80	0,27 - 1,55 - 1,80	0,32 - 2,25 - 2,60
Pdesignc	kW	❄	1,5	2,0	2,5	3,3	4,2	5,0	6,5
EER	W/W	❄	4,05	3,77	3,25	3,00	3,00	3,23	2,89
SEER		❄	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,3	6,1
Label énergétique		❄	A^{++}	A^{++}	A^{++}	A^{++}	A^{++}	A^{++}	A^{++}
Consommation annuelle	kWh/a	❄	86	115	143	189	241	278	373
Puissance chaud à +7°C	**kW**	☼	**2,0**	**2,5**	**3,2**	**3,6**	**5,0**	**5,4**	**7,0**
Puissance chaud à -7°C (nom./max.)	kW	☼	1,22/1,44	1,72/1,8	1,66/2,15	2,17/2,50	3,11/3,60	3,18/3,33	4,09/4,60
Plage de puissance chaud (min.-max.)	kW	☼	0,90 - 3,00	0,92 - 3,30	1,00 - 3,90	1,10 - 4,50	1,30 - 6,40	1,0 - 6,0	1,6 - 8,1
Puissance absorbée (min.-nom.-max.)	kW	☼	0,19 - 0,47 - 0,73	0,19 - 0,64 - 0,90	0,20 - 0,86 - 1,11	0,22 - 0,92 - 1,24	0,24 - 1,40 - 1,70	0,20 - 1,60 - 1,85	0,29 - 2,10 - 2,55
Pdesignh	kW	☼	1,6	2,0	2,4	2,8	3,6	3,8	5,4
COP à +7°C	W/W	☼	4,26	3,91	3,72	3,91	3,57	3,38	3,33
COP à -7°C	W/W	☼	3,39	3,16	2,57	2,81	2,67	2,48	2,45
SCOP		☼	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Label énergétique		☼	A^{+}	A^{+}	A^{+}	A^{+}	A^{+}	A^{+}	A^{+}
Consommation annuelle	kWh/a	☼	560	699	839	980	1259	1329	1890

UNITÉ INTÉRIEURE

			Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ
Référence		**RAS-**	**B05J2KVG-E**	**B07J2KVG-E**	**B10J2KVG-E**	**B13J2KVG-E**	**B16J2KVG-E**	**18J2KVG-E**	**24J2KVG-E**
Débit d'air (GV/PV)	m^3/h	❄	510/234	522/234	540/240	600/260	750/330	798/480	1074/666
Niveau de pression sonore (GV/PV/Quiet)*	dB(A)	❄	37/22/19	38/23/20	39/24/21	41/24/21	43/25/22	47/32/27	48/35/31
Niveau de puissance sonore (GV)	dB(A)	❄	52	53	54	56	58	60	63
Débit d'air (GV/PV)	m^3/h	☼	522/246	534/246	552/252	618/294	768/348	840/500	900/738
Niveau de pression sonore (GV/PV/Quiet)*	dB(A)	☼	37/22/19	38/23/20	39/24/21	42/24/21	43/25/22	48/32/27	43/35/31
Niveau de puissance sonore (GV)	dB(A)	☼	52	53	54	57	58	63	58
Dimensions (H x L x P)	mm		293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1050 x 250
Poids	kg		9	9	9	9	10	9	14
Diamètre extérieur des condensats	mm		16	16	16	16	16	16	16
Code			TOSRASB05J2KVGE	TOSRASB07J2KVGE	TOSRASB10J2KVGE	TOSRASB13J2KVGE	TOSRASB16J2KVGE	TOSRAS18J2KVGE	TOSRAS24J2KVGE
Prix € H.T. + Éco-participation			**538 + 1,67**	**550+ 1,67**	**583 + 1,67**	**683 + 1,67**	**771 + 1,67**	**793 + 1,67**	**830 + 1,67**

UNITÉ EXTÉRIEURE

			Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ
Référence		**RAS-**	**05J2AVG-E**	**07J2AVG-E**	**10J2AVG-E**	**13J2AVG-E**	**16J2AVG-E**	**18J2AVG-E**	**24J2AVG-E**
Débit d'air (GV)	m^3/h	❄ / ☼	1800/1800	1800/1800	1800/1800	1980/1980	2160/2160	2160/2160	2220/2220
Niveau de pression sonore (GV/Silence n°2)*	dB(A)	❄	46/42	46/43	48/45	48/46	49/46	50/47	55/51
Niveau de puissance sonore (GV/Silence n°2)	dB(A)	❄	61/57	61/58	63/60	63/61	64/61	65/62	70/66
Plage de fonctionnement	°C	❄	-15 à +46	-15 à +46	-15 à +46	-15 à +46	-15 à +46	-15 à +46	-15 à +46
Niveau de pression sonore (GV/Silence n°2)*	dB(A)	☼	48/43	48/44	50/46	50/46	51/46	52/48	55/51
Niveau de puissance sonore (GV/Silence n°2)	dB(A)	☼	63/58	63/59	65/61	65/61	66/61	67/63	70/66
Plage de fonctionnement	°C	☼	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24
Dimensions (H x L x P)	mm		530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Poids	kg		22	22	23	24	30	34	38
Type de compresseur			DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Twin-Rotary
Liaisons frigorifiques Gaz - Liquide	pouce		3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4
Longueur de liaison frigo min./max.	m		2/15	2/15	2/15	2/15	2/20	2/20	2/20
Dénivelé max.	m		12	12	12	12	12	12	12
Longueur sans appoint	m		15	15	15	15	15	15	15
Charge initiale de R32	kg ($TeqCO_2$)		0,4 (0,27)	0,4 (0,27)	0,43 (0,29)	0,46 (0,31)	0,62 (0,42)	0,88 (0,59)	1,08 (0,73)
Appoint de charge	g/m		0**	0**	0**	0**	20	20	20
Alimentation électrique	V-ph-Hz		220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Section alimentation mini U.E.	mm^2		3G1,5	3G1,5	3G1,5	3G1,5	3G1,5	3G2,5	3G2,5
Protection électrique	A		16	16	16	16	16	16	16
Section connexion U.E /U.I.	mm^2		4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5
Code			TOSRAS05J2AVGE	TOSRAS07J2AVGE	TOSRAS10J2AVGE	TOSRAS13J2AVGE	TOSRAS16J2AVGE	TOSRAS18J2AVGE	TOSRAS24J2AVGE
Prix € H.T. + Éco-participation			**661 + 6,67**	**681 + 6,67**	**747 + 6,67**	**1 006 + 6,67**	**1 451 + 6,67**	**1 851 + 6,67**	**2 337 + 6,67**

❄ : Froid ☼ : Chaud.

* Niveau de pression sonore à 1 m de distance de l'unité extérieure et à 1 m de distance de l'unité intérieure.

** Appoint de charge non requis : groupe pré-chargé pour sa longueur de liaison maximum.

Ⓢ Référence en stock selon indications page 4. Dans la limites des stocks disponibles.

Ouest Isol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.



Les unités gainables :

Installation en faux-plafonds rendant ces unités invisibles pour une discrétion visuelle et sonore totale. Le recours à des grilles de soufflage et diffuseurs adaptés assure une diffusion régulière et homogène de l'air pour un haut niveau de confort.

Le modèle standard compact est idéal pour une ou plusieurs pièces à la fois. Il est proposé avec deux versions de groupes extérieurs :

- ✓ Digital Inverter (DI) : version alliant groupes compacts et légers à de la performance énergétique.
- ✓ Super Digital Inverter (SDI) : version alliant haute efficacité énergétique à de très grandes longueurs de liaisons frigorifiques.

Les groupes DI et SDI sont disponibles au R32 et au R410A.

Unités extérieures	TAILLE	1 CV	1,5 CV	2 CV	3 CV	3,5 CV	4 CV	5 CV	6 CV	8 CV	10 CV
	Puissance nominale chaud (kw)	3,4	4	5,6	8,0	9,0	11,2	14,0	16,0	22,4	27,0
	Puissance nominale froid (kw)	2,5	3,6	5,0	7,1	8,0	10,0	12,5	14,0	19,0	22,5
	Gainable compact BTP R32 & R410A	-	-	⬡	⬡	⬡*	⬡	⬡	⬡	-	-

⬡ = Digital Inverter et Super Digital Inverter. ⬡ = Digital Inverter uniquement.

* R32 uniquement

Ouest Isol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

NOS CATALOGUES 2022

SONT DISPONIBLES AUPRÈS DE VOTRE COMMERCIAL



Dès à présent consultables en ligne sur
www.ouestisol.fr ou **www.ouestventil.fr**

GAINABLE COMPACT

R32 FLUIDE | R410A FLUIDE | 120 Pa PRESSION DISPONIBLE MAX.

275 mm COMPACITÉ | 850 mm POMPE DE RELEVAGE INTÉGRÉE | BLOCAGE MODE CHAUD

Le gainable compact permet de chauffer et de rafraîchir une ou plusieurs pièces, de manière invisible et silencieuse à travers un réseau de gaines et des bouches de diffusion.

- Reprise d'air au choix par le dessous ou l'arrière : plaque interchangeable.
- Pré-découpe disponible pour amenée d'air neuf.
- Pression disponible réglable de 30 à 120 Pa.
- Pré-filtres nettoyables intégrés et facilement accessibles.
- Coffret électrique accessible depuis l'extérieur du gainable : installation et maintenance facilitées.
- Plenums de soufflage disponibles en accessoires

Le fonctionnement correct de ces solutions implique une sélection, un dimensionnement (débits, pression disponible…) et une installation dans les règles de l'art.

UNITÉS INTÉRIEURES



Référence	Code
R32/R410A :	
RAV-RM_1BTP-E	TOSRAVRM_1BTPE

UNITÉS EXTÉRIEURES



Référence	Code
R32 :	**R32 :**
RAV-GM_1AT(8)P-E	TOSRAVGM_1AT8PE
RAV-GP_1AT(8)P-E	TOSRAVGP_1AT8PE
R410A :	**R410A :**
RAV-SM_4AT(8)P-E(1)	TOSRAVSM_4AT8PE1
RAV-SP_4AT(8)P-E(1)	TOSRAVSP_4AT8PE1

COMMANDES

Option : kit télécommande infrarouge et récepteur



Référence	Code
RBC-AXU31-E	TOSRBCAXU31E

Option : commandes filaires




Référence	Code
RBC-AMSU51-ES	TOSRBCAMSU51ES
RBC-ASCU11-E	TOSRBCASCU11E

PRESSION STATIQUE RÉGLABLE

Adaptation aisée à toutes les configurations d'installations grâce à un réglage de la pression sur mesure. Modification requise du paramétrage du code «5d» via télécommande, selon valeurs ci-dessous :

Valeurs « Param. »	0000	0001	0002	0003	0004	0005	0006
Pression	40 Pa	30 Pa	65 Pa	50 Pa	80 Pa	100 Pa	120 Pa

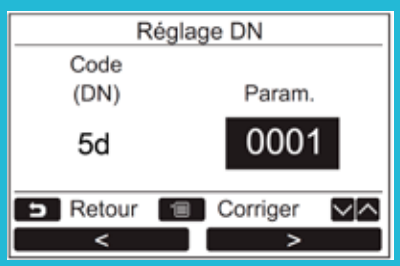

Ouest Isol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

R32
FLUIDE



SYSTÈME

			Monophasé						Triphasé		
Unité extérieure	**RAV-GM**		561ATP-E	801ATP-E	901ATP-E	1101ATP-E	1401ATP-E	1601ATP-E	1101AT8P-E	1401AT8P-E	1601AT8P-E
Unité intérieure	**RAV-RM[2]**		561BTP-E	801BTP-E	901BTP-E[2]	1101BTP-E	1401BTP-E	1601BTP-E	1101BTP-E	1401BTP-E	1601BTP-E
Puissance froid	**kW**	❄	**5,0**	**6,7**	**8,0**	**9,5**	**12,1**	**14,0**	**9,5**	**12,1**	**14,0**
Plage de puissance froid (min.-max.)	kW	❄	1,5 - 5,6	1,5 - 8,0	1,9 - 8,8	3,0 - 11,2	3,0 - 13,2	3,0 - 16,0	3,0 - 11,2	3,0 - 13,2	3,0 - 16,0
Puissance absorbée (nom.)	kW	❄	1,83	2,38	2,67	2,99	4,42	5,13	2,99	4,42	5,13
Puissance absorbée (min.-max.)	kW	❄	0,31 - 2,05	0,31 - 2,76	0,3 - 3,35	0,60 - 4,50	0,60 - 4,71	0,65 - 6,50	0,60 - 4,50	0,60 - 4,71	0,65 - 6,50
Pdesignc	kW	❄	5,0	6,7	8,0	9,5	12,1	14	9,5	12,1	14
EER	W/W	❄	2,73	2,82	3,0	3,18	2,74	2,73	3,18	2,74	2,73
SEER		❄	5,28	5,2	6,1	5,28	5,36	5,3	5,3	5,36	5,3
Label énergétique		❄	A	A	A^{++}	A	-	-	A	-	-
Consommation annuelle	kWh/a	❄	332	451	459	629	-	1584	629	-	1584
Puissance chaud à +7°C	**kW**	☼	**5,3**	**7,7**	**9,0**	**11,2**	**13,0**	**16,0**	**11,2**	**13,0**	**16,0**
Puissance chaud à -7°C (nom./max.)	kW	☼	3,73/4,43	5,42/6,34	5,52/6,97	7,89/8,81	9,02/11,28	9,82/12,67	7,89/8,81	9,02/11,28	9,82/12,67
Plage de puissance chaud (min.-max.)	kW	☼	1,5 - 6,3	1,5 - 9,0	1,6 - 9,9	3,0 - 13,0	3,0 - 16,0	3,0 - 18,0	3,0 - 13,0	3,0 - 16,0	3,0 - 18,0
Puissance absorbée (nom.)	kW	☼	1,62	2,32	2,65	2,99	3,6	4,69	2,99	3,6	4,69
Puissance absorbée (min.-max.)	kW	☼	0,31 - 2,47	0,31 - 3,18	-	0,60 - 4,00	0,60 - 4,55	0,65 - 6,89	0,60 - 4,00	0,60 - 4,55	0,65 - 6,89
Pdesignh	kW	☼	4,4	5,1	6,3	7,1	8,0	8,0	7,6	7,6	8,0
COP à +7°c	W/W	☼	3,27	3,32	3,4	3,75	3,61	3,41	3,75	3,61	3,41
COP à -7°C	W/W	☼	2,84	2,88	2,62	3,26	3,13	2,63	3,26	3,13	2,63
SCOP		☼	4,08	4,13	4,6	4,19	4,19	3,9	4,2	4,19	3,9
Label énergétique		☼	A^{+}	A^{+}	A^{++}	A^{+}	-	-	A^{+}	-	-
Consommation annuelle	kWh/a	☼	960	1728	1917	2537	-	2872	2537	-	2872

[2] Sauf 901BTP-E : référence RAV-GM901BTP-E.

UNITÉ INTÉRIEURE

			Ⓢ	Ⓢ		Ⓢ	Ⓢ		Ⓢ	Ⓢ	
			Monophasé						Triphasé		
Référence	**RAV-RM[2]**		561BTP-E	801BTP-E	901BTP-E[2]	1101BTP-E	1401BTP-E	1601BTP-E	1101BTP-E	1401BTP-E	1601BTP-E
Débit d'air (GV/PV)	m^3/h		800/480	1200/720	1700/1000	2100/1260	2100/1260	2100/1260	2100/1260	2100/1260	2100/1260
Niveau de pression sonore (GV/PV)*	dB(A)		33/25	34/26	37/30	40/33	40/33	40/33	40/33	40/33	40/33
Niveau de puissance sonore (GV/PV)	dB(A)		48/40	49/41	52/45	55/48	55/48	55/48	55/48	55/48	55/48
Dimensions (H x L x P)	mm		275 x 700 x 750	275 x 1000 x 750	275 x 1400 x 750				275 x 1400 x 750		
Poids	kg		23	30	40	40	40	40	40	40	40
Pression disponible**	Pa		30-120**	30-120**	50-120**	50-120**	50-120**	50-120**	50-120**	50-120**	50-120**
Dimensions raccord plenum (HxL)	mm		180 x 640	180 x 940	180 x 1340				180 x 1340		
Diamètre extérieur des condensats	mm		32	32	32	32	32	32	32	32	32
Code			TOSRAVRM561BTPE	TOSRAVRM801BTPE	TOSRAVGM901BTPE	TOSRAVRM1101BTPE	TOSRAVRM1401BTPE	TOSRAVRM1601BTPE	TOSRAVRM1101BTPE	TOSRAVRM1401BTPE	TOSRAVRM1601BTPE
Prix € H.T. + Éco-participation			**1 331 + 1,67**	**1 594 + 1,67**	**2 102 + 1,67**	**2 609 + 1,67**	**2 795 + 1,67**	**2 934 + 1,67**	**2 609 + 1,67**	**2 795 + 1,67**	**2 934 + 1,67**

[2] Sauf 901BTP-E : référence RAV-GM901BTP-E.

UNITÉ EXTÉRIEURE



			Ⓢ	Ⓢ		Ⓢ	Ⓢ		Ⓢ	Ⓢ	
			Monophasé						Triphasé		
Référence	**RAV-GM**		561ATP-E	801ATP-E	901ATP-E	1101ATP-E	1401ATP-E	1601ATP-E	1101AT8P-E	1401AT8P-E	1601AT8P-E
			2 CV	3 CV	3,5 CV	4 CV	5 CV	6 CV	4 CV	5 CV	6 CV
Débit d'air	m^3/h		2400	2700	2900	4080	4200	6180	4080	4200	6180
Niveau de pression sonore (GV)*	dB(A)	❄ / ☼	46/48	48/52	51/55	54/57	55/57	53/55	54/57	55/57	53/55
Niveau de puissance sonore (GV)	dB(A)	❄ / ☼	63/65	65/69	68/72	70/74	70/74	70/72	70/74	70/74	70/72
Plage de fonctionnement	°C	❄	-15 à +46	-15 à +46	-15 à +46	-15 à +46	-15 à +46	-15 à +46	-15 à +46	-15 à +46	-15 à +46
Plage de fonctionnement	°C	☼	-15 à +15	-15 à +15	-15 à +15	-15 à +15	-15 à +15	-15 à +15	-15 à +15	-15 à +15	-15 à +15
Dimensions (H x L x P)	mm		550 x 780 x 290		630 x 800 x 300	890 x 900 x 320		1340 x 900 x 320	890 x 900 x 320		1340 x 900 x 320
Poids	kg		40	44	47	68	68	95	69	69	94
Liaisons frigorifiques Gaz - Liquide	pouce		1/2 - 1/4	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8
Longueur de liaison frigo min./max.	m		5/30	5/30	5/50	5/50	5/50	5/50	5/50	5/50	5/50
Dénivelé max.	m		30	30	30	30	30	30	30	30	30
Longueur sans appoint	m		20	20	20	30	30	30	30	30	30
Charge initiale de R32	kg (TeqCO2)		0,9 (0,61)	1,3 (0,88)	2,0 (1,35)	2,1 (1,42)	2,1 (1,42)	2,4 (1,62)	2,1 (1,42)	2,1 (1,42)	2,4 (1,62)
Appoint de charge	g/m		20	35	35	35	35	35	35	35	35
Alimentation électrique	V-ph-Hz		220/240 - 1 - 50						380/415 - 3 - 50		
Section alimentation mini U.E. (section UE/UI)***	mm^2		3G2,5 (4G1,5)	3G2,5 (4G1,5)	3G2,5 (4G1,5)	3G4 (4G1,5)	3G4 (4G1,5)	3G6 (4G1,5)	5G2,5 (4G1,5)	5G2,5 (4G1,5)	5G2,5 (4G1,5)
Protection électrique	A		20	20	20	25	25	32	20	20	20
Code			TOSRAVGM561ATPE	TOSRAVGM801ATPE	TOSRAVGM901ATPE	TOSRAVGM1101ATPE	TOSRAVGM1401ATPE	TOSRAVGM1601ATPE	TOSRAVGM1101AT8PE	TOSRAVGM1401AT8PE	TOSRAVGM1601AT8PE
Prix € H.T. + Éco-participation			**2 419 + 6,67**	**3 346 + 6,67**	**3 759 + 6,67**	**4 172 + 6,67**	**4 562 + 6,67**	**5 438 + 6,67**	**4 499 + 6,67**	**4 750 + 6,67**	**5 714 + 6,67**

❄ : Froid ☼ : Chaud. * Niveau de pression sonore à 1 m de distance de l'unité extérieure et à 1,5 m de distance de l'unité intérieure. ** Réglage usine : pression minimum. *** Adapter la section à la longueur du câble.
Ⓢ Référence en stock selon indications page 4.

Quest Icol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

R410A
FLUIDE



SYSTÈME

			Monophasé					Triphasé	
Unité extérieure		**RAV-**	SM564ATP-E	SM804ATP-E	SM1104ATP-E	SM1404ATP-E	SM1603AT-E1	SM1104AT8P-E	SM1404AT8P-E
Unité intérieure		**RAV-**	RM561BTP-E	RM801BTP-E	RM1101BTP-E	RM1401BTP-E	RM1601BTP-E	RM1101BTP-E	RM1401BTP-E
Puissance froid	**kW**	❄	**5,0**	**6,7**	**10,0**	**12,1**	**14,0**	**10,0**	**12,1**
Plage de puissance froid (min.-max.)	kW	❄	1,5 - 5,6	1,5 - 7,4	3,0 - 11,2	3,0 - 13,2	3,0 - 16,0	3,0 - 11,2	3,0 - 13,2
Puissance absorbée (min.-nom.-max.)	kW	❄	0,31 - 1,83 - 2,05	0,31 - 2,38 - 2,76	0,60 - 3,14 - 4,50	0,60 - 4,42 - 4,71	0,65 - 5,13 - 6,50	0,60 - 3,14 - 4,50	0,60 - 4,42 - 4,71
Pdesignc	kW	❄	5,0	6,7	10,0	12,1	14	10,0	12,1
EER	W/W	❄	2,73	2,82	3,18	2,74	2,73	3,18	2,74
SEER		❄	5,1	5,1	5,1	4,85	4,60	5,1	4,94
Label énergétique		❄	A	A	A	-	-	A	-
Consommation annuelle	kWh/a	❄	365	466	696	-	-	696	-
Puissance chaud à +7°C	**kW**	☼	**5,3**	**7,7**	**11,2**	**12,8**	**16,0**	**11,2**	**12,8**
Puissance chaud à -7°C (nom./max.)	kW	☼	3,73/4,43	5,42/6,34	7,89/8,81	9,02/11,28	9,82/11,05	7,89/8,81	9,02/11,28
Plage de puissance chaud (min.-max.)	kW	☼	1,5 - 6,3	1,5 - 9,0	3,0 - 12,5	3,0 - 16,0	3,0 - 18,0	3,0 - 12,5	3,0 - 16,0
Puissance absorbée (min.-nom.-max.)	kW	☼	0,31 - 1,62 - 2,47	0,31 - 2,32 - 3,18	0,60 - 2,99 - 4,00	0,60 - 3,55 - 4,55	0,65 - 4,69 - 6,89	0,60 - 2,99 - 4,00	0,60 - 3,55 - 4,55
Pdesignh	kW	☼	4,4	6,7	7,1	8	10	7,1	8,0
COP à +7°C	W/W	☼	3,27	3,32	3,75	3,61	3,41	3,75	3,61
COP à -7°C	W/W	☼	2,84	2,88	3,26	3,13	2,63	3,26	3,13
SCOP		☼	3,98	3,83	4,14	3,93	3,72	4,14	3,94
Label énergétique		☼	A	A	A+	-	-	A+	-
Consommation annuelle	kWh/a	☼	1549	2450	2569	-	-	2569	-

UNITÉ INTÉRIEURE

			Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ		Ⓢ	Ⓢ
			Monophasé					Triphasé	
Référence	**RAV-**		RM561BTP-E	RM801BTP-E	RM1101BTP-E	RM1401BTP-E	RM1601BTP-E	RM1101BTP-E	RM1401BTP-E
Débit d'air (GV/PV)	m^3/h		800/480	1200/720	2100/1260	2100/1260	2100/1260	2100/1260	2100/1260
Niveau de pression sonore (GV/PV)*	dB(A)		33/25	34/26	40/33	40/33	40/33	40/33	40/33
Niveau de puissance sonore (GV/PV)	dB(A)		48/40	49/41	55/48	55/48	55/48	55/48	55/48
Dimensions (H x L x P)	mm		275 x 700 x 750	275 x 1000 x 750	275 x 1400 x 750	275 x 1400 x 750	275 x 1400 x 750	275 x 1400 x 750	275 x 1400 x 750
Poids	kg		23	30	40	40	40	40	40
Pression disponible**	Pa		30-120**	30-120**	50-120**	50-120**	50-120**	50-120**	50-120**
Dimensions raccord plenum (HxL)	mm		180 x 640	180 x 940	180 x 1340	180 x 1340	180 x 1340	180 x 1340	180 x 1340
Diamètre extérieur des condensats	mm		32	32	32	32	32	32	32
Code			TOSRAVRM561BTPE	TOSRAVRM801BTPE	TOSRAVRM1101BTPE	TOSRAVRM1401BTPE	TOSRAVRM1601BTPE	TOSRAVRM1101BTPE	TOSRAVRM1401BTPE
Prix € H.T. + Éco-participation			**1 331 + 1,67**	**1 594 + 1,67**	**2 609 + 1,67**	**2 795 + 1,67**	**2 934 + 1,67**	**2 609 + 1,67**	**2 795 + 1,67**

UNITÉ EXTÉRIEURE






			Monophasé					Triphasé	
Référence		**RAV-**	SM564ATP-E	SM804ATP-E	SM1104ATP-E	SM1404ATP-E	SM1603AT-E1	SM1104AT8P-E	SM1404AT8P-E
			2 CV	3 CV	4 CV	5 CV	6 CV	4 CV	5 CV
Débit d'air	m^3/h		2400	2700	4080	4200	6180	4080	4200
Niveau de pression sonore (GV)*	dB(A)	❄ / ☼	46/48	48/52	53/54	54/55	51/53	53/54	54/55
Niveau de puissance sonore (GV)	dB(A)	❄ / ☼	63/65	65/69	70/71	70/71	68/70	70/71	70/71
Plage de fonctionnement	°C	❄	-15 à +46	-15 à +46	-15 à +46	-15 à +46	-15 à +43	-15 à +46	-15 à +46
Plage de fonctionnement	°C	☼	-15 à +15	-15 à +15	-15 à +15	-15 à +15	-15 à +15	-15 à +15	-15 à +15
Dimensions (H x L x P)	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	1340 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Poids	kg		40	44	68	68	99	69	69
Liaisons frigorifiques Gaz - Liquide	pouce		1/2 - 1/4	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8
Longueur de liaison frigo min./max.	m		5/30	5/30	5/50	5/50	5/50	5/50	5/50
Dénivelé max.	m		30	30	30	30	30	30	30
Longueur sans appoint	m		20	20	30	30	30	30	30
Charge initiale de R410A	kg (TeqCO2)		1,1 (2,30)	1,7 (3,55)	2,8 (5,85)	2,8 (5,85)	3,1 (6,47)	2,8 (5,85)	2,8 (5,85)
Appoint de charge	g/m		20	40	40	40	40	40	40
Alimentation électrique	V-ph-Hz		220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	380/415 - 3 -50	380/415 - 3 -50
Section alimentation mini U.E. (section UE/UI)**	mm^2		3G2,5 (4G1,5)	3G2,5 (4G1,5)	3G4 (4G1,5)	3G4 (4G1,5)	3G6 (4G1,5)	5G2,5 (4G1,5)	5G2,5 (4G1,5)
Protection électrique	A		20	20	25	25	32	20	20
Code			TOSRAVSM564ATPE	TOSRAVSM804ATPE	TOSRAVSM1104ATPE	TOSRAVSM1404ATPE	TOSRAVSM1603ATE1	TOSRAVSM1104ATPE	TOSRAVSM1404ATPE
Prix € H.T. + Éco-participation			**2 490 + 6,67**	**3 446 + 6,67**	**4 295 + 6,67**	**4 696 + 6,67**	**5 611 + 6,67**	**4 295 + 6,67**	**4 696 + 6,67**

❄ : Froid ☼ : Chaud. * Niveau de pression sonore à 1 m de distance de l'unité extérieure et à 1,5 m de distance de l'unité intérieure. ** Réglage usine : pression minimum. *** Adapter la section à la longueur du câble.
Ⓢ Référence en stock selon indications page 4.

Ouest Isol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.



R32
FLUIDE

SYSTÈME

Unité extérieure	RAV-		Monophasé				Triphasé		
			GP561ATWE	GP801ATWE	GP1101AT-E	GP1401AT-E	GP1101AT8-E	GP1401AT8-E	GP1601AT8-E
Unité intérieure	**RAV-**		RM561BTP-E	RM801BTP-E	RM1101BTP-E	RM1401BTP-E	RM1101BTP-E	RM1401BTP-E	RM1601BTP-E
Puissance froid	**kW**	❄	**5,0**	**7,1**	**10,0**	**12,5**	**10,0**	**12,5**	**14,0**
Plage de puissance froid (min.-max.)	kW	❄	1,2 - 5,6	1,9 - 8,0	3,1 - 12,0	3,1 - 14,0	2,6 - 12,0	2,6 - 14,0	2,6 - 16,0
Puissance absorbée (min.-nom.-max.)	kW	❄	0,19 - 1,52 - 1,99	0,26 - 1,63 - 3,20	0,65 - 2,40 - 3,63	0,65 - 3,57 - 3,97	0,66 - 2,58 - 4,01	0,66 - 3,81 - 4,89	0,66 - 4,49 - 6,50
Pdesignc	kW	❄	5,0	7,1	10,0	12,5	10,0	12,5	14,0
EER	W/W	❄	3,29	4,36	4,17	3,50	3,88	3,28	3,12
SEER		❄	5,6	7,50	6,60	6,06	5,7	5,48	5,36
Label énergétique		❄	A^{+}	A^{++}	A^{++}	-	A^{+}	-	-
Consommation annuelle	kWh/a	❄	312	331	530	1237	613	1366	1566
Puissance chaud à +7°C	**kW**	☼	**5,6**	**8,0**	**11,2**	**14,0**	**11,2**	**14,0**	**16,0**
Puissance chaud à -7°C (nom./max.)	kW	☼	3,32/4,38	5,15/8,96	7,5/8,3	9,03/11,8	6,88/-	8,6/-	9,82/-
Plage de puissance chaud (min.-max.)	kW	☼	0,9 - 7,4	1,3 - 11,3	2,6 - 13,0	2,6 - 16,5	2,4 - 15,6	2,4 - 18,0	2,4 - 19,0
Puissance absorbée (min.-nom.-max.)	kW	☼	0,16 - 1,61 - 2,76	0,20 - 1,85 - 3,55	0,47 - 2,73 - 3,38	0,47 - 3,63 - 4,43	0,53 - 2,76 - 4,42	0,53 - 3,66 - 5,71	0,53 - 4,57 - 6,96
Pdesignh	kW	☼	3,8	5,1	9,2	9,6	10,8	11,8	12,0
COP à +7°c	W/W	☼	3,48	4,32	4,10	3,86	4,06	3,83	3,5
COP à -7°C	W/W	☼	2,50	3,18	3,18	2,88	3,14	2,96	2,71
SCOP		☼	4,24	4,81	4,24	4,24	4,14	3,95	3,93
Label énergétique		☼	A^{+}	A^{++}	A^{+}	-	A^{+}	-	-
Consommation annuelle	kWh/a	☼	1254	1484	3032	3168	3644	4176	4271

UNITÉ INTÉRIEURE

			Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	
			Monophasé				Triphasé		
Référence		**RAV-**	RM561BTP-E	RM801BTP-E	RM1101BTP-E	RM1401BTP-E	RM1101BTP-E	RM1401BTP-E	RM1601BTP-E
Débit d'air (GV/PV)	m^3/h		800/480	1200/720	2100/1260	2100/1260	2100/1260	2100/1260	2100/1260
Niveau de pression sonore (GV/PV)*	dB(A)		33/25	34/26	40/33	40/33	40/33	40/33	40/33
Niveau de puissance sonore (GV/PV)	dB(A)		48/40	49/41	55/48	55/48	55/48	55/48	55/48
Dimensions (H x L x P)	mm		275 x 700 x 750	275 x 1000 x 750	275 x 1400 x 750	275 x 1400 x 750	275 x 1400 x 750	275 x 1400 x 750	275 x 1400 x 750
Poids	kg		23	30	40	40	40	40	40
Pression disponible**	Pa		30-120**	30-120**	50-120**	50-120**	50-120**	50-120**	50-120**
Dimensions raccords plenum (HxL)	mm		180 x 640	180 x 940	180 x 1340	180 x 1340	180 x 1340	180 x 1340	180 x 1340
Diamètre extérieur des condensats	mm		32	32	32	32	32	32	32
Code			TOSRAVRM561BTPE	TOSRAVRM801BTPE	TOSRAVRM1101BTPE	TOSRAVRM1401BTPE	TOSRAVRM1101BTPE	TOSRAVRM1401BTPE	TOSRAVRM1601BTPE
Prix € H.T. + Éco-participation			**1 331,00 + 1,67**	**1 594,00 + 1,67**	**2 609,00 + 1,67**	**2 795,00 + 1,67**	**2 609,00 + 1,67**	**2 795,00 + 1,67**	**2 934,00 + 1,67**

UNITÉ EXTÉRIEURE






			Monophasé				Triphasé		
Référence		**RAV-**	GP561ATWE	GP801ATWE	GP1101AT-E	GP1401AT-E	GP1101AT8-E	GP1401AT8-E	GP1601AT8-E
			2 CV	3 CV	4 CV	5 CV	4 CV	5 CV	6 CV
Débit d'air	m^3/h		2250	3180	6960	6960	6060	6180	6180
Niveau de pression sonore (GV)*	dB(A)	❄ / ☼	46/48	46/48	49/50	50/51	49/50	51/52	51/53
Niveau de puissance sonore (GV)	dB(A)	❄ / ☼	63/65	63/65	66/67	67/68	66/67	68/69	68/70
Plage de fonctionnement	°C	❄	-15 à +52	-15 à +52	-15 à +52	-15 à +52	-15 à +46	-15 à +46	-15 à +46
Plage de fonctionnement	°C	☼	-27 à +15	-27 à +15	-27 à +15	-27 à +15	-20 à +15	-20 à +15	-20 à +15
Dimensions (H x L x P)	mm		630 x 799 x 299	1050 x 1010 x 370	1550 x 1010 x 370	1550 x 1010 x 370	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320
Poids	kg		45	74	104	104	95	95	95
Liaisons frigorifiques Gaz - Liquide	pouce		1/2 - 1/4	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8
Longueur de liaison frigo min./max.	m		3/50	3/50	3/75	3/75	3/75	3/75	3/75
Dénivelé max.	m		30	30	30	30	30	30	30
Longueur sans appoint	m		20	30	30	30	30	30	30
Charge initiale de R32	kg ($TeqCO_2$)		1,35 (0,91)	1,9 (1,28)	3,1 (2,09)	3,1 (2,09)	2,6 (1,75)	2,6 (1,75)	2,6 (1,75)
Appoint de charge	g/m		20	35	35	35	40	40	40
Alimentation électrique	V-ph-Hz		220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	380/415-3-50	380/415-3-50	380/415-3-50
Section alimentation mini U.E. (section UE/UI)**	mm^2		3G2,5 (4G1,5)	3G2,5 (4G1,5)	3G4 (4G1,5)	3G4 (4G1,5)	5G2,5 (4G1,5)	5G2,5 (4G1,5)	5G2,5 (4G1,5)
Protection électrique	A		16	20	25	25	20	20	20
Code			TOSRAVGP561ATWE	TOSRAVGP801ATWE	TOSRAVGP1101ATE	TOSRAVGP1401ATE	TOSRAVGP1101AT8E	TOSRAVGP1401AT8E	TOSRAVGP1601AT8E
Prix € H.T. + Éco-participation			**3 374,00 + 6,67**	**4 670,00 + 6,67**	**5 980,00 + 6,67**	**6 530,00 + 6,67**	**5 980,00 + 6,67**	**6 530,00 + 6,67**	**7 234,00 + 6,67**

❄ : Froid ☼ : Chaud. * Niveau de pression sonore à 1 m de distance de l'unité extérieure et à 1,5 m de distance de l'unité intérieure. ** Réglage usine : pression minimum. *** Adapter la section à la longueur du câble.
Ⓢ Référence en stock selon indications page 4.

Ouest Ivoil & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

R410A
FLUIDE



SYSTÈME

			Monophasé				Triphasé		
Unité extérieure		**RAV-**	SP564ATP-E	SP804ATP-E	SP1104AT-E1	SP1404AT-E1	SP1104AT8-E1	SP1404AT8-E1	SP1604AT8-E1
Unité intérieure		**RAV-**	RM561BTP-E	RM801BTP-E	RM1101BTP-E	RM1401BTP-E	RM1101BTP-E	RM1401BTP-E	RM1601BTP-E
Puissance froid	**kW**	❄	**5,0**	**7,1**	**10,0**	**12,5**	**10,0**	**12,5**	**14,0**
Plage de puissance froid (min.-max.)	kW	❄	1,2 - 5,6	1,9 - 8,0	2,6 - 12,0	2,6 - 14,0	2,6 - 12,0	2,6 - 14,0	2,6 - 16,0
Puissance absorbée (min.-nom.-max.)	kW	❄	0,21 - 1,56 - 2,05	0,30 - 2,06 - 2,88	0,64 - 2,64 - 3,80	0,64 - 3,83 - 4,47	0,66 - 2,64 - 4,01	0,66 - 3,86 - 4,89	0,66 - 4,65 - 6,50
Pdesignc	kW	❄	5,0	7,1	10,0	12,5	10,0	12,5	14,0
EER	W/W	❄	3,21	3,45	3,79	3,26	3,79	3,24	3,01
SEER		❄	4,88	5,88	5,65	5,39	5,65	5,34	5,31
Label énergétique		❄	B	A+	A+	-	A+	-	-
Consommation annuelle	kWh/a	❄	359	423	619	-	619	-	-
Puissance chaud à +7°C	**kW**	☼	**5,6**	**8,0**	**11,2**	**14,0**	**11,2**	**14,0**	**16,0**
Puissance chaud à -7°C (nom./max.)	kW	☼	3,44/5,29	4,91/7,13	6,88/10,04	8,6/10,7	6,88/9,58	8,6/11,06	9,82/11,66
Plage de puissance chaud (min.-max.)	kW	☼	0,9 - 7,4	1,3 - 10,6	2,4 - 13,0	2,4 - 16,5	2,40 - 15,6	2,40 - 18,0	2,4 - 19,0
Puissance absorbée (min.-nom.-max.)	kW	☼	0,17 - 1,55 - 2,51	0,27 - 2,21 - 3,50	0,52 - 2,77 - 4,00	0,52 - 3,67 - 4,50	0,53 - 2,77 - 4,42	0,53 - 3,67 - 5,71	0,53 - 4,60 - 6,96
Pdesignh	kW	☼	5,4	7,0	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
COP à +7°C	W/W	☼	3,61	3,62	4,04	3,81	4,04	3,81	3,48
COP à -7°C	W/W	☼	2,79	2,8	3,13	-	3,13	2,95	2,69
SCOP		☼	4,01	4,00	3,87	3,83	3,87	3,94	3,93
Label énergétique		☼	A+	A+	A	-	A	-	-
Consommation annuelle	kWh/a	☼	1884	2448	3906	-	3906	-	-

UNITÉ INTÉRIEURE

			Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	
			Monophasé				Triphasé		
Référence		**RAV-**	RM561BTP-E	RM801BTP-E	RM1101BTP-E	RM1401BTP-E	RM1101BTP-E	RM1401BTP-E	RM1601BTP-E
Débit d'air (GV/PV)	m³/h		800/480	1200/720	2100/1260	2100/1260	2100/1260	2100/1260	2100/1260
Niveau de pression sonore (GV/PV)*	dB(A)		33/25	34/26	40/33	40/33	40/33	40/33	40/33
Niveau de puissance sonore (GV/PV)	dB(A)		48/40	49/41	55/48	55/48	55/48	55/48	55/48
Dimensions (H x L x P)	mm		275 x 700 x 750	275 x 1000 x 750	275 x 1400 x 750	275 x 1400 x 750	275 x 1400 x 750	275 x 1400 x 750	275 x 1400 x 750
Poids	kg		23	30	40	40	40	40	40
Pression disponible**	Pa		30-120**	30-120**	50-120**	50-120**	50-120**	50-120**	50-120**
Dimensions raccord plenum (HxL)	mm		180 x 640	180 x 940	180 x 1340	180 x 1340	180 x 1340	180 x 1340	180 x 1340
Diamètre extérieur des condensats	mm		32	32	32	32	32	32	32
Code			TOSRAVRM561BTPE	TOSRAVRM801BTPE	TOSRAVRM1101BTPE	TOSRAVRM1401BTPE	TOSRAVRM1101BTPE	TOSRAVRM1401BTPE	TOSRAVRM1601BTPE
Prix € H.T. + Éco-participation			**1 331 + 1,67**	**1 594 + 1,67**	**2 609 + 1,67**	**2 795 + 1,67**	**2 609 + 1,67**	**2 795 + 1,67**	**2 934 + 1,67**

UNITÉ EXTÉRIEURE






			Monophasé				Triphasé		
Référence		**RAV-**	SP564ATP-E	SP804ATP-E	SP1104AT-E1	SP1404AT-E1	SP1104AT8-E1	SP1404AT8-E1	SP1604AT8-E1
			2 CV	3 CV	4 CV	5 CV	4 CV	5 CV	6 CV
Débit d'air	m³/h		2400	3000	6060	6180	6060	6180	6180
Niveau de pression sonore (GV)*	dB(A)	❄ / ☼	47/48	48/49	49/50	51/52	49/50	51/52	51/53
Niveau de puissance sonore (GV)	dB(A)	❄ / ☼	63/64	64/65	66/67	68/69	66/67	68/69	68/70
Plage de fonctionnement	°C	❄	-15 à +43	-15 à +43	-15 à +43	-15 à +43	-15 à +46	-15 à +46	-15 à +46
Plage de fonctionnement	°C	☼	-20 à +15	-20 à +15	-20 à +15	-20 à +15	-20 à +15	-20 à +15	-20 à +15
Dimensions (H x L x P)	mm		550 x 780 x 290	890 x 900 x 320	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320
Poids	kg		44	66	93	93	95	95	95
Liaisons frigorifiques Gaz - Liquide	pouce		1/2 - 1/4	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8
Longueur de liaison frigo min./max.	m		5/50	5/50	3/75	3/75	3/75	3/75	3/75
Dénivelé max.	m		30	30	30	30	30	30	30
Longueur sans appoint	m		20	30	30	30	30	30	30
Charge initiale de R410A	kg ($TeqCO_2$)		1,40 (2,92)	2,1 (4,38)	3,1 (6,47)	3,1 (6,47)	3,1 (6,47)	3,1 (6,47)	3,1 (6,47)
Appoint de charge	g/m		20	40	40	40	40	40	40
Alimentation électrique	V-ph-Hz		220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	380/415 - 3 -50	380/415 - 3 -50	380/415 - 3 -50
Section alimentation mini U.E. (section UE/UI)**	mm²		3G2,5 (4G1,5)	3G4 (4G1,5)	3G4 (4G1,5)	3G4 (4G1,5)	5G2,5 (4G1,5)	5G2,5 (4G1,5)	5G2,5 (4G1,5)
Protection électrique	A		16	25	25	25	20	20	20
Code			TOSRAVSP564ATPE	TOSRAVSP804ATPE	TOSRAVSP1104ATE1	TOSRAVSP1404ATE1	TOSRAVSP1104AT8E1	TOSRAVSP1404AT8E1	TOSRAVSP1604AT8E1
Prix € H.T. + Éco-participation			**3 032 + 6,67**	**4 321 + 6,67**	**5 611 + 6,67**	**6 125 + 6,67**	**6 513 + 6,67**	**6 705 + 6,67**	**7 725 + 6,67**

❄ : Froid ☼ : Chaud. * Niveau de pression sonore à 1 m de distance de l'unité extérieure et à 1,5 m de distance de l'unité intérieure. ** Réglage usine : pression minimum. *** Adapter la section à la longueur du câble.
Ⓢ Référence en stock selon indications page 4.

Ouest Isol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

Kit télécommande infrarouge



Référence
RBC-AXU31-E
Code
TOSRBCAXU31E
Prix € H.T.
+ Éco-participation
504 + 0,12

- ✓ Marche/Arrêt.
- ✓ Changement de mode.
- ✓ Réglage de la température et du débit d'air.
- ✓ Fonctions Silence, Boost et Nuit.
- ✓ Mémorisation des réglages.
- ✓ Visualisation des codes défauts.
- ✓ Fonction Timer 2 ordres avec pas de réglage de 10 minutes et fonction répétition journalière.
- ✓ Fonction balayage automatique ou manuel.

Commandes filaires



Référence
RBC-ASCU11-E
Code
TOSRBCASCU11E
Prix € H.T.
+ Éco-participation
166 + 0,12

Commande filaire simplifiée

- ✓ Marche/Arrêt.
- ✓ Réglage de température.
- ✓ Réglage du débit d'air.
- ✓ Affichage des codes défauts.
- ✓ Changement de mode.
- ✓ Sonde de température incluse.
- ✓ Contrôle jusqu'à 8 unités RAV simultanément.
- ✓ Accès aux codes de paramétrage.



Référence
RBC-AMTU31-E
Code
TOSRBCAMTU31E
Prix € H.T.
+ Éco-participation
177 + 0,12

Commande filaire standard

- ✓ Marche/Arrêt.
- ✓ Changement de mode.
- ✓ Réglage de température.
- ✓ Réglage du débit d'air et orientation du flux.
- ✓ Mode économie d'énergie.
- ✓ Gestion des codes défauts.
- ✓ Contrôle jusqu'à 8 unités RAV simultanément.
- ✓ Sonde de température incluse.
- ✓ Accès aux codes de paramétrage.



Référence
RBC-AMSU51-ES
Code
TOSRBCAMSU51ES
Prix € H.T.
+ Éco-participation
303 + 0,12 Ⓢ

Commande filaire avec horloge intégrée

- ✓ Marche/arrêt.
- ✓ Changement de mode.
- ✓ Réglage de température.
- ✓ Réglage du débit d'air.
- ✓ Programmation hebdomadaire.
- ✓ Gestion des codes défauts.
- ✓ Contrôle jusqu'à 8 unités RAV simultanément.
- ✓ Sonde de température incluse.
- ✓ Accès aux codes de paramétrage.

Ⓢ Référence en stock selon indications page 4.


Quest Ico & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

PLÉNUM POUR GAINABLE COMPACT

Visuel	Référence	CODE	Type	Nombre de piquages	Unités raccordables	Prix € H.T.
	TCB-SF56C6BPE	TOSTCBSF56C6BPE	Plénum de soufflage	2 x 200 mm	RAV-RM561BTP-E	**227** Ⓢ
	TCB-SF80C6BPE	TOSTCBSF80C6BPE	Plénum de soufflage	3 x 200 mm	RAV-RM801BTP-E	**290** Ⓢ
	TCB-SF160C6BPE	TOSTCBSF160C6BPE	Plénum de soufflage	4 x 200 mm	RAV-GM901BTP-E RAV-RM1101BTP-E RAV-RM1401BTP-E RAV-RM1601BTP-E	**366** Ⓢ


Dimensions plénum pour gainable compact

694




TCB-SF56C6BPE

994



TCB-SF80C6BPE

1394



TCB-SF160C6BPE

Diamètre des raccordements : 200 mm

Ⓢ Référence en stock selon indications page 4.

Ouest Isol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.



Les unités cassettes :

Installation encastrée en faux-plafonds ou suspendue, ce qui en fait une solution particulièrement adaptée aux locaux tertiaires : petits locaux individuels ou larges surfaces de grande hauteur. Leurs volets de soufflage sont étudiés pour assurer une diffusion confortable de l'air.

Les cassettes Toshiba sont proposées en trois modèles :

- ✓ Le modèle 4-voies 600x600 : idéal pour des pièces de petite surface ou à faible hauteur sous plafond.
- ✓ Le modèle 4-voies 800x800 : idéal pour les locaux de moyenne et grande surface ou à grande hauteur sous plafond.
- ✓ Le modèle Smart : version ultra-performante du modèle 4-voies 800x800.

Ces différents modèles sont proposés avec deux versions de groupes extérieurs :

- ✓ Digital Inverter (DI) : version alliant groupes compacts et légers à de la performance énergétique.
- ✓ Super Digital Inverter (SDI) : version alliant haute efficacité énergétique à de très grandes longueurs de liaisons frigorifiques.

Les groupes DI et SDI sont disponibles au R32 et au R410A.

Unités intérieures	TAILLE	1 CV	1,5 CV	2 CV	3 CV	3,5 CV	4 CV	5 CV	6 CV	8 CV	10 CV
	Puissance nominale chaud (kw)	3,4	4	5,6	8,0	9,0	11,2	14,0	16,0	22,4	27,0
	Puissance nominale froid (kw)	2,5	3,6	5,0	7,1	8,0	10,0	12,5	14,0	19,0	22,5
	Cassette 4-voies 600x600 MUT R32 & R410A	⬡	⬡	⬡	-	-	-	-	-	-	-
	Cassette 4-voies 840x840 UTP R32 & R410A	-	-	⬡	⬡	⬡	⬡	⬡	⬡	-	-
	Smart Cassette UT R32	-	-	⬢*	⬢*	-	⬢*	⬢*	-	-	-

⬡ = Digital Inverter et Super Digital Inverter. ⬡ = Digital Inverter uniquement. ⬢ = Super Digital Inverter uniquement. * R32 uniquement

Ouest Isol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

Cassette 4-voies 600x600

R32 FLUIDE | R410A FLUIDE | SANS DÉBORDEMENT

POMPE DE RELEVAGE INTÉGRÉE | OPTION DÉTECTION DE PRÉSENCE | BLOCAGE MODE CHAUD

Ces cassettes s'intègrent avec discrétion et esthétisme en lieu et place d'une dalle de faux-plafond. Elles sont particulièrement adaptées aux locaux petits tertiaires.

- Design moderne et façade blanche : intégration discrète.
- Contrôle individuel des 4 volets de soufflage* : confort sur mesure.
- Trois modes de balayage des volets : simultané, alterné ou circulaire.
- Filtre intégré et échangeur Magic Coil® : qualité de l'air intérieur.
- Option capteur de présence* : ajustement fonctionnement en cas d'absence d'utilisateurs.
- Boîtier électrique externe : accès et maintenance simplifiés.
- Installation facile en cas de faible hauteur de sous-plafond : cassette de 256 mm de hauteur.
- Les kits optionnels télécommande infrarouge et capteur de présence ne peuvent pas être installés simultanément.

*Uniquement avec commande filaire RBC-AMSU51-ES.

UNITÉS INTÉRIEURES



Référence	Code
R32/R410A :	**R32/R410A :**
RAV-RM_1MUT-E	TOSRAVRM_1MUTE

UNITÉS EXTÉRIEURES





Référence	Code
R32 :	**R32 :**
RAV-GM_1ATP-E	TOSRAVGM_1ATPE
RAV-GP_1ATP-E	TOSRAVGP_1ATPE
R410A :	**R410A :**
RAV-SM_4ATP-E	TOSRAVSM_4ATPE
RAV-SP_4ATP-E	TOSRAVSP_4ATPE

COMMANDES

Option : kit télécommande infrarouge et récepteur intégrable



Référence	Code
RBC-AXU31UM-E	TOSRBCAXU31UME


Option : commandes filaires
RBC-AMSU51-ES
RBC-ASCU11-E



Référence	Code
RBC-AMSU51-ES	TOSRBCAMSU51ES
RBC-ASCU11-E	TOSRBCASCU11E

SANS DÉBORDEMENT

La cassette 4-voies s'intègre parfaitement en lieu et place d'une dalle de faux-plafond 600x600. Ainsi, sans débordement, elle autorise l'installation d'autres équipements sur les dalles à proximité immédiate.

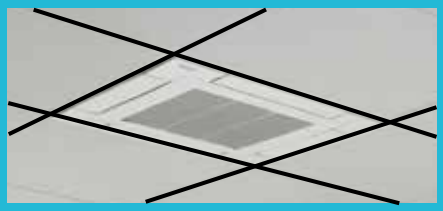

Ouest Icol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

Cassette 4-voies 840x840

R32 FLUIDE | R410A FLUIDE | SOUFFLAGE 8 DIRECTIONS | DIFFUSION GRANDE HAUTEUR 4,5 MAX

RELEVAGE INTEGREE | BLOCAGE MODE CHAUD | Exclu Toshiba A+++/A+++

Ces cassettes 4-voies offrent un rendement exceptionnel et une répartition de l'air homogène. Elles s'intègrent aisément dans tous les types d'applications commerciales et de locaux tertiaires.

- Classes énergétiques records : économies d'énergie.
- Volets de forme incurvée : diffusion homogène pour plus de confort.
- Contrôle individuel des 4 volets de soufflage : confort sur mesure.
- Trois modes de balayage des volets : simultané, alterné ou circulaire.
- Filtre intégré et échangeur Magic Coil® : qualité de l'air intérieur.
- Installation facile en cas de faible hauteur de sous-plafond : cassette de 256 mm de hauteur.
- Fonction auto-nettoyante et bac à condensats traité à l'argent pour un effet anti-moisissure : maintenance simplifiée.

UNITÉS INTÉRIEURES



Référence	Code
R32/R410A :	**R32/R410A :**
RAV-RM_1UTP-E	TOSRAVRM_1UTPE

UNITÉS EXTÉRIEURES



Référence	
R32 :	**R32 :**
RAV-GM_1AT(8)P-E	TOSRAVGM_1ATPE
RAV-GP_1AT(8)P-E	TOSRAVGP_1ATPE
R410A :	**R410A :**
RAV-SM_4AT(8)P-E	TOSRAVSM_4ATPE
RAV-SP_4AT(8)P-E(1)	TOSRAVSP_4ATPE

COMMANDES

Option : kit télécommande infrarouge et récepteur intégrable



Référence	Code
RBC-AXU31U-E	TOSRBCAXU31UE

Option : commandes filaires



Référence	Code
RBC-AMSU51-ES	TOSRBCAMSU51ES
RBC-ASCU11-EA	TOSRBCASCU11EA

DIFFUSION DE L'AIR 8D

La cassette 840x840 mm a la spécificité de diffuser l'air en 8 directions grâce à la conception spéciale de ses volets. Cela permet d'assurer un traitement des locaux de manière homogène, garantissant ainsi le confort des occupants.



Ouest Isol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

R32
FLUIDE



SYSTÈME

			Digital Inverter			Super Digital Inverter
Unité extérieure		**RAV-**	GM301ATP-E	GM401ATP-E	GM561ATP-E	GP561ATW-E
Unité intérieure		**RAV-**	RM301MUT-E	RM401MUT-E	RM561MUT-E	RM561MUT-E
Puissance froid	**kW**	❄	**2,5**	**3,6**	**5,0**	**5,0**
Plage de puissance froid (min.-max.)	kW	❄	0,9 - 3,0	0,9 - 4,0	1,5 - 5,6	1,2 - 5,6
Puissance absorbée (min.-nom.-max.)	kW	❄	0,25 - 0,59 - 0,82	0,18 - 0,90 - 2,00	0,30 - 1,64 - 1,86	0,19 - 1,56 - 1,97
Pdesignc	kW	❄	2,5	3,6	5,0	5,0
EER	W/W	❄	4,24	4,00	3,05	3,21
SEER		❄	5,94	5,76	5,69	6,02
Label énergétique		❄	A+	A+	A+	A+
Consommation annuelle	kWh/a	❄	147	219	307	291
Puissance chaud à +7°C	**kW**	☼	**3,4**	**4,0**	**5,3**	**5,6**
Puissance chaud à -7°C (nom./max.)	kW	☼	2,09/-	2,46/-	3,25/-	3,32/4,15
Plage de puissance chaud (min.-max.)	kW	☼	0,8 - 4,5	0,8 - 5,0	1,5 - 6,3	0,9 - 7,0
Puissance absorbée (min.-nom.-max.)	kW	☼	0,17 - 0,76 - 1,40	0,14 - 0,95 - 1,70	0,30 - 1,47 - 2,40	0,16 - 1,60 - 2,36
Pdesignh	kW	☼	2,3	2,7	2,8	3,8
COP à +7°c	W/W	☼	4,47	4,21	3,61	3,5
COP à -7°C	W/W	☼	2,79	3,28	2,80	2,52
SCOP		☼	4,70	4,44	4,37	4,3
Label énergétique		☼	A++	A+	A+	A+
Consommation annuelle	kWh/a	☼	685	851	897	1237

UNITÉ INTÉRIEURE

			Digital Inverter			Super Digital Inverter
Référence		**RAV-**	RM301MUT-E	RM401MUT-E	RM561MUT-E	RM561MUT-E
Débit d'air (GV/PV)	m³/h		640/440	660/468	798/546	798/546
Niveau de pression sonore (GV/PV)*	dB(A)		38/30	41/32	44/35	44/35
Niveau de puissance sonore (GV/PV)	dB(A)		53/45	56/47	59/50	59/50
Dimensions (HxLxP)	mm		256 x 575 x 575	256 x 575 x 575	256 x 575 x 575	256 x 575 x 575
Poids	kg		15	15	15	15
Dimensions de la sous-face (HxLxP)	mm		12 x 620 x 620	12 x 620 x 620	12 x 620 x 620	12 x 620 x 620
Poids de la sous-face	kg		2,5	2,5	2,5	2,5
Référence de la sous-face				RBC-UM21PGW-E		RBC-UM21PGW-E
Diamètre extérieur des condensats	mm		26	26	26	26
Code			TOSRAVRM301MUTE	TOSRAVRM401MUTE	TOSRAVRM561MUTE	TOSRAVRM561MUTE
Prix € H.T. + Éco-participation			**1 444 + 1,67**	**1 531 + 1,67**	**1 744 + 1,67**	**1 744 + 1,67**
Sous-face TOSRBCUM21PGWE			**441** Ⓢ	**441** Ⓢ	**441** Ⓢ	**441** Ⓢ

UNITÉ EXTÉRIEURE





			Digital Inverter			Super Digital Inverter
Référence		**RAV-**	GM301ATP-E	GM401ATP-E	GM561ATP-E	GP561ATW-E
			1 CV	1,5 CV	2 CV	2 CV
Débit d'air	m³/h		1800	2200	2400	2250
Niveau de pression sonore (GV)*	dB(A)	❄/☼	46/47	49/50	46/48	46/48
Niveau de puissance sonore (GV)	dB(A)	❄/☼	61/62	64/65	63/65	63/65
Plage de fonctionnement	°C	❄	-15 à +46	-15 à +46	-15 à +46	-15 à +52
Plage de fonctionnement	°C	☼	-15 à +15	-15 à +15	-15 à +15	-27 à +15
Dimensions (HxLxP)	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 799 x 299
Poids	kg		33	39	40	45
Liaisons frigorifiques Gaz - Liquide	pouce		3/8 - 1/4	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4
Longueur de liaison frigo min./max.	m		2/20	2/20	5/30	3/50
Dénivelé max.	m		10	10	30	30
Longueur sans appoint	m		15	15	20	20
Charge initiale de R32	kg (TeqCO2)		0,63 (0,43)	0,9 (0,61)	0,9 (0,61)	1,35 (0,91)
Appoint de charge	g/m		20	20	20	20
Alimentation électrique	V-ph-Hz		220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50
Section alimentation mini U.E. (section UE/UI)**	mm²		3G1,5 (4G1,5)	3G1,5 (4G1,5)	3G2,5 (4G1,5)	3G2,5 (4G1,5)
Protection électrique	A		16	16	20	16
Code			TOSRAVGM301ATPE	TOSRAVGM401ATPE	TOSRAVGM561ATPE	TOSRAVGP561ATWE
Prix € H.T. + Éco-participation			**1 519 + 6,67**	**1 768 + 6,67**	**2 419 + 6,67**	**3 374 + 6,67**

❄ : Froid ☼ : Chaud. * Niveau de pression sonore à 1 m de distance de l'unité extérieure et à 1,5 m de distance de l'unité intérieure. ** Adapter la section à la longueur du câble.
Ⓢ Référence en stock selon indications page 4.

Ouest Icol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

R410A
FLUIDE



SYSTÈME

			Digital Inverter			Super Digital Inverter
Unité extérieure		**RAV-**	SM304ATP-E	SM404ATP-E	SM564ATP-E	SP564ATP-E
Unité intérieure		**RAV-**	RM301MUT-E	RM401MUT-E	RM561MUT-E	RM561MUT-E
Puissance froid	**kW**	❄	**2,5**	**3,6**	**5,0**	**5,0**
Plage de puissance froid (min.-max.)	kW	❄	0,9 - 3,0	0,9 - 4,0	1,5 - 5,6	1,2 - 5,6
Puissance absorbée (min.-nom.-max.)	kW	❄	0,25 - 0,59 - 0,82	0,18 - 0,90 - 2,00	0,30 - 1,65 - 1,86	0,21 - 1,55 - 2,29
Pdesignc	kW	❄	2,5	3,6	5,0	5,0
EER	W/W	❄	4,24	4,00	3,05	3,23
SEER		❄	5,53	5,35	5,49	5,94
Label énergétique		❄	A	A	A	A+
Consommation annuelle	kWh/a	❄	158	235	319	295
Puissance chaud à +7°C	**kW**	☼	**3,4**	**4,0**	**5,3**	**5,6**
Puissance chaud à -7°C (nom./max.)	kW	☼	2,09/2,78	2,46/3,29	3,25/4,43	3,44/4,18
Plage de puissance chaud (min.-max.)	kW	☼	0,8 - 4,5	0,8 - 5,0	1,5 - 6,3	0,9 - 7,4
Puissance absorbée (min.-nom.-max.)	kW	☼	0,17 - 0,76 - 1,40	0,14 - 0,95 - 1,70	0,30 - 1,52 - 2,40	0,17 - 1,53 - 2,37
Pdesignh	kW	☼	2,3	3,2	3,9	-
COP à +7°C	W/W	☼	4,47	4,21	3,61	3,66
COP à -7°C	W/W	☼	2,79	3,28	2,80	2,81
SCOP		☼	4,6	4,34	4,27	4,42
Label énergétique		☼	A++	A+	A+	A+
Consommation annuelle	kWh/a	☼	705	1032	1279	1236

UNITÉ INTÉRIEURE

			Digital Inverter			Super Digital Inverter
Référence		**RAV-**	RM301MUT-E	RM401MUT-E	RM561MUT-E	RM561MUT-E
Débit d'air (GV/PV)	m³/h		640/440	660/468	798/562	798/562
Niveau de pression sonore (GV/PV)*	dB(A)		38/30	41/32	44/35	44/35
Niveau de puissance sonore (GV/PV)	dB(A)		53/45	56/47	59/50	59/50
Dimensions (HxLxP)	mm		256 x 575 x 575	256 x 575 x 575	256 x 575 x 575	256 x 575 x 575
Poids	kg		15	15	15	15
Dimensions de la sous-face (HxLxP)	mm		12 x 620 x 620	12 x 620 x 620	12 x 620 x 620	12 x 620 x 620
Poids de la sous-face	kg		2,5	2,5	2,5	2,5
Référence de la sous-face				RBC-UM21PGW-E		RBC-UM21PGW-E
Diamètre extérieur des condensats	mm		26	26	26	26
Code			TOSRAVRM301MUTE	TOSRAVRM401MUTE	TOSRAVRM561MUTE	TOSRAVRM561MUTE
Prix € H.T. + Éco-participation			**1 444 + 1,67**	**1 531 + 1,67**	**1 744 + 1,67**	**1 744 + 1,67**
Sous-face TOSRBCUM21PGWE			**441** Ⓢ	**441** Ⓢ	**441** Ⓢ	**441** Ⓢ

UNITÉ EXTÉRIEURE





			Digital Inverter			Super Digital Inverter
Référence		**RAV-**	SM304ATP-E	SM404ATP-E	SM564ATP-E	SP564ATP-E
			1 CV	1,5 CV	2 CV	2 CV
Débit d'air	m³/h		1800	2200	2400	2400
Niveau de pression sonore (GV)*	dB(A)	❄/☼	46/47	49/50	46/48	47/48
Niveau de puissance sonore (GV)	dB(A)	❄/☼	61/62	64/65	63/65	63/64
Plage de fonctionnement	°C	❄	-15 à +46	-15 à +46	-15 à +46	-15 à +43
Plage de fonctionnement	°C	☼	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +15	-20 à +15
Dimensions (HxLxP)	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Poids	kg		33	39	40	44
Liaisons frigorifiques Gaz - Liquide	pouce		3/8 - 1/4	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4
Longueur de liaison frigo min./max.	m		2/20	2/20	5/30	5/50
Dénivelé max.	m		10	10	30	30
Longueur sans appoint	m		15	15	20	20
Charge initiale de R410A	kg (TeqCO2)		0,80 (1,67)	1,4 (2,92)	1,1 (2,30)	1,4 (2,92)
Appoint de charge	g/m		20	20	20	20
Alimentation électrique	V-ph-Hz		220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50
Section alimentation mini U.E. (section UE/UI)**	mm²		3G1,5 (4G1,5)	3G1,5 (4G1,5)	3G2,5 (4G1,5)	3G2,5 (4G1,5)
Protection électrique	A		16	16	20	16
Code			TOSRAVSM304ATPE	TOSRAVSM404ATPE	TOSRAVSM564ATPE	TOSRAVSP564ATPE
Prix € H.T. + Éco-participation			**1 564 + 6,67**	**1 821 + 6,67**	**2 490 + 6,67**	**3 032 + 6,67**

❄ : Froid ☼ : Chaud. * Niveau de pression sonore à 1 m de distance de l'unité extérieure et à 1,5 m de distance de l'unité intérieure. ** Adapter la section à la longueur du câble.
Ⓢ Référence en stock selon indications page 4.

Ouest Isol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

R32
FLUIDE



SYSTÈME

			Monophasé						Triphasé		
Unité extérieure	**RAV-GM**		561ATP-E	801ATP-E	901ATP-E	1101ATP-E	1401ATP-E	1601ATP-E	1101AT8P-E	1401AT8P-E	1601AT8P-E
Unité intérieure	**RAV-RM[2]**		561UTP-E	801UTP-E	901UTP-E[2]	1101UTP-E	1401UTP-E	1601UTP-E	1101UTP-E	1401UTP-E	1601UTP-E
Puissance froid	**kW**	❄	**5,0**	**6,7**	**8,0**	**9,5**	**12,0**	**14,0**	**9,5**	**12,0**	**14,0**
Plage de puissance froid (min.-max.)	kW	❄	1,5 - 5,6	1,5 - 8,0	1,9 - 8,8	3,0 - 11,2	3,0 - 13,2	3,0 - 16,0	3,0 - 11,2	3,0 - 13,2	3,0 - 16,0
Puissance absorbée (nom.)	kW	❄	1,56	2,22	2,42	2,87	4,29	4,49	2,87	4,29	4,49
Puissance absorbée (min.-max.)	kW	❄	0,26 - 1,86	0,26 - 2,60	0,3 - 3,0	0,60 - 4,10	0,60 - 4,71	0,65 - 5,70	0,60 - 4,10	0,60 - 4,71	0,65 - 5,70
Pdesignc	kW	❄	5,0	6,7	8,0	9,5	12,0	14,0	9,5	12,0	14,0
EER	W/W	❄	3,21	3,02	3,3	3,31	2,80	3,12	3,31	2,80	3,12
SEER		❄	6,34	5,81	7,0	6,15	5,71	6,3	6,15	5,71	6,3
Label énergétique		❄	A⁺⁺	A⁺	A⁺⁺	A⁺⁺	A⁺	-	A⁺⁺	A⁺	-
Consommation annuelle	kWh/a	❄	276	403	389	540	736	1033	540	736	1033
Puissance chaud à +7°C	**kW**	☼	**5,3**	**7,7**	**9,0**	**11,2**	**13,0**	**16,0**	**11,2**	**13,0**	**16,0**
Puissance chaud à -7°C (nom./max.)	kW	☼	3,73/4,43	5,42/6,34	5,52/6,97	7,89/9,16	9,02/11,28	9,82/12,67	7,89/9,16	9,02/11,28	9,82/12,67
Plage de puissance chaud (min.-max.)	kW	☼	1,5 - 6,3	1,5 - 9,0	1,6 - 9,9	3,0 - 13,0	3,0 - 16,0	3,0 - 18,0	3,0 - 13,0	3,0 - 16,0	3,0 - 18,0
Puissance absorbée (nom.)	kW	☼	1,36	2,13	2,65	2,93	3,46	4,43	2,93	3,46	4,43
Puissance absorbée (min.-max.)	kW	☼	0,26 - 2,08	0,26 - 3,03	-	0,60 - 4,30	0,60 - 4,50	0,65 - 6,51	0,60 - 4,30	0,60 - 4,50	0,65 - 6,51
Pdesignh	kW	☼	2,8	5,1	6,3	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
COP à +7°c	W/W	☼	3,90	3,62	3,72	3,82	3,76	3,61	3,82	3,76	3,61
COP à -7°C	W/W	☼	3,39	3,13	2,86	3,33	3,28	2,80	3,33	3,27	2,80
SCOP		☼	4,60	4,42	4,6	4,28	4,29	4,35	4,28	4,29	4,35
Label énergétique		☼	A⁺⁺	A⁺	A⁺⁺	A⁺	A⁺	-	A⁺	A⁺	-
Consommation annuelle	kWh/a	☼	852	1615	1917	2615	2611	2575	2615	2611	2575

[2] sauf 901UTP-E : référence RAV-GM901UTP-E

UNITÉ INTÉRIEURE

Ⓢ Ⓢ Ⓢ Ⓢ Ⓢ

			Monophasé						Triphasé		
Référence	**RAV-RM[2]**		561UTP-E	801UTP-E	901UTP-E[2]	1101UTP-E	1401UTP-E	1601UTP-E	1101UTP-E	1401UTP-E	1601UTP-E
Débit d'air (GV/PV)	m³/h		1050/780	1230/810	1600/900	2010/1170	2100/1230	2130/1260	2010/1170	2100/1230	2130/1260
Niveau de pression sonore (GV/PV)*	dB(A)		33/25	34/26	40/33	43/33	44/34	45/36	43/33	44/34	45/36
Niveau de puissance sonore (GV/PV)	dB(A)		47/43	50/43	55/48	58/48	59/49	60/51	58/48	59/49	60/51
Dimensions (HxLxP)	mm		256 × 840 × 840		319 × 840 × 840				319 × 840 × 840		
Poids	kg		20	20	24	24	24	24	24	24	24
Dimensions de la sous-face (HxLxP)	mm		30 x 950 x 950						30 x 950 x 950		
Poids de la sous-face	kg		4,2						4,2		
Référence de la sous-face			RBC-U31PGPW-E						RBC-U31PGPW-E		
Diamètre extérieur des condensats	mm		32	32	32	32	32	32	32	32	32
Code			TOSRAVRM561UTPE	TOSRAVRM801UTPE	TOSRAVGM901UTPE	TOSRAVRM1101UTPE	TOSRAVRM1401UTPE	TOSRAVRM1601UTPE	TOSRAVRM1101UTPE	TOSRAVRM1401UTPE	TOSRAVRM1601UTPE
Prix € H.T. + Éco-participation			**1 932 + 1,67**	**1 958 + 1,67**	**2 315 + 1,67**	**2 670 + 1,67**	**2 919 + 1,67**	**3 046 + 1,67**	**2 670 + 1,67**	**2 919 + 1,67**	**3 046 + 1,67**
Sous-face TOSRBCU31PGPWE			**528**	**528**	**528**	**528**	**528**	**528**	**528**	**528**	**528**

[2] sauf 901UTP-E : référence RAV-GM901UTP-E

UNITÉ EXTÉRIEURE



Ⓢ Ⓢ Ⓢ Ⓢ

			Monophasé						Triphasé		
Référence	**RAV-GM**		561ATP-E 2 CV	801ATP-E 3 CV	901ATP-E 3,5 CV	1101ATP-E 4 CV	1401ATP-E 5 CV	1601ATP-E 6 CV	1101AT8P-E 4 CV	1401AT8P-E 5 CV	1601AT8P-E 6 CV
Débit d'air	m³/h		2400	2700	2900	4080	4200	6180	4080	4200	6180
Niveau de pression sonore (GV)*	dB(A)	❄/☼	46/48	48/52	51/55	54/57	55/57	53/55	54/57	55/57	53/55
Niveau de puissance sonore (GV)	dB(A)	❄/☼	63/65	65/69	68/72	70/74	70/74	70/72	70/74	70/74	70/72
Plage de fonctionnement	°C	❄	-15 à +46	-15 à +46	-15 à +46	-15 à +46	-15 à +46	-15 à +46	-15 à +46	-15 à +46	-15 à +46
Plage de fonctionnement	°C	☼	-15 à +15	-15 à +15	-15 à +15	-15 à +15	-15 à +15	-15 à +15	-15 à +15	-15 à +15	-15 à +15
Dimensions (HxLxP)	mm		550 x 780 x 290		630 x 800 x 300	890 x 900 x 320		1340 x 900 x 320	890 x 900 x 320		1340 x 900 x 320
Poids	kg		40	44	47	68	68	95	69	69	94
Liaisons frigorifiques Gaz - Liquide	pouce		1/2 - 1/4	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8
Longueur de liaison frigo min./max.	m		5/30	5/30	5/50	5/50	5/50	5/50	5/50	5/50	5/50
Dénivelé max.	m		30	30	30	30	30	30	30	30	30
Longueur sans appoint	m		20	20	20	30	30	30	30	30	30
Charge initiale de R32	kg (TeqCO2)		0,9 (0,61)	1,3 (0,88)	2,0 (1,35)	2,1 (1,42)	2,1 (1,42)	2,4 (1,62)	2,1 (1,42)	2,1 (1,42)	2,4 (1,62)
Appoint de charge	g/m		20	35	35	35	35	35	35	35	35
Alimentation électrique	V-ph-Hz		220/240 - 1 - 50						380/415 - 3 - 50		
Section alimentation mini U.E. (section UE/UI)**	mm²		3G2,5 (4G1,5)	3G2,5 (4G1,5)	3G2,5 (4G1,5)	3G4 (4G1,5)	3G4 (4G1,5)	3G6 (4G1,5)	5G2,5 (4G1,5)	5G2,5 (4G1,5)	5G2,5 (4G1,5)
Protection électrique	A		20	20	20	25	25	32	20	20	20
Code			TOSRAVGM561ATPE	TOSRAVGM801ATPE	TOSRAVGM901ATPE	TOSRAVGM1101ATPE	TOSRAVGM1401ATPE	TOSRAVGM1601ATPE	TOSRAVGM1101AT8PE	TOSRAVGM1401AT8PE	TOSRAVGM1601AT8PE
Prix € H.T. + Éco-participation			**2 419 + 6,67**	**3 346 + 6,67**	**3 759 + 6,67**	**4 172 + 6,67**	**4 562 + 6,67**	**5 438 + 6,67**	**4 499 + 6,67**	**4 750 + 6,67**	**5 714 + 6,67**

❄ : Froid ☼ : Chaud. * Niveau de pression sonore à 1 m de distance de l'unité extérieure et à 1,5 m de distance de l'unité intérieure. ** Adapter la section à la longueur du câble.

Ⓢ Référence en stock selon indications page 4.

Quiet & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

R410A
FLUIDE



SYSTÈME

			Monophasé					Triphasé	
Unité extérieure		**RAV-**	SM564ATP-E	SM804ATP-E	SM1104ATP-E	SM1404ATP-E	SM1603AT-E1	SM1104AT8P-E	SM1404AT8P-E
Unité intérieure		**RAV-**	RM561UTP-E	RM801UTP-E	RM1101UTP-E	RM1401UTP-E	RM1601UTP-E	RM1101UTP-E	RM1401UTP-E
Puissance froid	**kW**	❄	**5,0**	**6,7**	**10,0**	**12,0**	**14,0**	**10,0**	**12,0**
Plage de puissance froid (min.-max.)	kW	❄	1,5 - 5,6	1,5 - 8,0	3,0 - 11,2	3,0 - 13,2	3,0 - 16,0	3,5 - 11,2	3,0 - 13,2
Puissance absorbée (min.-nom.-max.)	kW	❄	0,26 - 1,56 - 1,86	0,26 - 2,22 - 2,60	0,60 - 3,02 - 4,10	0,60 - 4,29 - 4,71	0,65 - 4,49 - 5,70	0,60 - 3,02 - 4,10	0,60 - 4,29 - 4,71
Pdesignc	kW	❄	5	6,7	10	12	14,0	10,0	12,0
EER	W/W	❄	3,21	3,02	3,31	2,8	3,12	3,31	2,80
SEER		❄	6,14	5,81	5,87	5,36	5,25	5,87	5,36
Label énergétique		❄	A^{++}	A^{+}	A^{+}	A	-	A^{+}	A
Consommation annuelle	kWh/an	❄	285	404	597	783	-	597	783
Puissance chaud à +7°C	**kW**	☼	**5,3**	**7,7**	**11,2**	**12,8**	**16,0**	**11,2**	**12,8**
Puissance chaud à -7°C (nom./max.)	kW	☼	3,73/4,43	5,42/6,34	7,89/9,16	9,02/11,28	9,82/11,05	7,89/9,16	9,16/11,28
Plage de puissance chaud (min.-max.)	kW	☼	1,5 - 6,3	1,5 - 9,0	3,0 - 13,0	3,0 - 16,0	3,0 - 18,0	3,0 - 13,0	3,0 - 16,0
Puissance absorbée (min.-nom.-max.)	kW	☼	0,26 - 1,36 - 2,08	0,26 - 2,13 - 3,03	0,60 - 2,93 - 4,30	0,60 - 3,40 - 4,50	0,65 - 4,43 - 6,51	0,60 - 2,93 - 4,30	0,60 - 3,40 - 4,50
Pdesignh	kW	☼	4,7	6,8	8,0	8,0	10,0	8,0	8,0
COP à +7°C	W/W	☼	3,90	3,62	3,82	3,76	3,61	3,82	3,76
COP à -7°C	W/W	☼	3,39	3,13	3,33	3,28	2,79	3,33	3,27
SCOP		☼	4,51	4,05	4,28	4,19	4,05	4,28	4,19
Label énergétique		☼	A^{+}	A^{+}	A^{+}	A^{+}	-	A^{+}	A^{+}
Consommation annuelle	kWh/a	☼	1459	2349	2616	2672	-	2616	2672

UNITÉ INTÉRIEURE

				Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ		Ⓢ	Ⓢ
			Monophasé					Triphasé	
Référence		**RAV-**	RM561UTP-E	RM801UTP-E	RM1101UTP-E	RM1401UTP-E	RM1601UTP-E	RM1101UTP-E	RM1401UTP-E
Débit d'air (GV/PV)	m^3/h		1050/780	1230/810	2010/1170	2100/1230	2130/1260	2010/1170	2100/1230
Niveau de pression sonore (GV/PV)*	dB(A)		32/28	35/28	43/33	44/34	45/36	43/33	44/34
Niveau de puissance sonore (GV/PV)	dB(A)		47/43	50/43	58/48	59/49	60/51	58/48	59/49
Dimensions (HxLxP)	mm		256 x 840 x 840	256 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840
Poids	kg		20	20	24	24	24	24	24
Dimensions de la sous-face (HxLxP)	mm		30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950
Poids de la sous-face	kg		4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Référence de la sous-face			RBC-U31PGPW-E					RBC-U31PGPW-E	
Diamètre extérieur des condensats	mm		32	32	32	32	32	32	32
Code			TOSRAVRM561UTPE	TOSRAVRM801UTPE	TOSRAVRM1101UTPE	TOSRAVRM1401UTPE	TOSRAVRM1601UTPE	TOSRAVRM1101UTPE	TOSRAVRM1401UTPE
Prix € H.T. + Éco-participation			**1 932 + 1,67**	**1 958 + 1,67**	**2 670 + 1,67**	**2 919 + 1,67**	**3 046 + 1,67**	**2 670 + 1,67**	**2 919 + 1,67**
Sous-face TOSRBCU31PGPWE			**528**	**528**	**528**	**528**	**528**	**528**	**528**

UNITÉ EXTÉRIEURE






			Monophasé					Triphasé	
Référence		**RAV-**	SM564ATP-E	SM804ATP-E	SM1104ATP-E	SM1404ATP-E	SM1603AT-E1	SM1104AT8P-E	SM1404AT8P-E
			2 CV	3 CV	4 CV	5 CV	6 CV	4 CV	5 CV
Débit d'air	m^3/h		2400	2700	4080	4200	6180	4080	4200
Niveau de pression sonore (GV)*	dB(A)	❄/☼	46/48	48/52	53/54	54/55	51/53	53/54	54/55
Niveau de puissance sonore (GV)	dB(A)	❄/☼	63/65	65/69	70/71	70/71	68/70	70/71	70/71
Plage de fonctionnement	°C	❄	-15 à +46	-15 à +46	-15 à +46	-15 à +46	-15 à +43	-15 à +46	-15 à +46
Plage de fonctionnement	°C	☼	-15 à +15	-15 à +15	-15 à +15	-15 à +15	-15 à +15	-15 à +15	-15 à +15
Dimensions (HxLxP)	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	1340 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Poids	kg		40	44	68	68	99	69	69
Liaisons frigorifiques Gaz - Liquide	pouce		1/2 - 1/4	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8
Longueur de liaison frigo min./max.	m		5/30	5/30	5/50	5/50	5/50	5/50	5/50
Dénivelé max.	m		30	30	30	30	30	30	30
Longueur sans appoint	m		20	20	30	30	30	30	30
Charge initiale de R410A	kg (Teq(02)		1,1 (2,30)	1,7 (3,55)	2,8 (5,85)	2,8 (5,85)	3,1 (6,47)	2,8 (5,85)	2,8 (5,85)
Appoint de charge	g/m		20	40	40	40	40	40	40
Alimentation électrique	V-ph-Hz		220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	380/415 - 3 -50	380/415 - 3 -50
Section alimentation mini U.E. (section UE/UI)**	mm^2		3G2,5 (4G1,5)	3G2,5 (4G1,5)	3G4 (4G1,5)	3G4 (4G1,5)	3G6 (4G1,5)	5G2,5 (4G1,5)	5G2,5 (4G1,5)
Protection électrique	A		20	20	25	25	32	20	20
Code			TOSRAVSM564ATPE	TOSRAVSM804ATPE	TOSRAVSM1104ATPE	TOSRAVSM1404ATPE	TOSRAVSM1603ATPE	TOSRAVSM1104ATPE	TOSRAVSM1404ATPE
Prix € H.T. + Éco-participation			**2 490 + 6,67**	**3 446 + 6,67**	**4 295 + 6,67**	**4 696 + 6,67**	**5 611 + 6,67**	**4 295 + 6,67**	**4 696 + 6,67**

❄ : Froid ☼ : Chaud. * Niveau de pression sonore à 1 m de distance de l'unité extérieure et à 1,5 m de distance de l'unité intérieure. ** Adapter la section à la longueur du câble.
Ⓢ Référence en stock selon indications page 4.

Ouest Isol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

R32
FLUIDE



SYSTÈME

			Monophasé				Triphasé		
Unité extérieure		**RAV-**	GP561ATW-E	GP801ATW-E	GP1101AT-E	GP1401AT-E	GP1101AT8-E	GP1401AT8-E	GP1601AT8-E
Unité intérieure		**RAV-**	RM561UTP-E	RM801UTP-E	RM1101UTP-E	RM1401UTP-E	RM1101UTP-E	RM1401UTP-E	RM1601UTP-E
Puissance froid	**kW**	❄	**5,0**	**7,1**	**10,0**	**12,5**	**10,0**	**12,5**	**14,0**
Plage de puissance froid (min.-max.)	kW	❄	1,2 - 5,6	1,9 - 8,0	3,1 - 12,0	3,1 - 14,0	2,6 - 12,0	2,6 - 14,0	2,6 - 16,0
Puissance absorbée (min.-nom.-max.)	kW	❄	0,19 - 1,22 - 1,97	0,26 - 1,58 - 3,15	0,53 - 2,13 - 3,05	0,53 - 3,16 - 3,55	0,66 -2,32- 3,60	0,66 - 3,42 - 4,40	0,66 - 4,34 - 5,70
Pdesignc	kW	❄	5,0	7,1	10,0	12,5	10,0	12,5	14,0
EER	W/W	❄	4,10	4,49	4,69	3,96	4,31	3,65	3,23
SEER		❄	7,61	8,80	8,65	8,15	7,1	7,01	6,72
Label énergétique		❄	A^{++}	A^{+++}	A^{+++}	-	A^{++}	-	-
Consommation annuelle	kWh/a	❄	230	282	405	920	492	1069	1249
Puissance chaud à +7°C	**kW**	☼	**5,6**	**8,0**	**11,2**	**14,0**	**11,2**	**14,0**	**16,0**
Puissance chaud à -7°C (nom./max.)	kW	☼	3,32/4,8	5,15/8,96	7,5/8,3	9,03/11,8	6,88/-	8,6/-	9,82/-
Plage de puissance chaud (min.-max.)	kW	☼	0,9 - 8,1	1,3 - 11,3	2,6 - 13,0	2,6 - 16,5	2,4 - 15,6	2,4 - 18,0	2,4 - 19,0
Puissance absorbée (min.-nom.-max.)	kW	☼	0,16 - 1,30 - 2,76	0,20 - 1,77 - 3,47	0,40 - 2,34 - 3,08	0,40 - 3,21 - 4,38	0,53 -2,41 - 4,30	0,53 -3,41 - 5,50	0,53 -4,28 - 6,51
Pdesignh	kW	☼	3,8	5,1	9,2	9,6	9,5	9,5	9,5
COP à +7°C	W/W	☼	4,31	4,52	4,79	4,36	4,65	4,11	3,74
COP à -7°C	W/W	☼	3,07	3,32	3,81	3,33	3,6	3,17	2,89
SCOP		☼	4,96	5,22	4,73	4,72	4,36	4,36	4,36
Label énergétique		☼	A^{++}	A^{+++}	A^{++}	-	A^{+}	-	-
Consommation annuelle	kWh/a	☼	1071	1367	2719	2844	3047	3049	3049

UNITÉ INTÉRIEURE

			Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ		Ⓢ	Ⓢ	
			Monophasé				Triphasé		
Référence		**RAV-**	RM561UTP-E	RM801UTP-E	RM1101UTP-E	RM1401UTP-E	RM1101UTP-E	RM1401UTP-E	RM1601UTP-E
Débit d'air (GV/PV)	m^3/h		1050/780	1230/810	2010/1170	2100/1230	2010/1170	2100/1230	2100/1230
Niveau de pression sonore (GV/PV)*	dB(A)		32/28	35/28	43/33	44/34	43/33	44/34	44/34
Niveau de puissance sonore (GV/PV)	dB(A)		47/43	50/43	58/48	59/49	58/48	59/49	59/49
Dimensions (HxLxP)	mm		256 x 840 x 840	256 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840
Poids	kg		20	20	24	24	24	24	24
Dimensions de la sous-face (HxLxP)	mm		30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950
Poids de la sous-face	kg		4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Référence			RBC-U31PGPW-E				RBC-U31PGPW-E		
Diamètre extérieur des condensats	mm		32	32	32	32	32	32	32
Code			TOSRAVRM561UTPE	TOSRAVRM801UTPE	TOSRAVRM1101UTPE	TOSRAVRM1401UTPE	TOSRAVRM1101UTPE	TOSRAVRM1401UTPE	TOSRAVRM1601UTPE
Prix € H.T. + Éco-participation			**1 932 + 1,67**	**1 958 + 1,67**	**2 670 + 1,67**	**2 919 + 1,67**	**2 670 + 1,67**	**2 919 + 1,67**	**3 046 + 1,67**
Sous-face TOSRBCU31PGPWE			**528**	**528**	**528**	**528**	**528**	**528**	**528**

UNITÉ EXTÉRIEURE






			Monophasé				Triphasé		
Référence		**RAV-**	GP561ATW-E	GP801ATW-E	GP1101AT-E	GP1401AT-E	GP1101AT8-E	GP1401AT8-E	GP1601AT8-E
			2 CV	3 CV	4 CV	5 CV	4 CV	5 CV	6 CV
Débit d'air	m^3/h		2250	3180	6960	6960	6060	6180	6180
Niveau de pression sonore (GV)*	dB(A)	❄ / ☼	46/48	46/48	49/50	50/51	49/50	51/52	51/53
Niveau de puissance sonore (GV)	dB(A)	❄ / ☼	63/65	63/65	66/67	67/68	66/67	68/69	68/70
Plage de fonctionnement	°C	❄	-15 à +52	-15 à +52	-15 à +52	-15 à +52	-15 à +46	-15 à +46	-15 à +46
Plage de fonctionnement	°C	☼	-27 à +15	-27 à +15	-27 à +15	-27 à +15	-20 à +15	-20 à +15	-20 à +15
Dimensions (HxLxP)	mm		630 x 799 x 299	1050 x 1010 x 370	1550 x 1010 x 370	1550 x 1010 x 370	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320
Poids	kg		45	74	104	104	95	95	95
Liaisons frigorifiques Gaz - Liquide	pouce		1/2 - 1/4	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8
Longueur de liaison frigo min./max.	m		3/50	3/50	3/75	3/75	3/75	3/75	3/75
Dénivelé max.	m		30	30	30	30	30	30	30
Longueur sans appoint	m		20	30	30	30	30	30	30
Charge initiale de R32	kg (TeqC02)		1,35 (0,91)	1,9 (1,28)	3,1 (2,09)	3,1 (2,09)	2,6 (1,75)	2,6 (1,75)	2,6 (1,75)
Appoint de charge	g/m		20	35	35	35	40	40	40
Alimentation électrique	V-ph-Hz		220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	380/415-3-50	380/415-3-50	380/415-3-50
Section alimentation mini U.E. (section UE/UI)**	mm^2		3G2,5 (4G1,5)	3G2,5 (4G1,5)	3G4 (4G1,5)	3G4 (4G1,5)	5G2,5 (4G1,5)	5G2,5 (4G1,5)	5G2,5 (4G1,5)
Protection électrique	A		16	20	25	25	20	20	20
Code			TOSRAVGP561ATWE	TOSRAVGP801ATWE	TOSRAVGP1101ATE	TOSRAVGP1401ATE	TOSRAVGP1101AT8E	TOSRAVGP1401AT8E	TOSRAVGP1601AT8E
Prix € H.T. + Éco-participation			**3 374 + 6,67**	**4 670 + 6,67**	**5 980 + 6,67**	**6 530 + 6,67**	**5 980 + 6,67**	**6 530 + 6,67**	**7 234 + 6,67**

❄ : Froid ☼ : Chaud. * Niveau de pression sonore à 1 m de distance de l'unité extérieure et à 1,5 m de distance de l'unité intérieure. ** Adapter la section à la longueur du câble.
Ⓢ Référence en stock selon indications page 4.

Ouest Ico & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

R410A
FLUIDE



SYSTÈME

			Monophasé				Triphasé		
Unité extérieure		**RAV-**	SP564ATP-E	SP804ATP-E	SP1104AT-E1	SP1404AT-E1	SP1104AT8-E1	SP1404AT8-E1	SP1604AT8-E1
Unité intérieure		**RAV-**	RM561UTP-E	RM801UTP-E	RM1101UTP-E	RM1401UTP-E	RM1101UTP-E	RM1401UTP-E	RM1601UTP-E
Puissance froid	**kW**	❄	**5,3**	**7,1**	**10,0**	**12,5**	**10,0**	**12,5**	**14,0**
Plage de puissance froid (min.-max.)	kW	❄	1,2 - 5,6	1,9 - 8,0	2,6 - 12,0	2,6 - 14,0	2,6 - 12,0	2,6 - 14,0	2,6 - 16,0
Puissance absorbée (min.-nom.-max.)	kW	❄	0,20 - 1,47 - 1,95	0,30 - 1,86 - 2,52	0,64 - 2,21 - 3,60	0,64 - 3,16 - 4,40	0,66 - 2,37 - 3,60	0,66 - 3,46 - 4,40	0,66 - 4,49 - 5,70
Pdesignc	kW	❄	5,3	7,1	10,0	12,5	10,0	12,5	14,0
EER	W/W	❄	3,61	3,82	4,52	3,96	4,22	3,61	3,12
SEER		❄	6,17	6,39	6,60	6,90	6,57	6,82	6,65
Label énergétique		❄	A^{++}	A^{++}	A^{++}	-	A^{++}	-	-
Consommation annuelle	kWh/a	❄	301	389	530	-	532	-	-
Puissance chaud à +7°C	**kW**	☼	**5,6**	**8,0**	**11,2**	**14,0**	**11,2**	**14,0**	**16,0**
Puissance chaud à -7°C (nom./max.)	kW	☼	3,44/5,23	4,91/7,64	6,88/10,26	8,6/10,5	6,88/9,58	8,60/11,06	9,82/11,66
Plage de puissance chaud (min.-max.)	kW	☼	0,9 - 8,1	1,3 - 11,3	2,4 - 13,0	2,4 - 16,5	2,4 - 15,6	2,4 - 18,0	2,4 - 19,0
Puissance absorbée (min.-nom.-max.)	kW	☼	0,15 - 1,21 - 2,40	0,25 - 1,91 - 3,52	0,52 - 2,34 - 4,20	0,52 - 3,21 - 4,50	0,53 - 2,42 - 4,30	0,53 - 3,42 - 5,50	0,53 - 4,30 - 6,51
Pdesignh	kW	☼	5,4	7,6	11,6	-	11,6	11,8	12
COP à +7°C	W/W	☼	4,63	4,19	4,79	4,36	4,63	4,09	3,72
COP à -7°C	W/W	☼	3,58	3,23	3,7	3,37	3,58	3,16	2,88
SCOP		☼	4,58	4,19	4,28	4,21	4,28	4,29	4,24
Label énergétique		☼	A^{+}	A^{+}	A^{+}	-	A^{+}	-	-
Consommation annuelle	kWh/a	☼	1649	2542	3795	-	3795	-	-

UNITÉ INTÉRIEURE

			Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ		Ⓢ	Ⓢ	
			Monophasé				Triphasé		
Référence		**RAV-**	RM561UTP-E	RM801UTP-E	RM1101UTP-E	RM1401UTP-E	RM1101UTP-E	RM1401UTP-E	RM1601UTP-E
Débit d'air (GV/PV)	m^3/h		1050/780	1230/810	2010/1170	2100/1230	2010/1170	2100/1230	2130/1260
Niveau de pression sonore (GV/PV)*	dB(A)		32/28	35/28	43/33	44/34	43/33	44/34	45/36
Niveau de puissance sonore (GV/PV)	dB(A)		47/43	50/43	58/48	59/49	58/48	59/49	60/51
Dimensions (HxLxP)	mm		256 x 840 x 840	256 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840
Poids	kg		20	20	24	24	24	24	24
Dimensions de la sous-face (HxLxP)	mm		30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950
Poids de la sous-face	kg		4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Référence de la sous-face			RBC-U31PGPW-E				RBC-U31PGPW-E		
Diamètre extérieur des condensats	mm		32	32	32	32	32	32	32
Code			TOSRAVRM561UTPE	TOSRAVRM801UTPE	TOSRAVRM1101UTPE	TOSRAVRM1401UTPE	TOSRAVRM1101UTPE	TOSRAVRM1401UTPE	TOSRAVRM1601UTPE
Prix € H.T. + Éco-participation			**1 932 + 1,67**	**1 958 + 1,67**	**2 670 + 1,67**	**2 919 + 1,67**	**2 670 + 1,67**	**2 919 + 1,67**	**3 046 + 1,67**
Sous-face TOSRBCU31PGPWE			**528**	**528**	**528**	**528**	**528**	**528**	**528**

UNITÉ EXTÉRIEURE






			Monophasé				Triphasé		
Référence		**RAV-**	SP564ATP-E	SP804ATP-E	SP1104AT-E1	SP1404AT-E1	SP1104AT8-E1	SP1404AT8-E1	SP1604AT8-E1
			2 CV	3 CV	4 CV	5 CV	4 CV	5 CV	6 CV
Débit d'air	m^3/h		2400	3000	6060	6180	6060	6180	6180
Niveau de pression sonore (GV)*	dB(A)	❄/☼	47/48	48/49	49/50	51/52	49/50	51/52	51/53
Niveau de puissance sonore (GV)	dB(A)	❄/☼	63/64	64/65	66/67	68/69	66/67	68/69	68/70
Plage de fonctionnement	°C	❄	-15 à +43	-15 à +43	-15 à +43	-15 à +43	-15 à +46	-15 à +46	-15 à +46
Plage de fonctionnement	°C	☼	-20 à +15	-20 à +15	-20 à +15	-20 à +15	-20 à +15	-20 à +15	-20 à +15
Dimensions (HxLxP)	mm		550 x 780 x 290	890 x 900 x 320	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320
Poids	kg		44	66	93	93	95	95	95
Liaisons frigorifiques Gaz - Liquide	pouce		1/2 - 1/4	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8
Longueur de liaison frigo min./max.	m		5/50	5/50	3/75	3/75	3/75	3/75	3/75
Dénivelé max.	m		30	30	30	30	30	30	30
Longueur sans appoint	m		20	30	30	30	30	30	30
Charge initiale de R410A	kg (TeqCO2)		1,40 (2,92)	2,1 (4,38)	3,1 (6,47)	3,1 (6,47)	3,1 (6,47)	3,1 (6,47)	3,1 (6,47)
Appoint de charge	g/m		20	40	40	40	40	40	40
Alimentation électrique	V-ph-Hz		220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	380/415 - 3 -50	380/415 - 3 -50	380/415 - 3 -50
Section alimentation mini U.E. (section UE/UI)**	mm^2		3G2,5 (4G1,5)	3G4 (4G1,5)	3G4 (4G1,5)	3G4 (4G1,5)	5G2,5 (4G1,5)	5G2,5 (4G1,5)	5G2,5 (4G1,5)
Protection électrique	A		16	25	25	25	20	20	20
Code			TOSRAVSP564ATPE	TOSRAVSP804ATPE	TOSRAVSP1104ATE1	TOSRAVSP1404ATE1	TOSRAVSP1104AT8E1	TOSRAVSP1404AT8E1	TOSRAVSP1604AT8E1
Prix € H.T. + Éco-participation			**3 032 + 6,67**	**4 321 + 6,67**	**5 611 + 6,67**	**6 125 + 6,67**	**6 513 + 6,67**	**6 705 + 6,67**	**7 725 + 6,67**

❄ : Froid ☼ : Chaud. * Niveau de pression sonore à 1 m de distance de l'unité extérieure et à 1,5 m de distance de l'unité intérieure. ** Adapter la section à la longueur du câble.
Ⓢ Référence en stock selon indications page 4.

Ouest Isol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

Smart Cassette

R32 — FLUIDE

DIFFUSION GRANDE HAUTEUR 4,5 MAX

POMPE DE RELEVAGE INTÉGRÉE

OPTION DÉTECTION DE PRÉSENCE

BLOCAGE MODE CHAUD

Exclu Toshiba — A+++/A+++

Les Smart Cassettes sont des modèles 4-voies 840x840 haute-efficacité affichant des niveaux records de performances énergétique.

- Performances records A+++/A+++.
- Design moderne et façade blanche : intégration aisée dans tout type d'ambiance.
- Contrôle individuel des 4 volets de soufflage : confort sur mesure.
- Gestion précise via 5 vitesses* de ventilation accessibles.
- Mode de diffusion spécial orientant les volets vers le haut : conforts des occupants.
- Filtre intégré et échangeur Magic Coil® : qualité de l'air intérieur.
- Option capteur de présence* : ajustement fonctionnement en cas d'absence d'utilisateurs.
- Les kits optionnels télécommande infrarouge et capteur de présence ne peuvent pas être installés simultanément.

*Uniquement avec commande filaire RBC-AMSU51-ES.

UNITÉS INTÉRIEURES



Référence	Code
RAV-GM561UT-E	TOSRAVGP561UTE
RAV-GM801UT-E	TOSRAVGM801UTE
RAV-GM1101UT-E	TOSRAVGM1101UTE
RAV-GM1401UT-E	TOSRAVGM1401UTE

UNITÉS EXTÉRIEURES



Référence **R32 :**	Code **R32 :**
RAV-GP561ATW-E	TOSRAVGP561ATWE
RAV-GP801ATW-E	TOSRAVGP801ATWE
RAV-GP1101AT-E	TOSRAVGP1101ATE
RAV-GP1401AT-E	TOSRAVGP1401ATE

COMMANDES

Option : kit télécommande infrarouge et récepteur intégrable



Référence	Code
RBC-AX41UW-E	TOSRBCAX41UWE


Option : commandes filaires



Référence	Code
RBC-AMSU51-ES	TOSRBCAMSU51ES
RBC-ASCU11-E	TOSRBCASCU11E

CONFORT OPTIMAL

Le design unique des volets permet une distribution optimale de l'air :
le débit est scindé en deux flux à la fois pour assurer une diffusion parfaitement homogène. Cela permet d'assurer un niveau de confort élevé aux occupants.

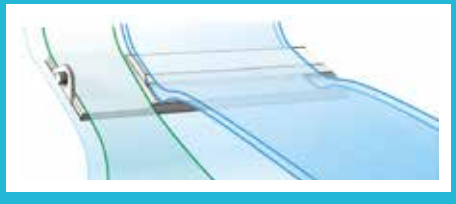

Ouest Ico & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

SYSTÈME

Unité extérieure		RAV-	GP561ATW-E	GP801ATW-E	GP1101AT-E	GP1401AT-E
Unité intérieure		**RAV-**	**GM561UT-E**	**GM801UT-E**	**GM1101UT-E**	**GM1401UT-E**
Puissance froid	kW	❄	5,0	7,1	10,0	12,5
Plage de puissance froid (min.-max.)	kW	❄	1,2 - 5,6	1,9 - 8,0	3,1 - 12,0	3,1 - 14,0
Puissance absorbée (min.-nom.-max.)	kW	❄	0,19 - 1,20 - 2,03	0,26 - 1,37 - 2,94	0,56 - 1,90 - 2,80	0,56 - 2,91 - 3,40
Pdesignc	kW	❄	5,0	7,1	10,0	12,5
EER	W/W	❄	3,29	5,18	5,26	4,30
SEER		❄	8,07	9,40	8,80	8,30
Label énergétique		❄	A^{++}	A^{+++}	A^{+++}	-
Consommation annuelle	kWh/an	❄	217	264	398	903
Puissance chaud à +7°C	kW	☼	5,6	8,0	11,2	14,0
Puissance chaud à -7°C (nom./max.)	kW	☼	3,32/4,8	5,15/8,96	7,50/8,3	9,03/11,8
Plage de puissance chaud (min.-max.)	kW	☼	0,9 - 8,1	1,3 - 11,3	2,6 - 13,0	2,6 - 16,5
Puissance absorbée (min.-nom.-max.)	kW	☼	0,16 - 1,29 - 2,75	0,20 - 1,45 - 3,15	0,41 - 2,18 - 2,98	0,41 - 3,04 - 4,18
Pdesignh	kW	☼	3,8	5,1	9,2	9,6
COP à +7°C	W/W	☼	3,48	5,52	5,14	4,61
COP à -7°C	W/W	☼	3,1	4,06	3,81	3,56
SCOP		☼	5,01	5,51	5,00	4,97
Label énergétique		☼	A^{++}	A^{+++}	A^{++}	-
Consommation annuelle	kWh/an	☼	1061	1294	2573	2702

UNITÉ INTÉRIEURE

Référence		RAV-	GM561UT-E	GM801UT-E	GM1101UT-E	GM1401UT-E
Débit d'air (GV/PV)	m^3/h		1050/750	1920/810	2250/1050	2250/1170
Niveau de pression sonore (GV/PV)*	dB(A)		32/26	42/27	48/31	48/33
Niveau de puissance sonore (GV/PV)	dB(A)		48/43	56/43	61/46	61/48
Dimensions (HxLxP)	mm		256 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840
Poids	kg		20	25	25	25
Dimensions de la sous-face (HxLxP)	mm		30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950
Poids de la sous-face	kg		5	5	5	5
Référence de la sous-face			RBC-U41PGW-E			
Diamètre extérieur des condensats	mm		32	32	32	32
Code			TOSRAVGM561UTE	TOSRAVGM801UTE	TOSRAVGM1101UTE	TOSRAVGM1401UTE
Prix € H.T. + Éco-participation			**2 155 + 1,67**	**2 373 + 1,67**	**2 980 + 1,67**	**3 259 + 1,67**
Sous-face TOSRBCU41PGWE			**607**	**607**	**607**	**607**

UNITÉ EXTÉRIEURE

Référence		RAV-	GP561ATW-E 2 CV	GP801ATW-E 3 CV	GP1101AT-E 4 CV	GP1401AT-E 5 CV
Débit d'air	m^3/h		2250	3180	6960	6960
Niveau de pression sonore (GV)*	dB(A)	❄ / ☼	46/48	46/48	49/50	50/51
Niveau de puissance sonore (GV)	dB(A)	❄ / ☼	63/65	63/65	66/67	67/68
Plage de fonctionnement	°C	❄	-15 à +52	-15 à +52	-15 à +52	-15 à +52
Plage de fonctionnement	°C	☼	-27 à +15	-27 à +15	-27 à +15	-27 à +15
Dimensions (HxLxP)	mm		630 x 799 x 299	1050 x 1010 x 370	1550 x 1010 x 370	1550 x 1010 x 370
Poids	kg		45	74	104	104
Liaisons frigorifiques Gaz - Liquide	pouce		1/2 - 1/4	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8
Longueur de liaison frigo min./max.	m		3/50	3/50	3/75	3/75
Dénivelé max.	m		30	30	30	30
Longueur sans appoint	m		20	30	30	30
Charge initiale de R32	kg ($Teq CO_2$)		1,35 (0,91)	1,9 (1,28)	3,1 (2,1)	3,1 (2,1)
Appoint de charge	g/m		20	35	35	35
Alimentation électrique	V-ph-Hz		220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50
Section alimentation mini U.E. (section UE/UI)**	mm^2		3G2,5 (4G1,5)	3G2,5 (4G1,5)	3G4 (4G1,5)	3G4 (4G1,5)
Protection électrique	A		16	20	25	25
Code			TOSRAVGP561ATWE	TOSRAVGP801ATWE	TOSRAVGP1101ATE	TOSRAVGP1401ATE
Prix € H.T. + Éco-participation			**3 374 + 6,67**	**4 670 + 6,67**	**5 980 + 6,67**	**6 530 + 6,67**

❄ : Froid ☼ : Chaud. * Niveau de pression sonore à 1 m de distance de l'unité extérieure et à 1,5 m de distance de l'unité interieure. ** Adapter la section à la longueur du câble.

Ⓢ Référence en stock selon indications page 4.

Ouest Isol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

Kit infrarouge (télécommande + récepteur)



Kit pour cassette
4 voies 600 x 600
(intégré à la sous-face).

Référence
RBC-AXU31UM-E

Code
TOSRBCAXU31UME

Prix € H.T.
+ Éco-participation
227 + 0,12 Ⓢ



Kit pour cassette
4-voies 800 x 800
(intégré à la sous-face).

Référence
RBC-AXU31U-E

Code
TOSRBCAXU31UE

Prix € H.T.
+ Éco-participation
504 + 0,12



Kit pour
Smart Cassette
(intégré à la sous-face).

Référence
RBC-AX41UW-E

Code
TOSRBCAX41UWE

- ✓ Marche/Arrêt.
- ✓ Changement de mode.
- ✓ Réglage de la température et du débit d'air.
- ✓ Fonctions Silence, Boost et Nuit.
- ✓ Mémorisation des réglages.
- ✓ Visualisation des codes défauts.
- ✓ Fonction Timer 2 ordres avec pas de réglage de 10 minutes et fonction répétition journalière.
- ✓ Fonction balayage automatique ou manuel.

Commandes filaires



Commande filaire simplifiée

Référence
RBC-ASCU11-E

Code
TOSRBCASCU11E

Prix € H.T.
+ Éco-participation
166 + 0,12

- ✓ Marche/Arrêt.
- ✓ Réglage de température.
- ✓ Réglage du débit d'air.
- ✓ Affichage des codes défauts.
- ✓ Changement de mode.
- ✓ Sonde de température incluse.
- ✓ Contrôle jusqu'à 8 unités RAV simultanément.
- ✓ Accès aux codes de paramétrage.



Commande filaire avec horloge intégrée

Référence
RBC-AMSU51-ES

Code
RBC-AMSU51-ES

Prix € H.T.
+ Éco-participation
303 + 0,12 Ⓢ

- ✓ Marche/arrêt.
- ✓ Changement de mode.
- ✓ Réglage de température.
- ✓ Réglage du débit d'air.
- ✓ Programmation hebdomadaire.
- ✓ Gestion des codes défauts.
- ✓ Contrôle jusqu'à 8 unités RAV simultanément.
- ✓ Sonde de température incluse.
- ✓ Accès aux codes de paramétrage.



Commande filaire standard

Référence
RBC-AMTU31-E

Code
TOSRBCAMTU31E

Prix € H.T.
+ Éco-participation
177 + 0,12

- ✓ Marche/Arrêt.
- ✓ Changement de mode.
- ✓ Réglage de température.
- ✓ Réglage du débit d'air et orientation du flux.
- ✓ Mode économie d'énergie.
- ✓ Gestion des codes défauts.
- ✓ Contrôle jusqu'à 8 unités RAV simultanément.
- ✓ Sonde de température incluse.
- ✓ Accès aux codes de paramétrage.

Ⓢ Référence en stock selon indications page 4.

Quest Ico & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

CASSETTE 4-voies 600x600

Visuel	Référence	Code	Désignation	Unités raccordables	Prix € H.T.
	TCB-SIR41UM-E	TOSTCBSIR41UME	Capteur de présence intégrable à la sous-face. Télécommande RBC-AMSU51-ES requise.	RAV-RM_1MUT-E	**160,00**
	TCB-FF101URE2	TOSTCBFF101URE2	Raccord prise air neuf (diam. 100 mm)	RAV-RM_1MUT-E	**102,00**

CASSETTE 4-voies 840x840

Visuel	Référence		Désignation	Unités raccordables	Prix € H.T.
	TCB-BC1602UE	TOSTCBBC1602UE	Obturateur de voies	RAV-RM_1UTP-E RAV-GM901UTP-E	**103**
	TCB-FF101URE2	TOSTCBFF101URE2	Raccord prise air neuf (diam. 100 mm)	RAV-RM_1UTP-E RAV-GM901UTP-E	**102**
	TCB-GFC1602UE	TOSTCBGFC1602UE	Chambre amenée air neuf et filtre	RAV-RM_1UTP-E RAV-GM901UTP-E	**168**
	TCB-GB1602UE	TOSTCBGFC1602UE	Raccord amenée d'air pour chambre air neuf (nécessite TCB-GFC1602UE)	RAV-RM_1UTP-E RAV-GM901UTP-E	**168**
	TCB-SP1602UE	TOSTCBSP1602UE	Ajustement hauteur cassette	RAV-RM_1UTP-E RAV-GM901UTP-E	**191**

SMART CASSETTE

Visuel	Référence		Désignation	Unités raccordables	Prix € H.T.
	TCB-SIR41U-E	TOSTCBSIR41UE	Capteur de présence intégrable à la sous-face. Télécommande RBC-AMSU51-ES requise. Plus d'informations en page 169.	RAV-GM_1UT-E	**160**
	TCB-BC1603UE	TOSTCBBC1603UE	Obturateur de voies	RAV-GM_1UT-E	**111**
	TCB-FF101URE2	TOSTCBFF101URE2	Raccord prise air neuf (diam. 100 mm)	RAV-GM_1UT-E	**102**
	TCB-GFC1603UE	TOSTCBGFC1603UE	Chambre amenée air neuf et filtre	RAV-GM_1UT-E	**172**
	TCB-SP1603UE	TOSTCBSP1603UE	Ajustement hauteur cassette	RAV-GM_1UT-E	**197**

Ⓢ Référence en stock selon indications page 4.

Ouest Isol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.



Les systèmes multisplits :

Solution flexible permettant de raccorder de 2 à 5 unités intérieures, régulées de manière individuelle, sur un même groupe extérieur.

Large gamme de puissance allant de 3 à 12 kW et 7 gammes d'unités intérieures variées pour répondre à toutes les configurations en applications résidentielles ou petit tertiaire :

- ✓ Unités murales
- ✓ Unités cassettes
- ✓ Unités gainables

L'intégralité de ces modèles est disponible au R32 pour diminuer fortement l'impact environnemental de ces solutions

Unités extérieures	TAILLE	10	14	18	18	26	27	34
	Puissance nominale chaud (kw)	4,0	4,4	5,6	6,8	9,0	9,0	12,0
	Puissance nominale froid (kw)	3,3	4,0	5,2	5,2	7,5	8,0	10,0
	Bi-splits R32 RAS-2M10, RAS-2M14, RAS-2M18	⬣	⬣	⬣	-	-	-	-
	Tri-splits R32 RAS-3M18, RAS-3M26	-	-	-	⬣	⬣	-	-
	Quadri-splits R32 RAS-4M27	-	-	-	-	-	⬣	-
	5-postes R32 RAS-5M34	-	-	-	-	-	-	⬣

Unités intérieures	TAILLE	05	07	10	13	16	18	22	24
	Puissance nominale chaud (kw)	2,0	2,5	3,2	4,2	5,5	6,0	7,0	8,0
	Puissance nominale froid (kW)	1,5	2,0	2,5	3,5	4,2	5,0	6,0	7,0
	Mural Haori R32	-	-	⬡	⬡	⬡	-	-	-
	Mural Shorai+ R32	⬣	⬡	⬡	⬡	⬡	-	⬡	⬡
	Mural Yukai R32	⬡	⬡	⬡	⬡	⬡	-	-	-
	Mural Seiya R32	⬡	⬡	⬡	⬡	⬡	-	-	-
	Gainable compact R32	-	⬣	⬣	⬣	⬣	-	⬣	⬣
	Cassette 4-voies 600x600 R32	-	-	⬣	⬣	⬣	-	-	-

⬡ = monosplit et multisplit. ⬣ = multisplit uniquement.

Ouest Isol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

MULTISPLITS 2 À 5 POSTES

R32 FLUIDE

CLASSE ÉNERGÉTIQUE CHAUD

CLASSE ÉNERGÉTIQUE FROID


BLOCAGE MODE CHAUD

COMPATIBLE WIFI

UNITÉS INTÉRIEURES


Mural Shorai+




Mural Yukai


Mural Haori


Cassette 4-voies


Gainable Compact

Chauffez ou climatisez jusqu'à 5 pièces avec des produits performants, fiables et consommant peu d'énergie.

- 4 types d'unités extérieures : Bi-split, Tri-split, Quadri-split et 5-postes.
- Large choix d'unités intérieures : muraux, cassettes et gainables.
- Compresseur DC Twin-Rotary : performances énergétiques toute l'année.
- Fonctionnement jusqu'à -20°C en mode chauffage et+46°C en mode rafraîchissement.
- Produits particulièrement silencieux.
- Blocage en mode chauffage seul ou rafraîchissement seul.
- Jusqu'à 80 mètres de liaisons frigorifiques.

UNITÉS EXTÉRIEURES





Référence	Code
RAS-2M10U2AVG-E	TOSRAS2M10U2AVGE
RAS-2M14U2AVG-E	TOSRAS2M14U2AVGE
RAS-2M18U2AVG-E	TOSRAS2M18U2AVGE
RAS-3M18U2AVG-E	TOSRAS3M18U2AVGE
RAS-3M26U2AVG-E	TOSRAS3M26U2AVGE
RAS-4M27U2AVG-E	TOSRAS4M27U2AVGE
RAS-5M34U2AVG-E	TOSRAS5M34U2AVGE

COMMANDES

Fournies :

Télécommandes infrarouges



Option : programmation hebdomadaire : Haori / Seiya



Option : commande filaire : Cassette et Gainable compact



APPLICATION WIFI

L'application Wifi "Toshiba Home AC Control" permet de gérer à distance jusqu'à 10 unités intérieures par utilisateur via smartphone et tablette.



Quest Ivol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

UNITÉ EXTÉRIEURE MULTISPLIT U2AVG

			Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ
			Bi-splits			Tri-splits		Quadri-splits	5-postes
Unité extérieure			RAS-2M10U2AVG-E	RAS-2M14U2AVG-E	RAS-2M18U2AVG-E	RAS-3M18U2AVG-E	RAS-3M26U2AVG-E	RAS-4M27U2AVG-E	RAS-5M34U2AVG-E
Puissance froid	**kW**	❄	**3,3**	**4,0**	**5,2**	**5,2**	**7,5**	**8,0**	**10,0**
Plage de puissance froid (min.-max.)	kW	❄	1,25 - 3,9	1,6 - 4,9	1,7 - 6,2	2,4 - 6,5	4,1 - 9,0	4,2 - 9,3	3,7 - 11,0
Puissance absorbée	kW	❄	0,76	0,92	1,34	1,17	2,00	2,29	2,98
Pdesignc	kW	❄	3,3	4,0	5,2	5,2	7,5	8,0	10,0
EER	W/W	❄	4,35	4,35	3,88	4,44	3,75	3,50	3,36
SEER		❄	6,73	6,73	6,9	6,8	6,19	6,11	6,31
Label énergétique		❄	A^{++}	A^{++}	A^{++}	A^{++}	A^{++}	A^{++}	A^{++}
Consommation annuelle	kWh/a	❄	172	208	264	268	424	459	555
Puissance chaud +7°C (nom./max.)	**kW**	☼	**4,0/4,9**	**4,4/5,2**	**5,6/7,5**	**6,8/8,0**	**9,0/11,2**	**9,0/11,7**	**12,0/14,0**
Puissance chaud -7°C (nom./max.)	kW	☼	2,89/3,54	3,18/3,76	4,05/5,42	4,92/5,79	4,99/6,2	4,99/6,48	6,65/7,76
Plage de puissance chaud (min.-max.)	kW	☼	1,00 - 4,90	1,30 - 5,20	1,30 - 7,50	1,90 - 8,00	2,0 - 11,2	2,9 - 11,7	2,7 - 14,0
Puissance absorbée	kW	☼	0,81	0,89	1,19	1,58	2,2	1,93	2,83
Pdesignh		☼	2,70	3,1	3,2	3,50	5,2	5,2	6,8
COP	W/W	☼	4,94	4,94	4,71	4,3	4,09	4,67	4,24
SCOP		☼	4,6	4,6	4,6	4,6	4,44	4,26	4,08
Label énergétique		☼	A^{++}	A^{++}	A^{++}	A^{++}	A^{+}	A^{+}	A^{+}
Consommation annuelle	kWh/a	☼	822	943	974	1065	1641	1711	2336
Débit d'air	m^3/h	❄	1863	1863	2107	2178	2508	2508	3426
Niveau de pression sonore*	dB(A)	❄	45	45	47	49	48	48	52
Niveau de puissance sonore	dB(A)	❄	58	58	60	62	63	63	67
Plage de fonctionnement	°C	❄	-10 à +46	-10 à +46	-10 à +46	-10 à +46	-10 à +46	-10 à +46	-10 à +46
Débit d'air	m^3/h	☼	1863	1863	2038	2107	2508	2508	3666
Niveau de pression sonore*	dB(A)	☼	46	46	50	50	49	49	55
Niveau de puissance sonore	dB(A)	☼	59	59	63	63 Ⓢ	64	64	68
Plage de fonctionnement	°C	☼	-20 à +24	-20 à +24	-20 à +24	-20 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24
Dimensions (H x L x P)	mm		630 x 800 x 300	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Poids	kg		38	43	45	46	72	72	78
Type de compresseur			DC Single Rotary	DC Twin- Rotary	DC Twin- Rotary	DC Twin- Rotary	DC Twin- Rotary	DC Twin- Rotary	DC Twin- Rotary
Liaisons frigorifiques :									
Gaz	pouce		3/8 x 2	3/8 x 2	3/8 x 2**	3/8 x 2 + 1/2 x 1**	3/8 x 1 + 1/2 x 2**	3/8 x 2 + 1/2 x 2**	3/8 x 3 + 1/2 x 2**
Liquide	pouce		1/4 x 2	1/4 x 2	1/4 x 2	1/4 x 3	1/4 x 3	1/4 x 4	1/4 x 5
Longueur liaison frigo max par unité/totale	m		15 / 20	20 / 30	20 / 30	25 / 50	25 / 70	25 / 70	25 / 80
Différence de hauteur max.	m		10	10	10	10	15	15	15
Longueur sans appoint	m		20	30	30	50	40	40	40
Charge initiale de R32	kg ($TeqCO_2$)		0,85 (0,57)	1,02 (0,69)	1,02 (0,69)	1,05 (0,71)	1,92 (1,30)	1,92 (1,30)	2,39 (1,61)
Appoint de charge	g/m		0 ***	0 ***	0 ***	0 ***	20	20	20
Alimentation électrique	V-ph-Hz		220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50
Section alimentation mini.	mm^2		3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5
Protection électrique	A		16	16	16	16	20	20	20
Section connexion UE/UI	mm^2		4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5
Code			TOSRAS2M10U2AVGE	TOSRAS2M14U2AVGE	TOSRAS2M18U2AVGE	TOSRAS3M18U2AVGE	TOSRAS3M26U2AVGE	TOSRAS4M27U2AVGE	TOSRAS5M34U2AVGE
Prix € H.T. + Éco-participation			**2 215 + 6,67**	**2 332 + 6,67**	**2 708 + 6,67**	**3 508 + 6,67**	**3 848 + 6,67**	**5 000 + 6,67**	**5 888 + 6,67**

❄ : Froid ☼ : Chaud. Minimum 2 unités intérieures raccordées. * Niveau de pression sonore à 1 m de distance de l'unité extérieure. ** Prévoir des raccords sur site pour ajuster les diamètres en fonction des combinaisons d'unités intérieures raccordées (UI tailles 05 à 13 en 3/8, UI tailles 16 à 24 en 1/2). *** Appoint de charge non requis : groupe pré-chargé pour sa longueur de liaisons maximum.

COMPATIBILITÉS

	Bi-splits			Tri-splits		Quadri-splits	5-postes
Unités intérieures	RAS-2M10U2AVG-E	RAS-2M14U2AVG-E	RAS-2M18U2AVG-E	RAS-3M18U2AVG-E	RAS-3M26U2AVG-E	RAS-4M27U2AVG-E	RAS-5M34U2AVG-E
Taille 05	⬢	⬢	⬢	⬢	⬢	⬢	⬢
Taille 07	⬢	⬢	⬢	⬢	⬢	⬢	⬢
Taille 10	⬢	⬢	⬢	⬢	⬢	⬢	⬢
Taille 13		⬢	⬢	⬢	⬢	⬢	⬢
Taille 16			⬢	⬢	⬢	⬢	⬢
Taille 18					⬢	⬢	⬢
Taille 22					⬢	⬢	⬢
Taille 24					⬢	⬢	⬢

Ⓢ Référence en stock selon indications page 4.

Ouest Isol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

MURAL HAORI

GAMME DESIGN | Exclu Toshiba COULEUR AU CHOIX | IONISEUR PLASMA & ULTRA-PURE

SILENCIEUX | WIFI INTÉGRÉ | COMPATIBLE ASSISTANTS VOCAUX





- Design innovant et concept unique : habillage de couleur.
- Gris clair et gris anthracite inclus de série.
- Télécommande design avec support magnétique.
- Confort unique : concept de diffusion de l'air « HADA ».

Unité intérieure			RAS-B10N4KVRG-E Ⓢ	RAS-B13N4KVRG-E Ⓢ	RAS-B16N4KVRG-E Ⓢ
Puissance froid nominale	**kW**	❄	**2,5**	**3,5**	**4,6**
Puissance chaud nominale	**kW**	☼	**3,2**	**4,2**	**5,5**
Débit d'air	m^3/h	❄	600	670	690
Niveau de pression sonore à 1m (GV/PV/Quiet)	dB(A)	❄	41/22/19	43/23/19	45/25/21
Niveau de puissance sonore (GV)	dB(A)	❄	54	56	58
Débit d'air	m^3/h	☼	610	680	730
Niveau de pression sonore à 1m (GV/PV/Quiet)	dB(A)	☼	41/22/19	43/23/19	45/26/22
Niveau de puissance sonore (GV)	dB(A)	☼	54	56	58
Dimensions (H x L x P)	mm		300 x 987 x 210	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210
Poids	kg		11	11	12
Liaisons frigorifiques (gaz - liquide)	pouce		3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	1/2 - 1/4
Code			TOSRASB10N4KVRGE	TOSRASB13N4KVRGE	TOSRASB16N4KVRGE
Prix € H.T. + Éco-participation			**1 034 + 1,67**	**1 203 + 1,67**	**1 528 + 1,67**

❄ : Froid ☼ : Chaud.

MURAL SHORAI+

SILENCIEUX | COMPATIBLE WIFI

COMPATIBLE ASSISTANTS VOCAUX





- Design unique : lignes rectilignes, finition mat, pré-découpes invisibles.
- Confort unique : concept de diffusion de l'air « HADA ».
- Télécommande hebdomadaire : 4 ordres/jour sur 7 jours.
- Raccordements frigorifiques facilités : façade amovible pour une installation plus rapide.

Unité intérieure		RAS-	M05J2KVSG-E Ⓢ	B07J2KVSG-E Ⓢ	B10J2KVSG-E Ⓢ	B13J2KVSG-E Ⓢ	B16J2KVSG-E Ⓢ	B22J2KVSG-E Ⓢ	B24J2KVSG-E Ⓢ
Puissance froid nominale	**kW**	❄	**1,5**	**2,0**	**2,5**	**3,5**	**4,5**	**6,0**	**7,1**
Puissance chaud nominale	**kW**	☼	**2,0**	**2,5**	**3,2**	**4,2**	**5,2**	**7,1**	**8,1**
Débit d'air (GV)	m^3/h	❄	606	660	660	732	750	1032	1122
Niveau de pression sonore à 1m (GV/PV/Quiet)	dB(A)	❄	37/22/19	40/22/19	40/22/19	43/23/19	44/25/21	45/34/27	47/35/28
Niveau de puissance sonore (GV/PV)	dB(A)	❄	50/35	53/35	53/35	56/36	57/38	58/47	60/48
Débit d'air (GV)	m^3/h	☼	606	660	660	732	768	1080	1140
Niveau de pression sonore à 1m (GV/PV/Quiet)	dB(A)	☼	37/19	40/19	40/19	43/19	44/22	46/27	48/28
Niveau de puissance sonore (GV/PV)	dB(A)	☼	37/22/19	40/22/19	40/22/19	43/23/19	44/26/22	46/34/27	48/35/28
Dimensions (H x L x P)	mm		293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	320 x 1053 x 245	320 x 1053 x 245
Poids	kg		10	10	10	10	10	14	14
Liaisons frigorifiques (gaz - liquide)	pouce		3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4
Code			TOSRASM05J2KVSGE	TOSRASB07J2KVSGE	TOSRASB10J2KVSGE	TOSRASB13J2KVSGE	TOSRASB16J2KVSGE	TOSRASB22J2KVSGE	TOSRASB24J2KVSGE
Prix € H.T. + Éco-participation			**635 + 1,67**	**655 + 1,67**	**742 + 1,67**	**859 + 1,67**	**1 106 + 1,67**	**1 130 + 1,67**	**1 155 + 1,67**

❄ : Froid ☼ : Chaud.
Ⓢ Référence en stock selon indications page 4.

Quest Ikol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

MURAL SEIYA

OPTION ULTRA-PURE | SILENCIEUX (19 dB (A)) | COMPATIBLE WIFI* | COMPATIBLE ASSISTANTS VOCAUX




- Option télécommande hebdomadaire : 4 ordres/jour sur 7 jours.
- Bac à condensats démontable : entretien et maintenance faciles.
- Echangeur hydrophobe : empêche l'accumulation d'impuretés.
- 6 passages de tubes possibles : installation facilitée.
- Dans la limite des stocks disponibles.

Unité intérieure			RAS-B05J2KVG-E Ⓢ	RAS-B07J2KVG-E Ⓢ	RAS-B10J2KVG-E Ⓢ	RAS-B13J2KVG-E Ⓢ	RAS-B16J2KVG-E Ⓢ
Puissance froid nominale	**kW**	❄	**1,5**	**2,0**	**2,5**	**3,5**	**4,5**
Puissance chaud nominale	**kW**	☼	**2,0**	**2,5**	**3,2**	**4,2**	**5,2**
Débit d'air (GV)	m^3/h	❄	510	522	540	600	750
Niveau de pression sonore à 1m (GV/PV/Quiet)	dB(A)	❄	37/22/19	38/23/20	39/24/21	41/24/21	43/25/22
Niveau de puissance sonore (GV/PV)	dB(A)	❄	52/37	53/38	54/39	56/39	58/40
Débit d'air (GV)	m^3/h	☼	522	534	552	618	768
Niveau de pression sonore à 1m (GV/PV/Quiet)	dB(A)	☼	37/22/19	38/23/20	39/24/21	42/24/21	43/25/22
Niveau de puissance sonore (GV/PV)	dB(A)	☼	52/37	53/38	54/39	57/39	58/40
Dimensions (H x L x P)	mm		293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230
Poids	kg		9	9	9	9	10
Liaisons frigorifiques (gaz - liquide)	pouce		3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	1/2 - 1/4
Code			TOSRASB05J2KVGE	TOSRASB07J2KVGE	TOSRASB10J2KVGE	TOSRASB13J2KVGE	TOSRASB16J2KVGE
Prix € H.T. + Éco-participation			**538 + 1,67**	**550 + 1,67**	**583 + 1,67**	**683 + 1,67**	**771 + 1,67**

❄ : Froid ☼ : Chaud.

MURAL YUKAI

OPTION ULTRA-PURE | SILENCIEUX (19 dB (A)) | COMPATIBLE WIFI* | COMPATIBLE ASSISTANTS VOCAUX

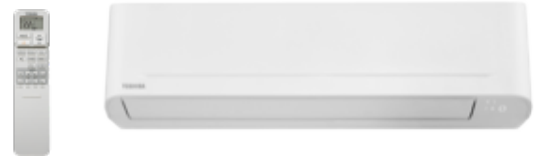

- Télécommande complète avec les fonctions avancées.
- Unité intérieure compacte.
- Finitions modernes et soignées.
- Qualité de l'air intérieur (QAI) : filtre Ultra-Fresh PM2.5 (85%).
- Disponible en stock courant été 2022.

Unité intérieure			RAS-B05E2KVG-E Ⓢ	RAS-B07E2KVG-E Ⓢ	RAS-B10E2KVG-E Ⓢ	RAS-B13E2KVG-E Ⓢ	RAS-B16E2KVG-E Ⓢ
Puissance froid nominale	**kW**	❄	**1,5**	**2,0**	**2,5**	**3,3**	**4,2**
Puissance chaud nominale	**kW**	☼	**2.0**	**2.5**	**3.2**	**3.6**	**5.0**
Débit d'air (GV/PV)	m^3/h	❄	480- 134	500 - 140	510 - 142	540 - 152	750 - 208
Niveau de pression sonore (GV/PV)	dB(A)	❄	37/19	38/19	39/19	41/20	43/21
Niveau de puissance sonore (GV)	dB(A)	❄	50	51	52	54	56
Débit d'air (GV/PV)	m3/h	☼	480- 134	500 - 140	510 - 144	560 - 158	760 - 213
Niveau de pression sonore (GV/PV)	dB(A)	☼	37/19	38/19	39/20	42/20	43/22
Niveau de puissance sonore (GV)	dB(A)	☼	50	51	52	55	56
Dimensions (HxLxP)	mm		288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230
Poids	kg		9	9	9	9	9
Code			TOSRASB05E2KVGE	TOSRASB07E2KVGE	TOSRASB10E2KVGE	TOSRASB13E2KVGE	TOSRASB16E2KVGE
Prix € H.T. + Éco-participation			**567 + 1,67**	**581 + 1,67**	**597 + 1,67**	**700 + 1,67**	**790 + 1,67**

❄ : Froid ☼ : Chaud.
Ⓢ Référence en stock selon indications page 4.

Ouest Isol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

GAINABLE COMPACT

PRESSION DISPONIBLE | POMPE DE RELEVAGE INTÉGRÉE



- Hauteur réduite de 210 mm : intégration facilitée.
- Télécommande infrarouge incluse.
- Télécommande filaire hebdomadaire en option.
- Reprise d'air par l'arrière ou par le dessous : plaque interchangeable.
- Filtres disponibles en option.

Unité intérieure			RAS-M07U2DVG-E	RAS-M10U2DVG-E	RAS-M13U2DVG-E	RAS-M16U2DVG-E	RAS-M22U2DVG-E	RAS-M24U2DVG-E
Puissance froid nominale	**kW**	❄	**2,0**	**2,5**	**3,5**	**4,5**	**6,0**	**7,1**
Puissance chaud nominale	**kW**	☼	**2,5**	**3,2**	**4,2**	**5,2**	**7,1**	**8,1**
Débit d'air (GV/PV)	m^3/h	❄	570 / 380	570 / 380	610 / 385	780 / 420	1000/740	1060/760
Niveau de pression sonore à 1,5 m (GV/PV)	dB(A)	❄	35/27	35/27	37/27	35/24	38/32	39/33
Niveau de puissance sonore (GV/PV)	dB(A)	❄	50 / 42	50 / 42	52 / 42	50 / 39	53/47	54/48
Débit d'air (GV/PV)	m^3/h	☼	570 / 380	570 / 380	610 / 385	780 / 450	1000/740	1060/760
Niveau de pression sonore à 1,5 m (GV/PV)	dB(A)	☼	35/27	35/27	37/27	35/25	38/32	39/33
Niveau de puissance sonore (GV/PV)	dB(A)	☼	50 / 42	50 / 42	52 / 42	50 / 40	53/47	54/48
Dimensions (H x L x P)	mm		210 × 700 × 450	210 × 700 × 450	210 × 700 × 450	210 × 900 × 450	210 × 1100 × 450	210 × 1100 × 450
Poids	kg		16	16	16	19	22	22
Liaisons frigorifiques (gaz - liquide)	pouce		3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4
Pressions disponibles *	Pa		10 / 20 / 35 /45	10 / 20 / 35 /45	10 / 20 / 35 /45	10 / 20 / 35 /45	10 / 20 / 35 /45	10 / 20 / 35 /45
Code			TOSRASM07U2DVGE	TOSRASM10U2DVGE	TOSRASM13U2DVGE	TOSRASM16U2DVGE	TOSRASM22U2DVGE	TOSRASM24U2DVGE
Prix € H.T. + Éco-participation			**1 343 + 1,67**	**1 470 + 1,67**	**1 594 + 1,67**	**1 720 + 1,67**	**1 936 + 1,67**	**2 057 + 1,67**

❄ : Froid ☼ : Chaud. * Réglage usine : pression minimum.

Ⓢ Référence en stock selon indications page 4.

CASSETTES 4-VOIES 600X600

SANS DÉBORDEMENT | POMPE DE RELEVAGE INTÉGRÉE | OPTION DÉTECTION DE PRÉSENCE



- Kit télécommande infrarouge en option : récepteur intégrable à la façade.
- Télécommande filaire hebdomadaire en option.
- Réglage individuel des volets de soufflage.
- Possibilité de balayage indépendant des volets : confort amélioré.

			Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ
Unité intérieure			RAS-M10U2MUVG-E	RAS-M13U2MUVG-E	RAS-M16U2MUVG-E
Puissance froid nominale	**kW**	❄	**2,5**	**3,5**	**4,5**
Puissance chaud nominale	**kW**	☼	**3,2**	**4,2**	**5,2**
Débit d'air (GV/PV)	m^3/h	❄	590/430	620/430	680/450
Niveau de pression sonore à 1m (GV/PV)	dB(A)	❄	30	30	31
Niveau de puissance sonore (GV/PV)	dB(A)	❄	52/45	53/45	56/46
Débit d'air (GV/PV)	m^3/h	☼	590/430	620/430	680/450
Niveau de pression sonore à 1m (GV/PV)	dB(A)	☼	30	30	31
Niveau de puissance sonore (GV/PV)	dB(A)	☼	52/45	53/45	56/46
Dimensions (H x L x P)	mm		256 x 575 x 575	256 x 575 x 575	256 x 575 x 575
Poids	kg		15	15	15
Liaisons frigorifiques (gaz - liquide)	pouce		3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	1/2 - 1/4
Référence de la sous-face			RBC-UM21PGW-E	RBC-UM21PGW-E	RBC-UM21PGW-E
Dimensions de la sous-face (H x L x P)	mm		12 x 620 x 620	12 x 620 x 620	12 x 620 x 620
Poids de la sous-face	kg		2,5	2,5	2,5
Code			TOSRASM10U2MUVGE	TOSRASM13U2MUVGE	TOSRASM16U2MUVGE
Prix € H.T. + Éco-participation			**1 370 + 1,67**	**1 654 + 1,67**	**1 704 + 1,67**
Sous-face TOSRBCUM21PGWE			**441**	**441**	**441**

❄ : Froid ☼ : Chaud.

Ⓢ Référence en stock selon indications page 4.

Ouest Icol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

RAS-2M10U2AVG-E - Répartition de puissance (Bi-split taille 10)

Froid 230 V	Nbre d'unités en fonctionnement	Combinaisons		Puissance de l'unité (kW)		Puissance froid (kW)			Puissance absorbée (W)			Intens. de fonct. (A)	EER	Performances saisonnières		
		Unité A	Unité B	Unité A	Unité B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.		Pdesignc	SEER	Label
	1 unité intérieure	05	-	1,50	-	1,10	1,50	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-
		07	-	2,00	-	1,20	2,00	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-
		10	-	2,70	-	1,20	2,70	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 unités intérieures	05	05	1,50	1,50	1,25	3,0	3,5	250	850	910	4,25	3,53	3,0	5,40	A
		07	05	1,89	1,41	1,25	3,3	3,6	250	800	910	4,00	4,12	3,3	6,31	A++
		10	05	2,12	1,18	1,25	3,3	3,8	250	790	920	3,95	4,18	3,3	6,39	A++
		07	07	1,65	1,65	1,25	3,3	3,7	250	780	920	3,90	4,23	3,3	6,47	A++
		10	07	1,90	1,40	1,25	3,3	3,8	250	770	930	3,85	4,29	3,3	6,56	A++
		10	10	1,65	1,65	1,25	3,3	3,9	250	750	930	3,75	4,40	3,3	6,73	A++

Chaud 230 V	Nbre d'unités en fonctionnement	Combinaisons		Puissance de l'unité (kW)		Puissance chaud (kW)			Puissance absorbée (W)			Intens. de fonct. (A)	COP	Performances saisonnières		
		Unité A	Unité B	Unité A	Unité B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.		Pdesignc	SCOP	Label
	1 unité intérieure	05	-	1,50	-	1,10	1,50	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-
		07	-	2,00	-	1,20	2,00	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-
		10	-	2,70	-	1,20	2,70	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 unités intérieures	05	05	1,50	1,50	1,25	3,0	3,5	250	850	910	4,25	3,53	3,0	5,40	A
		07	05	1,89	1,41	1,25	3,3	3,6	250	800	910	4,00	4,12	3,3	6,31	A++
		10	05	2,12	1,18	1,25	3,3	3,8	250	790	920	3,95	4,18	3,3	6,39	A++
		07	07	1,65	1,65	1,25	3,3	3,7	250	780	920	3,90	4,23	3,3	6,47	A++
		10	07	1,90	1,40	1,25	3,3	3,8	250	770	930	3,85	4,29	3,3	6,56	A++
		10	10	1,65	1,65	1,25	3,3	3,9	250	750	930	3,75	4,40	3,3	6,73	A++

Minimum 2 unités intérieures raccordées.

RAS-2M14U2AVG-E - Répartition de puissance (bi-split taille 14)

Froid 230 V	Nbre d'unités en fonctionnement	Combinaisons		Puissance de l'unité (kW)		Puissance froid (kW)			Puissance absorbée (W)			Intens. de fonct. (A)	EER	Performances saisonnières		
		Unité A	Unité B	Unité A	Unité B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.		Pdesignc	SEER	Label
	1 unité intérieure	05	-	1,50	-	1,20	1,50	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-
		07	-	2,00	-	1,30	2,00	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-
		10	-	2,70	-	1,30	2,70	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-
		13	-	3,70	-	1,30	3,70	4,10	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 unités intérieures	05	05	1,50	1,50	1,6	3,0	4,2	290	910	1130	4,21	3,30	3,0	5,10	A
		07	05	2,00	1,50	1,6	3,5	4,3	290	960	1130	4,44	3,65	3,5	5,64	A+
		10	05	2,57	1,43	1,6	4,0	4,4	290	1030	1130	4,87	3,88	4,0	6,01	A+
		13	05	2,85	1,15	1,6	4,0	4,5	290	960	1130	4,54	4,17	4,0	6,45	A++
		07	07	2,00	2,00	1,6	4,0	4,5	290	1030	1130	4,87	3,88	4,0	6,55	A++
		10	07	2,30	1,70	1,6	4,0	4,6	290	960	1130	4,54	4,17	4,0	6,58	A++
		13	07	2,60	1,40	1,6	4,0	4,7	290	940	1140	4,44	4,26	4,0	6,65	A++
		10	10	2,00	2,00	1,6	4,0	4,7	290	940	1140	4,44	4,26	4,0	6,63	A++
		13	10	2,31	1,69	1,6	4,0	4,8	290	930	1150	4,40	4,30	4,0	6,70	A++
		13	13	2,00	2,00	1,6	4,0	4,9	290	920	1150	4,35	4,35	4,0	6,73	A++

Chaud 230 V	Nbre d'unités en fonctionnement	Combinaisons		Puissance de l'unité (kW)		Puissance chaud (kW)			Puissance absorbée (W)			Intens. de fonct. (A)	COP	Performances saisonnières		
		Unité A	Unité B	Unité A	Unité B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.		Pdesignc	SCOP	Label
	1 unité intérieure	05	-	2,00	-	0,90	2,00	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-
		07	-	2,00	-	0,90	2,70	3,40	-	-	-	-	-	-	-	-
		10	-	4,00	-	0,90	4,00	4,80	-	-	-	-	-	-	-	-
		13	-	4,40	-	1,00	4,40	5,20	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 unités intérieures	05	05	2,00	2,00	1,3	4,0	4,7	250	920	1270	4,34	4,35	3,1	3,82	A
		07	05	2,53	1,87	1,3	4,4	4,8	250	960	1270	4,53	4,58	3,1	4,09	A+
		10	05	2,93	1,47	1,3	4,4	4,9	250	960	1270	4,53	4,58	3,1	4,09	A+
		13	05	3,14	1,26	1,3	4,4	5,0	250	950	1250	4,48	4,63	3,1	4,13	A+
		07	07	2,20	2,20	1,3	4,4	5,1	250	960	1270	4,53	4,58	3,1	4,31	A+
		10	07	2,63	1,77	1,3	4,4	5,1	250	950	1250	4,48	4,63	3,1	4,33	A+
		13	07	2,73	1,67	1,3	4,4	5,2	250	920	1250	4,34	4,78	3,1	4,37	A+
		10	10	2,20	2,20	1,3	4,4	5,1	250	930	1230	4,39	4,73	3,1	4,35	A+
		13	10	2,30	2,10	1,3	4,4	5,2	250	910	1230	4,29	4,84	3,1	4,39	A+
		13	13	2,20	2,20	1,3	4,4	5,2	250	890	1220	4,20	4,94	3,1	4,6	A++

Minimum 2 unités intérieures raccordées.

RAS-2M18U2AVG-E - Répartition de puissance (Bi-split taille 18)

Froid 230 V	Nbre d'unités en fonctionnement	Combinaisons		Puissance de l'unité (kW)		Puissance froid (kW)			Puissance absorbée (W)			Intens. de fonct. (A)	EER	Performances saisonnières		
		Unité A	Unité B	Unité A	Unité B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.		Pdesignc	SEER	Label
	1 unité intérieure	05	-	1,50	-	1,20	1,50	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-
		07	-	2,00	-	1,30	2,00	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-
		10	-	2,70	-	1,30	2,70	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-
		13	-	3,70	-	1,40	3,70	4,10	-	-	-	-	-	-	-	-
		16	-	4,50	-	1,50	4,50	5,30	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 unités intérieures	05	05	1,50	1,50	1,7	3,0	5,2	270	700	1840	3,31	4,29	3,0	7,48	A++
		07	05	2,00	1,50	1,7	3,5	5,3	270	850	1840	3,93	4,12	3,5	7,19	A++
		10	05	2,70	1,50	1,7	4,2	5,4	270	1100	1840	5,03	3,82	4,2	6,66	A++
		13	05	3,70	1,50	1,7	5,2	5,5	270	1520	1840	6,96	3,42	5,2	5,97	A+
		16	05	3,90	1,30	1,7	5,2	5,5	270	1490	1840	6,82	3,49	5,2	6,09	A+
		07	07	2,00	2,00	1,7	4,0	5,5	270	1000	1700	4,58	4,00	4,0	6,59	A++
		10	07	2,70	2,00	1,7	4,7	5,8	270	1260	1830	5,80	3,73	4,7	6,62	A++
		13	07	3,38	1,82	1,7	5,2	5,9	270	1490	1840	6,82	3,49	5,2	6,64	A++
		16	07	3,60	1,60	1,7	5,2	6,2	270	1390	1870	6,37	3,74	5,2	6,84	A++
		10	10	2,60	2,60	1,7	5,2	5,9	270	1520	1840	6,95	3,42	5,2	6,62	A++
		13	10	3,01	2,19	1,7	5,2	6,0	270	1480	1850	6,77	3,51	5,2	6,69	A++
		16	10	3,25	1,95	1,7	5,2	6,3	270	1370	1870	6,29	3,80	5,2	6,88	A++
		13	13	2,60	2,60	1,7	5,2	6,1	270	1430	1850	6,55	3,64	5,2	6,76	A++
		16	13	2,85	2,35	1,7	5,2	6,2	270	1340	1880	6,15	3,88	5,2	6,90	A++
		16	16	2,60	2,60	1,7	5,2	6,4	270	1300	1900	5,97	4,00	5,2	6,98	A++

Minimum 2 unités intérieures raccordées.

Ouest Isol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

RAS-2M18U2AVG-E - Répartition de puissance (Bi-split taille 18)

Chaud 230 V	Nbre d'unités en fonctionnement	Combinaisons		Puissance de l'unité (kW)		Puissance chaud (kW)			Puissance absorbée (W)			Intens. de fonct. (A)	COP	Performances saisonnières		
		Unité A	Unité B	Unité A	Unité B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.		Pdesignc	SCOP	Label
	1 unité intérieure	05	-	2,00	-	1,00	2,00	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-
		07	-	2,70	-	1,00	2,70	3,40	-	-	-	-	-	-	-	-
		10	-	4,00	-	1,00	4,00	4,80	-	-	-	-	-	-	-	-
		13	-	5,00	-	1,00	5,00	5,30	-	-	-	-	-	-	-	-
		16	-	5,50	-	1,10	5,50	6,50	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 unités intérieures	05	05	2,00	2,00	1,3	4,0	6,7	240	980	2200	4,53	4,08	3,2	3,85	A
		07	05	2,70	2,00	1,3	4,7	6,8	240	1160	2200	5,37	4,05	3,2	3,82	A
		10	05	3,73	1,87	1,3	5,6	6,9	240	1380	2100	6,38	4,06	3,2	3,82	A
		13	05	4,00	1,60	1,3	5,6	7,0	240	1380	2100	6,38	4,06	3,2	3,82	A
		16	05	4,11	1,49	1,3	5,6	7,1	240	1350	2100	6,24	4,15	3,2	3,91	A
		07	07	2,70	2,70	1,3	5,0	7,2	240	1370	2240	6,34	3,65	3,2	4,19	A+
		10	07	3,34	2,26	1,3	5,6	7,2	250	1390	2200	6,37	4,03	3,2	4,21	A+
		13	07	3,64	1,96	1,3	5,6	7,5	250	1340	2250	6,15	4,18	3,2	4,32	A+
		16	07	3,76	1,84	1,3	5,6	7,5	240	1240	2090	5,71	4,52	3,2	4,57	A+
		10	10	2,80	2,80	1,3	5,6	7,3	250	1350	2160	6,20	4,15	3,2	4,31	A+
		13	10	3,11	2,49	1,3	5,6	7,5	250	1320	2210	6,06	4,24	3,2	4,33	A+
		16	10	3,24	2,36	1,3	5,6	7,5	240	1220	2070	5,62	4,59	3,2	4,59	A+
		13	13	2,80	2,80	1,3	5,6	7,5	250	1290	2170	5,93	4,34	3,2	4,36	A+
		16	13	2,93	2,67	1,3	5,6	7,5	240	1190	2020	5,48	4,71	3,2	4,6	A++
		16	16	2,80	2,80	1,3	5,6	7,5	240	1140	1910	5,26	4,91	3,2	4,63	A++

Minimum 2 unités intérieures raccordées.

RAS-3M18U2AVG-E - Répartition de puissance (Tri-split taille 18)

Froid 230 V	Nbre d'unités en fonctionnement	Combinaisons			Puissance de l'unité (kW)			Puissance froid (kW)			Puissance absorbée (W)			Intens. de fonct. (A)	EER	Performances saisonnières		
		Unité A	Unité B	Unité C	Unité A	Unité B	Unité C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.		Pdesignc	SEER	Label
	1 unité intérieure	05	-	-	1,50	-	-	1,30	1,50	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-
		07	-	-	2,00	-	-	1,40	2,00	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-
		10	-	-	2,70	-	-	1,40	2,70	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-
		13	-	-	3,70	-	-	1,50	3,70	4,10	-	-	-	-	-	-	-	-
		16	-	-	4,50	-	-	1,60	4,50	5,30	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 unités intérieures	05	05	-	1,50	1,50	-	2,4	3,0	6,0	390	620	1890	2,87	-	3,0	-	-
		07	05	-	2,00	1,50	-	2,4	3,5	6,0	390	780	1890	3,61	-	3,5	-	-
		10	05	-	2,70	1,50	-	2,4	4,2	6,0	390	1050	1890	4,86	-	4,2	-	-
		13	05	-	3,70	1,50	-	2,4	5,2	6,2	390	1550	1890	7,09	-	5,2	-	-
		16	05	-	3,90	1,30	-	2,4	5,2	6,2	390	1590	1890	7,28	-	5,2	-	-
		07	07	-	2,00	2,00	-	2,4	4,0	6,0	390	970	1890	4,50	-	4,0	-	-
		10	07	-	2,70	2,00	-	2,4	4,7	6,0	390	1290	1880	5,93	-	4,7	-	-
		13	07	-	3,38	1,82	-	2,4	5,2	6,1	390	1530	1890	6,99	-	5,2	-	-
		16	07	-	3,60	1,60	-	2,4	5,2	6,2	390	1420	1920	6,51	-	5,2	-	-
		10	10	-	2,60	2,60	-	2,4	5,2	6,1	390	1570	1890	7,17	-	5,2	-	-
		13	10	-	3,01	2,19	-	2,4	5,2	6,0	390	1520	1900	6,95	-	5,2	-	-
		16	10	-	3,25	1,95	-	2,4	5,2	6,3	390	1410	1920	6,46	-	5,2	-	-
		13	13	-	2,60	2,60	-	2,4	5,2	6,1	390	1450	1920	6,73	-	5,2	-	-
		16	13	-	2,85	2,35	-	2,4	5,2	6,2	390	1380	1930	6,33	-	5,2	-	-
		16	16	-	2,60	2,60	-	2,4	5,2	6,4	390	1340	1950	6,15	-	5,2	-	-
	3 unités intérieures	05	05	05	1,50	1,50	1,50	2,4	4,5	6,3	400	1130	1890	5,23	3,98	4,5	6,35	A++
		07	05	05	2,00	1,50	1,50	2,4	5	6,4	400	1390	1890	6,43	3,60	5	5,74	A+
		10	05	05	2,46	1,37	1,37	2,4	5,2	6,5	400	1530	1890	7,08	3,40	5,2	5,42	A
		13	05	05	2,87	1,16	1,16	2,4	5,2	6,5	400	1210	1950	5,60	4,30	5,2	6,85	A++
		16	05	05	3,12	1,04	1,04	2,4	5,2	6,5	400	1200	1950	5,55	4,33	5,2	6,91	A++
		07	07	05	1,89	1,89	1,42	2,4	5,2	6,5	400	1560	1950	7,22	3,33	5,2	5,32	A
		10	07	05	2,26	1,68	1,26	2,4	5,2	6,5	400	1220	1950	5,64	4,26	5,2	6,80	A++
		13	07	05	2,67	1,44	1,08	2,4	5,2	6,5	400	1410	1950	6,52	3,69	5,2	5,88	A+
		16	07	05	2,93	1,30	0,98	2,4	5,2	6,5	400	1190	1950	5,50	4,37	5,2	6,97	A++
		10	10	05	2,03	2,03	1,13	2,4	5,2	6,5	400	1210	1950	5,60	4,30	5,2	6,85	A++
		13	10	05	2,44	1,78	0,99	2,4	5,2	6,5	400	1200	1950	5,55	4,33	5,2	6,91	A++
		16	10	05	2,69	1,61	0,90	2,4	5,2	6,5	400	1190	1950	5,50	4,37	5,2	6,97	A++
		13	13	05	2,16	2,16	0,88	2,4	5,2	6,5	400	1180	1950	5,46	4,41	5,2	7,03	A++
		16	13	05	2,41	1,98	0,80	2,4	5,2	6,5	400	1170	1950	5,41	4,44	5,2	7,09	A++
		07	07	07	1,74	1,73	1,73	2,4	5,2	6,5	400	1220	1950	5,62	4,26	5,2	6,92	A++
		10	07	07	2,10	1,55	1,55	2,4	5,2	6,5	400	1210	1950	5,57	4,30	5,2	6,91	A++
		13	07	07	2,50	1,35	1,35	2,4	5,2	6,5	400	1200	1950	5,53	4,33	5,2	6,9	A++
		16	07	07	2,76	1,22	1,22	2,4	5,2	6,5	400	1190	1950	5,48	4,37	5,2	6,84	A++
		10	10	07	1,90	1,90	1,40	2,4	5,2	6,5	400	1200	1950	5,53	4,33	5,2	6,91	A++
		13	10	07	2,29	1,67	1,24	2,4	5,2	6,5	400	1190	1950	5,48	4,37	5,2	6,89	A++
		16	10	07	2,54	1,53	1,13	2,4	5,2	6,5	400	1180	1950	5,44	4,41	5,2	6,82	A++
		13	13	07	2,05	2,05	1,10	2,4	5,2	6,5	400	1180	1950	5,44	4,41	5,2	6,87	A++
		16	13	07	2,29	1,89	1,02	2,4	5,2	6,5	400	1170	1950	5,39	4,44	5,2	6,75	A++
		10	10	10	1,74	1,73	1,73	2,4	5,2	6,5	400	1190	1950	5,48	4,37	5,2	6,9	A++
		13	10	10	2,12	1,54	1,54	2,4	5,2	6,5	400	1180	1950	5,44	4,41	5,2	6,87	A++
		16	10	10	2,36	1,42	1,42	2,4	5,2	6,5	400	1170	1950	5,39	4,44	5,2	6,8	A++
		13	13	10	1,90	1,90	1,40	2,4	5,2	6,5	400	1170	1950	5,39	4,44	5,2	6,85	A++

Chaud 230 V	Nbre d'unités en fonctionnement	Combinaisons			Puissance de l'unité (kW)			Puissance chaud (kW)			Puissance absorbée (W)			Intens. de fonct. (A)	COP	Performances saisonnières		
		Unité A	Unité B	Unité C	Unité A	Unité B	Unité C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.		Pdesignc	SCOP	Label
	1 unité intérieure	05	-	-	2,00	-	-	1,10	2,00	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-
		07	-	-	2,70	-	-	1,10	2,70	3,40	-	-	-	-	-	-	-	-
		10	-	-	4,00	-	-	1,10	4,00	4,80	-	-	-	-	-	-	-	-
		13	-	-	5,00	-	-	1,10	5,00	5,30	-	-	-	-	-	-	-	-
		16	-	-	5,50	-	-	1,10	5,50	6,50	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 unités intérieures	05	05	-	2,00	2,00	-	1,9	4,0	6,7	390	1000	2140	4,58	-	3,5	-	-
		07	05	-	2,70	2,00	-	1,9	4,7	6,8	390	1270	2190	5,81	-	3,5	-	-
		10	05	-	4,00	2,00	-	1,9	6,0	6,9	390	1700	2250	7,78	-	3,5	-	-
		13	05	-	4,86	1,94	-	1,9	6,8	7,0	390	1920	2280	8,75	-	3,5	-	-
		16	05	-	4,99	1,81	-	1,9	6,8	7,1	390	1920	2300	8,75	-	3,5	-	-
		07	07	-	2,70	2,70	-	1,9	5,4	7,2	370	1410	2300	6,39	-	3,5	-	-
		10	07	-	4,00	2,70	-	1,9	6,7	7,2	370	1900	2260	8,61	-	3,5	-	-
		13	07	-	4,42	2,95	-	1,9	6,8	7,5	370	1920	2310	8,70	-	3,5	-	-

Ouest Icol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

RAS-3M18U2AVG-E - Répartition de puissance (Tri-split taille 18)

Chaud 230 V	Nbre d'unités en fonctionnement	Combinaisons			Puissance de l'unité (kW)			Puissance chaud (kW)			Puissance absorbée (W)			Intens. de fonct. (A)	COP	Performances saisonnières		
		Unité A	Unité B	Unité C	Unité A	Unité B	Unité C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.		Pdesignc	SCOP	Label
	2 unités intérieures	16	07	-	4,56	2,24	-	1,9	6,8	7,5	350	1820	2140	8,24	-	3,5	-	-
		10	10	-	3,40	3,40	-	1,9	6,8	7,3	370	1920	2210	8,70	-	3,5	-	-
		13	10	-	3,78	3,02	-	1,9	6,8	7,5	370	1920	2260	8,70	-	3,5	-	-
		16	10	-	3,94	2,86	-	1,9	6,8	7,5	350	1790	2130	8,11	-	3,5	-	-
		13	13	-	3,40	3,40	-	1,9	6,8	7,5	370	1870	2220	8,47	-	3,5	-	-
		16	13	-	3,56	3,24	-	1,9	6,8	7,5	350	1730	2070	7,84	-	3,5	-	-
		16	16	-	3,40	3,40	-	1,9	6,8	7,5	350	1640	1960	7,43	-	3,5	-	-
	3 unités intérieures	05	05	05	2,00	2,00	2,00	1,9	6,0	7,9	400	1700	2250	7,78	3,53	3,5	3,80	A
		07	05	05	2,70	2,00	2,00	1,9	6,7	8,0	400	1900	2250	8,70	3,53	3,5	3,80	A
		10	05	05	3,40	1,70	1,70	1,9	6,8	8,0	400	1920	2210	8,79	3,54	3,5	3,82	A
		13	05	05	3,78	1,51	1,51	1,9	6,8	8,0	400	1920	2260	8,79	3,54	3,5	3,82	A
		16	05	05	3,94	1,43	1,43	1,9	6,8	8,0	400	1790	2130	8,19	3,80	3,5	4,09	A+
		07	07	05	2,48	2,48	1,84	1,9	6,8	8,0	400	1920	2300	8,79	3,54	3,5	3,82	A
		10	07	05	3,13	2,11	1,56	1,9	6,8	8,0	400	1690	2310	7,73	4,02	3,5	4,34	A+
		13	07	05	3,51	1,89	1,40	1,9	6,8	8,0	400	1670	2280	7,64	4,07	3,5	4,39	A+
		16	07	05	3,67	1,80	1,33	1,9	6,8	8,0	400	1660	2260	7,60	4,10	3,5	4,42	A+
		10	10	05	2,72	2,72	1,36	1,9	6,8	8,0	400	1870	2220	8,56	3,64	3,5	3,92	A
		13	10	05	3,09	2,47	1,24	1,9	6,8	8,0	400	1650	2250	7,55	4,12	3,5	4,44	A+
		16	10	05	3,25	2,37	1,18	1,9	6,8	8,0	400	1640	2250	7,51	4,15	3,5	4,47	A+
		13	13	05	2,83	2,83	1,13	1,9	6,8	8,0	400	1630	2210	7,46	4,17	3,5	4,50	A+
		16	13	05	2,99	2,72	1,09	1,9	6,8	8,0	400	1620	2200	7,41	4,20	3,5	4,52	A+
		07	07	07	2,26	2,27	2,27	1,9	6,8	8,0	350	1700	2320	7,75	4,00	3,5	4,46	A+
		10	07	07	2,90	1,95	1,95	1,9	6,8	8,0	350	1680	2290	7,66	4,05	3,5	4,47	A+
		13	07	07	3,26	1,77	1,77	1,9	6,8	8,0	350	1650	2250	7,53	4,12	3,5	4,47	A+
		16	07	07	3,44	1,68	1,68	1,9	6,8	8,0	340	1600	2150	7,30	4,25	3,5	4,61	A++
		10	10	07	2,54	2,54	1,72	1,9	6,8	8,0	350	1660	2260	7,57	4,10	3,5	4,47	A+
		13	10	07	2,91	2,32	1,57	1,9	6,8	8,0	350	1640	2220	7,48	4,15	3,5	4,43	A+
		16	10	07	3,07	2,23	1,50	1,9	6,8	8,0	340	1590	2130	7,26	4,28	3,5	4,61	A++
		13	13	07	2,68	2,68	1,44	1,9	6,8	8,0	350	1620	2190	7,39	4,20	3,5	4,42	A+
		16	13	07	2,83	2,58	1,39	1,9	6,8	8,0	340	1580	2110	7,22	4,30	3,5	4,6	A++
		10	10	10	2,26	2,27	2,27	1,9	6,8	8,0	350	1650	2230	7,53	4,12	3,5	4,46	A+
		13	10	10	2,62	2,09	2,09	1,9	6,8	8,0	350	1620	2200	7,39	4,20	3,5	4,43	A+
		16	10	10	2,78	2,01	2,01	1,9	6,8	8,0	330	1580	2090	7,22	4,30	3,5	4,6	A++
		13	13	10	2,43	2,43	1,94	1,9	6,8	8,0	350	1620	2160	7,39	4,20	3,5	4,42	A+

RAS-3M26U2AVG-E - Répartition de puissance (Tri-split taille 26)

Froid 230 V	Nbre d'unités en fonctionnement	Combinaisons			Puissance de l'unité (kW)			Puissance froid (kW)			Puissance absorbée (W)			Intens. de fonct. (A)	EER	Performances saisonnières		
		Unité A	Unité B	Unité C	Unité A	Unité B	Unité C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.		Pdesignc	SEER	Label
	1 unité intérieure	05	-	-	1,50	-	-	1,4	1,5	2,0	630	640	650	3,61		-	-	-
		07	-	-	2,00	-	-	1,4	2,0	2,5	640	650	700	3,67		-	-	-
		10	-	-	2,70	-	-	1,4	2,7	3,2	640	750	950	4,23		-	-	-
		13	-	-	3,70	-	-	1,4	3,7	4,4	640	1200	1520	5,93		-	-	-
		16	-	-	4,50	-	-	1,4	4,5	5,0	640	1650	2000	7,63		-	-	-
		18	-	-	5,00	-	-	1,4	5,0	5,2	640	1950	2100	8,92		-	-	-
		22	-	-	6,00	-	-	2,4	6,0	6,8	640	2020	2500	9,24		-	-	-
		24	-	-	7,10	-	-	2,4	7,1	7,2	660	2390	2960	10,94		-	-	-
	2 unités intérieures	05	05	-	1,50	1,50	-	2,5	3,0	4,0	640	750	1000	3,43	4,00	3,0	5,69	A+
		07	05	-	2,00	1,50	-	2,5	3,5	4,5	640	850	1200	3,89	4,12	3,5	5,93	A+
		10	05	-	2,70	1,50	-	2,5	4,2	5,2	640	1100	1550	5,03	3,82	4,2	6,08	A+
		13	05	-	3,70	1,50	-	2,5	5,2	6,0	640	1450	1950	6,64	3,59	5,2	6,18	A++
		16	05	-	4,35	1,45	-	2,5	5,8	6,5	640	1700	2200	7,78	3,41	5,8	6,21	A++
		18	05	-	4,54	1,36	-	2,5	5,9	6,6	640	1740	2250	7,96	3,39	5,9	6,19	A++
		22	05	-	5,04	1,26	-	2,5	6,3	6,9	640	1900	2400	8,70	3,32	6,3	6,25	A++
		24	05	-	5,20	1,10	-	2,5	6,3	6,9	640	1900	2400	8,70	3,32	6,3	6,24	A++
		07	07	-	2,00	2,00	-	2,5	4,0	6,3	640	950	1900	4,35	4,21	4,0	6,14	A++
		10	07	-	2,70	2,00	-	2,5	4,7	6,3	640	1200	2100	5,49	3,92	4,7	6,25	A++
		13	07	-	3,70	2,00	-	2,6	5,7	6,5	660	1600	2220	7,32	3,56	5,7	6,27	A++
		16	07	-	4,08	1,82	-	2,7	5,9	6,6	660	1700	2220	7,78	3,47	5,9	6,22	A++
		18	07	-	4,50	1,80	-	2,9	6,3	6,9	670	1900	2400	8,70	3,32	6,3	6,22	A++
		22	07	-	4,73	1,58	-	2,9	6,3	7,1	670	1900	2400	8,70	3,32	6,3	6,25	A++
		24	07	-	5,31	1,49	-	3,0	6,8	7,4	690	2200	2450	10,07	3,09	6,8	6,30	A++
		10	10	-	2,70	2,70	-	2,5	5,4	6,3	640	1500	2100	6,86	3,60	5,4	6,28	A++
		13	10	-	3,41	2,49	-	2,7	5,9	6,6	660	1700	2220	7,78	3,47	5,9	6,24	A++
		16	10	-	3,94	2,36	-	2,9	6,3	6,9	670	2000	2400	9,15	3,15	6,3	6,11	A++
		18	10	-	4,09	2,21	-	2,9	6,3	7,1	670	1900	2400	8,70	3,32	6,3	6,22	A++
		22	10	-	4,69	2,11	-	3,0	6,8	7,4	690	2200	2450	10,07	3,09	6,8	6,30	A++
		24	10	-	5,22	1,98	-	3,2	7,2	7,8	700	2300	2500	10,53	3,13	7,2	6,35	A++
		13	13	-	3,15	3,15	-	2,9	6,3	7,1	670	2000	2400	9,15	3,15	6,3	6,11	A++
		16	13	-	3,73	3,07	-	3,0	6,8	7,4	690	2200	2450	10,07	3,09	6,8	6,02	A+
		18	13	-	3,91	2,89	-	3,0	6,8	7,4	690	2200	2450	10,07	3,09	6,8	6,27	A++
		22	13	-	4,45	2,75	-	3,2	7,2	7,8	700	2300	2500	10,53	3,13	7,2	6,36	A++
		24	13	-	4,73	2,47	-	3,2	7,2	8,4	700	2300	2550	10,53	3,13	7,2	6,35	A++
		16	16	-	3,60	3,60	-	3,2	7,2	7,8	700	2300	2500	10,53	3,13	7,2	6,36	A++
		18	16	-	3,79	3,41	-	3,2	7,2	7,8	700	2300	2500	10,53	3,13	7,2	6,33	A++
		22	16	-	4,17	3,13	-	3,2	7,3	8,4	700	2400	2550	10,98	3,04	7,3	6,35	A++
		24	16	-	4,47	2,83	-	3,2	7,3	8,4	700	2400	2550	10,98	3,04	7,3	6,34	A++
		18	18	-	3,60	3,60	-	3,2	7,2	8,4	700	2300	2550	10,53	3,13	7,2	6,30	A++
		22	18	-	4,04	3,36	-	3,2	7,4	8,4	700	2400	2550	10,98	3,08	7,4	6,34	A++
		24	18	-	4,34	3,06	-	3,2	7,4	8,4	700	2400	2550	10,98	3,08	7,4	6,33	A++
	3 unités intérieures	05	05	05	1,50	1,50	1,50	3,8	4,5	5,5	950	1070	1390	4,90	4,21	4,5	5,30	A
		07	05	05	2,00	1,50	1,50	3,8	5,0	6,0	950	1180	1620	5,40	4,24	5,0	5,44	A
		10	05	05	2,70	1,50	1,50	3,8	5,7	6,7	950	1480	1940	6,77	3,85	5,7	5,58	A
		13	05	05	3,59	1,46	1,46	3,8	6,5	8,0	950	1585	2540	7,25	4,10	6,5	5,80	A+
		16	05	05	4,32	1,44	1,44	3,8	7,2	8,4	950	1885	2720	8,63	3,82	7,2	5,91	A+
		18	05	05	4,63	1,39	1,39	3,8	7,4	8,6	950	1975	2750	9,04	3,75	7,4	5,89	A+
		22	05	05	4,93	1,23	1,23	3,8	7,4	8,6	950	1975	2750	9,04	3,75	7,4	5,92	A+
		24	05	05	5,20	1,10	1,10	3,8	7,4	8,6	950	1975	2750	9,04	3,75	7,4	5,91	A+

Minimum 2 unités intérieures raccordées.

Ouest Isol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

RAS-3M26U2AVG-E - Répartition de puissance (Tri-split taille 26)

Froid 230 V	Nbre d'unités en fonctionnement	Combinaisons			Puissance de l'unité (kW)			Puissance froid (kW)			Puissance absorbée (W)			Intens. de fonct. (A)	EER	Performances saisonnières		
		Unité A	Unité B	Unité C	Unité A	Unité B	Unité C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.		Pdesignc	SEER	Label
	3 unités intérieures	07	07	05	2,00	2,00	1,50	3,8	5,5	6,5	950	1290	1850	5,90	4,26	5,5	5,58	A
		10	07	05	2,70	2,00	1,50	3,8	6,2	7,3	950	1480	2220	6,77	4,19	6,2	5,74	A+
		13	07	05	3,55	1,92	1,44	3,8	6,9	8,4	950	1750	2720	8,01	3,94	6,9	5,88	A+
		16	07	05	4,16	1,85	1,39	3,8	7,4	8,6	950	1975	2750	9,04	3,75	7,4	5,93	A+
		18	07	05	4,35	1,74	1,31	3,8	7,4	8,6	950	1975	2750	9,04	3,75	7,4	5,89	A+
		22	07	05	4,67	1,56	1,17	3,8	7,4	8,8	950	1975	2770	9,04	3,75	7,4	5,92	A+
		24	07	05	4,96	1,40	1,05	3,8	7,4	8,8	950	1975	2770	9,04	3,75	7,4	5,91	A+
		10	10	05	2,70	2,70	1,50	3,8	6,9	8,4	950	1750	2720	8,01	3,94	6,9	5,88	A+
		13	10	05	3,47	2,53	1,41	3,8	7,4	8,6	950	1975	2750	9,04	3,75	7,4	5,93	A+
		16	10	05	3,83	2,30	1,28	3,8	7,4	8,6	950	1975	2750	9,04	3,75	7,4	5,93	A+
		18	10	05	4,02	2,17	1,21	3,8	7,4	8,8	950	1975	2770	9,04	3,75	7,4	5,89	A+
		22	10	05	4,35	1,96	1,09	3,8	7,4	8,8	950	1975	2770	9,04	3,75	7,4	5,92	A+
		24	10	05	4,65	1,77	0,98	3,8	7,4	8,8	950	1975	2770	9,04	3,75	7,4	5,91	A+
		13	13	05	3,08	3,08	1,25	3,8	7,4	8,6	950	1975	2750	9,04	3,75	7,4	5,93	A+
		16	13	05	3,43	2,82	1,14	3,8	7,4	8,8	950	1975	2770	9,04	3,75	7,4	5,93	A+
		18	13	05	3,63	2,68	1,09	3,8	7,4	8,8	950	1975	2770	9,04	3,75	7,4	5,89	A+
		22	13	05	3,96	2,44	0,99	3,8	7,4	8,8	950	1975	2770	9,04	3,75	7,4	5,92	A+
		24	13	05	4,27	2,23	0,90	3,8	7,4	8,8	950	1975	2770	9,04	3,75	7,4	5,91	A+
		16	16	05	3,17	3,17	1,06	3,8	7,4	8,8	950	1975	2770	9,04	3,75	7,4	5,93	A+
		18	16	05	3,36	3,03	1,01	3,8	7,4	8,8	950	1975	2770	9,04	3,75	7,4	5,89	A+
		22	16	05	3,70	2,78	0,93	3,8	7,4	8,8	950	1975	2770	9,04	3,75	7,4	5,92	A+
		24	16	05	4,06	2,58	0,86	3,8	7,5	9,0	950	2000	2800	9,15	3,75	7,5	5,93	A+
		07	07	07	2,00	2,00	2,00	3,8	6,0	8,4	950	1400	2720	6,41	4,29	6,0	5,70	A+
		10	07	07	2,70	2,00	2,00	3,8	6,7	8,4	950	1660	2720	7,60	4,04	6,7	5,86	A+
		13	07	07	3,56	1,92	1,92	3,9	7,4	8,6	960	1975	2750	9,04	3,75	7,4	5,93	A+
		16	07	07	3,92	1,74	1,74	3,9	7,4	8,6	960	1975	2750	9,04	3,75	7,4	5,93	A+
		18	07	07	4,11	1,64	1,64	4,0	7,4	8,8	970	1975	2770	9,04	3,75	7,4	5,89	A+
		22	07	07	4,44	1,48	1,48	4,0	7,4	8,8	970	1975	2770	9,04	3,75	7,4	6,18	A++
		24	07	07	4,73	1,33	1,33	4,0	7,4	8,8	970	1975	2770	9,04	3,75	7,4	6,17	A++
		10	10	07	2,70	2,70	2,00	3,8	7,4	8,4	950	1850	2720	8,47	4,00	7,4	5,97	A+
		13	10	07	3,26	2,38	1,76	3,9	7,4	8,6	960	1975	2750	9,04	3,75	7,4	5,93	A+
		16	10	07	3,62	2,17	1,61	4,0	7,4	8,8	970	1975	2770	9,04	3,75	7,4	5,92	A+
		18	10	07	3,81	2,06	1,53	4,0	7,4	8,8	970	1975	2770	9,04	3,75	7,4	5,89	A+
		22	10	07	4,15	1,87	1,38	4,0	7,4	8,8	970	1975	2770	9,04	3,75	7,4	6,18	A++
		24	10	07	4,45	1,69	1,25	4,0	7,4	8,8	970	1975	2770	9,04	3,75	7,4	6,17	A++
		13	13	07	2,91	2,91	1,57	4,0	7,4	8,8	970	1975	2770	9,04	3,75	7,4	5,92	A+
		16	13	07	3,26	2,68	1,45	4,0	7,4	8,8	970	1975	2770	9,04	3,75	7,4	5,92	A+
		18	13	07	3,46	2,56	1,38	4,0	7,4	8,8	970	1975	2770	9,04	3,75	7,4	5,89	A+
		22	13	07	3,79	2,34	1,26	4,0	7,4	8,8	970	1975	2770	9,04	3,75	7,4	6,18	A++
		24	13	07	4,10	2,14	1,16	4,0	7,4	8,8	970	1975	2770	9,04	3,75	7,4	6,17	A++
		16	16	07	3,03	3,03	1,35	4,0	7,4	8,8	970	1975	2770	9,04	3,75	7,4	6,05	A+
		18	16	07	3,22	2,90	1,29	4,0	7,4	8,8	970	1975	2770	9,04	3,75	7,4	6,15	A++
		22	16	07	3,60	2,70	1,20	4,1	7,5	9,0	980	2000	2800	9,15	3,75	7,5	6,18	A++
		24	16	07	3,92	2,48	1,10	4,1	7,5	9,0	980	2000	2800	9,15	3,75	7,5	6,18	A++
		10	10	10	2,47	2,47	2,47	3,9	7,4	8,6	960	1975	2750	9,04	3,75	7,4	5,93	A+
		13	10	10	3,01	2,20	2,20	4,0	7,4	8,8	970	1975	2770	9,04	3,75	7,4	5,92	A+
		16	10	10	3,36	2,02	2,02	4,0	7,4	8,8	970	1975	2770	9,04	3,75	7,4	5,92	A+
		18	10	10	3,56	1,92	1,92	4,0	7,4	8,8	970	1975	2770	9,04	3,75	7,4	5,89	A+
		22	10	10	3,89	1,75	1,75	4,0	7,4	8,8	970	1975	2770	9,04	3,75	7,4	6,18	A++
		24	10	10	4,20	1,60	1,60	4,0	7,4	8,8	970	1975	2770	9,04	3,75	7,4	6,17	A++
		13	13	10	2,71	2,71	1,98	4,0	7,4	8,8	970	1975	2770	9,04	3,75	7,4	5,92	A+
		16	13	10	3,06	2,51	1,83	4,0	7,4	8,8	970	1975	2770	9,04	3,75	7,4	5,92	A+
		18	13	10	3,25	2,40	1,75	4,0	7,4	8,8	970	1975	2770	9,04	3,75	7,4	6,03	A+
		22	13	10	3,63	2,24	1,63	4,1	7,5	9,0	980	2000	2800	9,15	3,75	7,5	6,18	A++
		24	13	10	3,94	2,06	1,50	4,1	7,5	9,0	980	2000	2800	9,15	3,75	7,5	6,18	A++
		16	16	10	2,85	2,85	1,71	4,0	7,4	8,8	970	1975	2770	9,04	3,75	7,4	6,18	A++
		18	16	10	3,03	2,73	1,64	4,0	7,4	8,8	970	1975	2770	9,04	3,75	7,4	6,15	A++
		22	16	10	3,41	2,56	1,53	4,1	7,5	9,0	980	2000	2800	9,15	3,75	7,5	6,18	A++
		24	16	10	3,72	2,36	1,42	4,1	7,5	9,0	980	2000	2800	9,15	3,75	7,5	6,18	A++
		13	13	13	2,47	2,47	2,47	4,0	7,4	8,8	970	1975	2770	9,04	3,75	7,4	5,92	A+
		16	13	13	2,80	2,30	2,30	4,0	7,4	8,8	970	1975	2770	9,04	3,75	7,4	6,05	A+
		18	13	13	2,98	2,21	2,21	4,0	7,4	8,8	970	1975	2770	9,04	3,75	7,4	6,03	A+
		22	13	13	3,36	2,07	2,07	4,1	7,5	9,0	980	2000	2800	9,15	3,75	7,5	6,18	A++
		24	13	13	3,67	1,91	1,91	4,1	7,5	9,0	980	2000	2800	9,15	3,75	7,5	6,18	A++
		16	16	13	2,66	2,66	2,19	4,1	7,5	9,0	980	2000	2800	9,15	3,75	7,5	6,19	A++
		18	16	13	2,84	2,56	2,10	4,1	7,5	9,0	980	2000	2800	9,15	3,75	7,5	6,16	A++
		22	16	13	3,17	2,38	1,95	4,1	7,5	9,0	980	2000	2800	9,15	3,75	7,5	6,18	A++
		24	16	13	3,48	2,21	1,81	4,1	7,5	9,0	980	2000	2800	9,15	3,75	7,5	6,18	A++
		16	16	16	2,50	2,50	2,50	4,1	7,5	9,0	980	2000	2800	9,15	3,75	7,5	6,19	A++
		18	16	16	2,68	2,41	2,41	4,1	7,5	9,0	980	2000	2800	9,15	3,75	7,5	6,16	A++
		22	16	16	3,00	2,25	2,25	4,1	7,5	9,0	980	2000	2800	9,15	3,75	7,5	6,18	A++

Chaud 230 V	Nbre d'unités en fonctionnement	Combinaisons			Puissance de l'unité (kW)			Puissance chaud (kW)			Puissance absorbée (W)			Intens. de fonct. (A)	COP	Performances saisonnières		
		Unité A	Unité B	Unité C	Unité A	Unité B	Unité C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.		Pdesignc	SCOP	Label
	1 unité intérieure	05	-	-	2,00	-	-	0,8	2,0	2,7	300	600	900	3,00	-	-	-	-
		07	-	-	2,70	-	-	0,8	2,7	4,8	300	900	1980	4,50	-	-	-	-
		10	-	-	4,00	-	-	0,8	4,0	5,2	300	1450	1980	6,64	-	-	-	-
		13	-	-	5,00	-	-	0,8	5,0	6,5	310	2050	2750	9,38	-	-	-	-
		16	-	-	5,50	-	-	0,8	5,5	6,9	310	2400	3000	10,98	-	-	-	-
		18	-	-	6,00	-	-	0,8	6,0	7,1	310	2630	3200	12,04	-	-	-	-
		22	-	-	7,00	-	-	1,8	7,0	8,2	330	2620	3200	11,99	-	-	-	-
		24	-	-	8,10	-	-	1,8	8,1	8,6	330	3080	3300	14,10	-	-	-	-
	2 unités intérieures	05	05	-	2,00	2,00	-	2,0	4,0	6,4	320	850	1400	3,89	4,71	3,5	4,05	A+
		07	05	-	2,70	2,00	-	2,0	4,7	6,9	320	1050	1540	4,81	4,48	4,0	4,14	A+
		10	05	-	4,00	2,00	-	2,0	6,0	7,4	320	1350	1680	6,18	4,44	4,5	4,22	A+
		13	05	-	5,00	2,00	-	2,0	7,0	8,9	320	1560	2120	7,14	4,49	4,5	4,22	A+
		16	05	-	5,50	2,00	-	2,0	7,5	9,5	320	1700	2300	7,78	4,41	4,7	4,31	A+
		18	05	-	5,70	1,90	-	2,0	7,6	9,8	320	1850	2400	8,47	4,11	4,7	4,31	A+
		22	05	-	5,99	1,71	-	2,0	7,7	11,2	320	1980	2760	9,06	3,89	4,7	4,21	A+
		24	05	-	6,34	1,56	-	2,0	7,9	11,2	320	1980	2770	9,06	3,99	4,7	4,21	A+

Minimum 2 unités intérieures raccordées.

Ouest Icol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

RAS-3M26U2AVG-E - Répartition de puissance (Tri-split taille 26)

Chaud 230 V	Nbre d'unités en fonctionnement	Combinaisons			Puissance de l'unité (kW)			Puissance chaud (kW)			Puissance absorbée (W)			Intens. de fonct. (A)	COP	Performances saisonnières		
		Unité A	Unité B	Unité C	Unité A	Unité B	Unité C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.		Pdesignc	SCOP	Label
	2 unités intérieures	07	07	-	2,70	2,70	-	1,5	5,4	7,4	320	1400	2900	6,41	3,86	4,5	4,22	A+
		10	07	-	4,00	2,70	-	1,5	6,7	8,9	320	1950	3050	8,92	3,44	4,5	4,22	A+
		13	07	-	4,81	2,59	-	1,5	7,4	9,5	320	2300	3200	10,53	3,22	4,7	4,31	A+
		16	07	-	5,10	2,50	-	1,5	7,6	9,5	320	2300	3200	10,53	3,30	4,7	4,31	A+
		18	07	-	5,45	2,45	-	1,5	7,9	9,5	320	2450	3200	11,21	3,22	4,7	4,31	A+
		22	07	-	5,70	2,20	-	1,5	7,9	9,8	320	2450	3200	11,21	3,22	4,7	4,21	A+
		24	07	-	6,23	2,08	-	1,5	8,3	10,1	320	2500	3250	11,44	3,32	4,7	4,21	A+
		10	10	-	3,60	3,60	-	1,5	7,2	9,5	320	2200	3200	10,07	3,27	4,7	4,31	A+
		13	10	-	4,22	3,38	-	1,5	7,6	9,5	320	2300	3200	10,53	3,30	4,7	4,31	A+
		16	10	-	4,57	3,33	-	1,5	7,9	9,5	320	2450	3200	11,21	3,22	4,7	4,31	A+
		18	10	-	4,74	3,16	-	1,5	7,9	9,8	320	2450	3200	11,21	3,22	4,7	4,31	A+
		22	10	-	5,28	3,02	-	1,5	8,3	10,1	320	2500	3250	11,44	3,32	4,7	4,21	A+
		24	10	-	5,76	2,84	-	1,5	8,6	10,4	320	2550	3250	11,67	3,37	4,7	4,21	A+
		13	13	-	3,95	3,95	-	1,5	7,9	9,8	320	2450	3200	11,21	3,22	4,7	4,31	A+
		16	13	-	4,35	3,95	-	1,5	8,3	10,1	320	2500	3250	11,44	3,32	4,7	4,31	A+
		18	13	-	4,53	3,77	-	1,5	8,3	10,1	320	2500	3250	11,44	3,32	4,7	4,31	A+
		22	13	-	5,02	3,58	-	1,5	8,6	10,4	320	2550	3250	11,67	3,37	4,7	4,21	A+
		24	13	-	5,32	3,28	-	1,5	8,6	10,8	320	2550	3250	11,67	3,37	4,7	4,21	A+
		16	16	-	4,30	4,30	-	1,5	8,6	10,4	320	2550	3250	11,67	3,37	4,7	4,31	A+
		18	16	-	4,49	4,11	-	1,5	8,6	10,4	320	2550	3250	11,67	3,37	4,7	4,31	A+
		22	16	-	4,82	3,78	-	1,5	8,6	10,8	320	2550	3250	11,67	3,37	4,7	4,21	A+
		24	16	-	5,12	3,48	-	1,5	8,6	10,8	320	2550	3250	11,67	3,37	4,7	4,21	A+
		18	18	-	4,30	4,30	-	1,5	8,6	10,8	320	2550	3250	11,67	3,37	4,7	4,30	A+
		22	18	-	4,63	3,97	-	1,5	8,6	10,8	320	2550	3250	11,67	3,37	4,7	4,21	A+
		24	18	-	4,94	3,66	-	1,5	8,6	10,8	320	2550	3250	11,67	3,37	4,7	4,21	A+
	3 unités intérieures	05	05	05	2,00	2,00	2,00	2,0	6,0	9,5	380	1220	1400	5,58	4,92	4,7	4,43	A+
		07	05	05	2,70	2,00	2,00	2,0	6,7	10,0	380	1400	1540	6,41	4,79	4,7	4,43	A+
		10	05	05	4,00	2,00	2,00	2,0	8,0	10,8	380	1850	1680	8,47	4,32	4,7	4,43	A+
		13	05	05	4,94	1,98	1,98	2,0	8,9	11,2	380	2180	1790	9,98	4,08	5,2	4,44	A+
		16	05	05	5,15	1,87	1,87	2,0	8,9	11,2	380	2180	2400	9,98	4,08	5,2	4,44	A+
		18	05	05	4,80	1,60	1,60	2,0	8,0	10,8	380	1850	2730	8,47	4,32	5,2	4,43	A+
		22	05	05	5,66	1,62	1,62	2,0	8,9	11,2	380	2180	2870	9,98	4,08	5,2	4,30	A+
		24	05	05	5,96	1,47	1,47	2,0	8,9	11,2	380	2180	2770	9,98	4,08	5,2	4,30	A+
		07	07	05	2,70	2,70	2,00	2,0	7,4	10,8	380	1600	1680	7,32	4,63	4,7	4,43	A+
		10	07	05	4,00	2,70	2,00	2,0	8,7	11,2	380	2180	2120	9,98	3,99	5,2	4,44	A+
		13	07	05	4,59	2,48	1,84	2,0	8,9	11,2	380	2180	2400	9,98	4,08	5,2	4,44	A+
		16	07	05	4,80	2,36	1,75	2,0	8,9	11,2	380	2180	2730	9,98	4,08	5,2	4,44	A+
		18	07	05	4,99	2,25	1,66	2,0	8,9	11,2	380	2180	2730	9,98	4,08	5,2	4,43	A+
		22	07	05	5,32	2,05	1,52	2,0	8,9	11,2	380	2180	2770	9,98	4,08	5,2	4,30	A+
		24	07	05	5,63	1,88	1,39	2,0	8,9	11,2	380	2180	2780	9,98	4,08	5,2	4,30	A+
		10	10	05	3,56	3,56	1,78	2,0	8,9	11,2	380	2180	2730	9,98	4,08	5,2	4,44	A+
		13	10	05	4,05	3,24	1,62	2,0	8,9	11,2	380	2180	2870	9,98	4,08	5,2	4,44	A+
		16	10	05	4,26	3,10	1,55	2,0	8,9	11,2	380	2180	2770	9,98	4,08	5,2	4,44	A+
		18	10	05	4,45	2,97	1,48	2,0	8,9	11,2	380	2180	2770	9,98	4,08	5,2	4,43	A+
		22	10	05	4,79	2,74	1,37	2,0	8,9	11,2	380	2180	2780	9,98	4,08	5,2	4,30	A+
		24	10	05	5,11	2,52	1,26	2,0	8,9	11,2	380	2180	2790	9,98	4,08	5,2	4,30	A+
		13	13	05	3,71	3,71	1,48	2,0	8,9	11,2	380	2180	2770	9,98	4,08	5,2	4,44	A+
		16	13	05	3,92	3,56	1,42	2,0	8,9	11,2	380	2180	2780	9,98	4,08	5,2	4,44	A+
		18	13	05	4,11	3,42	1,37	2,0	8,9	11,2	380	2180	2780	9,98	4,08	5,2	4,43	A+
		22	13	05	4,45	3,18	1,27	2,0	8,9	11,2	380	2180	2790	9,98	4,08	5,2	4,30	A+
		24	13	05	4,77	2,95	1,18	2,0	8,9	11,2	380	2180	2800	9,98	4,08	5,2	4,30	A+
		16	16	05	3,77	3,77	1,37	2,0	8,9	11,2	380	2180	2780	9,98	4,08	5,2	4,44	A+
		18	16	05	3,96	3,63	1,32	2,0	8,9	11,2	380	2180	2790	9,98	4,08	5,2	4,43	A+
		22	16	05	4,30	3,38	1,23	2,0	8,9	11,2	380	2180	2790	9,98	4,08	5,2	4,30	A+
		24	16	05	4,67	3,17	1,15	2,0	9,0	11,2	380	2200	2800	10,07	4,09	5,2	4,30	A+
		07	07	07	2,70	2,70	2,70	2,0	8,1	10,8	380	1800	2750	8,24	4,50	5,2	4,44	A+
		10	07	07	3,53	2,38	2,38	2,0	8,3	10,8	380	1900	2750	8,70	4,37	5,2	4,44	A+
		13	07	07	4,28	2,31	2,31	2,0	8,9	10,8	380	2175	2750	9,95	4,09	5,2	4,44	A+
		16	07	07	4,49	2,20	2,20	2,0	8,9	10,8	380	2175	2750	9,95	4,09	5,2	4,44	A+
		18	07	07	4,68	2,11	2,11	2,0	8,9	11,0	380	2175	2830	9,95	4,09	5,2	4,43	A+
		22	07	07	5,02	1,94	1,94	2,0	8,9	11,0	380	2175	2830	9,95	4,09	5,2	4,30	A+
		24	07	07	5,34	1,78	1,78	2,0	8,9	11,0	380	2175	2830	9,95	4,09	5,2	4,30	A+
		10	10	07	3,18	3,18	2,14	2,0	8,5	10,8	380	2000	2750	9,15	4,25	5,2	4,44	A+
		13	10	07	3,80	3,04	2,05	2,0	8,9	10,8	380	2175	2750	9,95	4,09	5,2	4,44	A+
		16	10	07	4,01	2,92	1,97	2,0	8,9	11,0	380	2175	2830	9,95	4,09	5,2	4,44	A+
		18	10	07	4,20	2,80	1,89	2,0	8,9	11,0	380	2175	2830	9,95	4,09	5,2	4,43	A+
		22	10	07	4,55	2,60	1,75	2,0	8,9	11,0	380	2175	2830	9,95	4,09	5,2	4,30	A+
		24	10	07	4,87	2,41	1,62	2,0	8,9	11,0	380	2175	2830	9,95	4,09	5,2	4,30	A+
		13	13	07	3,50	3,50	1,89	2,0	8,9	11,0	380	2175	2830	9,95	4,09	5,2	4,44	A+
		16	13	07	3,71	3,37	1,82	2,0	8,9	11,0	380	2175	2830	9,95	4,09	5,2	4,44	A+
		18	13	07	3,90	3,25	1,75	2,0	8,9	11,0	380	2175	2830	9,95	4,09	5,2	4,43	A+
		22	13	07	4,24	3,03	1,63	2,0	8,9	11,0	380	2175	2830	9,95	4,09	5,2	4,30	A+
		24	13	07	4,56	2,82	1,52	2,0	8,9	11,0	380	2175	2830	9,95	4,09	5,2	4,30	A+
		16	16	07	3,57	3,57	1,75	2,0	8,9	11,0	380	2175	2830	9,95	4,09	5,2	4,44	A+
		18	16	07	3,76	3,45	1,69	2,0	8,9	11,0	380	2175	2830	9,95	4,09	5,2	4,43	A+
		22	16	07	4,14	3,26	1,60	2,0	9,0	11,2	380	2200	2900	10,07	4,09	5,2	4,30	A+
		24	16	07	4,47	3,04	1,49	2,0	9,0	11,2	380	2200	2900	10,07	4,09	5,2	4,30	A+
		10	10	10	2,97	2,97	2,97	2,0	8,9	10,8	380	2175	2750	9,95	4,09	5,2	4,44	A+
		13	10	10	3,42	2,74	2,74	2,0	8,9	11,0	380	2175	2830	9,95	4,09	5,2	4,44	A+
		16	10	10	3,63	2,64	2,64	2,0	8,9	11,0	380	2175	2830	9,95	4,09	5,2	4,44	A+
		18	10	10	3,81	2,54	2,54	2,0	8,9	11,0	380	2175	2830	9,95	4,09	5,2	4,43	A+
		22	10	10	4,15	2,37	2,37	2,0	8,9	11,0	380	2175	2830	9,95	4,09	5,2	4,30	A+
		24	10	10	4,48	2,21	2,21	2,0	8,9	11,0	380	2175	2830	9,95	4,09	5,2	4,30	A+
		13	13	10	3,18	3,18	2,54	2,0	8,9	11,0	380	2175	2830	9,95	4,09	5,2	4,44	A+

Ouest Isol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

RAS-3M26U2AVG-E - Répartition de puissance (Tri-split taille 26)

Chaud 230 V	Nbre d'unités en fonctionnement	Combinaisons			Puissance de l'unité (kW)			Puissance chaud (kW)			Puissance absorbée (W)			Intens. de fonct. (A)	COP	Performances saisonnières		
		Unité A	Unité B	Unité C	Unité A	Unité B	Unité C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.		Pdesignc	SCOP	Label
	3 unités intérieures	16	13	10	3,38	3,07	2,46	2,0	8,9	11,0	380	2175	2830	9,95	4,09	5,2	4,44	A+
		18	13	10	3,56	2,97	2,37	2,0	8,9	11,0	380	2175	2830	9,95	4,09	5,2	4,43	A+
		22	13	10	3,94	2,81	2,25	2,0	9,0	11,2	380	2200	2900	10,07	4,09	5,2	4,30	A+
		24	13	10	4,26	2,63	2,11	2,0	9,0	11,2	380	2200	2900	10,07	4,09	5,2	4,30	A+
		16	16	10	3,26	3,26	2,37	2,0	8,9	11,0	380	2175	2830	9,95	4,09	5,2	4,44	A+
		18	16	10	3,45	3,16	2,3	2,0	8,9	11,0	380	2175	2830	9,95	4,09	5,2	4,43	A+
		22	16	10	3,82	3,00	2,18	2,0	9,0	11,2	380	2200	2900	10,07	4,09	5,2	4,30	A+
		24	16	10	4,14	2,81	2,05	2,0	9,0	11,2	380	2200	2900	10,07	4,09	5,2	4,30	A+
		13	13	13	2,97	2,97	2,97	2,0	8,9	11,0	380	2175	2830	9,95	4,09	5,2	4,44	A+
		16	13	13	3,16	2,87	2,87	2,0	8,9	11,0	380	2175	2830	9,95	4,09	5,2	4,44	A+
		18	13	13	3,34	2,78	2,78	2,0	8,9	11,0	380	2175	2830	9,95	4,09	5,2	4,43	A+
		22	13	13	3,71	2,65	2,65	2,0	9,0	11,2	380	2200	2900	10,07	4,09	5,2	4,30	A+
		24	13	13	4,03	2,49	2,49	2,0	9,0	11,2	380	2200	2900	10,07	4,09	5,2	4,30	A+
		16	16	13	3,09	3,09	2,81	2,0	9,0	11,2	380	2200	2900	10,07	4,09	5,2	4,44	A+
		18	16	13	3,27	3,00	2,73	2,0	9,0	11,2	380	2200	2900	10,07	4,09	5,2	4,43	A+
		22	16	13	3,60	2,83	2,57	2,0	9,0	11,2	380	2200	2900	10,07	4,09	5,2	4,30	A+
		24	16	13	3,92	2,66	2,42	2,0	9,0	11,2	380	2200	2900	10,07	4,09	5,2	4,30	A+
		16	16	16	3,00	3,00	3,00	2,0	9,0	11,2	380	2200	2900	10,07	4,09	5,2	4,44	A+
		18	16	16	3,18	2,91	2,91	2,0	9,0	11,2	380	2200	2900	10,07	4,09	5,2	4,43	A+
		22	16	16	3,50	2,75	2,75	2,0	9,0	11,2	380	2200	2900	10,07	4,09	5,2	4,30	A+

RAS-4M27U2AVG-E - Répartition de puissance (Quadri-split taille 27)

Froid 230 V	Nbre d'unités en fonctionnement	Combinaisons				Puissance de l'unité (kW)				Puissance froid (kW)			Puissance absorbée (W)			Intens. de fonct. (A)	EER	Performances saisonnières		
		Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.		Pdesignc	SEER	Label
	1 unité intérieure	05	-	-	-	1,50	-	-	-	1,4	1,5	2,0	630	640	650	3,61	-	-	-	-
		07	-	-	-	2,00	-	-	-	1,4	2,0	2,5	640	650	700	3,67	-	-	-	-
		10	-	-	-	2,70	-	-	-	1,4	2,7	3,2	640	750	950	4,23	-	-	-	-
		13	-	-	-	3,70	-	-	-	1,4	3,7	4,4	640	1200	1520	5,93	-	-	-	-
		16	-	-	-	4,50	-	-	-	1,4	4,5	5,0	640	1650	2000	7,63	-	-	-	-
		18	-	-	-	5,00	-	-	-	1,4	5,0	5,2	640	1950	2100	8,92	-	-	-	-
		22	-	-	-	6,00	-	-	-	2,4	6,0	6,8	640	2020	2500	9,24	-	-	-	-
		24	-	-	-	7,10	-	-	-	2,4	7,1	7,2	660	2390	2960	10,94	-	-	-	-
	2 unités intérieures	05	05	-	-	1,50	1,50	-	-	2,5	3,0	4,0	640	750	1000	3,43	4,00	3,0	5,67	A+
		07	05	-	-	2,00	1,50	-	-	2,5	3,5	4,5	640	850	1200	3,89	4,12	3,5	5,91	A+
		10	05	-	-	2,70	1,50	-	-	2,5	4,2	5,2	640	1100	1550	5,03	3,82	4,2	6,06	A+
		13	05	-	-	3,70	1,50	-	-	2,5	5,2	6,0	640	1450	1950	6,64	3,59	5,2	6,15	A++
		16	05	-	-	4,35	1,45	-	-	2,5	5,8	6,5	640	1700	2200	7,78	3,41	5,8	6,26	A++
		18	05	-	-	4,54	1,36	-	-	2,5	5,9	6,6	640	1740	2250	7,96	3,39	5,9	6,23	A++
		22	05	-	-	5,04	1,26	-	-	2,5	6,3	6,9	640	1900	2400	8,70	3,32	6,3	6,31	A++
		24	05	-	-	5,20	1,10	-	-	2,5	6,3	6,9	640	1900	2400	8,70	3,32	6,3	6,30	A++
		07	07	-	-	2,00	2,00	-	-	2,5	4,0	6,3	640	950	1900	4,35	4,21	4,0	6,12	A++
		10	07	-	-	2,70	2,00	-	-	2,5	4,7	6,3	640	1200	2100	5,49	3,92	4,7	6,23	A++
		13	07	-	-	3,70	2,00	-	-	2,6	5,7	6,5	660	1600	2220	7,32	3,56	5,7	6,31	A++
		16	07	-	-	4,08	1,82	-	-	2,7	5,9	6,6	660	1700	2220	7,78	3,47	5,9	6,27	A++
		18	07	-	-	4,50	1,80	-	-	2,9	6,3	6,9	670	1900	2400	8,70	3,32	6,3	6,27	A++
		22	07	-	-	4,73	1,58	-	-	2,9	6,3	7,1	670	1900	2400	8,70	3,32	6,3	6,31	A++
		24	07	-	-	5,31	1,49	-	-	3,0	6,8	7,4	690	2200	2450	10,07	3,09	6,8	6,35	A++
		10	10	-	-	2,70	2,70	-	-	2,5	5,4	6,3	640	1500	2100	6,86	3,60	5,4	6,26	A++
		13	10	-	-	3,41	2,49	-	-	2,7	5,9	6,6	660	1700	2220	7,78	3,47	5,9	6,29	A++
		16	10	-	-	3,94	2,36	-	-	2,9	6,3	6,9	670	2000	2400	9,15	3,15	6,3	6,16	A++
		18	10	-	-	4,09	2,21	-	-	2,9	6,3	7,1	670	1900	2400	8,70	3,32	6,3	6,27	A++
		22	10	-	-	4,69	2,11	-	-	3,0	6,8	7,4	690	2200	2450	10,07	3,09	6,8	6,36	A++
		24	10	-	-	5,22	1,98	-	-	3,2	7,2	7,8	700	2300	2500	10,53	3,13	7,2	6,41	A++
		13	13	-	-	3,15	3,15	-	-	2,9	6,3	7,1	670	2000	2400	9,15	3,15	6,3	6,16	A++
		16	13	-	-	3,73	3,07	-	-	3,0	6,8	7,4	690	2200	2450	10,07	3,09	6,8	6,07	A+
		18	13	-	-	3,91	2,89	-	-	3,0	6,8	7,4	690	2200	2450	10,07	3,09	6,8	6,33	A++
		22	13	-	-	4,45	2,75	-	-	3,2	7,2	7,8	700	2300	2500	10,53	3,13	7,2	6,42	A++
		24	13	-	-	4,73	2,47	-	-	3,2	7,2	8,4	700	2300	2550	10,53	3,13	7,2	6,41	A++
		16	16	-	-	3,60	3,60	-	-	3,2	7,2	7,8	700	2300	2500	10,53	3,13	7,2	6,42	A++
		18	16	-	-	3,79	3,41	-	-	3,2	7,2	7,8	700	2300	2500	10,53	3,13	7,2	6,39	A++
		22	16	-	-	4,17	3,13	-	-	3,2	7,3	8,4	700	2400	2550	10,98	3,04	7,3	6,41	A++
		24	16	-	-	4,47	2,83	-	-	3,2	7,3	8,4	700	2400	2550	10,98	3,04	7,3	6,40	A++
		18	18	-	-	3,60	3,60	-	-	3,2	7,2	8,4	700	2300	2550	10,53	3,13	7,2	6,35	A++
		22	18	-	-	4,04	3,36	-	-	3,2	7,4	8,4	700	2400	2550	10,98	3,08	7,4	6,39	A++
		24	18	-	-	4,34	3,06	-	-	3,2	7,4	8,4	700	2400	2550	10,98	3,08	7,4	6,39	A++
	3 unités intérieures	05	05	05	-	1,50	1,50	1,50	-	3,8	4,5	5,5	950	1410	2150	6,45	3,19	4,5	5,18	A
		07	05	05	-	2,00	1,50	1,50	-	3,8	5,0	6,2	950	1640	2350	7,51	3,05	5,0	5,29	A
		10	05	05	-	2,75	1,53	1,53	-	3,8	5,8	7,2	950	2010	2635	9,20	2,89	5,8	5,45	A
		13	05	05	-	3,59	1,46	1,46	-	3,8	6,5	8,0	950	2320	2720	10,62	2,80	6,5	5,59	A
		16	05	05	-	4,32	1,44	1,44	-	3,8	7,2	8,2	950	2400	2720	10,98	3,00	7,2	5,77	A+
		18	05	05	-	4,81	1,44	1,44	-	3,8	7,7	8,3	950	2410	2740	11,03	3,20	7,7	5,80	A+
		22	05	05	-	5,13	1,28	1,28	-	3,8	7,7	8,5	950	2410	2790	11,03	3,20	7,7	5,84	A+
		24	05	05	-	5,41	1,14	1,14	-	3,8	7,7	8,5	950	2410	2790	11,03	3,20	7,7	5,83	A+
		07	07	05	-	2,00	2,00	1,50	-	3,8	5,5	6,8	950	1880	2530	8,60	2,93	5,5	5,39	A
		10	07	05	-	2,70	2,00	1,50	-	3,8	6,2	7,7	950	2240	2720	10,25	2,77	6,2	5,52	A
		13	07	05	-	3,55	1,92	1,44	-	3,8	6,9	8,2	950	2400	2720	10,98	2,88	6,9	5,70	A+
		16	07	05	-	4,33	1,93	1,44	-	3,8	7,7	8,3	950	2410	2740	11,03	3,20	7,7	5,84	A+
		18	07	05	-	4,53	1,81	1,36	-	3,8	7,7	8,3	950	2410	2740	11,03	3,20	7,7	5,81	A+
		22	07	05	-	4,86	1,62	1,22	-	3,8	7,7	8,5	950	2410	2790	11,03	3,20	7,7	5,84	A+
		24	07	05	-	5,22	1,47	1,10	-	3,8	7,8	8,6	950	2430	2810	11,12	3,21	7,8	6,03	A+
		10	10	05	-	2,70	2,70	1,50	-	3,8	6,9	8,2	950	2400	2720	10,98	2,88	6,9	5,70	A+
		13	10	05	-	3,61	2,63	1,46	-	3,8	7,7	8,3	950	2410	2740	11,03	3,20	7,7	5,84	A+
		16	10	05	-	3,98	2,39	1,33	-	3,8	7,7	8,5	950	2410	2790	11,03	3,20	7,7	5,84	A+
		18	10	05	-	4,18	2,26	1,26	-	3,8	7,7	8,5	950	2410	2790	11,03	3,20	7,7	5,81	A+
		22	10	05	-	4,59	2,06	1,15	-	3,8	7,8	8,6	950	2430	2810	11,12	3,21	7,8	6,03	A+
		24	10	05	-	4,90	1,86	1,04	-	3,8	7,8	8,6	950	2430	2810	11,12	3,21	7,8	6,03	A+
		13	13	05	-	3,20	3,20	1,30	-	3,8	7,7	8,5	950	2410	2790	11,03	3,20	7,7	5,84	A+
		16	13	05	-	3,57	2,94	1,19	-	3,8	7,7	8,5	950	2410	2790	11,03	3,20	7,7	5,84	A+
		18	13	05	-	3,82	2,83	1,15	-	3,8	7,8	8,6	950	2430	2810	11,12	3,21	7,8	6,01	A+
		22	13	05	-	4,18	2,58	1,04	-	3,8	7,8	8,6	950	2430	2810	11,12	3,21	7,8	6,03	A+
		24	13	05	-	4,50	2,35	0,95	-	3,8	7,8	8,6	950	2430	2810	11,12	3,21	7,8	6,03	A+
		16	16	05	-	3,34	3,34	1,11	-	3,8	7,8	8,6	950	2430	2810	11,12	3,21	7,8	6,04	A+

Ouest Icol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

RAS-4M27U2AVG-E - Répartition de puissance (Quadri-split taille 27)

Froid 230 V	Nbre d'unités en fonctionnement	Combinaisons				Puissance de l'unité (kW)				Puissance froid (kW)			Puissance absorbée (W)			Intens. de fonct. (A)	EER	Performances saisonnières		
		Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.		Pdesignc	SEER	Label
	3 unités intérieures	18	16	05	-	3,55	3,19	1,06	-	3,8	7,8	8,6	950	2430	2810	11,12	3,21	7,8	6,01	A+
		22	16	05	-	3,95	2,96	0,99	-	3,8	7,9	8,7	950	2440	2830	11,17	3,24	7,9	6,03	A+
		24	16	05	-	4,28	2,71	0,90	-	3,8	7,9	8,7	950	2440	2830	11,17	3,24	7,9	6,02	A+
		18	18	05	-	3,39	3,39	1,02	-	3,8	7,8	8,6	950	2430	2810	11,12	3,21	7,8	5,98	A+
		22	18	05	-	3,79	3,16	0,95	-	3,8	7,9	8,7	950	2440	2830	11,17	3,24	7,9	6,00	A+
		24	18	05	-	4,12	2,90	0,87	-	3,8	7,9	8,7	950	2440	2830	11,17	3,24	7,9	6,00	A+
		07	07	07	-	2,00	2,00	2,00	-	3,8	6,0	7,5	950	2150	2720	9,84	2,79	6,0	5,55	A+
		10	07	07	-	2,70	2,00	2,00	-	3,8	6,7	8,2	950	2400	2720	10,98	2,79	6,7	5,72	A+
		13	07	07	-	3,65	1,97	1,97	-	3,9	7,6	8,3	960	2410	2740	11,03	3,15	7,6	5,84	A+
		16	07	07	-	4,08	1,81	1,81	-	4,0	7,7	8,5	960	2410	2790	11,03	3,20	7,7	5,84	A+
		18	07	07	-	4,28	1,71	1,71	-	4,0	7,7	8,5	960	2410	2790	11,03	3,20	7,7	5,80	A+
		22	07	07	-	4,68	1,56	1,56	-	4,1	7,8	8,6	970	2430	2810	11,12	3,21	7,8	6,03	A+
		24	07	07	-	4,99	1,41	1,41	-	4,1	7,8	8,6	970	2430	2810	11,12	3,21	7,8	6,03	A+
		10	10	07	-	2,70	2,70	2,00	-	3,8	7,4	8,2	950	2400	2720	10,98	3,08	7,4	5,83	A+
		13	10	07	-	3,39	2,48	1,83	-	3,9	7,7	8,3	960	2410	2740	11,03	3,20	7,7	5,84	A+
		16	10	07	-	3,77	2,26	1,67	-	4,0	7,7	8,5	960	2410	2790	11,03	3,20	7,7	5,83	A+
		18	10	07	-	3,97	2,14	1,59	-	4,0	7,7	8,5	960	2410	2790	11,03	3,20	7,7	5,80	A+
		22	10	07	-	4,37	1,97	1,46	-	4,1	7,8	8,6	970	2430	2810	11,12	3,21	7,8	6,03	A+
		24	10	07	-	4,69	1,78	1,32	-	4,1	7,8	8,6	970	2430	2810	11,12	3,21	7,8	6,03	A+
		13	13	07	-	3,03	3,03	1,64	-	4,0	7,7	8,5	960	2410	2790	11,03	3,20	7,7	5,83	A+
		16	13	07	-	3,44	2,83	1,53	-	4,1	7,8	8,6	970	2430	2810	11,12	3,21	7,8	5,82	A+
		18	13	07	-	3,64	2,70	1,46	-	4,1	7,8	8,6	970	2430	2810	11,12	3,21	7,8	5,80	A+
		22	13	07	-	4,00	2,47	1,33	-	4,1	7,8	8,6	970	2430	2810	11,12	3,21	7,8	6,03	A+
		24	13	07	-	4,38	2,28	1,23	-	4,1	7,9	8,7	970	2440	2830	11,17	3,24	7,9	6,03	A+
		16	16	07	-	3,19	3,19	1,42	-	4,1	7,8	8,6	970	2430	2810	11,12	3,21	7,8	5,93	A+
		18	16	07	-	3,39	3,05	1,36	-	4,1	7,8	8,6	970	2430	2810	11,12	3,21	7,8	6,01	A+
		22	16	07	-	3,79	2,84	1,26	-	4,1	7,9	8,7	970	2440	2830	11,17	3,24	7,9	6,03	A+
		24	16	07	-	4,12	2,61	1,16	-	4,1	7,9	8,7	970	2440	2830	11,17	3,24	7,9	6,03	A+
		18	18	07	-	3,29	3,29	1,32	-	4,1	7,9	8,7	970	2440	2830	11,17	3,24	7,9	5,99	A+
		22	18	07	-	3,65	3,04	1,22	-	4,1	7,9	8,7	970	2440	2830	11,17	3,24	7,9	6,01	A+
		24	18	07	-	3,98	2,80	1,12	-	4,1	7,9	8,7	970	2440	2830	11,17	3,24	7,9	6,00	A+
		10	10	10	-	2,53	2,53	2,53	-	3,8	7,6	8,2	950	2400	2720	10,98	3,17	7,6	5,84	A+
		13	10	10	-	3,13	2,28	2,28	-	3,9	7,7	8,3	960	2410	2740	11,03	3,20	7,7	5,83	A+
		16	10	10	-	3,50	2,10	2,10	-	4,0	7,7	8,5	960	2410	2790	11,03	3,20	7,7	5,83	A+
		18	10	10	-	3,70	2,00	2,00	-	4,0	7,7	8,5	960	2410	2790	11,03	3,20	7,7	5,80	A+
		22	10	10	-	4,16	1,87	1,87	-	4,1	7,9	8,7	970	2440	2830	11,17	3,24	7,9	6,04	A+
		24	10	10	-	4,49	1,71	1,71	-	4,1	7,9	8,7	970	2440	2830	11,17	3,24	7,9	6,03	A+
		13	13	10	-	2,82	2,82	2,06	-	4,0	7,7	8,5	960	2410	2790	11,03	3,20	7,7	5,83	A+
		16	13	10	-	3,22	2,65	1,93	-	4,1	7,8	8,6	970	2430	2810	11,12	3,21	7,8	5,82	A+
		18	13	10	-	3,42	2,53	1,85	-	4,1	7,8	8,6	970	2430	2810	11,12	3,21	7,8	5,91	A+
		22	13	10	-	3,82	2,36	1,72	-	4,1	7,9	8,7	970	2440	2830	11,17	3,24	7,9	6,03	A+
		24	13	10	-	4,15	2,17	1,58	-	4,1	7,9	8,7	970	2440	2830	11,17	3,24	7,9	6,03	A+
		16	16	10	-	3,04	3,04	1,82	-	4,1	7,9	8,7	970	2440	2830	11,17	3,24	7,9	6,04	A+
		18	16	10	-	3,20	2,88	1,73	-	4,1	7,8	8,6	970	2430	2810	11,12	3,21	7,8	6,01	A+
		22	16	10	-	3,64	2,73	1,64	-	4,3	8,0	9,0	980	2450	2900	11,21	3,27	8,0	6,03	A+
		24	16	10	-	3,97	2,52	1,51	-	4,3	8,0	9,0	980	2450	2900	11,21	3,27	8,0	6,03	A+
		18	18	10	-	3,11	3,11	1,68	-	4,1	7,9	8,7	970	2440	2830	11,17	3,24	7,9	5,99	A+
		22	18	10	-	3,50	2,92	1,58	-	4,3	8,0	9,0	980	2450	2900	11,21	3,27	8,0	6,01	A+
		24	18	10	-	3,84	2,70	1,46	-	4,3	8,0	9,0	980	2450	2900	11,21	3,27	8,0	6,00	A+
		13	13	13	-	2,60	2,60	2,60	-	4,1	7,8	8,6	970	2430	2810	11,12	3,21	7,8	5,82	A+
		16	13	13	-	2,99	2,46	2,46	-	4,1	7,9	8,7	970	2440	2830	11,17	3,24	7,9	5,94	A+
		18	13	13	-	3,19	2,36	2,36	-	4,1	7,9	8,7	970	2440	2830	11,17	3,24	7,9	5,91	A+
		22	13	13	-	3,58	2,21	2,21	-	4,3	8,0	9,0	980	2450	2900	11,21	3,27	8,0	6,03	A+
		24	13	13	-	3,92	2,04	2,04	-	4,3	8,0	9,0	980	2450	2900	11,21	3,27	8,0	6,03	A+
		16	16	13	-	2,80	2,80	2,30	-	4,1	7,9	8,7	970	2440	2830	11,17	3,24	7,9	6,03	A+
		18	16	13	-	2,99	2,69	2,21	-	4,1	7,9	8,7	970	2440	2830	11,17	3,24	7,9	6,01	A+
		22	16	13	-	3,38	2,54	2,08	-	4,3	8,0	9,0	980	2450	2900	11,21	3,27	8,0	6,03	A+
		24	16	13	-	3,71	2,35	1,93	-	4,3	8,0	9,0	980	2450	2900	11,21	3,27	8,0	6,03	A+
		18	18	13	-	2,88	2,88	2,13	-	4,1	7,9	8,7	970	2440	2830	11,17	3,24	7,9	5,98	A+
		22	18	13	-	3,27	2,72	2,01	-	4,3	8,0	9,0	980	2450	2900	11,21	3,27	8,0	6,01	A+
		16	16	16	-	2,67	2,67	2,67	-	4,3	8,0	9,0	980	2450	2900	11,21	3,27	8,0	6,03	A+
		18	16	16	-	2,86	2,57	2,57	-	4,3	8,0	9,0	980	2450	2900	11,21	3,27	8,0	6,01	A+
		22	16	16	-	3,20	2,40	2,40	-	4,3	8,0	9,0	980	2450	2900	11,21	3,27	8,0	6,03	A+
	4 unités intérieures	05	05	05	05	1,50	1,50	1,50	1,50	4,0	6,0	7,0	950	1690	2170	7,73	3,55	6,0	5,78	A+
		07	05	05	05	1,94	1,45	1,45	1,45	4,0	6,3	7,4	950	1775	2285	8,12	3,55	6,3	5,84	A+
		10	05	05	05	2,40	1,33	1,33	1,33	4,0	6,4	8,0	950	1820	2455	8,33	3,52	6,4	5,86	A+
		13	05	05	05	3,20	1,30	1,30	1,30	4,0	7,1	8,6	950	2030	2620	9,29	3,50	7,1	5,98	A+
		16	05	05	05	3,75	1,25	1,25	1,25	4,0	7,5	8,7	950	2145	2640	9,82	3,50	7,5	6,05	A+
		18	05	05	05	4,00	1,20	1,20	1,20	4,0	7,6	8,8	950	2165	2670	9,91	3,51	7,6	6,03	A+
		22	05*	05*	05*	4,51	1,13	1,13	1,13	4,0	7,9	9,0	950	2200	2760	10,07	3,59	7,9	6,10	A++
		24	05*	05*	05*	4,84	1,02	1,02	1,02	4,0	7,9	9,0	950	2220	2770	10,16	3,56	7,9	6,09	A+
		07	07	05	05	1,89	1,89	1,41	1,41	4,0	6,6	7,8	950	1860	2395	8,51	3,55	6,6	5,90	A+
		10	07	05	05	2,45	1,82	1,36	1,36	4,0	7,0	8,4	950	1990	2565	9,11	3,52	7,0	5,97	A+
		13	07	05	05	3,15	1,70	1,28	1,28	4,0	7,4	8,7	950	2105	2640	9,63	3,52	7,4	6,04	A+
		16	07	05	05	3,60	1,60	1,20	1,20	4,0	7,6	8,8	950	2165	2670	9,91	3,51	7,6	6,06	A+
		18	07	05	05	3,80	1,52	1,14	1,14	4,0	7,6	8,9	950	2175	2700	9,95	3,49	7,6	6,03	A+
		22	07*	05*	05*	4,31	1,44	1,08	1,08	4,0	7,9	9,3	950	2210	2760	10,11	3,57	7,9	6,10	A++
		24	07*	05*	05*	4,64	1,31	0,98	0,98	4,0	7,9	9,3	950	2230	2780	10,21	3,54	7,9	6,09	A+
		10	10	05	05	2,38	2,38	1,32	1,32	4,0	7,4	8,7	950	2105	2640	9,63	3,52	7,4	6,04	A+
		13	10	05	05	2,99	2,18	1,21	1,21	4,0	7,6	8,8	950	2165	2670	9,91	3,51	7,6	6,06	A+
		16	10	05	05	3,35	2,01	1,12	1,12	4,0	7,6	8,9	950	2175	2700	9,95	3,49	7,6	6,05	A+
		18	10	05	05	3,60	1,94	1,08	1,08	4,0	7,7	9,0	950	2200	2730	10,07	3,50	7,7	6,04	A+
		22	10*	05*	05*	4,05	1,82	1,01	1,01	4,0	7,9	9,3	950	2220	2770	10,16	3,56	7,9	6,10	A++
		24	10*	05*	05*	4,38	1,67	0,93	0,93	4,0	7,9	9,3	950	2220	2770	10,16	3,56	7,9	6,09	A+
		13	13	05	05	2,70	2,70	1,10	1,10	4,0	7,6	8,9	950	2175	2700	9,95	3,49	7,6	6,05	A+
		16	13	05	05	3,13	2,58	1,04	1,04	4,0	7,8	9,1	950	2230	2760	10,21	3,50	7,8	6,09	A+
		18	13	05	05	3,38	2,50	1,01	1,01	4,0	7,9	9,2	950	2260	2790	10,34	3,50	7,9	6,07	A+
		22	13*	05*	05*	3,73	2,30	0,93	0,93	4,0	7,9	9,3	950	2220	2770	10,16	3,56	7,9	6,10	A++
		24	13*	05*	05*	4,06	2,12	0,86	0,86	4,0	7,9	9,3	950	2220	2770	10,16	3,56	7,9	6,09	A+
		16	16	05	05	2,96	2,96	0,99	0,99	4,0	7,9	9,2	950	2260	2790	10,34	3,50	7,9	6,10	A++
		18	16	05	05	3,16	2,84	0,95	0,95	4,0	7,9	9,3	950	2260	2820	10,34	3,50	7,9	6,07	A+
		18	18	05	05	3,04	3,04	0,91	0,91	4,0	7,9	9,3	950	2260	2820	10,34	3,50	7,9	6,05	A+
		07	07	07	05	1,81	1,81	1,81	1,36	4,0	6,8	8,2	950	1945	2510	8,90	3,50	6,8	5,93	A+
		10	07	07	05	2,37	1,76	1,76	1,32	4,0	7,2	8,6	950	2070	2620	9,47	3,48	7,2	6,00	A+
		13	07	07	05	3,02	1,63	1,63	1,22	4,0	7,5	8,8	950	2145	2670	9,82	3,50	7,5	6,05	A+
		16	07	07	05	3,42	1,52	1,52	1,14	4,0	7,6	8,9	950	2175	2700	9,95	3,49	7,6	6,05	A+

*Combinaison d'unités murales uniquement. Minimum 2 unités intérieures raccordées.

Ouest Isol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

RAS-4M27U2AVG-E - Répartition de puissance (Quadri-split taille 27)

Froid 230 V	Nbre d'unités en fonctionnement	Combinaisons				Puissance de l'unité (kW)				Puissance froid (kW)			Puissance absorbée (W)			Intens. de fonct. (A)	EER	Performances saisonnières		
		Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.		Pdesignc	SEER	Label
	4 unités intérieures	18	07	07	05	3,62	1,45	1,45	1,09	4,0	7,6	8,9	950	2175	2700	9,95	3,49	7,6	6,03	A+
		22	07*	07*	05*	4,12	1,37	1,37	1,03	4,0	7,9	9,3	950	2220	2770	10,16	3,56	7,9	6,10	A++
		24	07*	07*	05*	4,45	1,25	1,25	0,94	4,0	7,9	9,3	950	2220	2770	10,16	3,56	7,9	6,09	A+
		10	10	07	05	2,28	2,28	1,69	1,26	4,0	7,5	8,8	950	2145	2670	9,82	3,50	7,5	6,05	A+
		13	10	07	05	2,84	2,07	1,54	1,15	4,0	7,6	8,9	950	2175	2700	9,95	3,49	7,6	6,05	A+
		16	10	07	05	3,24	1,94	1,44	1,08	4,0	7,7	9,0	950	2200	2730	10,07	3,50	7,7	6,07	A+
		18	10	07	05	3,48	1,88	1,39	1,04	4,0	7,8	9,1	950	2230	2760	10,21	3,50	7,8	6,06	A+
		22	10*	07*	05*	3,89	1,75	1,30	0,97	4,0	7,9	9,3	950	2220	2770	10,16	3,56	7,9	6,10	A++
		24	10*	07*	05*	4,22	1,60	1,19	0,89	4,0	7,9	9,3	950	2220	2770	10,16	3,56	7,9	6,09	A+
		13	13	07	05	2,61	2,61	1,41	1,06	4,0	7,7	9,0	950	2200	2730	10,07	3,50	7,7	6,07	A+
		16	13	07	05	3,04	2,50	1,35	1,01	4,0	7,9	9,2	950	2260	2790	10,34	3,50	7,9	6,10	A++
		18	13	07	05	3,24	2,40	1,30	0,97	4,0	7,9	9,2	950	2260	2790	10,34	3,50	7,9	6,07	A+
		22	13*	07*	05*	3,59	2,21	1,20	0,90	4,0	7,9	9,3	950	2220	2770	10,16	3,56	7,9	6,10	A++
		24	13*	07*	05*	3,92	2,04	1,10	0,83	4,0	7,9	9,3	950	2220	2770	10,16	3,56	7,9	6,09	A+
		16	16	07	05	2,84	2,84	1,26	0,95	4,0	7,9	9,3	950	2260	2820	10,34	3,50	7,9	6,10	A++
		18	16	07	05	3,04	2,73	1,22	0,91	4,0	7,9	9,3	950	2260	2820	10,34	3,50	7,9	6,07	A+
		18	18	07	05	2,93	2,93	1,17	0,88	4,0	7,9	9,3	950	2260	2820	10,34	3,50	7,9	6,05	A+
		10	10	10	05	2,14	2,14	2,14	1,19	4,0	7,6	8,9	950	2175	2700	9,95	3,49	7,6	6,05	A+
		13	10	10	05	2,69	1,96	1,96	1,09	4,0	7,7	9,0	950	2200	2730	10,07	3,50	7,7	6,07	A+
		16	10	10	05	3,12	1,87	1,87	1,04	4,0	7,9	9,2	950	2260	2790	10,34	3,50	7,9	6,10	A++
		18	10	10	05	3,32	1,79	1,79	1,00	4,0	7,9	9,2	950	2260	2790	10,34	3,50	7,9	6,07	A+
		22	10*	10*	05*	3,67	1,65	1,65	0,92	4,0	7,9	9,3	950	2220	2770	10,16	3,56	7,9	6,10	A++
		24	10*	10*	05*	4,01	1,52	1,52	0,85	4,0	7,9	9,3	950	2220	2770	10,16	3,56	7,9	6,09	A+
		13	13	10	05	2,52	2,52	1,84	1,02	4,0	7,9	9,2	950	2260	2790	10,34	3,50	7,9	6,10	A++
		16	13	10	05	2,87	2,36	1,72	0,96	4,0	7,9	9,3	950	2260	2820	10,34	3,50	7,9	6,10	A++
		18	13	10	05	3,06	2,27	1,65	0,92	4,0	7,9	9,3	950	2260	2820	10,34	3,50	7,9	6,07	A+
		22	13*	10*	05*	3,41	2,10	1,53	0,85	4,0	7,9	9,3	950	2220	2770	10,16	3,56	7,9	6,10	A++
		24	13*	10*	05*	3,74	1,95	1,42	0,79	4,0	7,9	9,3	950	2220	2770	10,16	3,56	7,9	6,09	A+
		16	16	10	05	2,69	2,69	1,62	0,90	4,0	7,9	9,3	950	2260	2820	10,34	3,50	7,9	6,10	A++
		18	16	10	05	2,88	2,59	1,56	0,86	4,0	7,9	9,3	950	2260	2820	10,34	3,50	7,9	6,07	A+
		18	18	10	05	2,78	2,78	1,50	0,83	4,0	7,9	9,3	950	2260	2820	10,34	3,50	7,9	6,05	A+
		13	13	13	05	2,32	2,32	2,32	0,94	4,0	7,9	9,3	950	2260	2820	10,34	3,50	7,9	6,10	A++
		16	13	13	05	2,65	2,18	2,18	0,88	4,0	7,9	9,3	950	2260	2820	10,34	3,50	7,9	6,10	A++
		18	13	13	05	2,84	2,10	2,10	0,85	4,0	7,9	9,3	950	2260	2820	10,34	3,50	7,9	6,07	A+
		16	16	13	05	2,50	2,50	2,06	0,83	4,0	7,9	9,3	950	2260	2820	10,34	3,50	7,9	6,10	A++
		18	16	13	05	2,72	2,45	2,01	0,82	4,0	8,0	9,3	950	2290	2890	10,48	3,49	8,0	6,08	A+
		07	07	07	07	1,78	1,78	1,78	1,78	4,0	7,1	8,6	890	2029	2620	9,29	3,50	7,1	5,98	A+
		10	07	07	07	2,33	1,72	1,72	1,72	4,0	7,5	8,7	890	2143	2640	9,81	3,50	7,5	6,05	A+
		13	07	07	07	2,90	1,57	1,57	1,57	4,1	7,6	8,9	900	2171	2700	9,94	3,50	7,6	6,05	A+
		16	07	07	07	3,30	1,47	1,47	1,47	4,1	7,7	9,0	930	2200	2730	10,07	3,50	7,7	6,07	A+
		18	07	07	07	3,55	1,42	1,42	1,42	4,1	7,8	9,1	930	2229	2760	10,20	3,50	7,8	6,06	A+
		22	07*	07*	07*	3,95	1,32	1,32	1,32	4,2	7,9	9,3	950	2257	2820	10,33	3,50	7,9	6,09	A+
		24	07*	07*	07*	4,28	1,21	1,21	1,21	4,2	7,9	9,3	950	2257	2820	10,33	3,50	7,9	6,08	A+
		10	10	07	07	2,18	2,18	1,62	1,62	4,1	7,6	8,9	900	2171	2700	9,94	3,50	7,6	6,05	A+
		13	10	07	07	2,74	2,00	1,48	1,48	4,1	7,7	9,0	930	2200	2730	10,07	3,50	7,7	6,07	A+
		16	10	07	07	3,13	1,88	1,39	1,39	4,1	7,8	9,1	930	2229	2760	10,20	3,50	7,8	6,09	A+
		18	10	07	07	3,38	1,82	1,35	1,35	4,1	7,9	9,2	940	2257	2790	10,33	3,50	7,9	6,08	A+
		22	10*	07*	07*	3,73	1,68	1,24	1,24	4,2	7,9	9,3	950	2257	2820	10,33	3,50	7,9	6,09	A+
		24	10*	07*	07*	4,06	1,55	1,14	1,14	4,2	7,9	9,3	950	2257	2820	10,33	3,50	7,9	6,08	A+
		13	13	07	07	2,56	2,56	1,39	1,39	4,1	7,9	9,2	940	2257	2790	10,33	3,50	7,9	6,10	A++
		16	13	07	07	2,91	2,40	1,30	1,30	4,2	7,9	9,3	950	2257	2820	10,33	3,50	7,9	6,09	A+
		18	13	07	07	3,11	2,30	1,24	1,24	4,2	7,9	9,3	950	2257	2820	10,33	3,50	7,9	6,06	A+
		22	13*	07*	07*	3,46	2,13	1,15	1,15	4,2	7,9	9,3	950	2257	2820	10,33	3,50	7,9	6,09	A+
		24	13*	07*	07*	3,79	1,98	1,07	1,07	4,2	7,9	9,3	950	2257	2820	10,33	3,50	7,9	6,08	A+
		16	16	07	07	2,73	2,73	1,22	1,22	4,2	7,9	9,3	950	2257	2820	10,33	3,50	7,9	6,09	A+
		18	16	07	07	2,93	2,63	1,17	1,17	4,2	7,9	9,3	950	2257	2820	10,33	3,50	7,9	6,06	A+
		18	18	07	07	2,82	2,82	1,13	1,13	4,2	7,9	9,3	950	2257	2820	10,33	3,50	7,9	6,04	A+
		10	10	10	07	2,03	2,03	2,03	1,50	4,1	7,6	8,9	900	2171	2700	9,94	3,50	7,6	6,05	A+
		13	10	10	07	2,60	1,90	1,90	1,41	4,1	7,8	9,1	930	2229	2760	10,20	3,50	7,8	6,09	A+
		16	10	10	07	2,99	1,79	1,79	1,33	4,1	7,9	9,2	940	2257	2790	10,33	3,50	7,9	6,10	A++
		18	10	10	07	3,19	1,72	1,72	1,27	4,2	7,9	9,3	950	2257	2820	10,33	3,50	7,9	6,06	A+
		22	10*	10*	07*	3,54	1,59	1,59	1,18	4,2	7,9	9,3	950	2257	2820	10,33	3,50	7,9	6,09	A+
		24	10*	10*	07*	3,87	1,47	1,47	1,09	4,2	7,9	9,3	950	2257	2820	10,33	3,50	7,9	6,08	A+
		13	13	10	07	2,42	2,42	1,76	1,31	4,2	7,9	9,3	950	2257	2820	10,33	3,50	7,9	6,09	A+
		16	13	10	07	2,76	2,27	1,65	1,22	4,2	7,9	9,3	950	2257	2820	10,33	3,50	7,9	6,09	A+
		18	13	10	07	2,95	2,18	1,59	1,18	4,2	7,9	9,3	950	2257	2820	10,33	3,50	7,9	6,06	A+
		22	13*	10*	07*	3,33	2,06	1,50	1,11	4,2	8,0	9,3	950	2286	2820	10,46	3,50	8,0	6,10	A++
		24	13*	10*	07*	3,66	1,91	1,39	1,03	4,2	8,0	9,3	950	2286	2820	10,46	3,50	8,0	6,10	A++
		16	16	10	07	2,59	2,59	1,56	1,15	4,2	7,9	9,3	950	2257	2820	10,33	3,50	7,9	6,09	A+
		18	16	10	07	2,78	2,50	1,50	1,11	4,2	7,9	9,3	950	2257	2820	10,33	3,50	7,9	6,06	A+
		18	18	10	07	2,72	2,72	1,47	1,09	4,2	8,0	9,3	950	2286	2820	10,46	3,50	8,0	6,05	A+
		13	13	13	07	2,23	2,23	2,23	1,21	4,2	7,9	9,3	950	2257	2820	10,33	3,50	7,9	6,09	A+
		16	13	13	07	2,56	2,10	2,10	1,14	4,2	7,9	9,3	950	2257	2820	10,33	3,50	7,9	6,09	A+
		18	13	13	07	2,74	2,03	2,03	1,10	4,2	7,9	9,3	950	2257	2820	10,33	3,50	7,9	6,06	A+
		16	16	13	07	2,45	2,45	2,01	1,09	4,2	8,0	9,3	950	2286	2820	10,46	3,50	8,0	6,11	A++
		18	16	13	07	2,63	2,37	1,95	1,05	4,2	8,0	9,3	950	2286	2820	10,46	3,50	8,0	6,08	A+
		10	10	10	10	1,98	1,98	1,98	1,98	4,1	7,9	9,2	940	2257	2790	10,33	3,50	7,9	6,10	A++
		13	10	10	10	2,48	1,81	1,81	1,81	4,1	7,9	9,2	940	2257	2790	10,33	3,50	7,9	6,10	A++
		16	10	10	10	2,82	1,69	1,69	1,69	4,2	7,9	9,3	950	2257	2820	10,33	3,50	7,9	6,09	A+
		18	10	10	10	3,02	1,63	1,63	1,63	4,2	7,9	9,3	950	2257	2820	10,33	3,50	7,9	6,06	A+
		22	10*	10*	10*	3,40	1,53	1,53	1,53	4,2	8,0	9,3	950	2286	2820	10,46	3,50	8,0	6,10	A++
		24	10*	10*	10*	3,74	1,42	1,42	1,42	4,2	8,0	9,3	950	2286	2820	10,46	3,50	8,0	6,10	A++
		13	13	10	10	2,28	2,28	1,67	1,67	4,2	7,9	9,3	950	2257	2820	10,33	3,50	7,9	6,09	A+
		16	13	10	10	2,61	2,15	1,57	1,57	4,2	7,9	9,3	950	2257	2820	10,33	3,50	7,9	6,09	A+
		18	13	10	10	2,80	2,07	1,51	1,51	4,2	7,9	9,3	950	2257	2820	10,33	3,50	7,9	6,06	A+
		16	16	10	10	2,50	2,50	1,50	1,50	4,2	8,0	9,3	950	2286	2820	10,46	3,50	8,0	6,11	A++
		18	16	10	10	2,68	2,42	1,45	1,45	4,2	8,0	9,3	950	2286	2820	10,46	3,50	8,0	6,08	A+
		13	13	13	10	2,12	2,12	2,12	1,55	4,2	7,9	9,3	950	2257	2820	10,33	3,50	7,9	6,09	A+
		16	13	13	10	2,47	2,03	2,03	1,48	4,2	8,0	9,3	950	2286	2820	10,46	3,50	8,0	6,11	A++
		18	13	13	10	2,65	1,96	1,96	1,43	4,2	8,0	9,3	950	2286	2820	10,46	3,50	8,0	6,08	A+
		13	13	13	13	2,00	2,00	2,00	2,00	4,2	8,0	9,3	950	2286	2820	10,46	3,50	8,0	6,11	A++

Ouest Icol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

RAS-4M27U2AVG-E - Répartition de puissance (Quadri-split taille 27)

Chaud 230 V	Nbre d'unités en fonctionnement	Combinaisons				Puissance de l'unité (kW)				Puissance chaud (kW)			Puissance absorbée (W)			Intens. de fonct. (A)	COP	Performances saisonnières		
		Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.		Pdesignc	SCOP	Label
	1 unité intérieure	05	-	-	-	2,00	-	-	-	0,8	2,0	2,7	300	600	900	3,00	-	-	-	-
		07	-	-	-	2,70	-	-	-	0,8	2,7	4,8	300	900	1980	4,50	-	-	-	-
		10	-	-	-	4,00	-	-	-	0,8	4,0	5,2	300	1450	1980	6,64	-	-	-	-
		13	-	-	-	5,00	-	-	-	0,8	5,0	6,5	310	2050	2750	9,38	-	-	-	-
		16	-	-	-	5,50	-	-	-	0,8	5,5	6,9	310	2400	3000	10,98	-	-	-	-
		18	-	-	-	6,00	-	-	-	0,8	6,0	7,1	310	2630	3200	12,04	-	-	-	-
		22	-	-	-	7,00	-	-	-	1,8	7,0	8,2	330	2620	3200	11,99	-	-	-	-
		24	-	-	-	8,10	-	-	-	1,8	8,1	8,6	330	3080	3300	14,10	-	-	-	-
	2 unités intérieures	05	05	-	-	2,00	2,00	-	-	1,5	4,0	5,0	320	1300	1500	5,95	3,08	3,5	4,04	A+
		07	05	-	-	2,70	2,00	-	-	1,5	4,7	6,0	320	1500	1700	6,86	3,13	4,0	4,13	A+
		10	05	-	-	4,00	2,00	-	-	1,5	6,0	7,4	320	1800	2600	8,24	3,33	4,5	4,21	A+
		13	05	-	-	5,00	2,00	-	-	1,5	7,0	8,9	320	2150	2700	9,84	3,26	4,5	4,21	A+
		16	05	-	-	5,50	2,00	-	-	1,5	7,5	10,1	320	2320	2800	10,62	3,23	4,7	4,30	A+
		18	05	-	-	6,00	2,00	-	-	1,5	8,0	10,1	320	2480	3100	11,35	3,23	4,7	4,30	A+
		22	05	-	-	6,46	1,84	-	-	1,5	8,3	10,2	320	2700	3230	12,36	3,07	4,7	4,20	A+
		24	05	-	-	6,66	1,64	-	-	1,5	8,3	10,2	320	2700	3230	12,36	3,07	4,7	4,20	A+
		07	07	-	-	2,70	2,70	-	-	1,5	5,4	7,4	320	1800	2500	8,24	3,00	4,5	4,21	A+
		10	07	-	-	4,00	2,70	-	-	1,5	6,7	8,9	320	2080	3200	9,52	3,22	4,5	4,21	A+
		13	07	-	-	4,81	2,59	-	-	1,5	7,4	10,1	320	2320	3210	10,62	3,19	4,7	4,30	A+
		16	07	-	-	5,10	2,50	-	-	1,5	7,6	10,1	320	2480	3230	11,35	3,06	4,7	4,30	A+
		18	07	-	-	5,45	2,45	-	-	1,5	7,9	10,1	320	2480	3230	11,35	3,19	4,7	4,30	A+
		22	07	-	-	5,70	2,20	-	-	1,5	7,9	10,1	320	2480	3230	11,35	3,19	4,7	4,20	A+
		24	07	-	-	6,23	2,08	-	-	1,5	8,3	10,2	320	2700	3240	12,36	3,07	4,7	4,20	A+
		10	10	-	-	3,60	3,60	-	-	1,5	7,2	10,0	320	2100	3200	9,61	3,43	4,7	4,30	A+
		13	10	-	-	4,22	3,38	-	-	1,5	7,6	10,1	320	2320	3210	10,62	3,28	4,7	4,30	A+
		16	10	-	-	4,57	3,33	-	-	1,5	7,9	10,1	320	2480	3230	11,35	3,19	4,7	4,30	A+
		18	10	-	-	4,74	3,16	-	-	1,5	7,9	10,1	320	2480	3230	11,35	3,19	4,7	4,30	A+
		22	10	-	-	5,28	3,02	-	-	1,5	8,3	10,2	320	2700	3240	12,36	3,07	4,7	4,20	A+
		24	10	-	-	5,76	2,84	-	-	1,5	8,6	10,2	320	2860	3250	13,09	3,01	4,7	4,20	A+
		13	13	-	-	3,95	3,95	-	-	1,5	7,9	10,1	320	2480	3230	11,35	3,19	4,7	4,30	A+
		16	13	-	-	4,35	3,95	-	-	1,5	8,3	10,2	320	2700	3240	12,36	3,07	4,7	4,30	A+
		18	13	-	-	4,53	3,77	-	-	1,5	8,3	10,2	320	2700	3240	12,36	3,07	4,7	4,30	A+
		22	13	-	-	5,02	3,58	-	-	1,5	8,6	10,2	320	2860	3250	13,09	3,01	4,7	4,20	A+
		24	13	-	-	5,32	3,28	-	-	1,5	8,6	10,2	320	2860	3250	13,09	3,01	4,7	4,20	A+
		16	16	-	-	4,30	4,30	-	-	1,5	8,6	10,2	320	2860	3250	13,09	3,01	4,7	4,30	A+
		18	16	-	-	4,49	4,11	-	-	1,5	8,6	10,2	320	2860	3250	13,09	3,01	4,7	4,30	A+
		22	16	-	-	4,82	3,78	-	-	1,5	8,6	10,2	320	2860	3250	13,09	3,01	4,7	4,20	A+
		24	16	-	-	5,12	3,48	-	-	1,5	8,6	10,2	320	2860	3250	13,09	3,01	4,7	4,20	A+
		18	18	-	-	4,30	4,30	-	-	1,5	8,6	10,2	320	2860	3250	13,09	3,01	4,7	4,29	A+
		22	18	-	-	4,63	3,97	-	-	1,5	8,6	10,2	320	2860	3250	13,09	3,01	4,7	4,19	A+
		24	18	-	-	4,94	3,66	-	-	1,5	8,6	10,2	320	2860	3250	13,09	3,01	4,7	4,19	A+
	3 unités intérieures	05	05	05	-	2,00	2,00	2,00	-	2,0	6,0	9,0	380	1470	2100	6,73	4,08	4,7	4,42	A+
		07	05	05	-	2,70	2,00	2,00	-	2,0	6,7	9,5	380	1650	2400	7,55	4,06	4,7	4,42	A+
		10	05	05	-	4,00	2,00	2,00	-	2,0	8,0	10,5	380	2100	2760	9,61	3,81	4,7	4,42	A+
		13	05	05	-	4,72	1,89	1,89	-	2,0	8,5	10,5	380	2250	2760	10,30	3,78	5,2	4,42	A+
		16	05	05	-	4,92	1,79	1,79	-	2,0	8,5	10,5	380	2350	2760	10,76	3,62	5,2	4,42	A+
		18	05	05	-	5,10	1,70	1,70	-	2,0	8,5	10,5	380	2350	2760	10,76	3,62	5,2	4,42	A+
		22	05	05	-	5,60	1,60	1,60	-	2,0	8,8	10,6	380	2450	2780	11,21	3,59	5,2	4,29	A+
		24	05	05	-	5,89	1,45	1,45	-	2,0	8,8	10,6	380	2450	2780	11,21	3,59	5,2	4,28	A+
		07	07	05	-	2,70	2,70	2,00	-	2,0	7,4	10,0	380	1950	2700	8,92	3,79	4,7	4,42	A+
		10	07	05	-	4,00	2,70	2,00	-	2,0	8,7	10,5	380	2300	2760	10,53	3,78	5,2	4,42	A+
		13	07	05	-	4,48	2,42	1,79	-	2,0	8,7	10,5	380	2400	2760	10,98	3,63	5,2	4,42	A+
		16	07	05	-	4,58	2,25	1,67	-	2,0	8,5	10,5	380	2350	2760	10,76	3,62	5,2	4,42	A+
		18	07	05	-	4,77	2,14	1,59	-	2,0	8,5	10,7	380	2400	2790	10,98	3,54	5,2	4,42	A+
		22	07	05	-	5,09	1,96	1,45	-	2,0	8,5	10,7	380	2450	2790	11,21	3,47	5,2	4,29	A+
		24	07	05	-	5,51	1,84	1,36	-	2,0	8,7	10,7	380	2450	2790	11,21	3,55	5,2	4,28	A+
		10	10	05	-	3,40	3,40	1,70	-	2,0	8,5	10,5	380	2350	2760	10,76	3,62	5,2	4,42	A+
		13	10	05	-	4,00	3,20	1,60	-	2,0	8,8	10,5	380	2350	2760	10,76	3,74	5,2	4,42	A+
		16	10	05	-	4,07	2,96	1,48	-	2,0	8,5	10,6	380	2350	2780	10,76	3,62	5,2	4,42	A+
		18	10	05	-	4,25	2,83	1,42	-	2,0	8,5	10,6	380	2350	2780	10,76	3,62	5,2	4,42	A+
		22	10	05	-	4,68	2,68	1,34	-	2,0	8,7	10,6	380	2350	2780	10,76	3,70	5,2	4,29	A+
		24	10	05	-	5,06	2,50	1,25	-	2,0	8,8	10,6	380	2350	2780	10,76	3,74	5,2	4,28	A+
		13	13	05	-	3,54	3,54	1,42	-	2,0	8,5	10,6	380	2350	2780	10,76	3,62	5,2	4,42	A+
		16	13	05	-	3,87	3,52	1,41	-	2,0	8,8	10,6	380	2350	2780	10,76	3,74	5,2	4,42	A+
		18	13	05	-	4,06	3,38	1,35	-	2,0	8,8	10,6	380	2350	2780	10,76	3,74	5,2	4,42	A+
		22	13	05	-	4,45	3,18	1,27	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	5,2	4,29	A+
		24	13	05	-	4,77	2,95	1,18	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	5,2	4,28	A+
		16	16	05	-	3,72	3,72	1,35	-	2,0	8,8	10,7	380	2350	2790	10,76	3,74	5,2	4,42	A+
		18	16	05	-	3,96	3,63	1,32	-	2,0	8,9	10,7	380	2350	2790	10,76	3,79	5,2	4,42	A+
		22	16	05	-	4,30	3,38	1,23	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	5,2	4,29	A+
		24	16	05	-	4,62	3,14	1,14	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	5,2	4,28	A+
		18	18	05	-	3,81	3,81	1,27	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	5,2	4,42	A+
		22	18	05	-	4,15	3,56	1,19	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	5,2	4,28	A+
		24	18	05	-	4,48	3,32	1,11	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	5,2	4,28	A+
		07	07	07	-	2,70	2,70	2,70	-	2,0	8,1	10,4	380	2290	2750	10,48	3,54	5,2	4,42	A+
		10	07	07	-	3,53	2,38	2,38	-	2,0	8,3	10,4	380	2300	2750	10,53	3,61	5,2	4,42	A+
		13	07	07	-	4,13	2,23	2,23	-	2,0	8,6	10,4	380	2300	2750	10,53	3,74	5,2	4,42	A+
		16	07	07	-	4,39	2,16	2,16	-	2,0	8,7	10,5	380	2350	2760	10,76	3,70	5,2	4,42	A+
		18	07	07	-	4,58	2,06	2,06	-	2,0	8,7	10,5	380	2350	2760	10,76	3,70	5,2	4,42	A+
		22	07	07	-	4,91	1,89	1,89	-	2,0	8,7	10,5	380	2350	2760	10,76	3,70	5,2	4,29	A+
		24	07	07	-	5,22	1,74	1,74	-	2,0	8,7	10,5	380	2350	2760	10,76	3,70	5,2	4,28	A+
		10	10	07	-	3,18	3,18	2,14	-	2,0	8,5	10,4	380	2300	2750	10,53	3,70	5,2	4,42	A+
		13	10	07	-	3,72	2,97	2,01	-	2,0	8,7	10,5	380	2350	2760	10,76	3,70	5,2	4,42	A+
		16	10	07	-	3,92	2,85	1,93	-	2,0	8,7	10,5	380	2350	2760	10,76	3,70	5,2	4,42	A+
		18	10	07	-	4,11	2,74	1,85	-	2,0	8,7	10,5	380	2350	2760	10,76	3,70	5,2	4,42	A+
		22	10	07	-	4,5	2,57	1,73	-	2,0	8,8	10,6	380	2400	2780	10,98	3,67	5,2	4,29	A+
		24	10	07	-	4,82	2,38	1,61	-	2,0	8,8	10,6	380	2400	2780	10,98	3,67	5,2	4,28	A+
		13	13	07	-	3,43	3,43	1,85	-	2,0	8,7	10,5	380	2350	2760	10,76	3,70	5,2	4,42	A+
		16	13	07	-	3,67	3,33	1,80	-	2,0	8,8	10,6	380	2400	2780	10,98	3,67	5,2	4,42	A+
		18	13	07	-	3,85	3,21	1,73	-	2,0	8,8	10,6	380	2400	2780	10,98	3,67	5,2	4,42	A+
		22	13	07	-	4,24	3,03	1,63	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	5,2	4,29	A+
		24	13	07	-	4,56	2,82	1,52	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	5,2	4,28	A+
		16	16	07	-	3,57	3,57	1,75	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	5,2	4,42	A+
		18	16	07	-	3,76	3,45	1,69	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	5,2	4,42	A+

Ouest Isol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

RAS-4M27U2AVG-E - Répartition de puissance (Quadri-split taille 27)

Chaud 230 V	Nbre d'unités en fonctionnement	Combinaisons				Puissance de l'unité (kW)				Puissance chaud (kW)			Puissance absorbée (W)			Intens. de fonct. (A)	COP	Performances saisonnières		
		Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.		Pdesignc	SCOP	Label
	3 unités intérieures	22	16	07	-	4,10	3,22	1,58	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	5,2	4,29	A+
		24	16	07	-	4,42	3,00	1,47	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	5,2	4,28	A+
		18	18	07	-	3,63	3,63	1,63	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	5,2	4,42	A+
		22	18	07	-	3,97	3,40	1,53	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	5,2	4,28	A+
		24	18	07	-	4,29	3,18	1,43	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	5,2	4,28	A+
		10	10	10	-	2,87	2,87	2,87	-	2,0	8,6	10,4	380	2300	2750	10,53	3,74	5,2	4,42	A+
		13	10	10	-	3,35	2,68	2,68	-	2,0	8,7	10,5	380	2350	2760	10,76	3,70	5,2	4,42	A+
		16	10	10	-	3,54	2,58	2,58	-	2,0	8,7	10,5	380	2350	2760	10,76	3,70	5,2	4,42	A+
		18	10	10	-	3,73	2,49	2,49	-	2,0	8,7	10,5	380	2350	2760	10,76	3,70	5,2	4,42	A+
		22	10	10	-	4,15	2,37	2,37	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	5,2	4,29	A+
		24	10	10	-	4,48	2,21	2,21	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	5,2	4,28	A+
		13	13	10	-	3,11	3,11	2,49	-	2,0	8,7	10,5	380	2350	2760	10,76	3,70	5,2	4,42	A+
		16	13	10	-	3,34	3,03	2,43	-	2,0	8,8	10,6	380	2400	2780	10,98	3,67	5,2	4,42	A+
		18	13	10	-	3,56	2,97	2,37	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	5,2	4,42	A+
		22	13	10	-	3,89	2,78	2,23	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	5,2	4,29	A+
		24	13	10	-	4,22	2,60	2,08	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	5,2	4,28	A+
		16	16	10	-	3,26	3,26	2,37	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	5,2	4,42	A+
		18	16	10	-	3,45	3,16	2,30	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	5,2	4,42	A+
		22	16	10	-	3,78	2,97	2,16	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	5,2	4,29	A+
		24	16	10	-	4,10	2,78	2,02	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	5,2	4,28	A+
		18	18	10	-	3,34	3,34	2,23	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	5,2	4,42	A+
		22	18	10	-	3,66	3,14	2,09	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	5,2	4,28	A+
		24	18	10	-	3,98	2,95	1,97	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	5,2	4,28	A+
		13	13	13	-	2,93	2,93	2,93	-	2,0	8,8	10,6	380	2400	2780	10,98	3,67	5,2	4,42	A+
		16	13	13	-	3,16	2,87	2,87	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	5,2	4,42	A+
		18	13	13	-	3,34	2,78	2,78	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	5,2	4,42	A+
		22	13	13	-	3,66	2,62	2,62	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	5,2	4,29	A+
		24	13	13	-	3,98	2,46	2,46	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	5,2	4,28	A+
		16	16	13	-	3,06	3,06	2,78	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	5,2	4,42	A+
		18	16	13	-	3,24	2,97	2,70	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	5,2	4,42	A+
		22	16	13	-	3,56	2,80	2,54	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	5,2	4,29	A+
		24	16	13	-	3,88	2,63	2,39	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	5,2	4,28	A+
		18	18	13	-	3,14	3,14	2,62	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	5,2	4,42	A+
		22	18	13	-	3,46	2,97	2,47	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	5,2	4,28	A+
		16	16	16	-	2,97	2,97	2,97	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	5,2	4,42	A+
		18	16	16	-	3,14	2,88	2,88	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	5,2	4,42	A+
		22	16	16	-	3,46	2,72	2,72	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	5,2	4,29	A+
	4 unités intérieures	05	05	05	05	1,63	1,63	1,63	1,63	2,9	6,5	10,0	501	1400	2000	6,41	4,64	5,2	4,26	A+
		07	05	05	05	2,33	1,72	1,72	1,72	2,9	7,5	11,0	501	1630	2300	7,46	4,60	5,2	4,26	A+
		10	05	05	05	3,36	1,68	1,68	1,68	2,9	8,4	11,6	501	1850	2580	8,47	4,54	5,2	4,26	A+
		13	05	05	05	4,00	1,60	1,60	1,60	2,9	8,8	11,7	501	1880	2590	8,60	4,68	5,2	4,26	A+
		16	05	05	05	4,21	1,53	1,53	1,53	2,9	8,8	11,7	501	1890	2600	8,65	4,66	5,2	4,26	A+
		18	05	05	05	4,40	1,47	1,47	1,47	2,9	8,8	11,7	501	1910	2600	8,74	4,61	5,2	4,25	A+
		22	05*	05*	05*	4,79	1,37	1,37	1,37	2,9	8,9	11,7	501	1910	2600	8,74	4,66	5,2	4,12	A+
		24	05*	05*	05*	5,11	1,26	1,26	1,26	2,9	8,9	11,7	501	1920	2600	8,79	4,64	5,2	4,12	A+
		07	07	05	05	2,36	2,36	1,74	1,74	2,9	8,2	11,5	501	1800	2500	8,24	4,56	5,2	4,26	A+
		10	07	05	05	3,21	2,17	1,61	1,61	2,9	8,6	11,7	501	1870	2590	8,56	4,60	5,2	4,26	A+
		13	07	05	05	3,76	2,03	1,50	1,50	2,9	8,8	11,7	501	1900	2600	8,70	4,63	5,2	4,26	A+
		16	07	05	05	3,97	1,95	1,44	1,44	2,9	8,8	11,7	501	1910	2600	8,74	4,61	5,2	4,26	A+
		18	07	05	05	4,20	1,89	1,40	1,40	2,9	8,9	11,7	501	1910	2600	8,74	4,66	5,2	4,25	A+
		22	07*	05*	05*	4,55	1,75	1,30	1,30	2,9	8,9	11,7	501	1920	2600	8,79	4,64	5,2	4,12	A+
		24	07*	05*	05*	4,87	1,62	1,20	1,20	2,9	8,9	11,7	501	1920	2600	8,79	4,64	5,2	4,12	A+
		10	10	05	05	2,93	2,93	1,47	1,47	2,9	8,8	11,7	501	1910	2600	8,74	4,61	5,2	4,26	A+
		13	10	05	05	3,38	2,71	1,35	1,35	2,9	8,8	11,7	501	1910	2600	8,74	4,61	5,2	4,26	A+
		16	10	05	05	3,63	2,64	1,32	1,32	2,9	8,9	11,7	501	1910	2600	8,74	4,66	5,2	4,26	A+
		18	10	05	05	3,81	2,54	1,27	1,27	2,9	8,9	11,7	501	1920	2600	8,79	4,64	5,2	4,25	A+
		22	10*	05*	05*	4,15	2,37	1,19	1,19	2,9	8,9	11,7	501	1920	2600	8,79	4,64	5,2	4,12	A+
		24	10*	05*	05*	4,48	2,21	1,11	1,11	2,9	8,9	11,7	501	1920	2600	8,79	4,64	5,2	4,12	A+
		13	13	05	05	3,18	3,18	1,27	1,27	2,9	8,9	11,7	501	1920	2600	8,79	4,64	5,2	4,26	A+
		16	13	05	05	3,38	3,07	1,23	1,23	2,9	8,9	11,7	501	1920	2600	8,79	4,64	5,2	4,26	A+
		18	13	05	05	3,56	2,97	1,19	1,19	2,9	8,9	11,7	501	1920	2600	8,79	4,64	5,2	4,25	A+
		22	13*	05*	05*	3,89	2,78	1,11	1,11	2,9	8,9	11,7	501	1920	2600	8,79	4,64	5,2	4,12	A+
		24	13*	05*	05*	4,22	2,60	1,04	1,04	2,9	8,9	11,7	501	1920	2600	8,79	4,64	5,2	4,12	A+
		16	16	05	05	3,26	3,26	1,19	1,19	2,9	8,9	11,7	501	1920	2600	8,79	4,64	5,2	4,26	A+
		18	16	05	05	3,45	3,16	1,15	1,15	2,9	8,9	11,7	501	1920	2600	8,79	4,64	5,2	4,25	A+
		18	18	05	05	3,34	3,34	1,11	1,11	2,9	8,9	11,7	501	1920	2600	8,79	4,64	5,2	4,25	A+
		07	07	07	05	2,27	2,27	2,27	1,68	2,9	8,5	11,7	501	1850	2580	8,47	4,59	5,2	4,26	A+
		10	07	07	05	3,09	2,08	2,08	1,54	2,9	8,8	11,7	501	1890	2590	8,65	4,66	5,2	4,26	A+
		13	07	07	05	3,55	1,92	1,92	1,42	2,9	8,8	11,7	501	1910	2600	8,74	4,61	5,2	4,26	A+
		16	07	07	05	3,79	1,86	1,86	1,38	2,9	8,9	11,7	501	1910	2600	8,74	4,66	5,2	4,26	A+
		18	07	07	05	3,99	1,79	1,79	1,33	2,9	8,9	11,7	501	1910	2600	8,74	4,66	5,2	4,25	A+
		22	07*	07*	05*	4,33	1,67	1,67	1,24	2,9	8,9	11,7	501	1920	2600	8,79	4,64	5,2	4,12	A+
		24	07*	07*	05*	4,65	1,55	1,55	1,15	2,9	8,9	11,7	501	1920	2600	8,79	4,64	5,2	4,12	A+
		10	10	07	05	2,77	2,77	1,87	1,39	2,9	8,8	11,7	501	1910	2600	8,74	4,61	5,2	4,26	A+
		13	10	07	05	3,25	2,60	1,75	1,30	2,9	8,9	11,7	501	1920	2600	8,79	4,64	5,2	4,26	A+
		16	10	07	05	3,45	2,51	1,69	1,25	2,9	8,9	11,7	501	1920	2600	8,79	4,64	5,2	4,26	A+
		18	10	07	05	3,63	2,42	1,63	1,21	2,9	8,9	11,7	501	1920	2600	8,79	4,64	5,2	4,25	A+
		22	10*	07*	05*	3,97	2,27	1,53	1,13	2,9	8,9	11,7	501	1920	2600	8,79	4,64	5,2	4,12	A+
		24	10*	07*	05*	4,29	2,12	1,43	1,06	2,9	8,9	11,7	501	1920	2600	8,79	4,64	5,2	4,12	A+
		13	13	07	05	3,03	3,03	1,63	1,21	2,9	8,9	11,7	501	1920	2600	8,79	4,64	5,2	4,26	A+
		16	13	07	05	3,22	2,93	1,58	1,17	2,9	8,9	11,7	501	1930	2600	8,83	4,61	5,2	4,26	A+
		18	13	07	05	3,40	2,83	1,53	1,13	2,9	8,9	11,7	501	1930	2600	8,83	4,61	5,2	4,25	A+
		22	13*	07*	05*	3,73	2,66	1,44	1,07	2,9	8,9	11,7	501	1920	2600	8,79	4,64	5,2	4,12	A+
		24	13*	07*	05*	4,05	2,50	1,35	1,00	2,9	8,9	11,7	501	1920	2600	8,79	4,64	5,2	4,12	A+
		16	16	07	05	3,12	3,12	1,53	1,13	2,9	8,9	11,7	501	1930	2600	8,83	4,61	5,2	4,26	A+
		18	16	07	05	3,30	3,02	1,48	1,10	2,9	8,9	11,7	501	1930	2600	8,83	4,61	5,2	4,25	A+
		18	18	07	05	3,20	3,20	1,44	1,07	2,9	8,9	11,7	501	1930	2600	8,83	4,61	5,2	4,25	A+
		10	10	10	05	2,54	2,54	2,54	1,27	2,9	8,9	11,7	501	1920	2600	8,79	4,64	5,2	4,26	A+
		13	10	10	05	2,97	2,37	2,37	1,19	2,9	8,9	11,7	501	1920	2600	8,79	4,64	5,2	4,26	A+
		16	10	10	05	3,16	2,30	2,30	1,15	2,9	8,9	11,7	501	1920	2600	8,79	4,64	5,2	4,26	A+
		18	10	10	05	3,34	2,23	2,23	1,11	2,9	8,9	11,7	501	1920	2600	8,79	4,64	5,2	4,25	A+
		22	10*	10*	05*	3,66	2,09	2,09	1,05	2,9	8,9	11,7	501	1920	2600	8,79	4,64	5,2	4,12	A+
		24	10*	10*	05*	3,98	1,97	1,97	0,98	2,9	8,9	11,7	501	1920	2600	8,79	4,64	5,2	4,12	A+

*Combinaison d'unités murales uniquement. Minimum 2 unités intérieures raccordées.

Quest Icol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

RAS-4M27U2AVG-E - Répartition de puissance (Quadri-split taille 27)

Chaud 230 V	Nbre d'unités en fonctionnement	Combinaisons				Puissance de l'unité (kW)				Puissance chaud (kW)			Puissance absorbée (W)			Intens. de fonct. (A)	COP	Performances saisonnières		
		Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.		Pdesignc	SCOP	Label
	4 unités intérieures	13	13	10	05	2,78	2,78	2,23	1,11	2,9	8,9	11,7	501	1920	2600	8,79	4,64	5,2	4,26	A+
		16	13	10	05	2,97	2,70	2,16	1,08	2,9	8,9	11,7	501	1920	2600	8,79	4,64	5,2	4,26	A+
		18	13	10	05	3,14	2,62	2,09	1,05	2,9	8,9	11,7	501	1920	2600	8,79	4,64	5,2	4,25	A+
		22	13*	10*	05*	3,46	2,47	1,98	0,99	2,9	8,9	11,7	501	1920	2600	8,79	4,64	5,2	4,12	A+
		24	13*	10*	05*	3,77	2,33	1,86	0,93	2,9	8,9	11,7	501	1920	2600	8,79	4,64	5,2	4,12	A+
		16	16	10	05	2,88	2,88	2,09	1,05	2,9	8,9	11,7	501	1920	2600	8,79	4,64	5,2	4,26	A+
		18	16	10	05	3,05	2,80	2,03	1,02	2,9	8,9	11,7	501	1920	2600	8,79	4,64	5,2	4,25	A+
		18	18	10	05	2,97	2,97	1,98	0,99	2,9	8,9	11,7	501	1920	2600	8,79	4,64	5,2	4,25	A+
		13	13	13	05	2,62	2,62	2,62	1,05	2,9	8,9	11,7	501	1920	2600	8,79	4,64	5,2	4,26	A+
		16	13	13	05	2,8	2,54	2,54	1,02	2,9	8,9	11,7	501	1920	2600	8,79	4,64	5,2	4,26	A+
		18	13	13	05	2,97	2,47	2,47	0,99	2,9	8,9	11,7	501	1920	2600	8,79	4,64	5,2	4,25	A+
		16	16	13	05	2,72	2,72	2,47	0,99	2,9	8,9	11,7	501	1920	2600	8,79	4,64	5,2	4,26	A+
		18	16	13	05	2,89	2,65	2,41	0,96	2,9	8,9	11,7	501	1920	2600	8,79	4,64	5,2	4,25	A+
		07	07	07	07	2,00	2,00	2,00	2,00	2,9	8,0	11,5	501	1792	2560	8,20	4,46	5,2	4,26	A+
		10	07	07	07	2,80	1,89	1,89	1,89	2,9	8,5	11,5	501	1812	2560	8,29	4,67	5,2	4,26	A+
		13	07	07	07	3,30	1,78	1,78	1,78	2,9	8,6	11,6	501	1850	2580	8,47	4,67	5,2	4,26	A+
		16	07	07	07	3,53	1,73	1,73	1,73	2,9	8,7	11,6	501	1869	2580	8,55	4,67	5,2	4,26	A+
		18	07	07	07	3,75	1,69	1,69	1,69	2,9	8,8	11,6	501	1889	2580	8,65	4,67	5,2	4,25	A+
		22	07*	07*	07*	4,13	1,59	1,59	1,59	2,6	8,9	11,7	480	1905	2600	8,72	4,67	5,2	4,12	A+
		24	07*	07*	07*	4,45	1,48	1,48	1,48	2,6	8,9	11,7	480	1905	2600	8,72	4,67	5,2	4,12	A+
		10	10	07	07	2,58	2,58	1,74	1,74	2,9	8,6	11,6	501	1850	2580	8,47	4,67	5,2	4,26	A+
		13	10	07	07	3,03	2,43	1,64	1,64	2,9	8,7	11,6	501	1869	2580	8,55	4,67	5,2	4,26	A+
		16	10	07	07	3,26	2,37	1,60	1,60	2,9	8,8	11,6	501	1889	2580	8,65	4,67	5,2	4,26	A+
		18	10	07	07	3,47	2,31	1,56	1,56	2,9	8,9	11,7	501	1905	2600	8,72	4,67	5,2	4,25	A+
		22	10*	07*	07*	3,8	2,17	1,47	1,47	2,6	8,9	11,7	480	1905	2600	8,72	4,67	5,2	4,12	A+
		24	10*	07*	07*	4,12	2,03	1,37	1,37	2,6	8,9	11,7	480	1905	2600	8,72	4,67	5,2	4,12	A+
		13	13	07	07	2,89	2,89	1,56	1,56	2,9	8,9	11,7	501	1905	2600	8,72	4,67	5,2	4,26	A+
		16	13	07	07	3,08	2,80	1,51	1,51	2,9	8,9	11,7	501	1905	2600	8,72	4,67	5,2	4,26	A+
		18	13	07	07	3,26	2,71	1,47	1,47	2,9	8,9	11,7	501	1905	2600	8,72	4,67	5,2	4,25	A+
		22	13*	07*	07*	3,58	2,56	1,38	1,38	2,6	8,9	11,7	480	1905	2600	8,72	4,67	5,2	4,12	A+
		24	13*	07*	07*	3,90	2,41	1,30	1,30	2,6	8,9	11,7	480	1905	2600	8,72	4,67	5,2	4,12	A+
		16	16	07	07	2,98	2,98	1,47	1,47	2,9	8,9	11,7	501	1905	2600	8,72	4,67	5,2	4,26	A+
		18	16	07	07	3,16	2,9	1,42	1,42	2,9	8,9	11,7	501	1905	2600	8,72	4,67	5,2	4,25	A+
		18	18	07	07	3,07	3,07	1,38	1,38	2,9	8,9	11,7	501	1905	2600	8,72	4,67	5,2	4,25	A+
		10	10	10	07	2,35	2,35	2,35	1,59	2,9	8,6	11,6	501	1850	2580	8,47	4,67	5,2	4,26	A+
		13	10	10	07	2,81	2,25	2,25	1,52	2,9	8,8	11,6	501	1889	2580	8,65	4,67	5,2	4,26	A+
		16	10	10	07	3,02	2,20	2,20	1,48	2,9	8,9	11,7	501	1905	2600	8,72	4,67	5,2	4,26	A+
		18	10	10	07	3,20	2,13	2,13	1,44	2,9	8,9	11,7	501	1905	2600	8,72	4,67	5,2	4,25	A+
		22	10*	10*	07*	3,52	2,01	2,01	1,36	2,6	8,9	11,7	480	1905	2600	8,72	4,67	5,2	4,12	A+
		24	10*	10*	07*	3,83	1,89	1,89	1,28	2,6	8,9	11,7	480	1905	2600	8,72	4,67	5,2	4,12	A+
		13	13	10	07	2,66	2,66	2,13	1,44	2,9	8,9	11,7	501	1905	2600	8,72	4,67	5,2	4,26	A+
		16	13	10	07	2,85	2,59	2,07	1,40	2,9	8,9	11,7	501	1905	2600	8,72	4,67	5,2	4,26	A+
		18	13	10	07	3,02	2,51	2,01	1,36	2,9	8,9	11,7	501	1905	2600	8,72	4,67	5,2	4,25	A+
		22	13*	10*	07*	3,37	2,41	1,93	1,30	2,6	9,0	11,7	480	1927	2600	8,82	4,67	5,2	4,12	A+
		24	13*	10*	07*	3,68	2,27	1,82	1,23	2,6	9,0	11,7	480	1927	2600	8,82	4,67	5,2	4,12	A+
		16	16	10	07	2,77	2,77	2,01	1,36	2,9	8,9	11,7	501	1905	2600	8,72	4,67	5,2	4,26	A+
		18	16	10	07	2,93	2,69	1,96	1,32	2,9	8,9	11,7	501	1905	2600	8,72	4,67	5,2	4,25	A+
		18	18	10	07	2,89	2,89	1,93	1,30	2,9	9,0	11,7	501	1927	2600	8,82	4,67	5,2	4,25	A+
		13	13	13	07	2,51	2,51	2,51	1,36	2,9	8,9	11,7	501	1905	2600	8,72	4,67	5,2	4,26	A+
		16	13	13	07	2,69	2,45	2,45	1,32	2,9	8,9	11,7	501	1905	2600	8,72	4,67	5,2	4,26	A+
		18	13	13	07	2,86	2,38	2,38	1,29	2,9	8,9	11,7	501	1905	2600	8,72	4,67	5,2	4,25	A+
		16	16	13	07	2,65	2,65	2,41	1,30	2,9	9,0	11,7	501	1927	2600	8,82	4,67	5,2	4,26	A+
		18	16	13	07	2,81	2,58	2,34	1,27	2,9	9,0	11,7	501	1927	2600	8,82	4,67	5,2	4,25	A+
		10	10	10	10	2,18	2,18	2,18	2,18	2,9	8,7	11,6	501	1869	2580	8,55	4,67	5,2	4,26	A+
		13	10	10	10	2,62	2,09	2,09	2,09	2,9	8,9	11,7	501	1905	2600	8,72	4,67	5,2	4,26	A+
		16	10	10	10	2,80	2,03	2,03	2,03	2,9	8,9	11,7	501	1905	2600	8,72	4,67	5,2	4,26	A+
		18	10	10	10	2,97	1,98	1,98	1,98	2,9	8,9	11,7	501	1905	2600	8,72	4,67	5,2	4,25	A+
		22	10*	10*	10*	3,32	1,89	1,89	1,89	2,6	9,0	11,7	480	1927	2600	8,82	4,67	5,2	4,12	A+
		24	10*	10*	10*	3,63	1,79	1,79	1,79	2,6	9,0	11,7	480	1927	2600	8,82	4,67	5,2	4,12	A+
		13	13	10	10	2,47	2,47	1,98	1,98	2,9	8,9	11,7	501	1905	2600	8,72	4,67	5,2	4,26	A+
		16	13	10	10	2,65	2,41	1,92	1,92	2,9	8,9	11,7	501	1905	2600	8,72	4,67	5,2	4,26	A+
		18	13	10	10	2,81	2,34	1,87	1,87	2,9	8,9	11,7	501	1905	2600	8,72	4,67	5,2	4,25	A+
		16	16	10	10	2,61	2,61	1,89	1,89	2,9	9,0	11,7	501	1927	2600	8,82	4,67	5,2	4,26	A+
		18	16	10	10	2,77	2,54	1,85	1,85	2,9	9,0	11,7	501	1927	2600	8,82	4,67	5,2	4,25	A+
		13	13	13	10	2,34	2,34	2,34	1,87	2,9	8,9	11,7	501	1905	2600	8,72	4,67	5,2	4,26	A+
		16	13	13	10	2,54	2,31	2,31	1,85	2,9	9,0	11,7	501	1927	2600	8,82	4,67	5,2	4,26	A+
		18	13	13	10	2,70	2,25	2,25	1,80	2,9	9,0	11,7	501	1927	2600	8,82	4,67	5,2	4,25	A+
		13	13	13	13	2,25	2,25	2,25	2,25	2,9	9,0	11,7	501	1927	2600	8,82	4,67	5,2	4,26	A+

*Combinaison d'unités de la série « PKV » ou « J2KV » (unités murales uniquement).

Ouest Isol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

RAS-5M34U2AVG-E - Répartition de puissance (5-postes taille 34)

Froid 230 V	Nbre d'unités en fonctionnement	Combinaisons					Puissance de l'unité (kW)					Puissance froid (kW)			Puissance absorbée (W)			Intens. de fonct. (A)	EER	Performances saisonnières		
		Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.		Pdesignc	SEER	Label
	1 unité intérieure	05	-	-	-	-	1,50	-	-	-	-	1,4	1,5	2,0	630	640	650	3,61	-	-	-	-
		07	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	1,4	2,0	2,5	640	650	700	3,67	-	-	-	-
		10	-	-	-	-	2,70	-	-	-	-	1,4	2,7	3,2	640	750	950	4,23	-	-	-	-
		13	-	-	-	-	3,70	-	-	-	-	1,4	3,7	4,4	640	1200	1520	5,93	-	-	-	-
		16	-	-	-	-	4,50	-	-	-	-	1,4	4,5	5,0	640	1650	2000	7,63	-	-	-	-
		18	-	-	-	-	5,00	-	-	-	-	1,4	5,0	5,2	640	1950	2100	8,92	-	-	-	-
		22	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	2,4	6,0	6,8	660	2020	2500	9,15	-	-	-	-
		24	-	-	-	-	7,10	-	-	-	-	2,4	7,1	7,2	660	2390	2960	10,82	-	-	-	-
	2 unités intérieures	05	05	-	-	-	1,50	1,50	-	-	-	2,5	3,0	4,0	640	1210	1480	5,54	2,48	3,0	4,82	B
		07	05	-	-	-	2,00	1,50	-	-	-	2,5	3,5	4,5	640	1310	1625	6,00	2,67	3,5	5,05	B
		10	05	-	-	-	2,70	1,50	-	-	-	2,5	4,2	5,2	640	1440	1810	6,59	2,92	4,2	5,32	A
		13	05	-	-	-	3,56	1,44	-	-	-	2,5	5,0	6,0	640	1620	1980	7,41	3,09	5,0	5,38	A
		16	05	-	-	-	4,35	1,45	-	-	-	2,5	5,8	6,5	640	1810	2160	8,28	3,20	5,8	5,55	A
		18	05	-	-	-	4,54	1,36	-	-	-	2,5	5,9	6,6	640	1810	2220	8,28	3,26	5,9	5,51	A
		22	05	-	-	-	5,04	1,26	-	-	-	2,5	6,3	6,9	640	2040	2400	9,34	3,09	6,3	5,54	A
		24	05	-	-	-	5,20	1,10	-	-	-	2,5	6,3	6,9	640	2040	2400	9,34	3,09	6,3	5,31	A
		07	07	-	-	-	2,00	2,00	-	-	-	2,5	4,0	5,0	640	1400	1770	6,41	2,86	4,0	5,25	A
		10	07	-	-	-	2,70	2,00	-	-	-	2,5	4,7	5,7	640	1530	1910	7,00	3,07	4,7	5,48	A
		13	07	-	-	-	3,70	2,00	-	-	-	2,6	5,7	6,5	660	1810	2130	8,28	3,15	5,7	5,54	A
		16	07	-	-	-	4,08	1,82	-	-	-	2,7	5,9	6,6	660	1810	2220	8,28	3,26	5,9	5,57	A
		18	07	-	-	-	4,50	1,80	-	-	-	2,9	6,3	6,9	670	2040	2400	9,34	3,09	6,3	5,52	A
		22	07	-	-	-	4,73	1,58	-	-	-	2,9	6,3	6,9	670	2040	2400	9,34	3,09	6,3	5,55	A
		24	07	-	-	-	5,31	1,49	-	-	-	3,0	6,8	7,2	690	2320	2570	10,62	2,93	6,8	5,34	A
		10	10	-	-	-	2,70	2,70	-	-	-	2,5	5,4	6,3	640	1530	2040	7,00	3,53	5,4	5,82	A+
		13	10	-	-	-	3,41	2,49	-	-	-	2,7	5,9	6,6	660	1810	2220	8,28	3,26	5,9	5,57	A
		16	10	-	-	-	3,94	2,36	-	-	-	2,9	6,3	6,9	670	2040	2400	9,34	3,09	6,3	5,55	A
		18	10	-	-	-	4,09	2,21	-	-	-	2,9	6,3	6,9	670	2040	2400	9,34	3,09	6,3	5,52	A
		22	10	-	-	-	4,69	2,11	-	-	-	3,0	6,8	7,2	690	2320	2570	10,62	2,93	6,8	5,35	A
		24	10	-	-	-	5,22	1,98	-	-	-	3,2	7,2	7,5	700	2550	2750	11,67	2,82	7,2	5,56	A
		13	13	-	-	-	3,15	3,15	-	-	-	2,9	6,3	6,9	670	2040	2400	9,34	3,09	6,3	5,55	A
		16	13	-	-	-	3,73	3,07	-	-	-	3,0	6,8	7,2	690	2320	2570	10,62	2,93	6,8	5,35	A
		18	13	-	-	-	3,91	2,89	-	-	-	3,0	6,8	7,2	690	2320	2570	10,62	2,93	6,8	5,33	A
		22	13	-	-	-	4,45	2,75	-	-	-	3,2	7,2	7,5	700	2550	2750	11,67	2,82	7,2	5,57	A
		24	13	-	-	-	4,73	2,47	-	-	-	3,2	7,2	7,5	700	2550	2750	11,67	2,82	7,2	5,56	A
		16	16	-	-	-	3,60	3,60	-	-	-	3,2	7,2	7,5	700	2550	2750	11,67	2,82	7,2	5,57	A
		18	16	-	-	-	3,79	3,41	-	-	-	3,2	7,2	7,5	700	2550	2750	11,67	2,82	7,2	5,55	A
		22	16	-	-	-	4,17	3,13	-	-	-	3,2	7,3	7,5	700	2550	2750	11,67	2,86	7,3	5,59	A
		24	16	-	-	-	4,47	2,83	-	-	-	3,2	7,3	7,5	700	2550	2750	11,67	2,86	7,3	5,58	A
		18	18	-	-	-	3,60	3,60	-	-	-	3,2	7,2	7,5	700	2550	2750	11,67	2,82	7,2	5,52	A
		22	18	-	-	-	4,04	3,36	-	-	-	3,2	7,4	7,5	700	2550	2750	11,67	2,90	7,4	5,58	A
		24	18	-	-	-	4,34	3,06	-	-	-	3,2	7,4	7,5	700	2550	2750	11,67	2,90	7,4	5,58	A
		22	22	-	-	-	4,00	4,00	-	-	-	3,2	8,0	8,3	700	2570	2770	11,64	3,11	8,0	5,97	A+
		24	22	-	-	-	4,34	3,66	-	-	-	3,2	8,0	8,3	700	2570	2770	11,64	3,11	8,0	5,96	A+
		24	24	-	-	-	4,05	4,05	-	-	-	3,2	8,1	8,4	700	2600	2800	11,78	3,12	8,1	5,97	A+
	3 unités intérieures	05	05	05	-	-	1,50	1,50	1,50	-	-	3,8	4,5	5,5	950	1840	1910	8,42	2,45	4,5	5,44	A
		07	05	05	-	-	2,00	1,50	1,50	-	-	3,8	5,0	6,0	950	1930	2060	8,83	2,59	5,0	5,51	A
		10	05	05	-	-	2,70	1,50	1,50	-	-	3,8	5,7	6,5	950	2040	2210	9,34	2,79	5,7	5,72	A+
		13	05	05	-	-	3,59	1,46	1,46	-	-	3,8	6,5	7,2	950	2300	2410	10,53	2,83	6,5	5,80	A+
		16	05	05	-	-	4,32	1,44	1,44	-	-	3,8	7,2	8,2	950	2400	2660	10,98	3,00	7,2	5,92	A+
		18	05	05	-	-	4,75	1,43	1,43	-	-	3,8	7,6	8,3	950	2410	2690	11,03	3,15	7,6	5,97	A+
		22	05	05	-	-	5,13	1,28	1,28	-	-	3,8	7,7	8,5	950	2410	2720	11,03	3,20	7,7	6,00	A+
		24	05	05	-	-	5,27	1,11	1,11	-	-	3,8	7,5	8,5	950	2410	2720	11,03	3,11	7,5	5,95	A+
		07	07	05	-	-	2,00	2,00	1,50	-	-	3,8	5,5	6,3	950	2010	2170	9,20	2,74	5,5	5,66	A+
		10	07	05	-	-	2,70	2,00	1,50	-	-	3,8	6,2	6,9	950	2120	2330	9,70	2,92	6,2	5,77	A+
		13	07	05	-	-	3,55	1,92	1,44	-	-	3,8	6,9	7,8	950	2400	2230	10,98	2,88	6,9	5,88	A+
		16	07	05	-	-	4,28	1,90	1,43	-	-	3,8	7,6	8,3	950	2410	2690	11,03	3,15	7,6	6,00	A+
		18	07	05	-	-	4,53	1,81	1,36	-	-	3,8	7,7	8,5	950	2410	2720	11,03	3,20	7,7	5,99	A+
		22	07	05	-	-	4,86	1,62	1,22	-	-	3,8	7,7	8,5	950	2410	2720	11,03	3,20	7,7	6,00	A+
		24	07	05	-	-	5,22	1,47	1,10	-	-	3,8	7,8	8,6	950	2430	2760	11,12	3,21	7,8	6,02	A+
		10	10	05	-	-	2,70	2,70	1,50	-	-	3,8	6,9	7,8	950	2400	2230	10,98	2,88	6,9	5,88	A+
		13	10	05	-	-	3,56	2,60	1,44	-	-	3,8	7,6	8,3	950	2410	2690	11,03	3,15	7,6	6,00	A+
		16	10	05	-	-	3,98	2,39	1,33	-	-	3,8	7,7	8,5	950	2410	2720	11,03	3,20	7,7	6,02	A+
		18	10	05	-	-	4,18	2,26	1,26	-	-	3,8	7,7	8,5	950	2410	2720	11,03	3,20	7,7	5,99	A+
		22	10	05	-	-	4,59	2,06	1,15	-	-	3,8	7,8	8,6	950	2430	2760	11,12	3,21	7,8	6,02	A+
		24	10	05	-	-	4,90	1,86	1,04	-	-	3,8	7,8	8,6	950	2430	2760	11,12	3,21	7,8	6,02	A+
		13	13	05	-	-	3,20	3,20	1,30	-	-	3,8	7,7	8,5	950	2410	2720	11,03	3,20	7,7	6,02	A+
		16	13	05	-	-	3,48	2,86	1,16	-	-	3,8	7,5	8,5	950	2410	2720	11,03	3,11	7,5	5,98	A+
		18	13	05	-	-	3,82	2,83	1,15	-	-	3,8	7,8	8,6	950	2430	2760	11,12	3,21	7,8	6,00	A+
		22	13	05	-	-	4,18	2,58	1,04	-	-	3,8	7,8	8,6	950	2430	2760	11,12	3,21	7,8	6,02	A+
		24	13	05	-	-	4,50	2,35	0,95	-	-	3,8	7,8	8,6	950	2430	2760	11,12	3,21	7,8	6,02	A+
		16	16	05	-	-	3,34	3,34	1,11	-	-	3,8	7,8	8,6	950	2430	2760	11,12	3,21	7,8	6,02	A+
		18	16	05	-	-	3,55	3,19	1,06	-	-	3,8	7,8	8,6	950	2430	2760	11,12	3,21	7,8	6,00	A+
		22	16	05	-	-	3,95	2,96	0,99	-	-	3,8	7,9	8,7	950	2440	2780	11,17	3,24	7,9	6,04	A+
		24	16	05	-	-	4,28	2,71	0,90	-	-	3,8	7,9	8,7	950	2440	2780	11,17	3,24	7,9	6,04	A+
		18	18	05	-	-	3,39	3,39	1,02	-	-	3,8	7,8	8,6	950	2430	2760	11,12	3,21	7,8	5,97	A+
		22	18	05	-	-	3,79	3,16	0,95	-	-	3,8	7,9	8,7	950	2440	2780	11,17	3,24	7,9	6,02	A+
		24	18	05	-	-	4,12	2,90	0,87	-	-	3,8	7,9	8,7	950	2440	2780	11,17	3,24	7,9	6,01	A+
		22	22	05	-	-	3,51	3,51	0,88	-	-	3,8	7,9	8,7	950	2440	2780	11,17	3,24	7,9	6,04	A+
		24	22	05	-	-	3,89	3,29	0,82	-	-	3,8	8,0	8,8	950	2450	2810	11,21	3,27	8,0	6,12	A++
		24	24	05	-	-	3,62	3,62	0,76	-	-	3,8	8,0	8,9	950	2450	2830	11,21	3,27	8,0	6,12	A++
		07	07	07	-	-	2,00	2,00	2,00	-	-	3,8	6,0	7,5	950	2100	2500	9,61	2,86	6,0	5,72	A+
		10	07	07	-	-	2,70	2,00	2,00	-	-	3,8	6,7	8,2	950	2400	2660	10,98	2,79	6,7	5,83	A+
		13	07	07	-	-	3,65	1,97	1,97	-	-	3,9	7,6	8,3	960	2410	2690	11,03	3,15	7,6	5,84	A+
		16	07	07	-	-	4,08	1,81	1,81	-	-	4,0	7,7	8,5	960	2410	2720	11,03	3,20	7,7	5,83	A+
		18	07	07	-	-	4,28	1,71	1,71	-	-	4,0	7,7	8,5	960	2410	2720	11,03	3,20	7,7	5,81	A+
		22	07	07	-	-	4,68	1,56	1,56	-	-	4,1	7,8	8,6	970	2430	2760	11,12	3,21	7,8	6,04	A+
		24	07	07	-	-	4,99	1,41	1,41	-	-	4,1	7,8	8,6	970	2430	2760	11,12	3,21	7,8	6,03	A+
		10	10	07	-	-	2,70	2,70	2,00	-	-	3,8	7,4	8,2	950	2400	2660	10,98	3,08	7,4	5,62	A+
		13	10	07	-	-	3,39	2,48	1,83	-	-	3,9	7,7	8,3	960	2410	2690	11,03	3,20	7,7	5,83	A+
		16	10	07	-	-	3,77	2,26	1,67	-	-	4,0	7,7	8,5	960	2410	2720	11,03	3,20	7,7	5,83	A+
		18	10	07	-	-	3,97	2,14	1,59	-	-	4,0	7,7	8,5	960	2410	2720	11,03	3,20	7,7	5,81	A+
		22	10	07	-	-	4,37	1,97	1,46	-	-	4,1	7,8	8,6	970	2430	2760	11,12	3,21	7,8	6,04	A+
		24	10	07	-	-	4,69	1,78	1,32	-	-	4,1	7,8	8,6	970	2430	2760	11,12	3,21	7,8	6,03	A+
		13	13	07	-	-	3,03	3,03	1,64	-	-	4,0	7,7	8,5	960	2410	2720	11,03	3,20	7,7	5,83	A+

Quest Icol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

RAS-5M34U2AVG-E - Répartition de puissance (5-postes taille 34)

Froid 230 V	Nbre d'unités en fonctionnement	Combinaisons					Puissance de l'unité (kW)					Puissance froid (kW)			Puissance absorbée (W)			Intens. de fonct. (A)	EER	Performances saisonnières		
		Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.		Pdesignc	SEER	Label
	3 unités intérieures	16	13	07	-	-	3,44	2,83	1,53	-	-	4,1	7,8	8,6	970	2430	2760	11,12	3,21	7,8	5,83	A+
		18	13	07	-	-	3,64	2,70	1,46	-	-	4,1	7,8	8,6	970	2430	2760	11,12	3,21	7,8	5,80	A+
		22	13	07	-	-	4,00	2,47	1,33	-	-	4,1	7,8	8,6	970	2430	2760	11,12	3,21	7,8	6,04	A+
		24	13	07	-	-	4,38	2,28	1,23	-	-	4,1	7,9	8,7	970	2440	2780	11,17	3,24	7,9	6,04	A+
		16	16	07	-	-	3,19	3,19	1,42	-	-	4,1	7,8	8,6	970	2430	2760	11,12	3,21	7,8	5,94	A+
		18	16	07	-	-	3,39	3,05	1,36	-	-	4,1	7,8	8,6	970	2430	2760	11,12	3,21	7,8	6,01	A+
		22	16	07	-	-	3,79	2,84	1,26	-	-	4,1	7,9	8,7	970	2440	2780	11,17	3,24	7,9	6,04	A+
		24	16	07	-	-	4,12	2,61	1,16	-	-	4,1	7,9	8,7	970	2440	2780	11,17	3,24	7,9	6,04	A+
		18	18	07	-	-	3,29	3,29	1,32	-	-	4,1	7,9	8,7	970	2440	2780	11,17	3,24	7,9	5,99	A+
		22	18	07	-	-	3,65	3,04	1,22	-	-	4,1	7,9	8,7	970	2440	2780	11,17	3,24	7,9	6,02	A+
		24	18	07	-	-	3,98	2,80	1,12	-	-	4,1	7,9	8,7	970	2440	2780	11,17	3,24	7,9	6,01	A+
		22	22	07	-	-	3,43	3,43	1,14	-	-	4,1	8,0	8,8	970	2440	2810	11,17	3,28	8,0	6,13	A++
		24	22	07	-	-	3,81	3,22	1,07	-	-	4,1	8,1	8,9	970	2440	2830	11,17	3,32	8,1	6,05	A+
		24	24	07	-	-	3,59	3,59	1,01	-	-	4,1	8,2	9,0	970	2470	2860	11,30	3,32	8,2	6,06	A+
		10	10	10	-	-	2,53	2,53	2,53	-	-	3,8	7,6	8,2	950	2400	2720	10,98	3,17	7,6	5,84	A+
		13	10	10	-	-	3,13	2,28	2,28	-	-	3,9	7,7	8,3	960	2410	2740	11,03	3,20	7,7	5,83	A+
		16	10	10	-	-	3,50	2,10	2,10	-	-	4,0	7,7	8,5	960	2410	2790	11,03	3,20	7,7	5,83	A+
		18	10	10	-	-	3,70	2,00	2,00	-	-	4,0	7,7	8,5	960	2410	2790	11,03	3,20	7,7	5,81	A+
		22	10	10	-	-	4,16	1,87	1,87	-	-	4,1	7,9	8,7	970	2440	2830	11,17	3,24	7,9	6,04	A+
		24	10	10	-	-	4,49	1,71	1,71	-	-	4,1	7,9	8,7	970	2440	2830	11,17	3,24	7,9	6,04	A+
		13	13	10	-	-	2,82	2,82	2,06	-	-	4,0	7,7	8,5	960	2410	2790	11,03	3,20	7,7	5,83	A+
		16	13	10	-	-	3,22	2,65	1,93	-	-	4,1	7,8	8,6	970	2430	2810	11,12	3,21	7,8	5,83	A+
		18	13	10	-	-	3,42	2,53	1,85	-	-	4,1	7,8	8,6	970	2430	2810	11,12	3,21	7,8	5,91	A+
		22	13	10	-	-	3,82	2,36	1,72	-	-	4,1	7,9	8,7	970	2440	2830	11,17	3,24	7,9	6,04	A+
		24	13	10	-	-	4,15	2,17	1,58	-	-	4,1	7,9	8,7	970	2440	2830	11,17	3,24	7,9	6,04	A+
		16	16	10	-	-	3,04	3,04	1,82	-	-	4,1	7,9	8,7	970	2440	2830	11,17	3,24	7,9	6,04	A+
		18	16	10	-	-	3,20	2,88	1,73	-	-	4,1	7,8	8,6	970	2430	2810	11,12	3,21	7,8	6,01	A+
		22	16	10	-	-	3,64	2,73	1,64	-	-	4,3	8,0	9,0	980	2450	2900	11,21	3,27	8,0	6,06	A+
		24	16	10	-	-	3,97	2,52	1,51	-	-	4,3	8,0	9,0	980	2450	2900	11,21	3,27	8,0	6,06	A+
		18	18	10	-	-	3,11	3,11	1,68	-	-	4,1	7,9	8,7	970	2440	2830	11,17	3,24	7,9	5,99	A+
		22	18	10	-	-	3,50	2,92	1,58	-	-	4,1	8,0	9,0	970	2415	2900	11,05	3,31	8,0	6,04	A+
		24	18	10	-	-	3,89	2,74	1,48	-	-	4,1	8,1	9,0	970	2440	2900	11,17	3,32	8,1	6,04	A+
		22	22	10	-	-	3,31	3,31	1,49	-	-	4,1	8,1	8,9	970	2440	2830	11,17	3,32	8,1	6,06	A+
		24	22	10	-	-	3,68	3,11	1,40	-	-	4,1	8,2	9,0	970	2465	2855	11,28	3,33	8,2	6,06	A+
		24	24	10	-	-	3,44	3,44	1,31	-	-	4,1	8,2	9,0	970	2465	2855	11,28	3,33	8,2	6,06	A+
		13	13	13	-	-	2,60	2,60	2,60	-	-	4,1	7,8	8,6	970	2430	2810	11,12	3,21	7,8	5,83	A+
		16	13	13	-	-	2,99	2,46	2,46	-	-	4,1	7,9	8,7	970	2440	2830	11,17	3,24	7,9	5,94	A+
		18	13	13	-	-	3,19	2,36	2,36	-	-	4,1	7,9	8,7	970	2440	2830	11,17	3,24	7,9	5,92	A+
		22	13	13	-	-	3,58	2,21	2,21	-	-	4,3	8,0	9,0	980	2450	2900	11,21	3,27	8,0	6,06	A+
		24	13	13	-	-	3,92	2,04	2,04	-	-	4,3	8,0	9,0	980	2450	2900	11,21	3,27	8,0	6,06	A+
		16	16	13	-	-	2,80	2,80	2,30	-	-	4,1	7,9	8,7	970	2440	2830	11,17	3,24	7,9	6,04	A+
		18	16	13	-	-	2,99	2,69	2,21	-	-	4,1	7,9	8,7	970	2440	2830	11,17	3,24	7,9	6,02	A+
		22	16	13	-	-	3,38	2,54	2,08	-	-	4,3	8,0	9,0	980	2450	2900	11,21	3,27	8,0	6,06	A+
		24	16	13	-	-	3,71	2,35	1,93	-	-	4,3	8,0	9,0	980	2450	2900	11,21	3,27	8,0	6,06	A+
		18	18	13	-	-	2,88	2,88	2,13	-	-	4,1	7,9	8,7	970	2440	2830	11,17	3,24	7,9	5,99	A+
		22	18	13	-	-	3,31	2,76	2,04	-	-	4,1	8,1	9,0	970	2440	2900	11,17	3,32	8,1	6,04	A+
		24	18	13	-	-	3,64	2,56	1,90	-	-	4,1	8,1	9,0	970	2440	2900	11,17	3,32	8,1	6,04	A+
		16	16	16	-	-	2,67	2,67	2,67	-	-	4,3	8,0	9,0	980	2450	2900	11,21	3,27	8,0	6,06	A+
	4 unités intérieures	05	05	05	05	-	1,50	1,50	1,50	1,50	-	4,0	6,0	7,0	930	1840	2270	8,42	3,26	6,0	5,71	A+
		07	05	05	05	-	2,00	1,50	1,50	1,50	-	4,0	6,5	7,4	930	2020	2400	9,24	3,22	6,5	5,81	A+
		10	05	05	05	-	2,70	1,50	1,50	1,50	-	4,0	7,2	8,0	930	2250	2580	10,30	3,20	7,2	5,89	A+
		13	05	05	05	-	3,61	1,46	1,46	1,46	-	4,0	8,0	8,7	930	2500	2800	11,44	3,20	8,0	5,96	A+
		16	05	05	05	-	4,20	1,40	1,40	1,40	-	4,0	8,4	8,8	930	2710	2820	12,40	3,10	8,4	6,00	A+
		18	05	05	05	-	4,47	1,34	1,34	1,34	-	4,0	8,5	8,9	930	2720	2840	12,45	3,13	8,5	6,00	A+
		22	05	05	05	-	4,97	1,24	1,24	1,24	-	4,0	8,7	9,1	930	2720	2850	12,45	3,20	8,7	6,06	A+
		24	05	05	05	-	5,39	1,14	1,14	1,14	-	4,0	8,8	9,2	930	2730	2880	12,49	3,22	8,8	6,07	A+
		07	07	05	05	-	2,00	2,00	1,50	1,50	-	4,0	7,0	7,9	930	2200	2540	10,07	3,18	7,0	5,85	A+
		10	07	05	05	-	2,74	2,03	1,52	1,52	-	4,0	7,8	8,5	930	2460	2730	11,26	3,17	7,8	5,94	A+
		13	07	05	05	-	3,53	1,91	1,43	1,43	-	4,0	8,3	8,8	930	2660	2810	12,17	3,12	8,3	5,99	A+
		16	07	05	05	-	4,03	1,79	1,34	1,34	-	4,0	8,5	8,9	930	2720	2840	12,45	3,13	8,5	6,02	A+
		18	07	05	05	-	4,30	1,72	1,29	1,29	-	4,0	8,6	9,0	930	2720	2850	12,45	3,16	8,6	6,02	A+
		22	07	05	05	-	4,80	1,60	1,20	1,20	-	4,0	8,8	9,2	930	2730	2880	12,49	3,22	8,8	6,08	A+
		24	07	05	05	-	5,22	1,47	1,10	1,10	-	4,0	8,9	9,3	930	2730	2880	12,49	3,26	8,9	6,09	A+
		10	10	05	05	-	2,67	2,67	1,48	1,48	-	4,0	8,3	8,8	930	2660	2810	12,17	3,12	8,3	5,99	A+
		13	10	05	05	-	3,35	2,44	1,36	1,36	-	4,0	8,5	8,9	930	2720	2840	12,45	3,13	8,5	6,02	A+
		16	10	05	05	-	3,84	2,30	1,28	1,28	-	4,0	8,7	9,1	930	2720	2850	12,45	3,20	8,7	6,06	A+
		18	10	05	05	-	4,11	2,22	1,23	1,23	-	4,0	8,8	9,2	930	2730	2870	12,49	3,22	8,8	6,06	A+
		22	10	05	05	-	4,56	2,05	1,14	1,14	-	4,0	8,9	9,3	930	2730	2880	12,49	3,26	8,9	6,10	A++
		24	10	05	05	-	4,99	1,90	1,05	1,05	-	4,0	9,0	9,4	930	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,11	A++
		13	13	05	05	-	3,10	3,10	1,25	1,25	-	4,0	8,7	9,1	930	2720	2850	12,45	3,20	8,7	6,06	A+
		16	13	05	05	-	3,54	2,91	1,18	1,18	-	4,0	8,8	9,2	930	2730	2880	12,49	3,22	8,8	6,08	A+
		18	13	05	05	-	3,80	2,81	1,14	1,14	-	4,0	8,9	9,3	930	2730	2880	12,49	3,26	8,9	6,07	A+
		22	13	05	05	-	4,25	2,62	1,06	1,06	-	4,0	9,0	9,4	930	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,11	A++
		24	13	05	05	-	4,63	2,41	0,98	0,98	-	4,0	9,0	9,4	930	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,11	A++
		16	16	05	05	-	3,34	3,34	1,11	1,11	-	4,0	8,9	9,3	930	2730	2880	12,49	3,26	8,9	6,1	A++
		18	16	05	05	-	3,60	3,24	1,08	1,08	-	4,0	9,0	9,4	930	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,09	A+
		22	16	05	05	-	4,00	3,00	1,00	1,00	-	4,0	9,0	9,4	930	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,11	A++
		24	16	05	05	-	4,38	2,77	0,92	0,92	-	4,0	9,0	9,4	930	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,11	A++
		18	18	05	05	-	3,46	3,46	1,04	1,04	-	4,0	9,0	9,4	930	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,07	A+
		22	18	05	05	-	3,86	3,21	0,96	0,96	-	4,0	9,0	9,4	930	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,09	A+
		24	18	05	05	-	4,23	2,98	0,89	0,89	-	4,0	9,0	9,4	930	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,09	A+
		22	22	05	05	-	3,60	3,60	0,90	0,90	-	4,0	9,0	9,4	930	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,11	A++
		07	07	07	05	-	2,00	2,00	2,00	1,50	-	4,0	7,5	8,3	930	2370	2670	10,85	3,16	7,5	5,89	A+
		10	07	07	05	-	2,67	1,98	1,98	1,48	-	4,0	8,1	8,7	930	2600	2810	11,9	3,12	8,1	5,96	A+
		13	07	07	05	-	3,42	1,85	1,85	1,39	-	4,0	8,5	8,9	930	2710	2830	12,4	3,14	8,5	6,02	A+
		16	07	07	05	-	3,87	1,72	1,72	1,29	-	4,0	8,6	9,0	930	2720	2850	12,45	3,16	8,6	6,04	A+
		18	07	07	05	-	4,14	1,66	1,66	1,24	-	4,0	8,7	9,1	930	2720	2850	12,45	3,2	8,7	6,04	A+
		22	07	07	05	-	4,64	1,55	1,55	1,16	-	4,0	8,9	9,3	930	2730	2880	12,49	3,26	8,9	6,10	A++
		24	07	07	05	-	5,07	1,43	1,43	1,07	-	4,0	9,0	9,4	930	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,11	A++
		10	10	07	05	-	2,58	2,58	1,91	1,43	-	4,0	8,5	8,9	930	2710	2830	12,4	3,14	8,5	6,02	A+
		13	10	07	05	-	3,21	2,35	1,74	1,30	-	4,0	8,6	9,0	930	2720	2850	12,45	3,16	8,6	6,04	A+
		16	10	07	05	-	3,70	2,22	1,64	1,23	-	4,0	8,8	9,2	930	2730	2870	12,49	3,22	8,8	6,08	A+
		18	10	07	05	-	3,93	2,12	1,57	1,18	-	4,0	8,8	9,2	930	2730	2880	12,49	3,22	8,8	6,06	A+
		22	10	07	05	-	4,43	1,99	1,48	1,11	-	4,0	9,0	9,4	930	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,11	A++
		24	10	07	05	-	4,8	1,83	1,35	1,02	-	4,0	9,0	9,4	930	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,11	A++

Minimum 2 unités intérieures raccordées.

Ouest Isol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

RAS-5M34U2AVG-E - Répartition de puissance (5-postes taille 34)

Froid 230 V	Nbre d'unités en fonctionnement	Combinaisons					Puissance de l'unité (kW)					Puissance froid (kW)			Puissance absorbée (W)			Intens. de fonct. (A)	EER	Performances saisonnières		
		Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.		Pdesignc	SEER	Label
	4 unités intérieures	13	13	07	05	-	2,99	2,99	1,61	1,21	-	4,0	8,8	9,2	930	2730	2870	12,49	3,22	8,8	6,08	A+
		16	13	07	05	-	3,42	2,81	1,52	1,14	-	4,0	8,9	9,3	930	2730	2880	12,49	3,26	8,9	6,10	A++
		18	13	07	05	-	3,69	2,73	1,48	1,11	-	4,0	9,0	9,4	930	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,09	A+
		22	13	07	05	-	4,09	2,52	1,36	1,02	-	4,0	9,0	9,4	930	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,11	A++
		24	13	07	05	-	4,47	2,33	1,26	0,94	-	4,0	9,0	9,4	930	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,11	A++
		16	16	07	05	-	3,24	3,24	1,44	1,08	-	4,0	9,0	9,4	930	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,12	A++
		18	16	07	05	-	3,46	3,12	1,38	1,04	-	4,0	9,0	9,4	930	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,09	A+
		22	16	07	05	-	3,86	2,89	1,29	0,96	-	4,0	9,0	9,4	930	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,11	A++
		18	18	07	05	-	3,33	3,33	1,33	1,00	-	4,0	9,0	9,4	930	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,07	A+
		22	18	07	05	-	3,72	3,10	1,24	0,93	-	4,0	9,0	9,4	930	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,09	A+
		10	10	10	05	-	2,42	2,42	2,42	1,34	-	4,0	8,6	9,0	930	2720	2850	12,45	3,16	8,6	6,04	A+
		13	10	10	05	-	3,07	2,24	2,24	1,25	-	4,0	8,8	9,2	930	2730	2870	12,49	3,22	8,8	6,08	A+
		16	10	10	05	-	3,51	2,11	2,11	1,17	-	4,0	8,9	9,3	930	2730	2880	12,49	3,26	8,9	6,10	A++
		18	10	10	05	-	3,78	2,04	2,04	1,13	-	4,0	9,0	9,4	930	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,09	A+
		22	10	10	05	-	4,19	1,88	1,88	1,05	-	4,0	9,0	9,4	930	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,11	A++
		24	10	10	05	-	4,56	1,74	1,74	0,96	-	4,0	9,0	9,4	930	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,11	A++
		13	13	10	05	-	2,84	2,84	2,07	1,15	-	4,0	8,9	9,3	930	2730	2880	12,49	3,26	8,9	6,10	A++
		16	13	10	05	-	3,27	2,69	1,96	1,09	-	4,0	9,0	9,4	930	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,12	A++
		18	13	10	05	-	3,49	2,58	1,88	1,05	-	4,0	9,0	9,4	930	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,09	A+
		22	13	10	05	-	3,88	2,40	1,75	0,97	-	4,0	9,0	9,4	930	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,11	A++
		16	16	10	05	-	3,07	3,07	1,84	1,02	-	4,0	9,0	9,4	930	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,12	A++
		18	16	10	05	-	3,28	2,96	1,77	0,99	-	4,0	9,0	9,4	930	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,09	A+
		18	18	10	05	-	3,17	3,17	1,71	0,95	-	4,0	9,0	9,4	930	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,07	A+
		13	13	13	05	-	2,64	2,64	2,64	1,07	-	4,0	9,0	9,4	930	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,12	A++
		16	13	13	05	-	3,02	2,49	2,49	1,01	-	4,0	9,0	9,4	930	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,12	A++
		18	13	13	05	-	3,24	2,40	2,40	0,97	-	4,0	9,0	9,4	930	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,09	A+
		16	16	13	05	-	2,85	2,85	2,35	0,95	-	4,0	9,0	9,4	930	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,12	A++
		07	07	07	07	-	2,00	2,00	2,00	2,00	-	4,0	8,0	8,7	930	2550	2800	11,67	3,14	8,0	5,95	A+
		10	07	07	07	-	2,61	1,93	1,93	1,93	-	4,0	8,4	8,8	930	2710	2820	12,40	3,10	8,4	6,00	A+
		13	07	07	07	-	3,28	1,77	1,77	1,77	-	4,1	8,6	9,0	940	2720	2850	12,45	3,16	8,6	6,04	A+
		16	07	07	07	-	3,73	1,66	1,66	1,66	-	4,1	8,7	9,1	940	2720	2850	12,45	3,20	8,7	6,06	A+
		18	07	07	07	-	4,00	1,60	1,60	1,60	-	4,1	8,8	9,2	940	2730	2880	12,49	3,22	8,8	6,06	A+
		22	07	07	07	-	4,45	1,48	1,48	1,48	-	4,1	8,9	9,3	940	2730	2880	12,49	3,26	8,9	6,10	A++
		24	07	07	07	-	4,88	1,37	1,37	1,37	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,11	A++
		10	10	07	07	-	2,44	2,44	1,81	1,81	-	4,0	8,5	8,9	930	2710	2820	12,40	3,14	8,5	6,02	A+
		13	10	07	07	-	3,10	2,26	1,67	1,67	-	4,1	8,7	9,1	940	2720	2850	12,45	3,20	8,7	6,06	A+
		16	10	07	07	-	3,54	2,12	1,57	1,57	-	4,1	8,8	9,2	940	2730	2880	12,49	3,22	8,8	6,08	A+
		18	10	07	07	-	3,80	2,05	1,52	1,52	-	4,1	8,9	9,3	940	2730	2880	12,49	3,26	8,9	6,08	A+
		22	10	07	07	-	4,25	1,91	1,42	1,42	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,11	A++
		24	10	07	07	-	4,63	1,76	1,30	1,30	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,11	A++
		13	13	07	07	-	2,89	2,89	1,56	1,56	-	4,1	8,9	9,3	940	2730	2880	12,49	3,26	8,9	6,10	A++
		16	13	07	07	-	3,32	2,73	1,48	1,48	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,12	A++
		18	13	07	07	-	3,54	2,62	1,42	1,42	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,09	A+
		22	13	07	07	-	3,94	2,43	1,31	1,31	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,11	A++
		24	13	07	07	-	4,32	2,25	1,22	1,22	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,11	A++
		16	16	07	07	-	3,12	3,12	1,38	1,38	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,12	A++
		18	16	07	07	-	3,33	3,00	1,33	1,33	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,09	A+
		22	16	07	07	-	3,72	2,79	1,24	1,24	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,11	A++
		24	16	07	07	-	4,10	2,60	1,15	1,15	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,11	A++
		18	18	07	07	-	3,21	3,21	1,29	1,29	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,07	A+
		22	18	07	07	-	3,60	3,00	1,20	1,20	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,09	A+
		24	18	07	07	-	3,97	2,80	1,12	1,12	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,09	A+
		10	10	10	07	-	2,30	2,30	2,30	1,70	-	4,1	8,6	9,0	940	2720	2850	12,45	3,16	8,6	6,04	A+
		13	10	10	07	-	2,93	2,14	2,14	1,59	-	4,1	8,8	9,2	940	2730	2880	12,49	3,22	8,8	6,08	A+
		16	10	10	07	-	3,37	2,02	2,02	1,50	-	4,1	8,9	9,3	940	2730	2880	12,49	3,26	8,9	6,10	A++
		18	10	10	07	-	3,63	1,96	1,96	1,45	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,09	A+
		22	10	10	07	-	4,03	1,81	1,81	1,34	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,11	A++
		24	10	10	07	-	4,41	1,68	1,68	1,24	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,11	A++
		13	13	10	07	-	2,75	2,75	2,01	1,49	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,12	A++
		16	13	10	07	-	3,14	2,58	1,88	1,40	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,12	A++
		18	13	10	07	-	3,36	2,49	1,81	1,34	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,09	A+
		22	13	10	07	-	3,75	2,31	1,69	1,25	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,11	A++
		24	13	10	07	-	4,12	2,15	1,57	1,16	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,11	A++
		16	16	10	07	-	2,96	2,96	1,77	1,31	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,12	A++
		18	16	10	07	-	3,17	2,85	1,71	1,27	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,09	A+
		22	16	10	07	-	3,55	2,66	1,60	1,18	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,11	A++
		24	16	10	07	-	3,92	2,48	1,49	1,10	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,11	A++
		18	18	10	07	-	3,06	3,06	1,65	1,22	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,07	A+
		22	18	10	07	-	3,44	2,87	1,55	1,15	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,09	A+
		24	18	10	07	-	3,80	2,68	1,45	1,07	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,09	A+
		13	13	13	07	-	2,54	2,54	2,54	1,37	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,12	A++
		16	13	13	07	-	2,91	2,40	2,40	1,29	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,12	A++
		18	13	13	07	-	3,13	2,31	2,31	1,25	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,09	A+
		22	13	13	07	-	3,51	2,16	2,16	1,17	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,11	A++
		24	13	13	07	-	3,87	2,02	2,02	1,09	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,11	A++
		16	16	13	07	-	2,76	2,76	2,27	1,22	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,12	A++
		18	16	13	07	-	2,96	2,66	2,19	1,18	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,09	A+
		22	16	13	07	-	3,33	2,50	2,06	1,11	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,11	A++
		24	16	13	07	-	3,69	2,34	1,92	1,04	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,11	A++
		18	18	13	07	-	2,87	2,87	2,12	1,15	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,07	A+
		22	18	13	07	-	3,23	2,69	1,99	1,08	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,09	A+
		24	18	13	07	-	3,59	2,53	1,87	1,01	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,09	A+
		10	10	10	10	-	2,18	2,18	2,18	2,18	-	4,1	8,7	9,1	940	2720	2850	12,45	3,2	8,7	6,06	A+
		13	10	10	10	-	2,79	2,04	2,04	2,04	-	4,1	8,9	9,3	940	2730	2880	12,49	3,26	8,9	6,10	A++
		16	10	10	10	-	3,21	1,93	1,93	1,93	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,12	A++
		18	10	10	10	-	3,44	1,85	1,85	1,85	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,09	A+
		22	10	10	10	-	3,83	1,72	1,72	1,72	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,11	A++
		24	10	10	10	-	4,20	1,60	1,60	1,60	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,11	A++
		13	13	10	10	-	2,60	2,60	1,90	1,90	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,12	A++
		16	13	10	10	-	2,98	2,45	1,79	1,79	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,12	A++
		18	13	10	10	-	3,19	2,36	1,72	1,72	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,09	A+
		22	13	10	10	-	3,58	2,21	1,61	1,61	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,11	A++
		24	13	10	10	-	3,94	2,06	1,50	1,50	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,11	A++
		16	16	10	10	-	2,81	2,81	1,69	1,69	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,12	A++

Minimum 2 unités intérieures raccordées.

Ouest Icol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

RAS-5M34U2AVG-E - Répartition de puissance (5-postes taille 34)

Froid 230 V	Nbre d'unités en fonctionnement	Combinaisons					Puissance de l'unité (kW)					Puissance froid (kW)			Puissance absorbée (W)			Intens. de fonct. (A)	EER	Performances saisonnières		
		Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.		Pdesignc	SEER	Label
	4 unités intérieures	18	16	13	10	-	2,83	2,55	2,09	1,53	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,09	A+
		22	16	13	10	-	3,20	2,40	1,97	1,44	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,11	A++
		24	16	13	10	-	3,55	2,25	1,85	1,35	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,11	A++
		18	18	13	10	-	2,74	2,74	2,03	1,48	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,07	A+
		22	18	13	10	-	3,10	2,59	1,91	1,40	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,09	A+
		24	18	13	10	-	3,45	2,43	1,80	1,31	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,09	A+
		13	13	13	13	-	2,25	2,25	2,25	2,25	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,12	A++
		16	13	13	13	-	2,60	2,13	2,13	2,13	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,12	A++
		18	13	13	13	-	2,80	2,07	2,07	2,07	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,09	A+
		22	13	13	13	-	3,16	1,95	1,95	1,95	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,11	A++
		24	13	13	13	-	3,51	1,83	1,83	1,83	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,11	A++
		16	16	13	13	-	2,47	2,47	2,03	2,03	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,12	A++
		18	16	13	13	-	2,66	2,40	1,97	1,97	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,09	A+
		22	16	13	13	-	3,02	2,26	1,86	1,86	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,11	A++
		24	16	13	13	-	3,36	2,13	1,75	1,75	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,11	A++
		18	18	13	13	-	2,59	2,59	1,91	1,91	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,07	A+
		22	18	13	13	-	2,93	2,45	1,81	1,81	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,09	A+
		24	18	13	13	-	3,28	2,31	1,71	1,71	-	4,2	9,0	9,4	950	2740	2900	12,54	3,28	9,0	6,09	A+
	5 unités intérieures	05	05	05	05	05	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	3,7	7,5	8,5	950	2300	2510	10,53	3,26	7,5	5,91	A+
		07	05	05	05	05	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50	3,7	8,0	8,7	950	2400	2580	10,98	3,33	8,0	6,08	A+
		10	05	05	05	05	2,70	1,50	1,50	1,50	1,50	3,7	8,7	9,1	950	2600	2740	11,90	3,35	8,7	6,17	A++
		13	05	05	05	05	3,70	1,50	1,50	1,50	1,50	3,7	9,7	10,7	950	2850	3380	13,04	3,40	9,7	6,35	A++
		16	05	05	05	05	4,24	1,41	1,41	1,41	1,41	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		18	05	05	05	05	4,50	1,35	1,35	1,35	1,35	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,27	A++
		22	05*	05*	05*	05*	4,95	1,24	1,24	1,24	1,24	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		24	05*	05*	05*	05*	5,37	1,13	1,13	1,13	1,13	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		07	07	05	05	05	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50	3,7	8,5	9,5	950	2600	2890	11,90	3,27	8,5	6,03	A+
		10	07	05	05	05	2,70	2,00	1,50	1,50	1,50	3,7	9,2	10,2	950	2800	3170	12,81	3,29	9,2	6,12	A++
		13	07	05	05	05	3,59	1,94	1,46	1,46	1,46	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		16	07	05	05	05	4,05	1,80	1,35	1,35	1,35	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		18	07	05	05	05	4,30	1,72	1,29	1,29	1,29	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,27	A++
		22	07*	05*	05*	05*	4,75	1,58	1,19	1,19	1,19	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		24	07*	05*	05*	05*	5,17	1,46	1,09	1,09	1,09	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		10	10	05	05	05	2,70	2,70	1,50	1,50	1,50	3,7	9,9	10,9	950	2946	3470	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		13	10	05	05	05	3,36	2,45	1,36	1,36	1,36	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		16	10	05	05	05	3,81	2,28	1,27	1,27	1,27	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		18	10	05	05	05	4,06	2,19	1,22	1,22	1,22	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,27	A++
		22	10*	05*	05*	05*	4,50	2,03	1,13	1,13	1,13	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		24	10*	05*	05*	05*	4,92	1,87	1,04	1,04	1,04	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		13	13	05	05	05	3,08	3,08	1,25	1,25	1,25	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		16	13	05	05	05	3,51	2,88	1,17	1,17	1,17	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		18	13	05	05	05	3,75	2,78	1,13	1,13	1,13	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,27	A++
		22	13*	05*	05*	05*	4,18	2,58	1,05	1,05	1,05	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		24	13*	05*	05*	05*	4,59	2,39	0,97	0,97	0,97	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		16	16	05	05	05	3,30	3,30	1,10	1,10	1,10	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		18	16	05	05	05	3,54	3,18	1,06	1,06	1,06	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,27	A++
		18	18	05	05	05	3,41	3,41	1,02	1,02	1,02	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,25	A++
		07	07	07	05	05	2,00	2,00	2,00	1,50	1,50	3,7	9,0	10,0	950	2750	3090	12,59	3,27	9,0	6,08	A+
		10	07	07	05	05	2,70	2,00	2,00	1,50	1,50	3,7	9,7	10,7	950	2850	3380	13,04	3,40	9,7	6,35	A++
		13	07	07	05	05	3,42	1,85	1,85	1,39	1,39	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		16	07	07	05	05	3,87	1,72	1,72	1,29	1,29	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		18	07	07	05	05	4,13	1,65	1,65	1,24	1,24	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,27	A++
		22	07*	07*	05*	05*	4,57	1,52	1,52	1,14	1,14	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		24	07*	07*	05*	05*	4,99	1,40	1,40	1,05	1,05	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		10	10	07	05	05	2,57	2,57	1,90	1,43	1,43	3,7	9,9	11,0	950	2946	2800	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		13	10	07	05	05	3,21	2,34	1,74	1,30	1,30	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		16	10	07	05	05	3,65	2,19	1,62	1,22	1,22	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		18	10	07	05	05	3,90	2,10	1,56	1,17	1,17	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,27	A++
		22	10*	07*	05*	05*	4,34	1,95	1,45	1,08	1,08	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		24	10*	07*	05*	05*	4,75	1,81	1,34	1,00	1,00	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		13	13	07	05	05	2,95	2,95	1,60	1,20	1,20	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		16	13	07	05	05	3,38	2,78	1,50	1,13	1,13	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		18	13	07	05	05	3,61	2,67	1,45	1,08	1,08	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,27	A++
		22	13*	07*	05*	05*	4,04	2,49	1,35	1,01	1,01	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		24	13*	07*	05*	05*	4,45	2,32	1,25	0,94	0,94	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		16	16	07	05	05	3,18	3,18	1,41	1,06	1,06	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		18	16	07	05	05	3,41	3,07	1,37	1,02	1,02	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,27	A++
		10	10	10	05	05	2,41	2,41	2,41	1,34	1,34	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		13	10	10	05	05	3,03	2,21	2,21	1,23	1,23	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		16	10	10	05	05	3,45	2,07	2,07	1,15	1,15	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		18	10	10	05	05	3,69	1,99	1,99	1,11	1,11	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,27	A++
		22	10*	10*	05*	05*	4,13	1,86	1,86	1,03	1,03	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		24	10*	10*	05*	05*	4,53	1,72	1,72	0,96	0,96	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		13	13	10	05	05	2,80	2,80	2,04	1,13	1,13	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		22	13*	10*	05*	05*	3,86	2,38	1,74	0,96	0,96	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		24	13*	10*	05*	05*	4,26	2,22	1,62	0,90	0,90	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		22	13*	13*	05*	05*	3,62	2,23	2,23	0,91	0,91	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		24	13*	13*	05*	05*	4,02	2,09	2,09	0,85	0,85	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		07	07	07	07	05	2,00	2,00	2,00	2,00	1,50	3,7	9,5	10,5	950	2800	3300	12,81	3,39	9,5	6,32	A++
		10	07	07	07	05	2,62	1,94	1,94	1,94	1,46	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		13	07	07	07	05	3,27	1,77	1,77	1,77	1,33	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		16	07	07	07	05	3,71	1,65	1,65	1,65	1,24	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		18	07	07	07	05	3,96	1,58	1,58	1,58	1,19	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,27	A++
		22	07*	07*	07*	05*	4,40	1,47	1,47	1,47	1,10	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		24	07*	07*	07*	05*	4,81	1,36	1,36	1,36	1,02	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		10	10	07	07	05	2,45	2,45	1,82	1,82	1,36	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		13	10	07	07	05	3,08	2,25	1,66	1,66	1,25	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		16	10	07	07	05	3,51	2,10	1,56	1,56	1,17	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		18	10	07	07	05	3,75	2,03	1,50	1,50	1,13	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,27	A++
		22	10*	07*	07*	05*	4,18	1,88	1,39	1,39	1,05	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		24	10*	07*	07*	05*	4,59	1,75	1,29	1,29	0,97	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		13	13	07	07	05	2,84	2,84	1,53	1,53	1,15	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		16	13	07	07	05	3,25	2,67	1,45	1,45	1,08	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		22	13*	07*	07*	05*	3,91	2,41	1,30	1,30	0,98	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++

Ouest Isol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

RAS-5M34U2AVG-E - Répartition de puissance (5-postes taille 34)

Froid 230 V	Nbre d'unités en fonctionnement	Combinaisons					Puissance de l'unité (kW)					Puissance froid (kW)			Puissance absorbée (W)			Intens. de fonct. (A)	EER	Performances saisonnières		
		Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.		Pdesignc	SEER	Label
	5 unités intérieures	24	13*	07*	07*	05*	4,31	2,25	1,21	1,21	0,91	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		10	10	10	07	05	2,30	2,30	2,30	1,71	1,28	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		13	10	10	07	05	2,91	2,12	2,12	1,57	1,18	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		16	10	10	07	05	3,32	1,99	1,99	1,48	1,11	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		22	10*	10*	07*	05*	3,99	1,79	1,79	1,33	1,00	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		24	10*	10*	07*	05*	4,39	1,67	1,67	1,24	0,93	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		22	13*	10*	07*	05*	3,74	2,30	1,68	1,25	0,93	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		24	13*	10*	07*	05*	4,13	2,15	1,57	1,16	0,87	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		22	13*	13*	07*	05*	3,51	2,17	2,17	1,17	0,88	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		24	13*	13*	07*	05*	3,91	2,04	2,04	1,10	0,83	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		10	10	10	10	05	2,17	2,17	2,17	2,17	1,21	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		22	10*	10*	10*	05*	3,81	1,71	1,71	1,71	0,95	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		24	10*	10*	10*	05*	4,21	1,60	1,60	1,60	0,89	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		22	13*	10*	10*	05*	3,58	2,21	1,61	1,61	0,89	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		24	13*	10*	10*	05*	3,97	2,07	1,51	1,51	0,84	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		22	13*	13*	10*	05*	3,38	2,08	2,08	1,52	0,84	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		24	13*	13*	10*	05*	3,76	1,96	1,96	1,43	0,79	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		22	13*	13*	13*	05*	3,19	1,97	1,97	1,97	0,80	3,7	9,9	11,0	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		07	07	07	07	07	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	3,7	9,8	10,8	950	2917	3630	13,35	3,36	9,8	6,28	A++
		10	07	07	07	07	2,50	1,85	1,85	1,85	1,85	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		13	07	07	07	07	3,13	1,69	1,69	1,69	1,69	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		16	07	07	07	07	3,56	1,58	1,58	1,58	1,58	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		18	07	07	07	07	3,81	1,52	1,52	1,52	1,52	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,27	A++
		22	07*	07*	07*	07*	4,24	1,41	1,41	1,41	1,41	3,7	9,9	11,0	950	2946	3700	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		24	07*	07*	07*	07*	4,65	1,31	1,31	1,31	1,31	3,7	9,9	11,0	950	2946	3700	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		10	10	07	07	07	2,34	2,34	1,74	1,74	1,74	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		13	10	07	07	07	2,95	2,16	1,60	1,60	1,60	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		16	10	07	07	07	3,38	2,03	1,50	1,50	1,50	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		18	10	07	07	07	3,61	1,95	1,45	1,45	1,45	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,27	A++
		22	10*	07*	07*	07*	4,04	1,82	1,35	1,35	1,35	3,7	9,9	11,0	950	2946	3700	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		24	10*	07*	07*	07*	4,45	1,69	1,25	1,25	1,25	3,7	9,9	11,0	950	2946	3700	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		13	13	07	07	07	2,73	2,73	1,48	1,48	1,48	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		16	13	07	07	07	3,14	2,58	1,39	1,39	1,39	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		18	13	07	07	07	3,37	2,49	1,35	1,35	1,35	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,27	A++
		22	13*	07*	07*	07*	3,78	2,33	1,26	1,26	1,26	3,7	9,9	11,0	950	2946	3700	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		24	13*	07*	07*	07*	4,18	2,18	1,18	1,18	1,18	3,7	9,9	11,0	950	2946	3700	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		16	16	07	07	07	2,97	2,97	1,32	1,32	1,32	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		18	16	07	07	07	3,19	2,87	1,28	1,28	1,28	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,27	A++
		10	10	10	07	07	2,21	2,21	2,21	1,64	1,64	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		13	10	10	07	07	2,80	2,04	2,04	1,51	1,51	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		16	10	10	07	07	3,21	1,92	1,92	1,42	1,42	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		18	10	10	07	07	3,44	1,86	1,86	1,38	1,38	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,27	A++
		22	10*	10*	07*	07*	3,86	1,74	1,74	1,29	1,29	3,7	9,9	11,0	950	2946	3700	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		24	10*	10*	07*	07*	4,26	1,62	1,62	1,20	1,20	3,7	9,9	11,0	950	2946	3700	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		13	13	10	07	07	2,60	2,60	1,90	1,40	1,40	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		16	13	10	07	07	2,99	2,46	1,79	1,33	1,33	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		18	13	10	07	07	3,21	2,38	1,74	1,29	1,29	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,27	A++
		22	13*	10*	07*	07*	3,62	2,23	1,63	1,21	1,21	3,7	9,9	11,0	950	2946	3700	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		24	13*	10*	07*	07*	4,02	2,09	1,53	1,13	1,13	3,7	9,9	11,0	950	2946	3700	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		16	16	10	07	07	2,84	2,84	1,70	1,26	1,26	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		18	16	10	07	07	3,06	2,75	1,65	1,22	1,22	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,27	A++
		13	13	13	07	07	2,43	2,43	2,43	1,31	1,31	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		16	13	13	07	07	2,80	2,30	2,30	1,25	1,25	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		18	13	13	07	07	3,02	2,23	2,23	1,21	1,21	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,27	A++
		22	13*	13*	07*	07*	3,41	2,11	2,11	1,14	1,14	3,7	9,9	11,0	950	2946	3700	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		24	13*	13*	07*	07*	3,80	1,98	1,98	1,07	1,07	3,7	9,9	11,0	950	2946	3700	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		16	16	13	07	07	2,67	2,67	2,19	1,19	1,19	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		18	16	13	07	07	2,88	2,59	2,13	1,15	1,15	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,27	A++
		10	10	10	10	07	2,09	2,09	2,09	2,09	1,55	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		13	10	10	10	07	2,65	1,94	1,94	1,94	1,43	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		16	10	10	10	07	3,05	1,83	1,83	1,83	1,36	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		18	10	10	10	07	3,28	1,77	1,77	1,77	1,31	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,27	A++
		22	10*	10*	10*	07*	3,69	1,66	1,66	1,66	1,23	3,7	9,9	11,0	950	2946	3700	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		24	10*	10*	10*	07*	4,09	1,55	1,55	1,55	1,15	3,7	9,9	11,0	950	2946	3700	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		13	13	10	10	07	2,48	2,48	1,81	1,81	1,34	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		16	13	10	10	07	2,86	2,35	1,71	1,71	1,27	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		18	13	10	10	07	3,07	2,28	1,66	1,66	1,23	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,27	A++
		22	13*	10*	10*	07*	3,47	2,14	1,56	1,56	1,16	3,7	9,9	11,0	950	2946	3700	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		24	13*	10*	10*	07*	3,86	2,01	1,47	1,47	1,09	3,7	9,9	11,0	950	2946	3700	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		16	16	10	10	07	2,72	2,72	1,63	1,63	1,21	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		13	13	13	10	07	2,32	2,32	2,32	1,69	1,25	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		16	13	13	10	07	2,68	2,21	2,21	1,61	1,19	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		18	13	13	10	07	2,89	2,14	2,14	1,56	1,16	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,27	A++
		22	13*	13*	10*	07*	3,31	2,04	2,04	1,49	1,10	3,7	10,0	11,0	950	2980	3700	13,64	3,36	10,0	6,30	A++
		24	13*	13*	10*	07*	3,70	1,93	1,93	1,41	1,04	3,7	10,0	11,0	950	2980	3700	13,64	3,36	10,0	6,30	A++
		16	16	13	10	07	2,56	2,56	2,11	1,54	1,14	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		13	13	13	13	07	2,18	2,18	2,18	2,18	1,18	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		16	13	13	13	07	2,53	2,08	2,08	2,08	1,13	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		18	13	13	13	07	2,73	2,02	2,02	2,02	1,09	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,27	A++
		22	13*	13*	13*	07*	3,14	1,94	1,94	1,94	1,05	3,7	10,0	11,0	950	2980	3700	13,64	3,36	10,0	6,30	A++
		16	16	13	13	07	2,42	2,42	1,99	1,99	1,08	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		10	10	10	10	10	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		13	10	10	10	10	2,53	1,84	1,84	1,84	1,84	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		16	10	10	10	10	2,91	1,75	1,75	1,75	1,75	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		18	10	10	10	10	3,13	1,69	1,69	1,69	1,69	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,27	A++
		22	10*	10*	10*	10*	3,54	1,59	1,59	1,59	1,59	3,7	9,9	11,0	950	2946	3700	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		24	10*	10*	10*	10*	3,93	1,49	1,49	1,49	1,49	3,7	9,9	11,0	950	2946	3700	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		13	13	10	10	10	2,36	2,36	1,72	1,72	1,72	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		16	13	10	10	10	2,73	2,25	1,64	1,64	1,64	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		18	13	10	10	10	2,95	2,18	1,59	1,59	1,59	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,27	A++
		22	13*	10*	10*	10*	3,37	2,08	1,52	1,52	1,52	3,7	10,0	11,0	950	2980	3700	13,64	3,36	10,0	6,30	A++
		24	13*	10*	10*	10*	3,76	1,96	1,43	1,43	1,43	3,7	10,0	11,0	950	2980	3700	13,64	3,36	10,0	6,30	A++
		16	16	10	10	10	2,61	2,61	1,56	1,56	1,56	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		13	13	13	10	10	2,22	2,22	2,22	1,62	1,62	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++

Quest'ico! & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

RAS-5M34U2AVG-E - Répartition de puissance (5-postes taille 34)

Froid 230 V	Nbre d'unités en fonctionnement	Combinaisons					Puissance de l'unité (kW)					Puissance froid (kW)			Puissance absorbée (W)			Intens. de fonct. (A)	EER	Performances saisonnières		
		Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.		Pdesignc	SEER	Label
	5 unités intérieures	16	13	13	10	10	2,58	2,12	2,12	1,55	1,55	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		18	13	13	10	10	2,78	2,06	2,06	1,50	1,50	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,27	A++
		22	13*	13*	10*	10*	3,19	1,97	1,97	1,44	1,44	3,7	10,0	11,0	950	2980	3700	13,64	3,36	10,0	6,30	A++
		16	16	13	10	10	2,49	2,49	2,04	1,49	1,49	3,7	10,0	11,0	950	2980	3700	13,64	3,36	10,0	6,31	A++
		13	13	13	13	10	2,09	2,09	2,09	2,09	1,53	3,7	9,9	10,9	950	2946	3670	13,48	3,36	9,9	6,29	A++
		16	13	13	13	10	2,46	2,02	2,02	2,02	1,48	3,7	10,0	11,0	950	2980	3700	13,64	3,36	10,0	6,31	A++
		18	13	13	13	10	2,66	1,97	1,97	1,97	1,44	3,7	10,0	11,0	950	2980	3700	13,64	3,36	10,0	6,28	A++
		16	16	13	13	10	2,36	2,36	1,94	1,94	1,41	3,7	10,0	11,0	950	2980	3700	13,64	3,36	10,0	6,31	A++
		13	13	13	13	13	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,7	10,0	11,0	950	2980	3700	13,64	3,36	10,0	6,31	A++
		16	13	13	13	13	2,33	1,92	1,92	1,92	1,92	3,7	10,0	11,0	950	2980	3700	13,64	3,36	10,0	6,31	A++

Chaud 230 V	Nbre d'unités en fonctionnement	Combinaisons					Puissance de l'unité (kW)					Puissance chaud (kW)			Puissance absorbée (W)			Intens. de fonct. (A)	COP	Performances saisonnières		
		Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.		Pdesignc	SCOP	Label
	1 unité intérieure	05	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	0,8	2,0	2,7	300	600	900	3,00	-	-	-	-
		07	-	-	-	-	2,70	-	-	-	-	0,8	2,7	4,8	300	900	1980	4,50	-	-	-	-
		10	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-	0,8	4,0	5,2	300	1450	1980	6,64	-	-	-	-
		13	-	-	-	-	5,00	-	-	-	-	0,8	5,0	6,5	310	2050	2750	9,38	-	-	-	-
		16	-	-	-	-	5,50	-	-	-	-	0,8	5,5	6,9	310	2400	3000	10,98	-	-	-	-
		18	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	0,8	6,0	7,1	310	2630	3200	12,04	-	-	-	-
		22	-	-	-	-	7,00	-	-	-	-	1,8	7,0	8,2	330	2700	3600	12,23	-	-	-	-
		24	-	-	-	-	8,10	-	-	-	-	1,8	8,1	8,6	330	3300	3700	14,95	-	-	-	-
	2 unités intérieures	05	05	-	-	-	2,00	2,00	-	-	-	1,5	4,0	6,0	320	1130	1260	5,17	3,54	3,0	3,90	A
		07	05	-	-	-	2,70	2,00	-	-	-	1,5	4,7	6,7	320	1340	1500	6,13	3,51	3,7	3,94	A
		10	05	-	-	-	4,00	2,00	-	-	-	1,5	6,0	8,0	320	1750	1900	8,01	3,43	5,9	4,04	A+
		13	05	-	-	-	5,00	2,00	-	-	-	1,5	7,0	10,0	320	2060	2440	9,43	3,40	5,9	4,04	A+
		16	05	-	-	-	5,50	2,00	-	-	-	1,5	7,5	10,1	320	2250	2470	10,30	3,33	5,9	4,04	A+
		18	05	-	-	-	6,00	2,00	-	-	-	1,5	8,0	10,1	320	2340	3200	10,71	3,42	5,9	4,04	A+
		22	05	-	-	-	6,46	1,84	-	-	-	1,5	8,3	10,2	320	2400	3200	10,98	3,46	5,9	4,05	A+
		24	05	-	-	-	6,66	1,64	-	-	-	1,5	8,3	10,4	320	2470	3240	11,30	3,36	5,9	4,04	A+
		07	07	-	-	-	2,70	2,70	-	-	-	1,5	5,4	7,4	320	1500	2200	6,86	3,60	5,9	4,04	A+
		10	07	-	-	-	4,00	2,70	-	-	-	1,5	6,7	8,9	320	1900	2600	8,70	3,53	5,9	4,04	A+
		13	07	-	-	-	4,81	2,59	-	-	-	1,5	7,4	10,1	320	2220	2900	10,16	3,33	5,9	4,04	A+
		16	07	-	-	-	5,10	2,50	-	-	-	1,5	7,6	10,1	320	2480	3230	11,35	3,06	5,9	4,04	A+
		18	07	-	-	-	5,45	2,45	-	-	-	1,5	7,9	10,1	320	2480	3230	11,35	3,19	5,9	4,04	A+
		22	07	-	-	-	5,70	2,20	-	-	-	1,5	7,9	10,1	320	2480	3230	11,35	3,19	5,9	4,05	A+
		24	07	-	-	-	6,23	2,08	-	-	-	1,5	8,3	10,2	320	2700	3240	12,36	3,07	5,9	4,04	A+
		10	10	-	-	-	3,60	3,60	-	-	-	1,5	7,2	10,0	320	2100	2950	9,61	3,43	5,9	4,04	A+
		13	10	-	-	-	4,22	3,38	-	-	-	1,5	7,6	10,1	320	2320	3210	10,62	3,28	5,9	4,04	A+
		16	10	-	-	-	4,57	3,33	-	-	-	1,5	7,9	10,1	320	2480	3230	11,35	3,19	5,9	4,04	A+
		18	10	-	-	-	4,74	3,16	-	-	-	1,5	7,9	10,1	320	2480	3230	11,35	3,19	5,9	4,04	A+
		22	10	-	-	-	5,28	3,02	-	-	-	1,5	8,3	10,2	320	2700	3240	12,36	3,07	5,9	4,05	A+
		24	10	-	-	-	5,76	2,84	-	-	-	1,5	8,6	10,2	320	2860	3250	13,09	3,01	5,9	4,04	A+
		13	13	-	-	-	3,95	3,95	-	-	-	1,5	7,9	10,1	320	2480	3230	11,35	3,19	5,9	4,04	A+
		16	13	-	-	-	4,35	3,95	-	-	-	1,5	8,3	10,2	320	2700	3240	12,36	3,07	5,9	4,04	A+
		18	13	-	-	-	4,53	3,77	-	-	-	1,5	8,3	10,2	320	2700	3240	12,36	3,07	5,9	4,04	A+
		22	13	-	-	-	5,02	3,58	-	-	-	1,5	8,6	10,2	320	2860	3250	13,09	3,01	5,9	4,05	A+
		24	13	-	-	-	5,32	3,28	-	-	-	1,5	8,6	10,2	320	2860	3250	13,09	3,01	5,9	4,04	A+
		16	16	-	-	-	4,30	4,30	-	-	-	1,5	8,6	10,2	320	2860	3250	13,09	3,01	5,9	4,04	A+
		18	16	-	-	-	4,49	4,11	-	-	-	1,5	8,6	10,2	320	2860	3250	13,09	3,01	5,9	4,04	A+
		22	16	-	-	-	4,82	3,78	-	-	-	1,5	8,6	10,2	320	2860	3250	13,09	3,01	5,9	4,05	A+
		24	16	-	-	-	5,12	3,48	-	-	-	1,5	8,6	10,2	320	2860	3250	13,09	3,01	5,9	4,04	A+
		18	18	-	-	-	4,30	4,30	-	-	-	1,5	8,6	10,2	320	2860	3250	13,09	3,01	5,9	4,04	A+
		22	18	-	-	-	4,63	3,97	-	-	-	1,5	8,6	10,2	320	2860	3250	13,09	3,01	5,9	4,04	A+
		24	18	-	-	-	4,94	3,66	-	-	-	1,5	8,6	10,2	320	2860	3250	13,09	3,01	5,9	4,04	A+
		22	22	-	-	-	4,50	4,50	-	-	-	1,5	9,0	10,6	320	2200	2590	9,96	4,09	5,9	4,25	A+
		24	22	-	-	-	4,83	4,17	-	-	-	1,5	9,0	10,6	320	2200	2590	9,96	4,09	5,9	4,25	A+
		24	24	-	-	-	4,55	4,55	-	-	-	1,5	9,1	10,7	320	2220	2610	10,05	4,10	5,9	4,25	A+
	3 unités intérieures	05	05	05	-	-	2,00	2,00	2,00	-	-	2,0	6,0	8,0	380	1700	2000	7,78	3,53	5,0	4,12	A+
		07	05	05	-	-	2,70	2,00	2,00	-	-	2,0	6,7	8,9	380	1850	2080	8,47	3,62	5,7	4,16	A+
		10	05	05	-	-	4,00	2,00	2,00	-	-	2,0	8,0	10,1	380	2290	2750	10,48	3,49	6,0	4,17	A+
		13	05	05	-	-	4,94	1,98	1,98	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2350	2760	10,76	3,79	6,0	4,17	A+
		16	05	05	-	-	5,15	1,87	1,87	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2350	2760	10,76	3,79	6,0	4,17	A+
		18	05	05	-	-	5,34	1,78	1,78	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2350	2760	10,76	3,79	6,0	4,17	A+
		22	05	05	-	-	5,66	1,62	1,62	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2350	2760	10,76	3,79	6,0	4,06	A+
		24	05	05	-	-	5,96	1,47	1,47	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2350	2760	10,76	3,79	6,0	4,06	A+
		07	07	05	-	-	2,70	2,70	2,00	-	-	2,0	7,4	10,1	380	2000	2700	9,15	3,70	6,0	4,17	A+
		10	07	05	-	-	4,00	2,70	2,00	-	-	2,0	8,7	10,5	380	2200	2700	10,07	3,95	6,0	4,17	A+
		13	07	05	-	-	4,59	2,48	1,84	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2350	2760	10,76	3,79	6,0	4,17	A+
		16	07	05	-	-	4,80	2,36	1,75	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2350	2760	10,76	3,79	6,0	4,17	A+
		18	07	05	-	-	4,99	2,25	1,66	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2350	2760	10,76	3,79	6,0	4,17	A+
		22	07	05	-	-	5,32	2,05	1,52	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2350	2760	10,76	3,79	6,0	4,06	A+
		24	07	05	-	-	5,63	1,88	1,39	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2350	2760	10,76	3,79	6,0	4,06	A+
		10	10	05	-	-	3,56	3,56	1,78	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2350	2760	10,76	3,79	6,0	4,17	A+
		13	10	05	-	-	4,05	3,24	1,62	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2350	2760	10,76	3,79	6,0	4,17	A+
		16	10	05	-	-	4,26	3,10	1,55	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2350	2760	10,76	3,79	6,0	4,17	A+
		18	10	05	-	-	4,45	2,97	1,48	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2350	2760	10,76	3,79	6,0	4,17	A+
		22	10	05	-	-	4,79	2,74	1,37	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2350	2760	10,76	3,79	6,0	4,06	A+
		24	10	05	-	-	5,11	2,52	1,26	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2350	2760	10,76	3,79	6,0	4,06	A+
		13	13	05	-	-	3,71	3,71	1,48	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2350	2760	10,76	3,79	6,0	4,17	A+
		16	13	05	-	-	3,92	3,56	1,42	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2350	2760	10,76	3,79	6,0	4,17	A+
		18	13	05	-	-	4,11	3,42	1,37	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2350	2760	10,76	3,79	6,0	4,17	A+
		22	13	05	-	-	4,45	3,18	1,27	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2350	2760	10,76	3,79	6,0	4,06	A+
		24	13	05	-	-	4,77	2,95	1,18	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2350	2760	10,76	3,79	6,0	4,06	A+
		16	16	05	-	-	3,77	3,77	1,37	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2350	2760	10,76	3,79	6,0	4,17	A+
		18	16	05	-	-	3,96	3,63	1,32	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2350	2760	10,76	3,79	6,0	4,17	A+
		22	16	05	-	-	4,30	3,38	1,23	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2350	2760	10,76	3,79	6,0	4,06	A+
		24	16	05	-	-	4,88	3,31	1,21	-	-	2,0	9,4	11,2	380	2370	2880	10,85	3,97	6,0	4,06	A+
		18	18	05	-	-	3,81	3,81	1,27	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2350	2760	10,76	3,79	6,0	4,16	A+
		22	18	05	-	-	4,39	3,76	1,25	-	-	2,0	9,4	11,2	380	2290	2630	10,48	4,10	6,0	4,06	A+
		24	18	05	-	-	4,73	3,50	1,17	-	-	2,0	9,4	11,2	380	2290	2630	10,48	4,10	6,0	4,06	A+
		22	22	05	-	-	4,11	4,11	1,18	-	-	2,0	9,4	11,2	380	2290	2630	10,48	4,10	6,0	4,07	A+
		24	22	05	-	-	4,45	3,85	1,10	-	-	2,0	9,4	11,2	380	2290	2630	10,48	4,10	6,0	4,07	A+
		24	24	05	-	-	4,18	4,18	1,03	-	-	2,0	9,4	11,2	380	2290	2630	10,48	4,10	6,0	4,07	A+
		07	07	07	-	-	2,70	2,70	2,70	-	-	2,0	8,1	10,4	380	2290	2750	10,48	3,54	6,0	4,17	A+
		10	07	07	-	-	3,53	2,38	2,38	-	-	2,0	8,3	10,4	380	2300	2750	10,53	3,61	6,0	4,17	A+

Ouest Isol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

RAS-5M34U2AVG-E - Répartition de puissance (5-postes taille 34)

Chaud 230 V	Nbre d'unités en fonctionnement	Combinaisons					Puissance de l'unité (kW)					Puissance chaud (kW)			Puissance absorbée (W)			Intens. de fonct. (A)	COP	Performances saisonnières		
		Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.		Pdesignc	SCOP	Label
	3 unités intérieures	13	07	07	-	-	4,13	2,23	2,23	-	-	2,0	8,6	10,4	380	2300	2750	10,53	3,74	6,0	4,17	A+
		16	07	07	-	-	4,39	2,16	2,16	-	-	2,0	8,7	10,5	380	2350	2760	10,76	3,70	6,0	4,17	A+
		18	07	07	-	-	4,58	2,06	2,06	-	-	2,0	8,7	10,5	380	2350	2760	10,76	3,70	6,0	4,17	A+
		22	07	07	-	-	4,91	1,89	1,89	-	-	2,0	8,7	10,5	380	2350	2760	10,76	3,70	6,0	4,06	A+
		24	07	07	-	-	5,22	1,74	1,74	-	-	2,0	8,7	10,5	380	2350	2760	10,76	3,70	6,0	4,06	A+
		10	10	07	-	-	3,18	3,18	2,14	-	-	2,0	8,5	10,4	380	2300	2750	10,53	3,70	6,0	4,17	A+
		13	10	07	-	-	3,72	2,97	2,01	-	-	2,0	8,7	10,5	380	2350	2760	10,76	3,70	6,0	4,17	A+
		16	10	07	-	-	3,92	2,85	1,93	-	-	2,0	8,7	10,5	380	2350	2760	10,76	3,70	6,0	4,17	A+
		18	10	07	-	-	4,11	2,74	1,85	-	-	2,0	8,7	10,5	380	2350	2760	10,76	3,70	6,0	4,17	A+
		22	10	07	-	-	4,50	2,57	1,73	-	-	2,0	8,8	10,6	380	2400	2780	10,98	3,67	6,0	4,06	A+
		24	10	07	-	-	4,82	2,38	1,61	-	-	2,0	8,8	10,6	380	2400	2780	10,98	3,67	6,0	4,06	A+
		13	13	07	-	-	3,43	3,43	1,85	-	-	2,0	8,7	10,5	380	2350	2760	10,76	3,70	6,0	4,17	A+
		16	13	07	-	-	3,67	3,33	1,80	-	-	2,0	8,8	10,6	380	2400	2780	10,98	3,67	6,0	4,17	A+
		18	13	07	-	-	3,85	3,21	1,73	-	-	2,0	8,8	10,6	380	2400	2780	10,98	3,67	6,0	4,17	A+
		22	13	07	-	-	4,24	3,03	1,63	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	6,0	4,06	A+
		24	13	07	-	-	4,56	2,82	1,52	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	6,0	4,06	A+
		16	16	07	-	-	3,57	3,57	1,75	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	6,0	4,17	A+
		18	16	07	-	-	3,76	3,45	1,69	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	6,0	4,17	A+
		22	16	07	-	-	4,10	3,22	1,58	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	6,0	4,06	A+
		24	16	07	-	-	4,42	3,00	1,47	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	6,0	4,06	A+
		18	18	07	-	-	3,63	3,63	1,63	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	6,0	4,16	A+
		22	18	07	-	-	3,97	3,40	1,53	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	6,0	4,06	A+
		24	18	07	-	-	4,29	3,18	1,43	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	6,0	4,06	A+
		22	22	07	-	-	3,86	3,86	1,49	-	-	2,0	9,2	11,0	380	2250	2590	10,19	4,09	6,0	4,03	A+
		24	22	07	-	-	4,23	3,66	1,41	-	-	2,0	9,3	11,1	380	2270	2610	10,28	4,10	6,0	4,03	A+
		24	24	07	-	-	4,03	4,03	1,34	-	-	2,0	9,4	11,2	380	2290	2630	10,37	4,10	6,0	4,03	A+
		10	10	10	-	-	2,87	2,87	2,87	-	-	2,0	8,6	10,4	380	2300	2750	10,53	3,74	6,0	4,17	A+
		13	10	10	-	-	3,35	2,68	2,68	-	-	2,0	8,7	10,5	380	2350	2760	10,76	3,70	6,0	4,17	A+
		16	10	10	-	-	3,54	2,58	2,58	-	-	2,0	8,7	10,5	380	2350	2760	10,76	3,70	6,0	4,17	A+
		18	10	10	-	-	3,73	2,49	2,49	-	-	2,0	8,7	10,5	380	2350	2760	10,76	3,70	6,0	4,17	A+
		22	10	10	-	-	4,15	2,37	2,37	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	6,0	4,06	A+
		24	10	10	-	-	4,48	2,21	2,21	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	6,0	4,06	A+
		13	13	10	-	-	3,11	3,11	2,49	-	-	2,0	8,7	10,5	380	2350	2760	10,76	3,70	6,0	4,17	A+
		16	13	10	-	-	3,34	3,03	2,43	-	-	2,0	8,8	10,6	380	2400	2780	10,98	3,67	6,0	4,17	A+
		18	13	10	-	-	3,56	2,97	2,37	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	6,0	4,17	A+
		22	13	10	-	-	3,89	2,78	2,23	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	6,0	4,06	A+
		24	13	10	-	-	4,22	2,60	2,08	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	6,0	4,06	A+
		16	16	10	-	-	3,26	3,26	2,37	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	6,0	4,17	A+
		18	16	10	-	-	3,45	3,16	2,30	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	6,0	4,17	A+
		22	16	10	-	-	3,78	2,97	2,16	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	6,0	4,06	A+
		24	16	10	-	-	4,10	2,78	2,02	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	6,0	4,06	A+
		18	18	10	-	-	3,34	3,34	2,23	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	6,0	4,16	A+
		22	18	10	-	-	3,79	3,25	2,16	-	-	2,0	9,2	11,0	380	2250	2590	10,30	4,09	6,0	4,06	A+
		24	18	10	-	-	4,16	3,08	2,06	-	-	2,0	9,3	11,1	380	2270	2610	10,39	4,10	6,0	4,06	A+
		22	22	10	-	-	3,62	3,62	2,07	-	-	2,0	9,3	11,1	380	2270	2610	10,28	4,10	6,0	4,03	A+
		24	22	10	-	-	3,99	3,45	1,97	-	-	2,0	9,4	11,2	380	2290	2630	10,37	4,10	6,0	4,03	A+
		24	24	10	-	-	3,77	3,77	1,86	-	-	2,0	9,4	11,2	380	2290	2630	10,37	4,10	6,0	4,03	A+
		13	13	13	-	-	2,93	2,93	2,93	-	-	2,0	8,8	10,6	380	2400	2780	10,98	3,67	6,0	4,17	A+
		16	13	13	-	-	3,16	2,87	2,87	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	6,0	4,17	A+
		18	13	13	-	-	3,34	2,78	2,78	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	6,0	4,17	A+
		22	13	13	-	-	3,66	2,62	2,62	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	6,0	4,06	A+
		24	13	13	-	-	3,98	2,46	2,46	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	6,0	4,06	A+
		16	16	13	-	-	3,06	3,06	2,78	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	6,0	4,17	A+
		18	16	13	-	-	3,24	2,97	2,70	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	6,0	4,17	A+
		22	16	13	-	-	3,56	2,80	2,54	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	6,0	4,06	A+
		24	16	13	-	-	3,88	2,63	2,39	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	6,0	4,06	A+
		18	18	13	-	-	3,14	3,14	2,62	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	6,0	4,16	A+
		22	18	13	-	-	3,62	3,10	2,58	-	-	2,0	9,3	11,1	380	2270	2610	10,39	4,10	6,0	4,06	A+
		24	18	13	-	-	3,94	2,92	2,43	-	-	2,0	9,3	11,1	380	2270	2610	10,39	4,10	6,0	4,06	A+
		16	16	16	-	-	2,97	2,97	2,97	-	-	2,0	8,9	10,7	380	2450	2790	11,21	3,63	6,0	4,17	A+
	4 unités intérieures	05	05	05	05	-	2,00	2,00	2,00	2,00	-	2,2	8,0	11,4	450	1880	2830	8,60	4,26	6,0	4,14	A+
		07	05	05	05	-	2,70	2,00	2,00	2,00	-	2,2	8,7	11,4	450	2060	2830	9,43	4,22	6,0	4,14	A+
		10	05	05	05	-	3,76	1,88	1,88	1,88	-	2,2	9,4	11,4	450	2220	2830	10,16	4,23	6,0	4,14	A+
		13	05	05	05	-	4,36	1,75	1,75	1,75	-	2,2	9,6	11,5	450	2310	2850	10,57	4,16	6,0	4,14	A+
		16	05	05	05	-	4,69	1,70	1,70	1,70	-	2,2	9,8	11,5	450	2380	2850	10,89	4,12	6,0	4,14	A+
		18	05	05	05	-	4,90	1,63	1,63	1,63	-	2,2	9,8	11,5	450	2380	2850	10,89	4,12	6,0	4,14	A+
		22	05	05	05	-	5,28	1,51	1,51	1,51	-	2,2	9,8	11,5	450	2380	2850	10,89	4,12	6,0	4,05	A+
		24	05	05	05	-	5,63	1,39	1,39	1,39	-	2,2	9,8	11,5	450	2380	2850	10,89	4,12	6,0	4,05	A+
		07	07	05	05	-	2,70	2,70	2,00	2,00	-	2,2	9,4	11,2	450	2300	2800	10,53	4,09	6,0	4,14	A+
		10	07	05	05	-	3,59	2,42	1,79	1,79	-	2,2	9,6	11,5	450	2360	2850	10,80	4,07	6,0	4,14	A+
		13	07	05	05	-	4,19	2,26	1,68	1,68	-	2,2	9,8	11,5	450	2380	2850	10,89	4,12	6,0	4,14	A+
		16	07	05	05	-	4,42	2,17	1,61	1,61	-	2,2	9,8	11,5	450	2380	2850	10,89	4,12	6,0	4,14	A+
		18	07	05	05	-	4,63	2,08	1,54	1,54	-	2,2	9,8	11,5	450	2380	2850	10,89	4,12	6,0	4,14	A+
		22	07	05	05	-	5,01	1,93	1,43	1,43	-	2,2	9,8	11,5	450	2380	2850	10,89	4,12	6,0	4,05	A+
		24	07	05	05	-	5,47	1,82	1,35	1,35	-	2,2	10,0	11,7	450	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		10	10	05	05	-	3,27	3,27	1,63	1,63	-	2,2	9,8	11,5	450	2380	2850	10,89	4,12	6,0	4,14	A+
		13	10	05	05	-	3,77	3,02	1,51	1,51	-	2,2	9,8	11,5	450	2380	2850	10,89	4,12	6,0	4,14	A+
		16	10	05	05	-	3,99	2,90	1,45	1,45	-	2,2	9,8	11,5	450	2380	2850	10,89	4,12	6,0	4,14	A+
		18	10	05	05	-	4,20	2,80	1,40	1,40	-	2,2	9,8	11,5	450	2380	2850	10,89	4,12	6,0	4,14	A+
		22	10	05	05	-	4,67	2,67	1,33	1,33	-	2,2	10,0	11,7	450	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		24	10	05	05	-	5,03	2,48	1,24	1,24	-	2,2	10,0	11,7	450	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		13	13	05	05	-	3,50	3,50	1,40	1,40	-	2,2	9,8	11,5	450	2380	2900	10,89	4,12	6,0	4,14	A+
		16	13	05	05	-	3,72	3,38	1,35	1,35	-	2,2	9,8	11,5	450	2380	2900	10,89	4,12	6,0	4,14	A+
		18	13	05	05	-	4,00	3,33	1,33	1,33	-	2,2	10,0	11,7	450	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		22	13	05	05	-	4,38	3,13	1,25	1,25	-	2,2	10,0	11,7	450	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		24	13	05	05	-	4,74	2,92	1,17	1,17	-	2,2	10,0	11,7	450	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		16	16	05	05	-	3,67	3,67	1,33	1,33	-	2,2	10,0	11,7	450	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		18	16	05	05	-	3,87	3,55	1,29	1,29	-	2,2	10,0	11,7	450	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		22	16	05	05	-	4,24	3,33	1,21	1,21	-	2,2	10,0	11,7	450	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		24	16	05	05	-	4,60	3,13	1,14	1,14	-	2,2	10,0	11,7	450	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		18	18	05	05	-	3,75	3,75	1,25	1,25	-	2,2	10,0	11,7	450	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		22	18	05	05	-	4,12	3,53	1,18	1,18	-	2,2	10,0	11,7	450	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		24	18	05	05	-	4,48	3,31	1,10	1,10	-	2,2	10,0	11,7	450	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		22	22	05	05	-	3,89	3,89	1,11	1,11	-	2,2	10,0	11,7	450	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,06	A+
		07	07	07	05	-	2,57	2,57	2,57	1,90	-	2,2	9,6	11,5	450	2360	2850	10,80	4,07	6,0	4,14	A+
		10	07	07	05	-	3,37	2,27	2,27	1,68	-	2,2	9,6	11,5	450	2360	2850	10,80	4,07	6,0	4,14	A+

*Combinaison d'unités murales uniquement. Minimum 2 unités intérieures raccordées.

Ouest Icol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

RAS-5M34U2AVG-E - Répartition de puissance (5-postes taille 34)

Chaud 230 V	Nbre d'unités en fonctionnement	Combinaisons					Puissance de l'unité (kW)					Puissance chaud (kW)			Puissance absorbée (W)			Intens. de fonct. (A)	COP	Performances saisonnières		
		Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.		Pdesignc	SCOP	Label
	4 unités intérieures	13	07	07	05	-	3,95	2,13	2,13	1,58	-	2,2	9,8	11,7	450	2380	2900	10,89	4,12	6,0	4,14	A+
		16	07	07	05	-	4,18	2,05	2,05	1,52	-	2,2	9,8	11,7	450	2380	2900	10,89	4,12	6,0	4,14	A+
		18	07	07	05	-	4,39	1,97	1,97	1,46	-	2,2	9,8	11,7	450	2380	2900	10,89	4,12	6,0	4,14	A+
		22	07	07	05	-	4,86	1,88	1,88	1,39	-	2,2	10,0	11,7	450	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		24	07	07	05	-	5,23	1,74	1,74	1,29	-	2,2	10,0	11,7	450	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		10	10	07	05	-	3,09	3,09	2,08	1,54	-	2,2	9,8	11,6	450	2380	2880	10,89	4,12	6,0	4,14	A+
		13	10	07	05	-	3,58	2,86	1,93	1,43	-	2,2	9,8	11,6	450	2380	2880	10,89	4,12	6,0	4,14	A+
		16	10	07	05	-	3,80	2,76	1,86	1,38	-	2,2	9,8	11,6	450	2380	2880	10,89	4,12	6,0	4,14	A+
		18	10	07	05	-	4,08	2,72	1,84	1,36	-	2,2	10,0	11,7	450	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		22	10	07	05	-	4,46	2,55	1,72	1,27	-	2,2	10,0	11,7	450	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		24	10	07	05	-	4,82	2,38	1,61	1,19	-	2,2	10,0	11,7	450	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		13	13	07	05	-	3,33	3,33	1,80	1,33	-	2,2	9,8	11,6	450	2400	2880	10,98	4,08	6,0	4,14	A+
		16	13	07	05	-	3,62	3,29	1,78	1,32	-	2,2	10,0	11,7	450	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		18	13	07	05	-	3,82	3,18	1,72	1,27	-	2,2	10,0	11,7	450	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		22	13	07	05	-	4,19	2,99	1,62	1,20	-	2,2	10,0	11,7	450	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		24	13	07	05	-	4,55	2,81	1,52	1,12	-	2,2	10,0	11,7	450	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		16	16	07	05	-	3,50	3,50	1,72	1,27	-	2,2	10,0	11,7	450	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		18	16	07	05	-	3,70	3,40	1,67	1,23	-	2,2	10,0	11,7	450	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		22	16	07	05	-	4,07	3,20	1,57	1,16	-	2,2	10,0	11,7	450	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		18	18	07	05	-	3,59	3,59	1,62	1,20	-	2,2	10,0	11,7	450	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		22	18	07	05	-	3,95	3,39	1,53	1,13	-	2,2	10,0	11,7	450	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		10	10	10	05	-	2,80	2,80	2,80	1,40	-	2,2	9,8	11,6	450	2380	2880	10,89	4,12	6,0	4,14	A+
		13	10	10	05	-	3,27	2,61	2,61	1,31	-	2,2	9,8	11,6	450	2380	2880	10,89	4,12	6,0	4,14	A+
		16	10	10	05	-	3,55	2,58	2,58	1,29	-	2,2	10,0	11,7	450	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		18	10	10	05	-	3,75	2,50	2,50	1,25	-	2,2	10,0	11,7	450	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		22	10	10	05	-	4,12	2,35	2,35	1,18	-	2,2	10,0	11,7	450	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		24	10	10	05	-	4,48	2,21	2,21	1,10	-	2,2	10,0	11,7	450	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		13	13	10	05	-	3,13	3,13	2,50	1,25	-	2,2	10,0	11,7	450	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		16	13	10	05	-	3,33	3,03	2,42	1,21	-	2,2	10,0	11,7	450	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		18	13	10	05	-	3,53	2,94	2,35	1,18	-	2,2	10,0	11,7	450	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		22	13	10	05	-	3,89	2,78	2,22	1,11	-	2,2	10,0	11,7	450	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		16	16	10	05	-	3,24	3,24	2,35	1,18	-	2,2	10,0	11,7	450	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		18	16	10	05	-	3,43	3,14	2,29	1,14	-	2,2	10,0	11,7	450	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		18	18	10	05	-	3,33	3,33	2,22	1,11	-	2,2	10,0	11,7	450	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		13	13	13	05	-	2,94	2,94	2,94	1,18	-	2,2	10,0	11,7	450	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		16	13	13	05	-	3,14	2,86	2,86	1,14	-	2,2	10,0	11,7	450	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		18	13	13	05	-	3,33	2,78	2,78	1,11	-	2,2	10,0	11,7	450	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		16	16	13	05	-	3,06	3,06	2,78	1,11	-	2,2	10,0	11,7	450	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		07	07	07	07	-	2,33	2,33	2,33	2,33	-	2,2	9,3	11,5	450	2330	2850	10,66	3,99	6,0	4,14	A+
		10	07	07	07	-	3,11	2,10	2,10	2,10	-	2,2	9,4	11,5	460	2340	2850	10,71	4,02	6,0	4,14	A+
		13	07	07	07	-	3,66	1,98	1,98	1,98	-	2,2	9,6	11,6	470	2360	2860	10,80	4,07	6,0	4,14	A+
		16	07	07	07	-	3,92	1,93	1,93	1,93	-	2,2	9,7	11,6	470	2370	2880	10,85	4,09	6,0	4,14	A+
		18	07	07	07	-	4,17	1,88	1,88	1,88	-	2,2	9,8	11,6	480	2380	2880	10,89	4,12	6,0	4,14	A+
		22	07	07	07	-	4,64	1,79	1,79	1,79	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		24	07	07	07	-	5,00	1,67	1,67	1,67	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		10	10	07	07	-	2,84	2,84	1,91	1,91	-	2,2	9,5	11,5	460	2350	2850	10,76	4,04	6,0	4,14	A+
		13	10	07	07	-	3,37	2,69	1,82	1,82	-	2,2	9,7	11,6	470	2370	2880	10,85	4,09	6,0	4,14	A+
		16	10	07	07	-	3,62	2,63	1,78	1,78	-	2,2	9,8	11,6	480	2380	2880	10,89	4,12	6,0	4,14	A+
		18	10	07	07	-	3,86	2,57	1,74	1,74	-	2,2	9,9	11,7	480	2390	2900	10,94	4,14	6,0	4,14	A+
		22	10	07	07	-	4,27	2,44	1,65	1,65	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		24	10	07	07	-	4,63	2,29	1,54	1,54	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		13	13	07	07	-	3,21	3,21	1,74	1,74	-	2,2	9,9	11,7	480	2390	2900	10,94	4,14	6,0	4,14	A+
		16	13	07	07	-	3,46	3,14	1,70	1,70	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		18	13	07	07	-	3,66	3,05	1,65	1,65	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		22	13	07	07	-	4,02	2,87	1,55	1,55	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		24	13	07	07	-	4,38	2,70	1,46	1,46	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		16	16	07	07	-	3,35	3,35	1,65	1,65	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		18	16	07	07	-	3,55	3,25	1,60	1,60	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		22	16	07	07	-	3,91	3,07	1,51	1,51	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		24	16	07	07	-	4,26	2,89	1,42	1,42	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		18	18	07	07	-	3,45	3,45	1,55	1,55	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		22	18	07	07	-	3,80	3,26	1,47	1,47	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		24	18	07	07	-	4,15	3,08	1,38	1,38	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		10	10	10	07	-	2,61	2,61	2,61	1,76	-	2,2	9,6	11,6	470	2360	2880	10,80	4,07	6,0	4,14	A+
		13	10	10	07	-	3,12	2,50	2,50	1,69	-	2,2	9,8	11,6	480	2380	2880	10,89	4,12	6,0	4,14	A+
		16	10	10	07	-	3,36	2,44	2,44	1,65	-	2,2	9,9	11,7	480	2390	2900	10,94	4,14	6,0	4,14	A+
		18	10	10	07	-	3,59	2,40	2,40	1,62	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		22	10	10	07	-	3,95	2,26	2,26	1,53	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		24	10	10	07	-	4,31	2,13	2,13	1,44	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		13	13	10	07	-	2,99	2,99	2,40	1,62	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		16	13	10	07	-	3,20	2,91	2,33	1,57	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		18	13	10	07	-	3,39	2,82	2,26	1,53	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		22	13	10	07	-	3,74	2,67	2,14	1,44	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		24	13	10	07	-	4,09	2,53	2,02	1,36	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		16	16	10	07	-	3,11	3,11	2,26	1,53	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		18	16	10	07	-	3,30	3,02	2,20	1,48	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		22	16	10	07	-	3,65	2,86	2,08	1,41	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		24	16	10	07	-	3,99	2,71	1,97	1,33	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		18	18	10	07	-	3,21	3,21	2,14	1,44	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		22	18	10	07	-	3,55	3,05	2,03	1,37	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		24	18	10	07	-	3,89	2,88	1,92	1,30	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		13	13	13	07	-	2,82	2,82	2,82	1,53	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		16	13	13	07	-	3,02	2,75	2,75	1,48	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		18	13	13	07	-	3,21	2,67	2,67	1,44	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		22	13	13	07	-	3,55	2,54	2,54	1,37	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		24	13	13	07	-	3,89	2,40	2,40	1,30	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		16	16	13	07	-	2,94	2,94	2,67	1,44	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		18	16	13	07	-	3,13	2,86	2,60	1,41	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		22	16	13	07	-	3,47	2,72	2,48	1,34	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		24	16	13	07	-	3,80	2,58	2,35	1,27	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		18	18	13	07	-	3,05	3,05	2,54	1,37	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		22	18	13	07	-	3,38	2,90	2,42	1,30	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		24	18	13	07	-	3,72	2,75	2,29	1,24	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		10	10	10	10	-	2,43	2,43	2,43	2,43	-	2,2	9,7	11,6	470	2370	2780	10,85	4,09	6,0	4,14	A+
		13	10	10	10	-	2,91	2,33	2,33	2,33	-	2,2	9,9	11,7	480	2390	2900	10,94	4,14	6,0	4,14	A+
		16	10	10	10	-	3,14	2,29	2,29	2,29	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+

Ouest Isol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

RAS-5M34U2AVG-E - Répartition de puissance (5-postes taille 34)

Chaud 230 V	Nbre d'unités en fonctionnement	Combinaisons					Puissance de l'unité (kW)					Puissance chaud (kW)			Puissance absorbée (W)			Intens. de fonct. (A)	COP	Performances saisonnières		
		Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.		Pdesignc	SCOP	Label
	4 unités intérieures	18	10	10	10	-	3,33	2,22	2,22	2,22	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		22	10	10	10	-	3,68	2,11	2,11	2,11	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		24	10	10	10	-	4,03	1,99	1,99	1,99	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		13	13	10	10	-	2,78	2,78	2,22	2,22	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		16	13	10	10	-	2,97	2,7	2,16	2,16	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		18	13	10	10	-	3,16	2,63	2,11	2,11	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		22	13	10	10	-	3,50	2,50	2,00	2,00	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		24	13	10	10	-	3,84	2,37	1,90	1,90	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		16	16	10	10	-	2,89	2,89	2,11	2,11	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		18	16	10	10	-	3,08	2,82	2,05	2,05	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		22	16	10	10	-	3,41	2,68	1,95	1,95	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		24	16	10	10	-	3,75	2,55	1,85	1,85	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		18	18	10	10	-	3,00	3,00	2,00	2,00	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		22	18	10	10	-	3,33	2,86	1,90	1,90	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		24	18	10	10	-	3,67	2,71	1,81	1,81	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		13	13	13	10	-	2,63	2,63	2,63	2,11	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		16	13	13	10	-	2,82	2,56	2,56	2,05	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		18	13	13	10	-	3,00	2,50	2,50	2,00	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		22	13	13	10	-	3,33	2,38	2,38	1,90	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		24	13	13	10	-	3,67	2,26	2,26	1,81	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		16	16	13	10	-	2,75	2,75	2,50	2,00	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		18	16	13	10	-	2,93	2,68	2,44	1,95	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		22	16	13	10	-	3,26	2,56	2,33	1,86	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		24	16	13	10	-	3,58	2,43	2,21	1,77	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		18	18	13	10	-	2,86	2,86	2,38	1,90	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		22	18	13	10	-	3,18	2,73	2,27	1,82	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		24	18	13	10	-	3,51	2,60	2,16	1,73	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		13	13	13	13	-	2,50	2,50	2,50	2,50	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		16	13	13	13	-	2,68	2,44	2,44	2,44	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		18	13	13	13	-	2,86	2,38	2,38	2,38	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		22	13	13	13	-	3,18	2,27	2,27	2,27	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		24	13	13	13	-	3,51	2,16	2,16	2,16	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		16	16	13	13	-	2,62	2,62	2,38	2,38	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		18	16	13	13	-	2,79	2,56	2,33	2,33	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		22	16	13	13	-	3,11	2,44	2,22	2,22	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		24	16	13	13	-	3,43	2,33	2,12	2,12	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		18	18	13	13	-	2,73	2,73	2,27	2,27	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		22	18	13	13	-	3,04	2,61	2,17	2,17	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		24	18	13	13	-	3,36	2,49	2,07	2,07	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
	5 unités intérieures	05	05	05	05	05	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,7	10,0	12,0	508	2350	3160	10,76	4,26	6,8	4,08	A+
		07	05	05	05	05	2,70	2,00	2,00	2,00	2,00	2,7	10,7	12,5	508	2520	3350	11,53	4,25	6,8	4,08	A+
		10	05	05	05	05	3,83	1,92	1,92	1,92	1,92	2,7	11,5	13,5	508	2740	4100	12,54	4,20	6,8	4,08	A+
		13	05	05	05	05	4,42	1,77	1,77	1,77	1,77	2,7	11,5	13,5	508	2740	4100	12,54	4,20	6,8	4,08	A+
		16	05	05	05	05	4,77	1,73	1,73	1,73	1,73	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		18	05	05	05	05	5,01	1,67	1,67	1,67	1,67	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,07	A+
		22	05*	05*	05*	05*	5,46	1,56	1,56	1,56	1,56	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		24	05*	05*	05*	05*	5,89	1,45	1,45	1,45	1,45	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		07	07	05	05	05	2,70	2,70	2,00	2,00	2,00	2,7	11,4	13,4	508	2690	4020	12,31	4,24	6,8	4,08	A+
		10	07	05	05	05	3,62	2,44	1,81	1,81	1,81	2,7	11,5	13,5	508	2740	4100	12,54	4,20	6,8	4,08	A+
		13	07	05	05	05	4,20	2,27	1,68	1,68	1,68	2,7	11,5	13,5	508	2740	4100	12,54	4,20	6,8	4,08	A+
		16	07	05	05	05	4,53	2,22	1,65	1,65	1,65	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		18	07	05	05	05	4,78	2,15	1,59	1,59	1,59	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,07	A+
		22	07*	05*	05*	05*	5,22	2,01	1,49	1,49	1,49	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		24	07*	05*	05*	05*	5,64	1,88	1,39	1,39	1,39	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		10	10	05	05	05	3,34	3,34	1,67	1,67	1,67	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		13	10	05	05	05	3,90	3,12	1,56	1,56	1,56	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		16	10	05	05	05	4,15	3,02	1,51	1,51	1,51	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		18	10	05	05	05	4,39	2,93	1,46	1,46	1,46	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,07	A+
		22	10*	05*	05*	05*	4,82	2,75	1,38	1,38	1,38	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		24	10*	05*	05*	05*	5,24	2,59	1,29	1,29	1,29	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		13	13	05	05	05	3,66	3,66	1,46	1,46	1,46	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		16	13	05	05	05	3,90	3,55	1,42	1,42	1,42	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		18	13	05	05	05	4,13	3,44	1,38	1,38	1,38	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,07	A+
		22	13*	05*	05*	05*	4,55	3,25	1,30	1,30	1,30	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		24	13*	05*	05*	05*	4,96	3,06	1,23	1,23	1,23	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		16	16	05	05	05	3,79	3,79	1,38	1,38	1,38	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		18	16	05	05	05	4,01	3,68	1,34	1,34	1,34	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,07	A+
		18	18	05	05	05	3,90	3,90	1,30	1,30	1,30	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,07	A+
		07	07	07	05	05	2,57	2,57	2,57	1,90	1,90	2,7	11,5	13,2	508	2740	4120	12,54	4,20	6,8	4,08	A+
		10	07	07	05	05	3,49	2,36	2,36	1,75	1,75	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		13	07	07	05	05	4,06	2,19	2,19	1,63	1,63	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		16	07	07	05	05	4,32	2,12	2,12	1,57	1,57	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		18	07	07	05	05	4,56	2,05	2,05	1,52	1,52	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,07	A+
		22	07*	07*	05*	05*	4,99	1,93	1,93	1,43	1,43	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		24	07*	07*	05*	05*	5,42	1,81	1,81	1,34	1,34	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		10	10	07	05	05	3,18	3,18	2,15	1,59	1,59	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		13	10	07	05	05	3,73	2,98	2,01	1,49	1,49	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		16	10	07	05	05	3,97	2,89	1,95	1,44	1,44	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		18	10	07	05	05	4,20	2,80	1,89	1,40	1,40	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,07	A+
		22	10*	07*	05*	05*	4,63	2,64	1,78	1,32	1,32	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		24	10*	07*	05*	05*	5,04	2,49	1,68	1,24	1,24	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		13	13	07	05	05	3,50	3,50	1,89	1,40	1,40	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		16	13	07	05	05	3,74	3,40	1,84	1,36	1,36	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		18	13	07	05	05	3,97	3,31	1,78	1,32	1,32	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,07	A+
		22	13*	07*	05*	05*	4,38	3,13	1,69	1,25	1,25	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		24	13*	07*	05*	05*	4,79	2,95	1,60	1,18	1,18	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		16	16	07	05	05	3,64	3,64	1,78	1,32	1,32	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		18	16	07	05	05	3,86	3,54	1,74	1,29	1,29	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,07	A+
		10	10	10	05	05	2,93	2,93	2,93	1,46	1,46	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		13	10	10	05	05	3,44	2,75	2,75	1,38	1,38	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		16	10	10	05	05	3,68	2,67	2,67	1,34	1,34	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		18	10	10	05	05	3,90	2,60	2,60	1,30	1,30	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,07	A+
		22	10*	10*	05*	05*	4,31	2,46	2,46	1,23	1,23	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		24	10*	10*	05*	05*	4,71	2,33	2,33	1,16	1,16	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		13	13	10	05	05	3,25	3,25	2,60	1,30	1,30	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		22	13*	10*	05*	05*	4,10	2,93	2,34	1,17	1,17	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A

Quest Icol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

RAS-5M34U2AVG-E - Répartition de puissance (5-postes taille 34)

Chaud 230 V	Nbre d'unités en fonctionnement	Combinaisons					Puissance de l'unité (kW)					Puissance chaud (kW)			Puissance absorbée (W)			Intens. de fonct. (A)	COP	Performances saisonnières		
		Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.		Pdesignc	SCOP	Label
	5 unités intérieures	24	13*	10*	05*	05*	4,49	2,77	2,22	1,11	1,11	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		22	13*	13*	05*	05*	3,90	2,79	2,79	1,11	1,11	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		24	13*	13*	05*	05*	4,29	2,65	2,65	1,06	1,06	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		7	07	07	07	05	2,43	2,43	2,43	2,43	1,80	2,7	11,5	13,2	508	2762	4120	12,64	4,16	6,8	4,08	A+
		10	07	07	07	05	3,32	2,24	2,24	2,24	1,66	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		13	07	07	07	05	3,87	2,09	2,09	2,09	1,55	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		16	07	07	07	05	4,13	2,03	2,03	2,03	1,50	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		18	07	07	07	05	4,36	1,96	1,96	1,96	1,45	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,07	A+
		22	07*	07*	07*	05*	4,79	1,85	1,85	1,85	1,37	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		24	07*	07*	07*	05*	5,21	1,74	1,74	1,74	1,29	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		10	10	07	07	05	3,04	3,04	2,05	2,05	1,52	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		13	10	07	07	05	3,57	2,85	1,93	1,93	1,43	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		16	10	07	07	05	3,81	2,77	1,87	1,87	1,38	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		18	10	07	07	05	4,03	2,69	1,82	1,82	1,34	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,07	A+
		10	10	10	10	-	2,43	2,43	2,43	2,43	-	2,2	9,7	11,6	470	2370	2780	10,85	4,09	6,0	4,14	A+
		13	10	10	10	-	2,91	2,33	2,33	2,33	-	2,2	9,9	11,7	480	2390	2900	10,94	4,14	6,0	4,14	A+
		16	10	10	10	-	3,14	2,29	2,29	2,29	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		18	10	10	10	-	3,33	2,22	2,22	2,22	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		22	10	10	10	-	3,68	2,11	2,11	2,11	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		24	10	10	10	-	4,03	1,99	1,99	1,99	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		13	13	10	10	-	2,78	2,78	2,22	2,22	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		16	13	10	10	-	2,97	2,70	2,16	2,16	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		18	13	10	10	-	3,16	2,63	2,11	2,11	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		22	13	10	10	-	3,50	2,500	2,00	2,00	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		24	13	10	10	-	3,84	2,37	1,9	1,90	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		16	16	10	10	-	2,89	2,89	2,11	2,11	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		18	16	10	10	-	3,08	2,82	2,05	2,05	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		22	16	10	10	-	3,41	2,68	1,95	1,95	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		24	16	10	10	-	3,75	2,55	1,85	1,85	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		18	18	10	10	-	3,00	3,00	2,00	2,00	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		22	18	10	10	-	3,33	2,86	1,9	1,9	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		24	18	10	10	-	3,67	2,71	1,81	1,81	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		13	13	13	10	-	2,63	2,63	2,63	2,11	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		16	13	13	10	-	2,82	2,56	2,56	2,05	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		18	13	13	10	-	3,00	2,50	2,50	2,00	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		22	13	13	10	-	3,33	2,38	2,38	1,90	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		24	13	13	10	-	3,67	2,26	2,26	1,81	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		16	16	13	10	-	2,75	2,75	2,50	2,00	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		18	16	13	10	-	2,93	2,68	2,44	1,95	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		22	16	13	10	-	3,26	2,56	2,33	1,86	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		24	16	13	10	-	3,58	2,43	2,21	1,77	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		18	18	13	10	-	2,86	2,86	2,38	1,90	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		22	18	13	10	-	3,18	2,73	2,27	1,82	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		24	18	13	10	-	3,51	2,60	2,16	1,73	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		13	13	13	13	-	2,50	2,50	2,50	2,50	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		16	13	13	13	-	2,68	2,44	2,44	2,44	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		18	13	13	13	-	2,86	2,38	2,38	2,38	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		22	13	13	13	-	3,18	2,27	2,27	2,27	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		24	13	13	13	-	3,51	2,16	2,16	2,16	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		16	16	13	13	-	2,62	2,62	2,38	2,38	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		18	16	13	13	-	2,79	2,56	2,33	2,33	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		22	16	13	13	-	3,11	2,44	2,22	2,22	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		24	16	13	13	-	3,43	2,33	2,12	2,12	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		18	18	13	13	-	2,73	2,73	2,27	2,27	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,14	A+
		22	18	13	13	-	3,04	2,61	2,17	2,17	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		24	18	13	13	-	3,36	2,49	2,07	2,07	-	2,2	10,0	11,7	490	2400	2900	10,98	4,17	6,0	4,05	A+
		05	05	05	05	05	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,7	10,0	12,0	508	2350	3160	10,76	4,26	6,8	4,08	A+
		07	05	05	05	05	2,70	2,00	2,00	2,00	2,00	2,7	10,7	12,5	508	2520	3350	11,53	4,25	6,8	4,08	A+
		10	05	05	05	05	3,83	1,92	1,92	1,92	1,92	2,7	11,5	13,5	508	2740	4100	12,54	4,20	6,8	4,08	A+
		13	05	05	05	05	4,42	1,77	1,77	1,77	1,77	2,7	11,5	13,5	508	2740	4100	12,54	4,20	6,8	4,08	A+
		16	05	05	05	05	4,77	1,73	1,73	1,73	1,73	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		18	05	05	05	05	5,01	1,67	1,67	1,67	1,67	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,07	A+
		22	05*	05*	05*	05*	5,46	1,56	1,56	1,56	1,56	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		24	05*	05*	05*	05*	5,89	1,45	1,45	1,45	1,45	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		07	07	05	05	05	2,70	2,70	2,00	2,00	2,00	2,7	11,4	13,4	508	2690	4020	12,31	4,24	6,8	4,08	A+
		10	07	05	05	05	3,62	2,44	1,81	1,81	1,81	2,7	11,5	13,5	508	2740	4100	12,54	4,20	6,8	4,08	A+
		13	07	05	05	05	4,20	2,27	1,68	1,68	1,68	2,7	11,5	13,5	508	2740	4100	12,54	4,20	6,8	4,08	A+
		16	07	05	05	05	4,53	2,22	1,65	1,65	1,65	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		18	07	05	05	05	4,78	2,15	1,59	1,59	1,59	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,07	A+
		22	07*	05*	05*	05*	5,22	2,01	1,49	1,49	1,49	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		24	07*	05*	05*	05*	5,64	1,88	1,39	1,39	1,39	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		10	10	05	05	05	3,34	3,34	1,67	1,67	1,67	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		13	10	05	05	05	3,90	3,12	1,56	1,56	1,56	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		16	10	05	05	05	4,15	3,02	1,51	1,51	1,51	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		18	10	05	05	05	4,39	2,93	1,46	1,46	1,46	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,07	A+
		22	10*	05*	05*	05*	4,82	2,75	1,38	1,38	1,38	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		24	10*	05*	05*	05*	5,24	2,59	1,29	1,29	1,29	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		13	13	05	05	05	3,66	3,66	1,46	1,46	1,46	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		16	13	05	05	05	3,90	3,55	1,42	1,42	1,42	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		18	13	05	05	05	4,13	3,44	1,38	1,38	1,38	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,07	A+
		22	13*	05*	05*	05*	4,55	3,25	1,30	1,30	1,30	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		24	13*	05*	05*	05*	4,96	3,06	1,23	1,23	1,23	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		16	16	05	05	05	3,79	3,79	1,38	1,38	1,38	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		18	16	05	05	05	4,01	3,68	1,34	1,34	1,34	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,07	A+
		18	18	05	05	05	3,90	3,90	1,30	1,30	1,30	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,07	A+
		07	07	07	05	05	2,57	2,57	2,57	1,90	1,90	2,7	11,5	13,2	508	2740	4120	12,54	4,20	6,8	4,08	A+
		10	07	07	05	05	3,49	2,36	2,36	1,75	1,75	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		13	07	07	05	05	4,06	2,19	2,19	1,63	1,63	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		16	07	07	05	05	4,32	2,12	2,12	1,57	1,57	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		18	07	07	05	05	4,56	2,05	2,05	1,52	1,52	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,07	A+
		22	07*	07*	05*	05*	4,99	1,93	1,93	1,43	1,43	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		24	07*	07*	05*	05*	5,42	1,81	1,81	1,34	1,34	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		10	10	07	05	05	3,18	3,18	2,15	1,59	1,59	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		13	10	07	05	05	3,73	2,98	2,01	1,49	1,49	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		16	10	07	05	05	3,97	2,89	1,95	1,44	1,44	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		18	10	07	05	05	4,20	2,80	1,89	1,40	1,40	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,07	A+

Ouest Isol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

RAS-5M34U2AVG-E - Répartition de puissance (5-postes taille 34)


Chaud 230 V	Nbre d'unités en fonctionnement	Combinaisons					Puissance de l'unité (kW)					Puissance chaud (kW)			Puissance absorbée (W)			Intens. de fonct. (A)	COP	Performances saisonnières		
		Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.		Pdesignc	SCOP	Label
	5 unités intérieures	22	10*	07*	05*	05*	4,63	2,64	1,78	1,32	1,32	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		24	10*	07*	05*	05*	5,04	2,49	1,68	1,24	1,24	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		13	13	07	05	05	3,50	3,50	1,89	1,40	1,40	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		16	13	07	05	05	3,74	3,40	1,84	1,36	1,36	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		18	13	07	05	05	3,97	3,31	1,78	1,32	1,32	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,07	A+
		22	13*	07*	05*	05*	4,38	3,13	1,69	1,25	1,25	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		24	13*	07*	05*	05*	4,79	2,95	1,60	1,18	1,18	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		16	16	07	05	05	3,64	3,64	1,78	1,32	1,32	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		18	16	07	05	05	3,86	3,54	1,74	1,29	1,29	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,07	A+
		10	10	10	05	05	2,93	2,93	2,93	1,46	1,46	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		13	10	10	05	05	3,44	2,75	2,75	1,38	1,38	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		16	10	10	05	05	3,68	2,67	2,67	1,34	1,34	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		18	10	10	05	05	3,90	2,60	2,60	1,30	1,30	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,07	A+
		22	10*	10*	05*	05*	4,31	2,46	2,46	1,23	1,23	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		24	10*	10*	05*	05*	4,71	2,33	2,33	1,16	1,16	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		13	13	10	05	05	3,25	3,25	2,60	1,30	1,30	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		22	13*	10*	05*	05*	4,10	2,93	2,34	1,17	1,17	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		24	13*	10*	05*	05*	4,49	2,77	2,22	1,11	1,11	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		22	13*	13*	05*	05*	3,90	2,79	2,79	1,11	1,11	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		24	13*	13*	05*	05*	4,29	2,65	2,65	1,06	1,06	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		07	07	07	07	05	2,43	2,43	2,43	2,43	1,80	2,7	11,5	13,2	508	2762	4120	12,64	4,16	6,8	4,08	A+
		10	07	07	07	05	3,32	2,24	2,24	2,24	1,66	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		13	07	07	07	05	3,87	2,09	2,09	2,09	1,55	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		16	07	07	07	05	4,13	2,03	2,03	2,03	1,50	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		18	07	07	07	05	4,36	1,96	1,96	1,96	1,45	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,07	A+
		22	07*	07*	07*	05*	4,79	1,85	1,85	1,85	1,37	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		24	07*	07*	07*	05*	5,21	1,74	1,74	1,74	1,29	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		10	10	07	07	05	3,04	3,04	2,05	2,05	1,52	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		13	10	07	07	05	3,57	2,85	1,93	1,93	1,43	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		16	10	07	07	05	3,81	2,77	1,87	1,87	1,38	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		18	10	07	07	05	4,03	2,69	1,82	1,82	1,34	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,07	A+
		22	10*	07*	07*	05*	4,45	2,54	1,72	1,72	1,27	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		24	10*	07*	07*	05*	4,86	2,40	1,62	1,62	1,20	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		13	13	07	07	05	3,36	3,36	1,82	1,82	1,34	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		16	13	07	07	05	3,59	3,27	1,76	1,76	1,31	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		22	13*	07*	07*	05*	4,22	3,02	1,63	1,63	1,21	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		24	13*	07*	07*	05*	4,62	2,85	1,54	1,54	1,14	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		10	10	10	07	05	2,80	2,80	2,80	1,89	1,40	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		13	10	10	07	05	3,31	2,64	2,64	1,78	1,32	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		16	10	10	07	05	3,54	2,57	2,57	1,74	1,29	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		22	10*	10*	07*	05*	4,16	2,38	2,38	1,6	1,19	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		24	10*	10*	07*	05*	4,56	2,25	2,25	1,52	1,13	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		22	13*	10*	07*	05*	3,96	2,83	2,26	1,53	1,13	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		24	13*	10*	07*	05*	4,35	2,68	2,15	1,45	1,07	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		22	13*	13*	07*	05*	3,77	2,7	2,7	1,46	1,08	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		24	13*	13*	07*	05*	4,16	2,57	2,57	1,39	1,03	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		10	10	10	10	05	2,60	2,60	2,60	2,60	1,30	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		22	10*	10*	10*	05*	3,9	2,23	2,23	2,23	1,11	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		24	10*	10*	10*	05*	4,29	2,12	2,12	2,12	1,06	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		22	13*	10*	10*	05*	3,72	2,66	2,13	2,13	1,06	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		24	13*	10*	10*	05*	4,1	2,53	2,03	2,03	1,01	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		22	13*	13*	10*	05*	3,56	2,54	2,54	2,03	1,02	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		24	13*	13*	10*	05*	3,93	2,43	2,43	1,94	0,97	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		22	13*	13*	13*	05*	3,41	2,44	2,44	2,44	0,98	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		07	07	07	07	07	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,7	11,4	13,4	508	2690	4020	12,31	4,24	6,8	4,08	A+
		10	07	07	07	07	3,16	2,13	2,13	2,13	2,13	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		13	07	07	07	07	3,70	2,00	2,00	2,00	2,00	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		16	07	07	07	07	3,95	1,94	1,94	1,94	1,94	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		18	07	07	07	07	4,18	1,88	1,88	1,88	1,88	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,07	A+
		22	07*	07*	07*	07*	4,60	1,77	1,77	1,77	1,77	2,5	11,7	14,0	487	2762	4200	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		24	07*	07*	07*	07*	5,01	1,67	1,67	1,67	1,67	2,5	11,7	14,0	487	2762	4200	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		10	10	07	07	07	2,91	2,91	1,96	1,96	1,96	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		13	10	07	07	07	3,42	2,74	1,85	1,85	1,85	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		16	10	07	07	07	3,66	2,66	1,79	1,79	1,79	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		18	10	07	07	07	3,88	2,59	1,75	1,75	1,75	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,07	A+
		22	10*	07*	07*	07*	4,29	2,45	1,65	1,65	1,65	2,5	11,7	14,0	487	2762	4200	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		24	10*	07*	07*	07*	4,69	2,32	1,56	1,56	1,56	2,5	11,7	14,0	487	2762	4200	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		13	13	07	07	07	3,23	3,23	1,75	1,75	1,75	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		16	13	07	07	07	3,46	3,15	1,70	1,70	1,70	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		18	13	07	07	07	3,68	3,06	1,65	1,65	1,65	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,07	A+
		22	13*	07*	07*	07*	4,07	2,91	1,57	1,57	1,57	2,5	11,7	14,0	487	2762	4200	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		24	13*	07*	07*	07*	4,47	2,76	1,49	1,49	1,49	2,5	11,7	14,0	487	2762	4200	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		16	16	07	07	07	3,37	3,37	1,65	1,65	1,65	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		18	16	07	07	07	3,58	3,28	1,61	1,61	1,61	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,07	A+
		10	10	10	07	07	2,69	2,69	2,69	1,82	1,82	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		13	10	10	07	07	3,18	2,54	2,54	1,72	1,72	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		16	10	10	07	07	3,40	2,48	2,48	1,67	1,67	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		18	10	10	07	07	3,62	2,41	2,41	1,63	1,63	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,07	A+
		22	10*	10*	07*	07*	4,01	2,29	2,29	1,55	1,55	2,5	11,7	14,0	487	2762	4200	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		24	10*	10*	07*	07*	4,41	2,18	2,18	1,47	1,47	2,5	11,7	14,0	487	2762	4200	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		13	13	10	07	07	3,02	3,02	2,41	1,63	1,63	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		16	13	10	07	07	3,23	2,94	2,35	1,59	1,59	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		18	13	10	07	07	3,44	2,87	2,29	1,55	1,55	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,07	A+
		22	13*	10*	07*	07*	3,83	2,73	2,19	1,48	1,48	2,5	11,7	14,0	487	2762	4200	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		24	13*	10*	07*	07*	4,21	2,60	2,08	1,40	1,40	2,5	11,7	14,0	487	2762	4200	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		16	16	10	07	07	3,15	3,15	2,29	1,55	1,55	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		18	16	10	07	07	3,36	3,08	2,24	1,51	1,51	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,07	A+
		13	13	13	07	07	2,87	2,87	2,87	1,55	1,55	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		16	13	13	07	07	3,08	2,8	2,8	1,51	1,51	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		18	13	13	07	07	3,28	2,73	2,73	1,48	1,48	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,07	A+
		22	13*	13*	07*	07*	3,66	2,61	2,61	1,41	1,41	2,5	11,7	14,0	487	2762	4200	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		24	13*	13*	07*	07*	4,03	2,49	2,49	1,34	1,34	2,5	11,7	14,0	487	2762	4200	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		16	16	13	07	07	3,01	3,01	2,73	1,48	1,48	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		18	16	13	07	07	3,21	2,94	2,67	1,44	1,44	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,07	A+
		10	10	10	10	07	2,50	2,50	2,50	2,50	1,69	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		13	10	10	10	07	2,97	2,38	2,38	2,38	1,60	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+

Ouest Icol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

RAS-5M34U2AVG-E - Répartition de puissance (5-postes taille 34)

Chaud 230 V	Nbre d'unités en fonctionnement	Combinaisons					Puissance de l'unité (kW)					Puissance chaud (kW)			Puissance absorbée (W)			Intens. de fonct. (A)	COP	Performances saisonnières		
		Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Nom.		Pdesignc	SCOP	Label
	5 unités intérieures	16	10	10	10	07	3,19	2,32	2,32	2,32	1,56	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		18	10	10	10	07	3,39	2,26	2,26	2,26	1,53	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,07	A+
		22	10*	10*	10*	07*	3,77	2,16	2,16	2,16	1,46	2,5	11,7	14,0	487	2762	4200	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		24	10*	10*	10*	07*	4,16	2,05	2,05	2,05	1,39	2,5	11,7	14,0	487	2762	4200	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		13	13	10	10	07	2,83	2,83	2,26	2,26	1,53	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		16	13	10	10	07	3,04	2,76	2,21	2,21	1,49	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		18	13	10	10	07	3,24	2,70	2,16	2,16	1,46	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,07	A+
		22	13*	10*	10*	07*	3,61	2,58	2,06	2,06	1,39	2,5	11,7	14,0	487	2762	4200	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		24	13*	10*	10*	07*	3,98	2,46	1,97	1,97	1,33	2,5	11,7	14,0	487	2762	4200	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		16	16	10	10	07	2,97	2,97	2,16	2,16	1,46	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		13	13	13	10	07	2,70	2,70	2,70	2,16	1,46	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		16	13	13	10	07	2,90	2,64	2,64	2,11	1,42	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		18	13	13	10	07	3,09	2,58	2,58	2,06	1,39	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,07	A+
		22	13*	13*	10*	07*	3,54	2,53	2,53	2,03	1,37	2,5	12,0	14,0	487	2833	4200	12,97	4,24	6,8	3,95	A
		24	13*	13*	10*	07*	3,92	2,42	2,42	1,94	1,31	2,5	12,0	14,0	487	2833	4200	12,97	4,24	6,8	3,95	A
		16	16	13	10	07	2,83	2,83	2,58	2,06	1,39	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		13	13	13	13	07	2,58	2,58	2,58	2,58	1,39	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		16	13	13	13	07	2,77	2,52	2,52	2,52	1,36	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		18	13	13	13	07	2,96	2,47	2,47	2,47	1,33	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,07	A+
		22	13*	13*	13*	07*	3,40	2,43	2,43	2,43	1,31	2,5	12,0	14,0	487	2833	4200	12,97	4,24	6,8	3,95	A
		16	16	13	13	07	2,72	2,72	2,47	2,47	1,33	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		10	10	10	10	10	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		13	10	10	10	10	2,79	2,23	2,23	2,23	2,23	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		16	10	10	10	10	2,99	2,18	2,18	2,18	2,18	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		18	10	10	10	10	3,19	2,13	2,13	2,13	2,13	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,07	A+
		22	10*	10*	10*	10*	3,56	2,03	2,03	2,03	2,03	2,5	11,7	14,0	487	2762	4200	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		24	10*	10*	10*	10*	3,93	1,94	1,94	1,94	1,94	2,5	11,7	14,0	487	2762	4200	12,64	4,24	6,8	3,95	A
		13	13	10	10	10	2,66	2,66	2,13	2,13	2,13	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		16	13	10	10	10	2,86	2,60	2,08	2,08	2,08	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		18	13	10	10	10	3,05	2,54	2,03	2,03	2,03	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,07	A+
		22	13*	10*	10*	10*	3,50	2,50	2,00	2,00	2,00	2,5	12,0	14,0	487	2833	4200	12,97	4,24	6,8	3,95	A
		24	13*	10*	10*	10*	3,87	2,39	1,91	1,91	1,91	2,5	12,0	14,0	487	2833	4200	12,97	4,24	6,8	3,95	A
		16	16	10	10	10	2,80	2,80	2,03	2,03	2,03	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		13	13	13	10	10	2,54	2,54	2,54	2,03	2,03	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		16	13	13	10	10	2,74	2,49	2,49	1,99	1,99	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		18	13	13	10	10	2,93	2,44	2,44	1,95	1,95	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,07	A+
		22	13*	13*	10*	10*	3,36	2,40	2,40	1,92	1,92	2,5	12,0	14,0	487	2833	4200	12,97	4,24	6,8	3,95	A
		16	16	13	10	10	2,75	2,75	2,50	2,00	2,00	2,7	12,0	14,0	508	2833	4200	12,97	4,24	6,8	4,08	A+
		13	13	13	13	10	2,44	2,44	2,44	2,44	1,95	2,7	11,7	13,7	508	2762	4120	12,64	4,24	6,8	4,08	A+
		16	13	13	13	10	2,69	2,45	2,45	2,45	1,96	2,7	12,0	14,0	508	2833	4200	12,97	4,24	6,8	4,08	A+
		18	13	13	13	10	2,88	2,40	2,40	2,40	1,92	2,7	12,0	14,0	508	2833	4200	12,97	4,24	6,8	4,07	A+
		16	16	13	13	10	2,64	2,64	2,40	2,40	1,92	2,7	12,0	14,0	508	2833	4200	12,97	4,24	6,8	4,08	A+
		13	13	13	13	13	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,7	12,0	14,0	508	2833	4200	12,97	4,24	6,8	4,08	A+
		16	13	13	13	13	2,59	2,35	2,35	2,35	2,35	2,7	12,0	14,0	508	2833	4200	12,97	4,24	6,8	4,08	A+

Ouest Isol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

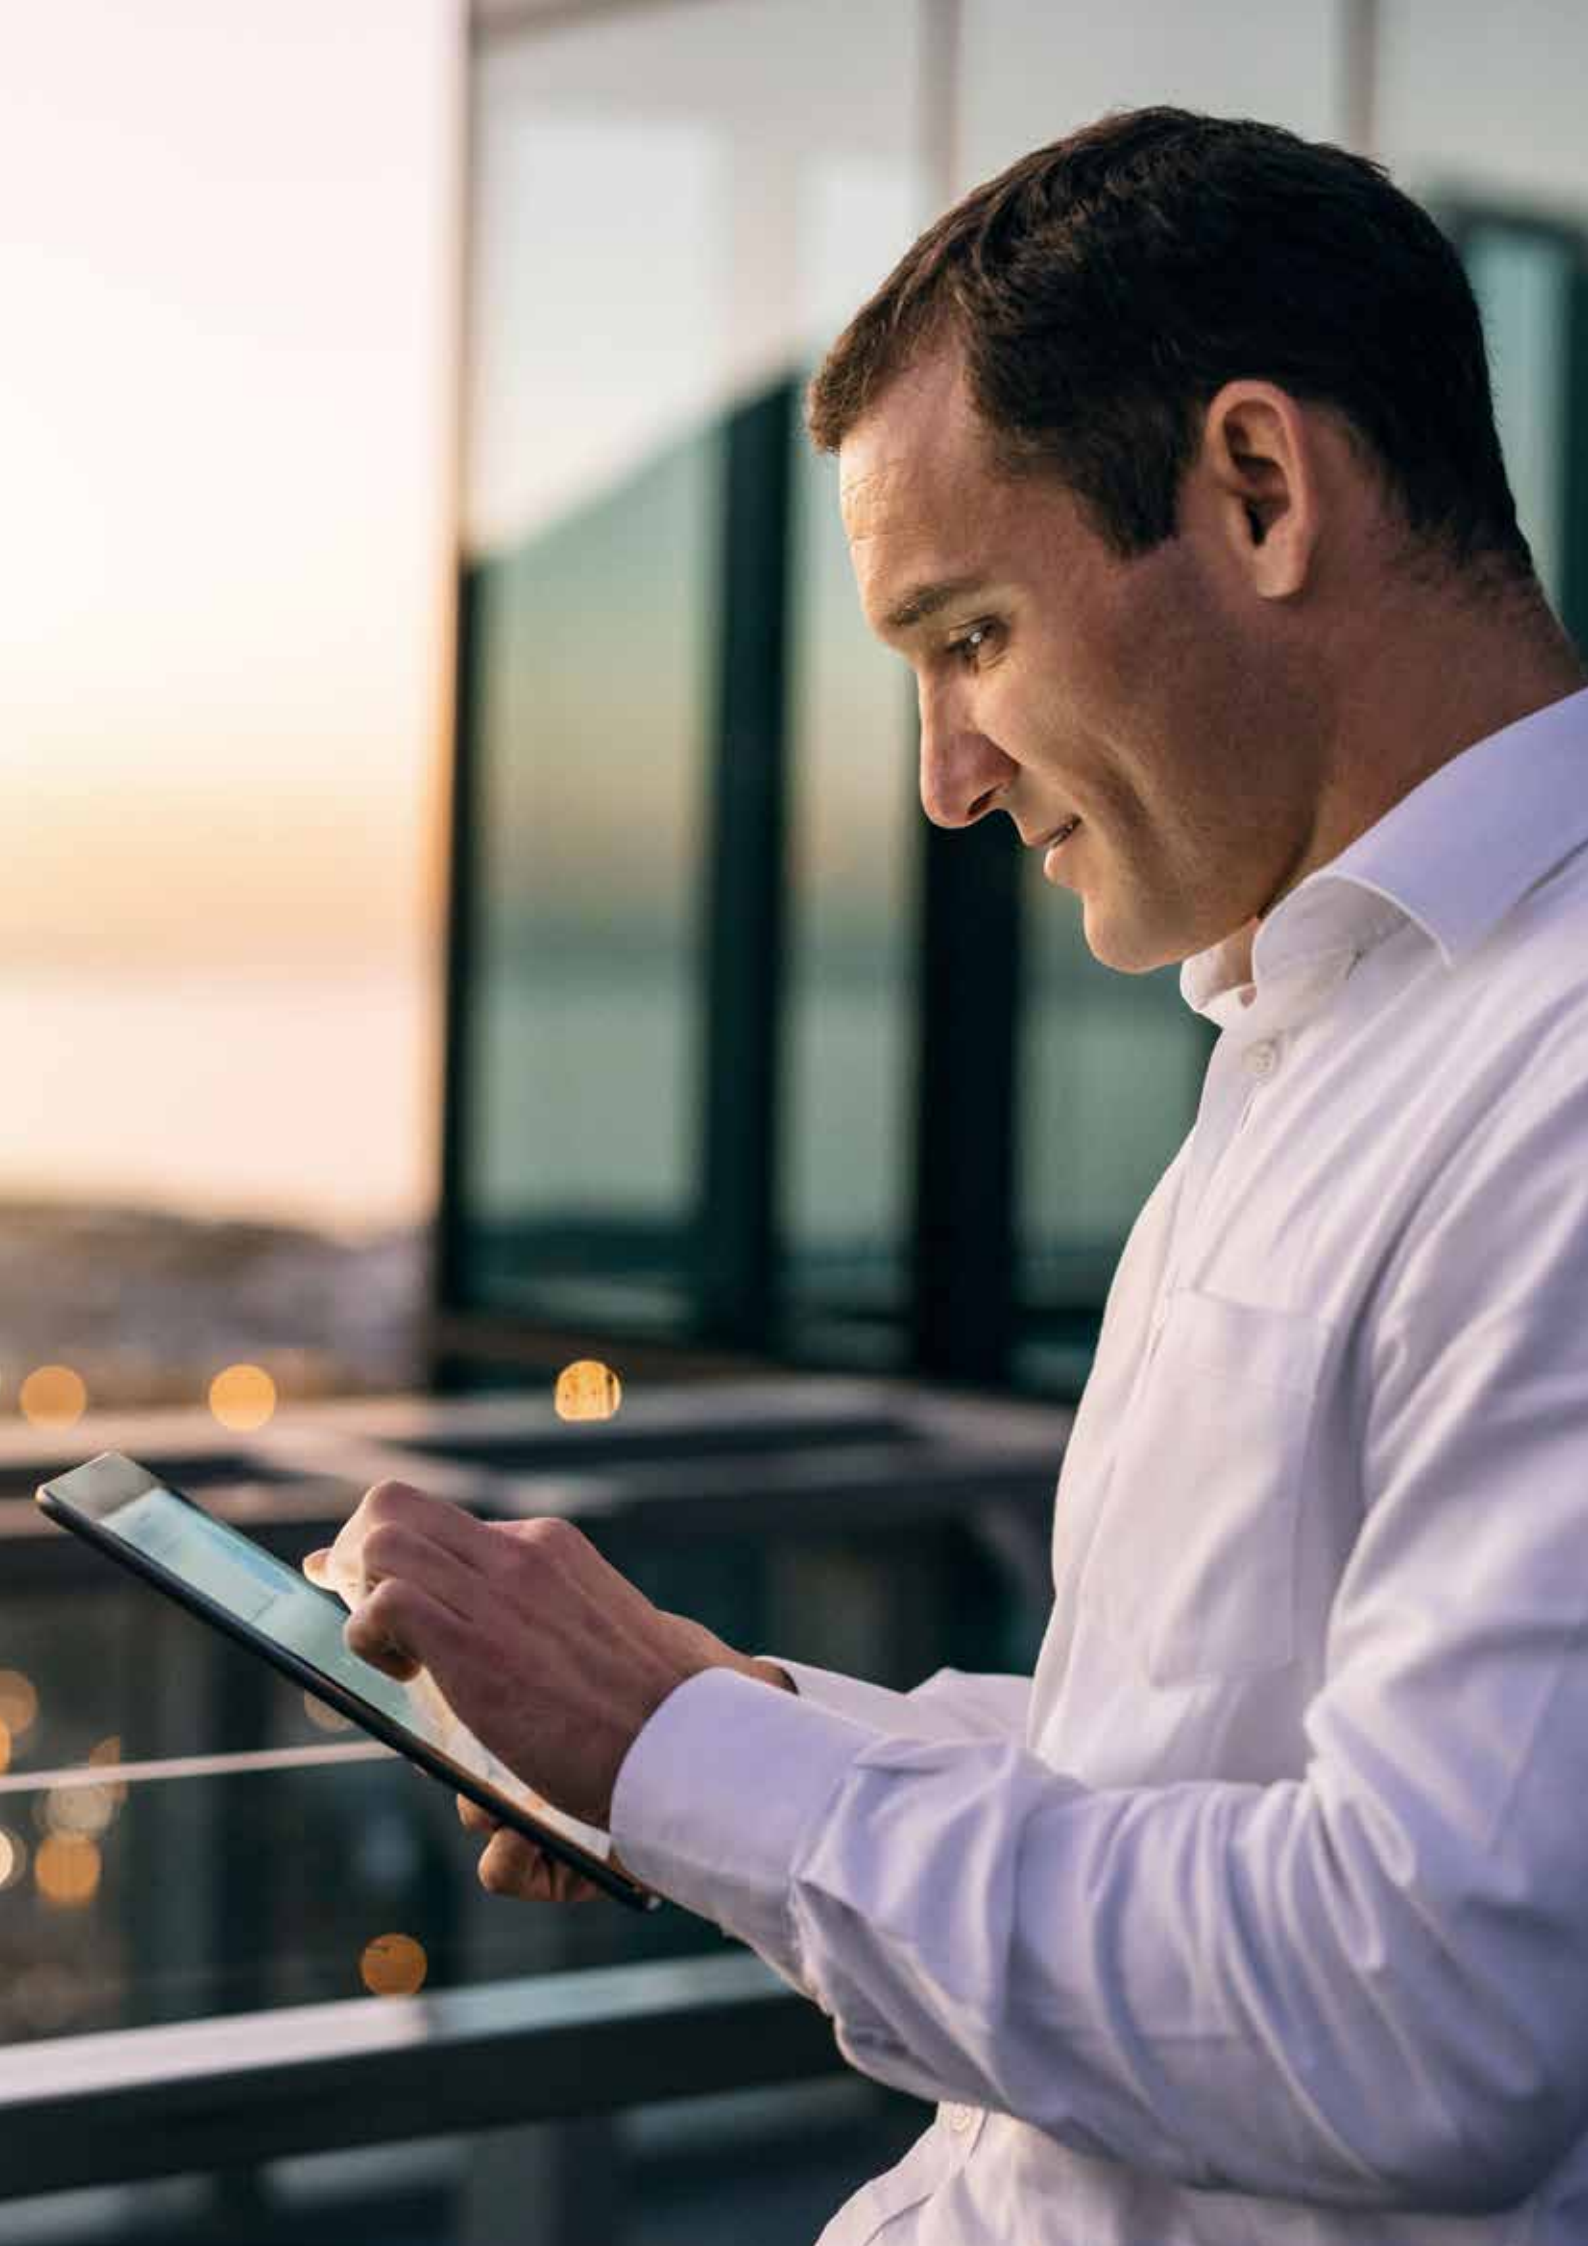

Vaste gamme de solutions de régulations et d'accessoires :

Dédiées à l'ensemble des gammes de produits, ces différentes solutions permettent de valoriser les différents types d'installations de climatisation.

Sont notamment disponibles :

- ✓ Télécommandes individuelles
- ✓ Couronnes de cuivre
- ✓ Supports de climatiseurs
- ✓ Pompes de relevage
- ✓ Bac à condensat
- ✓ Tube clair
- ✓ IPC
- ✓ Goulottes

Ouest Isol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

Ouest isol & vent il

FABRICANT & DISTRIBUTEUR de proximité

ISOLATION



VENTILATION



SUPPORTAGE



Ouest isol

Solutions d'isolation pour l'industrie et le génie climatique

CAIROX

Solutions pour la ventilation et la qualité de l'air

SUFIX

Solutions de supportage et de fixations pour le génie climatique

Nouveauté

Gamme CLIMATISATION



Télécommande avancée



Incluse avec Mural Shorai+

- ✓ Grand écran et touches principales rétro-éclairées lisibles en toutes conditions.
- ✓ Programmation hebdomadaire intégrée avec 4 ordres / jours.
- ✓ Accès rapide aux modes Eco, Hi Power, Confort nuit, Hors gel (8°C) ainsi qu'aux modes Silence (groupe et unité intérieure).
- ✓ Balayage des volets réglables horizontalement et verticalement (Shorai+ 18 à 24).
- ✓ Intègre l'ensemble des fonctions standards (changement de mode, vitesse de ventilation et point de consigne).
- ✓ Télécommande pouvant être câblée (Shorai+).
- ✓ Support mural fourni.

Télécommande simplifiée



Incluse avec Mural Seiya.

- ✓ Accès rapide aux modes Eco et Hi Power.
- ✓ Intègre l'ensemble des fonctions standards (changement de mode, vitesse de ventilation, point de consigne, balayage, mode silence et activation de l'abaissement du niveau sonore de l'unité extérieure et son dégivrage).
- ✓ Timer 1 ordre.
- ✓ Support mural fourni.

Option : programmation hebdomadaire



Compatible avec Muraux Haori et Seiya

- ✓ Programmation 4 ordres par jour sur 7 jours.
- ✓ Grand écran et touches principales rétro-éclairées lisibles en toutes conditions.
- ✓ Intègre l'ensemble des fonctions standards (mode, vitesse de ventilation, consigne et balayage).
- ✓ Accès rapide aux fonctions avancées.
- ✓ Support mural fourni.

Télécommande avancée design



Incluse avec Mural Haori.

- ✓ Esthétique : revêtement texturé, large écran
- ✓ Support mural magnétique
- ✓ Ergonomique : seulement 7 touches et menu déroulant
- ✓ Accès rapide aux fonctions : on/off, mode, consigne...
- ✓ Fonctions avancées : HADA, hors-gel, swing, silence...

Télécommande standard



Incluse avec Gainable multisplit U2DVG.

- ✓ Accès rapide aux modes Eco, Hi Power, Confort nuit, Silence et One touch (pré-réglage usine).
- ✓ Timer 2 ordres duplicables quotidiennement.
- ✓ Intègre l'ensemble des fonctions standards (changement de mode, vitesse de ventilation, point de consigne et balayage).
- ✓ Support mural fourni.

Commande filaire avec horloge intégrée multisplit



Référence
RB-RWS21-E

Code
TOSRBRWS21E

Prix € H.T.
+ Éco-participation
362 + 0,12

Commande pour gainable U2DVG et cassette U2MUVG

- ✓ Grand écran de contrôle rétro-éclairé et menus de navigation en français.
- ✓ Programmation hebdomadaire intégrée.
- ✓ Sonde d'ambiance activable.
- ✓ Intègre l'ensemble des fonctions standards (changement de mode, vitesse de ventilation et point de consigne).
- ✓ Raccordement filaire.

Ouest Isol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

Cuivre en couronne

✓ Tube en cuivre pré-isolé par une mousse d'épaisseur 9 mm revêtue d'une feuille rigide blanche destiné aux raccordements des appareils de climatisation
✓ Température limite de service : -70°C à +120°C
✓ Conductivité thermique de l'isolant à 20°C : 0,043 W/(m.K)
✓ Volume d'absorption d'eau de l'isolation : 0,01 g/100 cm²
✓ Réaction au feu selon EN 13501-1 : B_L-s1,d0
✓ Bonne résistance aux rayons UV
✓ Sur consultation

Couronnes de tube cuivre mono-tube B_L-s1, d0



Code	Diam. (pouce)	Ép. Cuivre (mm)	Longueur (ml)
J050205022020	1/4	0,8	2 x 20 Ⓢ
J050205032020	3/8	0,8	2 x 20 Ⓢ
J050205042020	1/2	0,8	2 x 20 Ⓢ
J050205052010	5/8	1,0	1 x 20 Ⓢ
J050205062010	3/4	1,0	1 x 20 Ⓢ
J050205072010	7/8	1,0	1 x 20 Ⓢ

Couronnes de tube cuivre bi-tube B_L-s1, d0



Code	Diam. (pouce)	Ép. Cuivre (mm)	Longueur (ml)
J050205232010	1/4 - 3/8	0,8 - 0,8	1 x 20 Ⓢ
J050205242010	1/4 - 1/2	0,8 - 0,8	1 x 20 Ⓢ
J050205252010	1/4 - 5/8	0,8 - 1,0	1 x 20 Ⓢ
J050205352010	3/8 - 5/8	0,8 - 1,0	1 x 20 Ⓢ

Ruban adhésif blanc de finition WT 50

✓ Ruban adhésif 170 µm en tissu coton/polyester de couleur blanche pour la finition des couronnes de cuivre
✓ Température limite de service : -10°C à +60°C
✓ Résistant à l'eau

Ruban adhésif blanc de finition WT 50 58C



Code	Longueur (m)	Largeur (mm)	Prix € H.T.
J050208500050	50	50	RL **21,12** Ⓢ

Ruban isolant adhésif blanc de finition IT-W

✓ Ruban isolant adhésif 3 mm en polyéthylène réticulé de couleur blanche pour la finition des couronnes de cuivre
✓ Conductivité thermique à 0°C : 0,0377 W/(m.K)
✓ Température limite de service : -20°C à +75°C
✓ Classement au feu de l'isolant : B-s2,d0
✓ Résistant à l'eau

Ruban isolant adhésif blanc de finition IT-W 58C



Code	Longueur (m)	Largeur (mm)	Prix € H.T.
SFXBIACU050010	10	50	RL **29,36** Ⓢ

Ⓢ Référence en stock selon indications page 4.

Ouest Isol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

Support mural réglable

✓ Support mural réglable en acier électrozingué
✓ Revêtement époxy blanc
✓ Niveau à bulle

Support mural réglable 58B

	Code	Long.	Traverse	Charge admissible (kg)	Prix € H.T.	
	SFXSMR0465800	465	800	160	U	**49,14** Ⓢ
	SFXSMR0550800	550	800	160	U	**66,38** Ⓢ

Pied support SUFIX

✓ Support antivibratile en caoutchouc recyclé équipé d'une barre en T de 41 x 21 mm en aluminium moulée dans le caoutchouc
✓ Disponible en plusieurs longueurs de 250 mm à 1000 mm
✓ S'adapte à de nombreuses applications comme les climatiseurs, canalisations, chemins de câbles, gaines, tuyauteries
✓ Convient pour des applications intérieures ou extérieures pour des températures entre -40°C et +80°C

Pied support SUFIX sans visserie 64T

	Code	Dimensions (mm)	Charges max. (kg)	Prix € H.T.	
	SFXFX250180	250 x 180 x 100	160	U	**62,78** Ⓢ
	SFXFX400180	400 x 180 x 100	240	U	**72,90** Ⓢ
	SFXFX600180	600 x 180 x 100	400	U	**88,60** Ⓢ
	SFXFX600220	600 x 220 x 100	400	U	**88,60** Ⓢ
	SFXFX1000180	1000 x 180 x 100	645	U	**141,91** Ⓢ

Réhausse pour pied support FX 1000 64T

	Code	Dimensions (mm)	Prix € H.T.	
	SFXFXRH1000	1015 x 190 x 100	U	**138,98** Ⓢ

Mini pied support SUFIX sans visserie 64T

	Code	Dimensions (mm)	Charges max. (kg)	Prix € H.T.	
	SFXFX250130	250 x 130 x 50	160	U	**36,65** Ⓢ
	SFXFX400130	400 x 130 x 50	240	U	**45,41** Ⓢ

Ⓢ Référence en stock selon indications page 4.

Ouest Isol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

Pompes de relevage

POMPES DE RELEVAGE									58E / 58F
	Code	Désignation		Débit max (l/h)	Hauteur d'aspiration (m)	Hauteur max (m)	Niveau sonore en dB(A)	Alimentation / Puissance max. du climatiseur	Prix € H.T. / U
	SALMINIVEBB	MINI VERTE SILENCE+ IVOIRE	avec goulotte	12	-	10	20	230V - 50/60Hz / 16kW	**269,06** Ⓢ
	SALMINIVEBW	MINI VERTE SILENCE+ BLANC	avec goulotte	12	-	10	20	230V - 50/60Hz / 16kW	**283,28** Ⓢ
	SALMINIORP	MINI ORANGE SILENCE+	montage plafond	12	2	10	19	230V - 50/60Hz / 16kW	**286,75** Ⓢ
	SALMINIOR	MINI ORANGE	montage plafond	12	2	10	21	230V - 50/60Hz / 16kW	**253,22** Ⓢ
	SALMINIAQUAP	MINI AQUA SILENCE+	montage dans l'unité	12	2	10	19	230V - 50/60Hz / 16kW	**292,36** Ⓢ
	SALMINIAQUA	MINI AQUA	montage dans l'unité	12	2	10	21	230V - 50/60Hz / 16kW	**253,42** Ⓢ
	SALMINITANK	MINI TANK	montage dans l'unité	35	-	15	35	230V - 50Hz / 46kW	**236,50** Ⓢ
	SAL157AS00270	MAX HI FLOW	montage sous l'unité	550	-	5	44	230V - 50Hz / 733kW	**166,35** Ⓢ
	SAEDP10CE06UN23	DELTA PACK 80X60 IVOIRE	avec goulotte	20	-	10	22	230V - 50/60Hz / 13kW	**252,08** Ⓢ
	SAEDP10CE05UN23	DELTA PACK 80X60 BLANC	avec goulotte	20	-	10	22	230V - 50/60Hz / 13kW	**252,08** Ⓢ
	SAESI20	SI-20	montage plafond	20	3	10	25	230V - 50Hz / 20kW	**243,56** Ⓢ
	SAESI30	SI-30	montage dans l'unité	20	3	10	20	230V - 50Hz / 20kW	**247,26** Ⓢ
	SAESI60	SI-60	montage dans l'unité	20	-	10	38	230V - 50/60Hz / 30kW	**284,18** Ⓢ
	SAESI82	SI-82 Pack 1	montage sous l'unité	500	-	5	45	230V - 50Hz	**286,09** Ⓢ

		TYPE D'UNITÉ INTÉRIEURE			
		 Mural	 Gainable	 Cassette	 Plafonnier
Compacte	MINI ORANGE	•	•		•
	MINI VERTE	•			
	MINI AQUA	•	•		•
	DELTA PACK	•	•		•
	SI-20	•			
	SI-30	•	•		•
Bacs	MINI TANK		•		
	MAX HI FLOW		•	•	
	SI-60		•		
	SI-82 Pack 1		•	•	

Ⓢ Référence en stock selon indications page 4.

Ouest Ico & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

Bac à condensats

✓ Bac à condensats en acier galvanisé époxy (ivoire)
✓ Disponible en petit et grand modèle

BAC À CONDENSATS 58C



Code	Type	Dimensions (mm)	Prix € H.T.		
SFXPBAC790390	Petit modèle	790 x 390	U	**121,17**	Ⓢ
SFXGBAC940420	Grand modèle	940 x 420	U	**129,56**	Ⓢ

Tube clair

✓ Tube souple en PVC non renforcé pour l'évacuation de condensats
✓ Température limite de service : -10°C à +65°C
✓ Couleur : Transparent

TUBE CLAIR 58C



Code	Diamètre int. x ext. (mm)	Longueur (m)	Prix € H.T.		
J050201106009	6 x 9	50	RL	**43,73**	Ⓢ

Tube annelé

✓ Tube souple annelé pour l'évacuation de condensats
✓ Température limite de service : -10°C à +65°C
✓ Couleur : Ivoire

TUBE ANNELÉ 58C



Code	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Prix € H.T.		
J050302018016	16-18-20	50	RL	**70,65**	Ⓢ

IPC

✓ Dispositif de coupure de puissance cadenassable, 2 positions, cet élément a pour fonction l'isolement électrique de l'appareil pour les interventions de maintenance
✓ Boitier ABS IP65 pour montage en applique

IPC 53R



Code	Intensité nominale (A)	Prix € H.T.		
IPC10750	25	U	**118,35**	
IPC11100	32	U	**150,75**	

Ⓢ Référence en stock selon indications page 4.

Ouest Isol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

Goulottes et accessoires

✓ Goulottes et accessoires de montage en PVC pour le passage des liaisons frigorifiques
✓ Couleur : Blanche (RAL 9003) ou Ivoire (RAL 9001)

Goulotte

58J



Code	Dimensions (mm)	RAL		Prix € H.T.	
J050341010080	80x60-2ml	9001	U	**15,88**	Ⓢ
J050331010080	80x60-2ml	9003	U	**16,30**	Ⓢ
J050341010110	110x75-2ml	9001	U	**23,44**	Ⓢ
J050331010110	110x75-2ml	9003	U	**24,95**	Ⓢ

Cache

58J



Code	Dimensions (mm)	RAL		Prix € H.T.	
J050341020080	80x60	9001	U	**20,99**	Ⓢ
J050331020080	80x60	9003	U	**11,17**	Ⓢ
J050341020110	110x75	9001	U	**15,54**	Ⓢ
J050331020110	110x75	9003	U	**14,03**	Ⓢ

Coude extérieur 90°

58J



Code	Dimensions (mm)	RAL		Prix € H.T.	
J050342110080	80x60	9001	U	**10,67**	Ⓢ
J050332110080	80x60	9003	U	**10,16**	Ⓢ
J050342110110	110x75	9001	U	**14,11**	Ⓢ
J050332110110	110x75	9003	U	**13,27**	Ⓢ

Coude intérieur 90°

58J



Code	Dimensions (mm)	RAL		Prix € H.T.	
J050341050080	80x60	9001	U	**10,67**	Ⓢ
J050331050080	80x60	9003	U	**10,16**	Ⓢ
J050341050110	110x75	9001	U	**14,11**	Ⓢ
J050331050110	110x75	9003	U	**13,27**	Ⓢ

Coude plat 90°

58J



Code	Dimensions (mm)	RAL		Prix € H.T.	
J050341030080	80x60	9001	U	**10,67**	Ⓢ
J050331030080	80x60	9003	U	**10,16**	Ⓢ
J050341030110	110x75	9001	U	**14,11**	Ⓢ
J050331030110	110x75	9003	U	**13,27**	Ⓢ

Rosette murale

58J



Code	Dimensions (mm)	RAL		Prix € H.T.	
J050341090080	80x60	9001	U	**9,66**	Ⓢ
J050331090080	80x60	9003	U	**9,07**	Ⓢ
J050341090110	110x75	9001	U	**12,77**	Ⓢ
J050331090110	110x75	9003	U	**12,35**	Ⓢ

Ⓢ Référence en stock selon indications page 4.

Ouest Isol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

Éléments de connexion 58J



Code	Dimensions (mm)	RAL		Prix € H.T.	
J050341070080	80x60	9001	U	**4,62**	Ⓢ
J050331070080	80x60	9003	U	**4,70**	Ⓢ
J050341070110	110x75	9001	U	**5,38**	Ⓢ
J050331070110	110x75	9003	U	**5,29**	Ⓢ

Embout 58J



Code	Dimensions (mm)	RAL		Prix € H.T.	
J050342100080	80x60	9001	U	**7,22**	Ⓢ
J050332100080	80x60	9003	U	**7,31**	Ⓢ
J050342100110	110x75	9001	U	**9,66**	Ⓢ
J050332100110	110x75	9003	U	**8,82**	Ⓢ

Réduction 58J



Code	Dimensions (mm)	RAL		Prix € H.T.	
J050341120110	110x75 > 80x60	9001	U	**5,96**	Ⓢ
J050331120110	110x75 > 80x60	9003	U	**8,57**	Ⓢ

Kit goulotte flexible

✓ Goulottes de montage flexibles en PVC pour le passage des liaisons frigorifiques
✓ Couleur : Blanche (RAL 9003)
✓ Bonne résistance aux UV
✓ Kit comprenant :
- Un tuyau flexible de 1 m
- Une pièce de réduction
- Un dispositif de serrage en acier inoxydable
- Deux pièces de raccordement

Kit flexible 58J



Code	Dimensions (mm)	RAL		Prix € H.T.	
J050331140080	80	9003	U	**169,85**	Ⓢ
J050331140110	110	9003	U	**175,06**	Ⓢ

Ⓢ Référence en stock selon indications page 4.

Ouest Isol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

Ouest isol & ventil

Faites-nous part

de votre

EXPÉRIENCE


en

AGENCE



Ouest isol & ventil

À VOTRE ÉCOUTE !

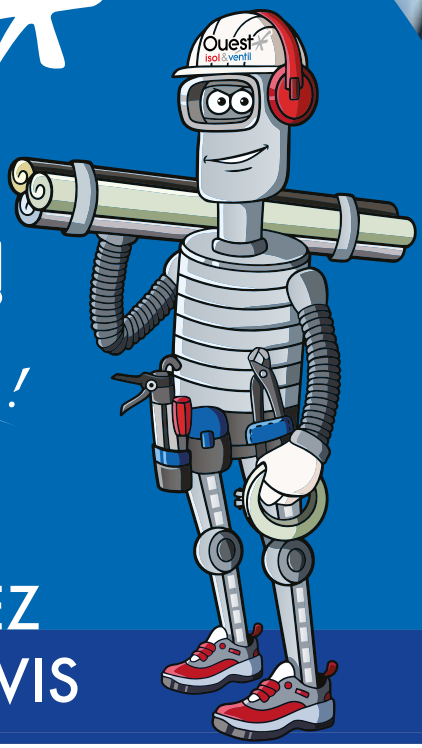

scannez-moi !

PARTAGEZ VOTRE AVIS

4.3/5 ★★★★½

Note moyenne sur nos 41 agences en France

Google

★★★★★

Avis clients

INDEX

	Pages
Accessoires de climatisation	77 à 85
Accessoires pour cassettes	45
Bacs à condensat	83
Caches pour goulotte	84
Cassettes	33 à 45
Cassettes 4-voies 600x600	34
Cassettes 4-voies 840x840	35
Commande filaire simplifiée pour gainable	30
Commande filaire standard pour gainable	30
Commande infrarouge pour gainable	30
Coudes pour goulotte	84
Coupure de proximité	83
Couronnes de tube cuivre	80
Cuivre	80
Éléments de connexion pour goulotte	85
Embouts pour goulotte	85
Gainables	23 à 31
Gainables compacts	25 à 29
Goulottes	84
HAORI (Mural)	14
Interrupteur de proximité	83
IPC	83
IT-W (Ruban isolant adhésif blanc de finition)	80
Kit goulotte flexible	85
Mini pied support SUFIX	81
Monosplit	13 à 45
Multisplit	47 à 75
Muraux	13 à 21
Pied support SUFIX	81
Plénums pour gainable	31
Pompes de relevage	82
Réductions pour goulotte	85
Réhausse pour pied support SUFIX	81
Rosettes murales pour goulotte	84
Ruban adhésif blanc de finition (WT 50)	80
Ruban isolant adhésif blanc de finition (IT-W)	80
SEIYA (Mural)	20
SHORAI+ (Mural)	16
Smart cassette	42
Support mural réglable	81
Télécommande filaire avec horloge intégrée pour cassette	44
Télécommande filaire simplifiée pour cassette	44
Télécommande filaire simplifiée pour gainable	30
Télécommande filaire standard pour cassette	44
Télécommande filaire standard pour gainable	30
Télécommande gainable multisplit	79
Télécommande Haori	79
Télécommande infrarouge pour cassette	44
Télécommande infrarouge pour gainable	30
Télécommande Seiya	79
Télécommande Shorai+	79
Tube annelé	83
Tube clair	83
Tube cuivre en couronne	80
Unités cassettes	33 à 45
Unités gainables	23 à 31
Unités murales	13 à 21
WT 50 (Ruban adhésif blanc de finition)	80
YUKAI (Mural)	18

Ouest Isol & Ventil se réserve le droit de modifier certaines données sans information préalable. Photos et schémas non contractuels.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans les fiches techniques et les règles de l'art applicables. Il est nécessaire de suivre les recommandations d'usage et de vérifier la conformité avec les exigences actuelles, spécifications et réglementations en vigueur.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES : Les présentes conditions générales de ventes annulent et remplacent celles qui auraient été précédemment communiquées et sont susceptibles de faire l'objet de modifications ultérieures.

II - DOCUMENTS CONTRACTUELS : Nos tarifs, catalogues ou autres documents publicitaires ou promotionnels ne constituent pas une offre. Nous nous réservons le droit de retirer sans préavis un produit de nos documents tarifaires ou publicitaires ou d'en modifier les caractéristiques pour des raisons liées à l'évolution de la technique ou à la modification de nos conditions de production ou d'approvisionnement.

III - COMMANDE : Toute offre faite par nos agents ou intermédiaires ainsi que toute commande passée à notre société ne constitue un engagement de notre part qu'après confirmation écrite. Toute commande à notre société implique de la part de l'acheteur l'acceptation sans réserve des présentes conditions générales de ventes dont il reconnaît avoir eu connaissance en même temps que de nos prix figurant sur notre tarif. Notamment, le fait de passer commande vaut acceptation sans restriction ni réserve de la clause de réserve de propriété ci-après définie.
Les conditions d'achats de l'acheteur même si elles figurent sur ses bons de commandes sont considérées comme non applicables sauf en cas de réserves expresses effectuées obligatoirement par lettre recommandée adressée à notre siège social et accord écrit sur ces réserves, signé du représentant légal.
Tout changement de situation d'un client nous autorise à annuler les commandes en cours, à modifier les délais de paiement ou à exiger des garanties. Nos produits étant conformes aux normes en vigueur, l'acheteur a la responsabilité de vérifier préalablement à la commande qu'il dispose de toute la documentation relative à l'information du consommateur, notamment au sens des articles L221-1 et suivants du Code de la consommation. Il appartient à l'acheteur de vérifier les spécificités, quantités, couleurs et dimensions du produit qu'il commande ainsi que leur désignation et référence. En cas de litige, seule la référence fait foi.

IV - **SELECTIONS ET CONSEILS TECHNIQUES** : Les renseignements portés sur les catalogues, tarifs, schémas, et prospectus ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis, notamment les caractéristiques techniques des gammes, en cas d'évolution technologique ou réglementaire.
En qualité de distributeur, notre responsabilité se limite aux conseils sur les caractéristiques techniques du matériel. Le Client, en tant que professionnel averti, doit s'assurer que le matériel qu'il commande est adapté à ses besoins et demeure responsable du choix du produit et de sa mise en œuvre.
A cet effet, la majorité des informations techniques relatives au matériel est mise à disposition dans les catalogues OUEST ISOL. De même, lors de la sélection du matériel, nous n'assumons aucune responsabilité pour les erreurs provenant des données inexactes, imprécises, incomplètes ou non conformes aux règles de l'art fournies par le Client.
Ces sélections (y compris les éventuels schémas théoriques, plans de dimensionnement ou résultant des logiciels mis à disposition du client) ne constituent jamais une étude de l'installation concernée, le Client ayant la responsabilité de faire appel à un bureau d'études techniques, pour ce type de prestations.

V - PRIX : Nos prix sont toujours indiqués hors taxe. Ils doivent être majorés de la TVA et de toutes les taxes fiscales et parafiscales en vigueur au moment de la facturation.
Des frais de facturation pour l'établissement de toute facture sont susceptibles d'être décomptés.

VI – LIVRAISON ET TRANSPORT : Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre purement indicatif et sans engagement de notre part, même lorsqu'ils figurent sur notre confirmation de commande. En aucun cas, un retard dans les délais indiqués ne donne le droit à l'acheteur d'annuler la vente, de refuser la marchandise ou de réclamer à notre société des dommages et intérêts.
Lorsque la Société Industrielle de l'Ouest des Produits Isolants organise le transport elle le fait pour le compte de l'acheteur. Si les prix sont établis "franco", l'expression franco indique alors seulement que les frais de transport sont inclus dans le prix des marchandises, les risques étant, en tout état de cause, transférés à l'acheteur lors de la mise à la disposition de la marchandise pour chargement.
L'acheteur s'engage à vérifier la qualité et la quantité des marchandises dès réception. En cas de livraison sur chantier il s'engage à ce que les véhicules puissent sans risque procéder au déchargement dans les plus brefs délais et à contrôler la quantité et la qualité des produits dès réception.
Le Client doit assurer et prendre en charge sous sa responsabilité la direction des manœuvres nécessaires pour l'accès, la circulation et le déchargement sur le chantier. Nous déclinons toute responsabilité si un dommage quelconque advenait sur ce chantier par un de nos véhicules de transport, en raison d'un accès difficile ou d'un terrain non approprié. Les surestaries et les frais d'immobilisation sont à la charge de l'acheteur.
Toute réclamation relative à la qualité ou à la quantité de marchandise reçue devra d'une part faire l'objet de réserve lors de la réception et d'autre part être transmise à notre société par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de 48 heures suivant la date de déchargement. Un litige concernant le transport ne peut en aucun cas justifier un défaut de paiement.

VII - PAIEMENT : Le paiement de nos factures s'effectue au siège de notre société, la domiciliation de toutes traites ou l'acceptation de chèques payables dans d'autres localités ne faisant pas novation à cette clause exclusive du lieu de paiement. Nos factures sont payables comptant, sauf dérogation expresse et sans escompte.
Lorsque l'acheteur ne peut justifier d'un crédit suffisant ou que son crédit se détériore, en cas de procédures collectives ou en cas d'un incident de paiement, nous nous réservons le droit, même après expédition partielle d'une commande, d'exiger de l'acheteur les garanties que nous jugeons convenables en vue de la bonne exécution des engagements pris. Le refus d'y satisfaire nous donne droit d'annuler tout ou partie du marché. En cas de non-retour d'une traite 10 jours avant la date d'échéance, la facture est considérée comme non payée à l'échéance.
Le défaut de paiement d'une facture à l'échéance rend immédiatement exigible l'intégralité de nos créances, sans mise en demeure préalable. Il peut entraîner à notre convenance la suspension des livraisons ainsi que la résiliation des marchés et commandes en cours, la fermeture du compte client et nous libérer de tous engagements.

CONFORMITE REGLEMENTATION REP N° IDU FR009282 056EIX

Mises à jour le 04/02/22

En cas de règlement intervenant après la date de paiement figurant sur la facture et celle résultant des présentes conditions générales de vente, l'ACHETEUR professionnel devra régler à compter du jour de l'échéance sans mise en demeure préalable, des pénalités de retard calculées mensuellement au taux de 12% / an ainsi qu'une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40 euros conformément à l'article D441-5 du Code de Commerce.
En outre, en cas de procédure contentieuse il sera perçu une indemnité égale à 10 % de la somme impayée au titre de la clause pénale, en plus des éventuels préjudices et frais judiciaires.

VIII - GARANTIE : Toute réclamation, qu'elle porte sur la quantité ou la qualité des marchandises livrées, doit nécessairement être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 48 heures suivant la livraison. A défaut, l'acheteur est censé avoir accepté la quantité et la qualité des marchandises livrées.
Notre garantie est de 12 mois à compter de la date de facturation. Quelle que soit la cause de la mise en jeu de la garantie précitée ou plus généralement de la responsabilité de la société OUEST ISOL, ces dernières sont strictement limitées aux obligations définies dans le présent article et au strict remplacement des produits défectueux à l'exclusion de la réparation de tout autre préjudice (notamment et sans que cette liste soit exhaustive : les préjudices immatériels indirectes tels que les pertes d'exploitation, pertes d'image, perte de chances… Les frais associés au remplacement tels de frais de pose et repose, main-d'œuvre, déplacement…). Pour pouvoir bénéficier de cette garantie, l'acheteur doit aviser sans retard et par lettre recommandée avec accusé de réception notre société et doit-nous permettre de procéder aux constatations nécessaires. La garantie est exclue :
• si le Client n'est pas à jour de ses règlements,
• si le matériel n'a pas été installé, entretenu et utilisé conformément à sa destination et dans les règles de l'art, selon les éventuelles recommandations de OUEST ISOL et,
• si le matériel et/ou ses accessoires ont été modifiés sans notre accord préalable écrit,
• pour les pièces d'usure,
• en cas de Force Majeure.
En aucun cas la responsabilité de la Société Industrielle de l'Ouest des Produits Isolants ne peut être engagée, seule celle de ses fournisseurs l'est directement pour ce qui concerne les produits de leur fabrication respectives. Tous les renseignements et informations se rapportant aux produits sont donnés à titre indicatif seulement.
Les notices, plans, croquis et autres renseignements sont communiqués pour informer de la technique d'utilisation des produits, mais ne sauraient être réputés concourir à leur mise en œuvre et n'engagent pas notre responsabilité. La conformité exacte des marchandises aux échantillons livrés ne peut pas être garantie. Un litige concernant un produit donné ne peut en aucun cas justifier le défaut de paiement des produits livrés et acceptés par l'acheteur.

IX – FORCE MAJEURE : De convention expresse entre les parties, les cas de force majeure, notamment les guerres, accidents, incendies, inondations, épidémies, défauts d'approvisionnement indépendants du vendeur, impossibilité de fabriquer et plus généralement, tout fait indépendant de notre volonté rendant impossible la fabrication ou la livraison, ou même les rendant simplement plus onéreux, nous autorisent à suspendre ou à annuler les commandes en cours ou à en retarder l'exécution, sans qu'aucune demande de pénalités ou de dommages et intérêts puisse être opposée par le client

X - RÉSOLUTION :
Si après conclusion d'un marché l'acheteur n'exécute pas tout ou partie de ses engagements, et notamment s'il ne paie pas une facture à son échéance, le marché sera résolu, à la convenance de la Société Industrielle de l'Ouest des Produits Isolants, sans mise en demeure préalable, et toutes les sommes déjà versées à notre société, en particulier les acomptes, nous resterons acquises à titre de dommages et intérêts, sans préjudice de tout dommage et intérêts supplémentaires.

XI – RETOUR PRODUITS :
Seuls les articles habituellement tenus en stock sur le point de vente d'achat sont repris, dans la limite de 3 mois suivant la date du bon de livraison.
Une demande d'accord préalable est obligatoire avant tout retour, à charge et risques du client, au point de vente d'achat.
La reprise donnera lieu à l'établissement d'un avoir, après vérification de l'état neuf et complet du matériel, en emballage d'origine.
Au-delà des 30 jours suivant la date du bon de livraison, une décote de 30 % sur le prix de vente facturé est applicable.
Les matériels spécifiques, fabriqués sur commande, ou hors stock ne sont ni repris ni échangés.

XII - RESERVE DE PROPRIÉTÉ : Notre société conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires. Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances peut entraîner la revendication des biens vendus. Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert à l'acheteur, dès la livraison, des risques de perte et de détérioration des biens vendus, ainsi que des dommages qu'il pourrait occasionner. L'acheteur est autorisé, dans le cadre de l'exploitation normale de son établissement, à revendre avant leur paiement les marchandises livrées, mais cette autorisation est retirée automatiquement en cas de défaut de paiement. Les marchandises en possession de l'acheteur seront présumées celles encore impayées si elles sont identiques.

XIII - ATTRIBUTION DE JURIDICTION : Toute contestation qu'elle qu'en soit la cause est du ressort du Tribunal de Commerce d'Evreux qui a compétence exclusive même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs et ce nonobstant tout clause contraire.

Nom et qualité du signataire :

……

Date : ……

Cachet et signature du client, précédés de la mention

« Bon pour acceptation des Conditions Générales de Ventes »

SOCIETE INDUSTRIELLE DE L'OUEST DES PRODUITS ISOLANTS
S.A.S au capital de 2.400.000 - R.C.S. Evreux 665 950 184 00010 - Naf 4673 A - N° TVA : FR 55 665 950 184 –
SIEGE SOCIAL : Z.I. de la Rangle B.P.15 - 27460 ALIZAY - Tél. 02 32 98 30 00 - Fax: 02 32 98 30 45

Contrat d'assemblage et de mise en service d'un équipement préchargé contenant des fluides frigorigènes

Au titre de l'article R. 543-84 du code de l'environnement

cerfa N° 15498*02

ACQUÉREUR DE L'ÉQUIPEMENT

Nom : _____

Numéro : _____ Voie : _____

Complément d'adresse : _____

Lieu-dit / BP : _____

Code Postal : _ _ _ _ _ Commune : _____

Pays : _____

Référence (*) : _____

INSTALLATEUR DE L'ÉQUIPEMENT (Opérateur attesté au sens de l'article R.543-99 du code de l'environnement)

Raison sociale : _____

Complément / Service : _____

Numéro : _____ Voie : _____

Lieu-dit / BP : _____

Code Postal : _ _ _ _ _ Commune : _____

Pays : _____

Numéro SIRET (*) : _____

Numéro d'attestation de capacité : _____

Personne à contacter : _____

Téléphone : _____ Fax : _____

Courriel : _____

Référence (*) : _____

DISTRIBUTEUR DE L'ÉQUIPEMENT (facultatif *)

Raison sociale : _____

Complément / Service : _____

Numéro : _____ Voie : _____

Lieu-dit / BP : _____

Code Postal : _ _ _ _ _ Commune : _____

Pays : _____

Numéro SIRET (*) : _____

Téléphone : _____ Fax : _____

Courriel : _____

ÉQUIPEMENT CONTENANT DES FLUIDES FRIGORIGÈNES

Type : □ Climatisation □ Pompe à chaleur

Fluide frigorigène : □ HFC □ PFC

AUTRES

Période de validité du contrat : _____

Autres détails : _____

SIGNATURE DE L'ACQUÉREUR OU DE SON REPRÉSENTANT	SIGNATURE DE L'INSTALLATEUR OU DE SON REPRÉSENTANT	SIGNATURE DU DISTRIBUTEUR (facultatif *)
Nom du signataire : _____ Signature :	Nom du signataire : _____ Signature :	Nom du signataire : _____ Signature :

(*) : voir conditions au verso de ce formulaire

CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT D'ASSEMBLAGE ET DE MISE EN SERVICE D'ÉQUIPEMENTS PRÉCHARGÉS CONTENANT DES FLUIDES FRIGORIGÈNES

Le présent contrat est conclu en application de l'article R. 543-84 du code de l'environnement.

L'acquéreur et l'installateur s'engagent à avoir pris connaissance de ces dispositions réglementaires en signant le présent contrat.

Aucune cession d'équipements préchargés contenant des fluides frigorigènes et nécessitant pour leur assemblage ou mise en service le recours à opérateur disposant de l'attestation de capacité ne pourra être réalisée sans remise du contrat signé au distributeur d'équipement.

ENGAGEMENT DES PARTIES

L'acquéreur de l'équipement s'engage à faire réaliser l'assemblage et la mise en service de l'équipement contenant des fluides frigorigènes par l'installateur de l'équipement.
L'installateur de l'équipement s'engage à être titulaire d'une attestation de capacité délivrée en application de l'article R. 543-99 du code de l'environnement. Cette attestation de capacité doit être en cours de validité lors des opérations d'assemblage et de mise en service de l'équipement.

AIDE AU REMPLISSAGE DU FORMULAIRE

Référence
Champ libre destiné aux besoins de traçabilité de l'acquéreur et/ou de l'installateur.
Numéro SIRET
Pour les entreprises ne disposant pas de numéro SIRET (exemple : entreprises non établies en France), ce champ doit être renseigné avec le numéro de TVA intracommunautaire.
Distributeur de l'équipement / Signature du distributeur
Ces sections peuvent être remplies dans le cas où les prestations d'assemblage et de mise en service sont vendues par le distributeur de l'équipement, qui n'est pas titulaire de l'attestation de capacité. L'assemblage et la mise en service sont alors sous-traités à un opérateur attesté, dont les informations sont renseignées dans la section pertinente, mais cette section facultative permet à l'acquéreur de n'avoir qu'un seul interlocuteur dans le cas de la vente d'une prestation « tout compris », c'est-à-dire équipement + assemblage et mise en œuvre.

AGENCES NORMANDIE

GONFREVILLE L'ORCHER	Parc des Roselières - 4741 Route des Entreprises	76700	Gonfreville l'Orcher	**02 35 53 36 00**	agence.gonfreville@ouestisol.fr
ROUEN	Rue de la grande Epine - ZI Est - CS 50561	76808	Saint-Etienne-du-Rouvray	**02 35 65 15 30**	agence.rouen@ouestisol.fr
HAVRE G.C.	149 boulevard Amiral Mouchez	76600	Le Havre	**02 35 53 76 44**	agence.lehavre@ouestisol.fr
CAEN	ZI de l'Odon - 201 rue de l'Ormelet	14790	Mouen	**02 31 75 11 65**	agence.caen@ouestisol.fr

AGENCES BRETAGNE - PAYS DE LOIRE

NANTES	4 Rue du Chêne Lassé - ZI CP 1003	44806	Saint-Herblain	**02 40 92 16 15**	agence.nantes@ouestisol.fr
RENNES	ZA de la Hallerais - 9, Allée du Blosne	35770	Vern-sur-Seiche	**02 99 26 34 26**	agence.rennes@ouestisol.fr
ORLÉANS	18 Rue Lavoisier - ZI D'Ingré	45140	Saint-Jean-de-la-Ruelle	**02 38 43 71 81**	agence.orleans@ouestisol.fr
POITIERS	67 Rue des Entreprises	86440	Migné-Auxances	**05 49 00 28 88**	agence.poitiers@ouestisol.fr
BREST	755 Rue Eric Tabarly - ZI de Lavallot Nord	29490	Guipavas	**02 98 41 00 63**	agence.brest@ouestisol.fr
ANGERS	38 rue de Villechien	49000	Angers	**02 41 54 41 60**	agence.angers@ouestisol.fr
TOURS	12 Rue Louis Pasteur	37550	Saint-Avertin	**02 47 25 22 99**	agence.tours@ouestisol.fr
LORIENT	Z.I. de Kerpont - 381 Rue de Kerlo	56850	Caudan	**02 97 80 55 40**	agence.lorient@ouestisol.fr

AGENCES EST

NANCY	215 Rue Edouard Michelin	54710	Ludres	**03 83 38 80 80**	agence.nancy@ouestisol.fr
STRASBOURG	16 Rue de l'Atome	67800	Bischheim	**03 88 83 02 82**	agence.strasbourg@ouestisol.fr
MULHOUSE	43 Avenue de Belgique	68110	Illzach	**03 89 31 04 75**	agence.mulhouse@ouestisol.fr

AGENCES ILE DE FRANCE

GONESSE	34 Rue de la Malmaison	95500	Gonesse	**01 39 85 44 55**	agence.gonesse@ouestisol.fr
VITRY-SUR-SEINE	23 quai Jules Guesde	94400	Vitry-sur-Seine	**01 46 58 92 92**	agence.vitry@ouestisol.fr
NANTERRE	ZAC des Guilleraies - 68 Avenue des Guilleraies	92000	Nanterre	**01 41 37 91 10**	agence.nanterre@ouestisol.fr
ROSNY	17 Rue Joseph et Etienne de Montgolfier	93110	Rosny-sous-Bois	**01 48 10 82 10**	agence.rosny@ouestisol.fr

AGENCES NORD

LENS	Parc d'activité des Oiseaux - Rue des Colibris	62218	Loison-sous-Lens	**03 21 78 39 39**	agence.lens@ouestisol.fr
LILLE	169 Rue de l'Egalité - BP 353	59463	Lomme	**03 20 17 01 60**	agence.lille@ouestisol.fr

AGENCES SUD EST

VALENCE	56 Avenue des Aureats	26000	Valence	**04 75 57 01 66**	agence.valence@ouestisol.fr
MARTIGUES	ZA de la Valampe - 3 Avenue de la Moutte	13220	Châteauneuf-les-Martigues	**04 42 79 99 99**	agence.martigues@ouestisol.fr
MARSEILLE	80 Chemin de la Parette	13012	Marseille	**04 95 04 51 40**	agence.marseille@ouestisol.fr
VITROLLES	7 rue d'Athènes - ZI les Estroublans	13127	Vitrolles	**04 42 74 91 19**	agence.vitrolles@ouestisol.fr
NÎMES	556 Chemin du Mas de Cheylon - ZI Kilomètre Delta	30900	Nîmes	**04 66 70 28 99**	agence.nimes@ouestisol.fr
NICE	34 Allée des Géomètres - ZI Secteur D	06700	Saint-Laurent-du-Var	**04 97 19 19 10**	agence.nice@ouestisol.fr

AGENCES GRAND RHÔNE - PAYS DE SAVOIE

LYON	41 Boulevard des droits de l'Homme	69120	Vaulx-en-Velin	**04 78 49 32 71**	agence.lyon@ouestisol.fr
CHAMBÉRY	190, rue Aristide Berges	73000	Chambéry	**04 79 33 00 48**	agence.chambery@ouestisol.fr
GRENOBLE	ZI SUD - 9 rue du Pré Blanchet	38400	Saint-Martin-d'Hères	**04 38 24 02 02**	agence.grenoble@ouestisol.fr
SAINT-ETIENNE	62 rue de la Taulaudière	42000	Saint-Etienne	**04 77 10 13 00**	agence.saint-etienne@ouestisol.fr

AGENCES SUD OUEST

TOULOUSE	ZI EST (Parc aéronautique) -12 Avenue Georges Guynemer	31770	Colomiers	**05 61 15 18 73**	agence.toulouse@ouestisol.fr
BORDEAUX	50 rue Saint Exupéry	33320	Eysines	**05 57 92 05 91**	agence.bordeaux@ouestisol.fr
PAU	ZI Induspal - 3 Avenue André Marie Ampère	64140	Lons	**05 59 72 82 11**	agence.pau@ouestisol.fr
PERPIGNAN	Polygone Nord - 73 Chemin des Charrettes	66380	Pia	**04 68 92 13 03**	agence.perpignan@ouestisol.fr
BAYONNE	14 rue Gleize	64100	Bayonne	**05 59 42 44 74**	agence.bayonne@ouestisol.fr

AGENCES BOURGOGNE FRANCHE COMTE

DIJON	550 Rue de la Pièce Léger	21160	Marsannay-la-Côte	**03 80 52 79 60**	agence.dijon@ouestisol.fr
BESANÇON	ZI des Marnières - Chemin des Genévriers	25220	Chalezeule	**03 81 60 70 00**	agence.besancon@ouestisol.fr
BOURGES	231 rue André et Edouard Michelin	18230	Saint-Doulchard	**02 48 50 94 90**	agence.bourges@ouestisol.fr
CLERMONT-FERRAND	6 rue Jacques Mailhot	63100	Clermont-Ferrand	**04 73 60 10 95**	agence.clermont-ferrand@ouestisol.fr

EXPORT


DÉPARTEMENT EXPORT	ZI de la Rangle	27460	Alizay	**02 35 23 90 90**	agence.export@ouestisol.fr

Ouest isol & vent il

SIEGE SOCIAL & USINE

ZI de la Rangle 27460 ALIZAY - Tél. : **02 32 98 30 00** - Mail : contact@ouestisol.fr

Ouest isol & ventil

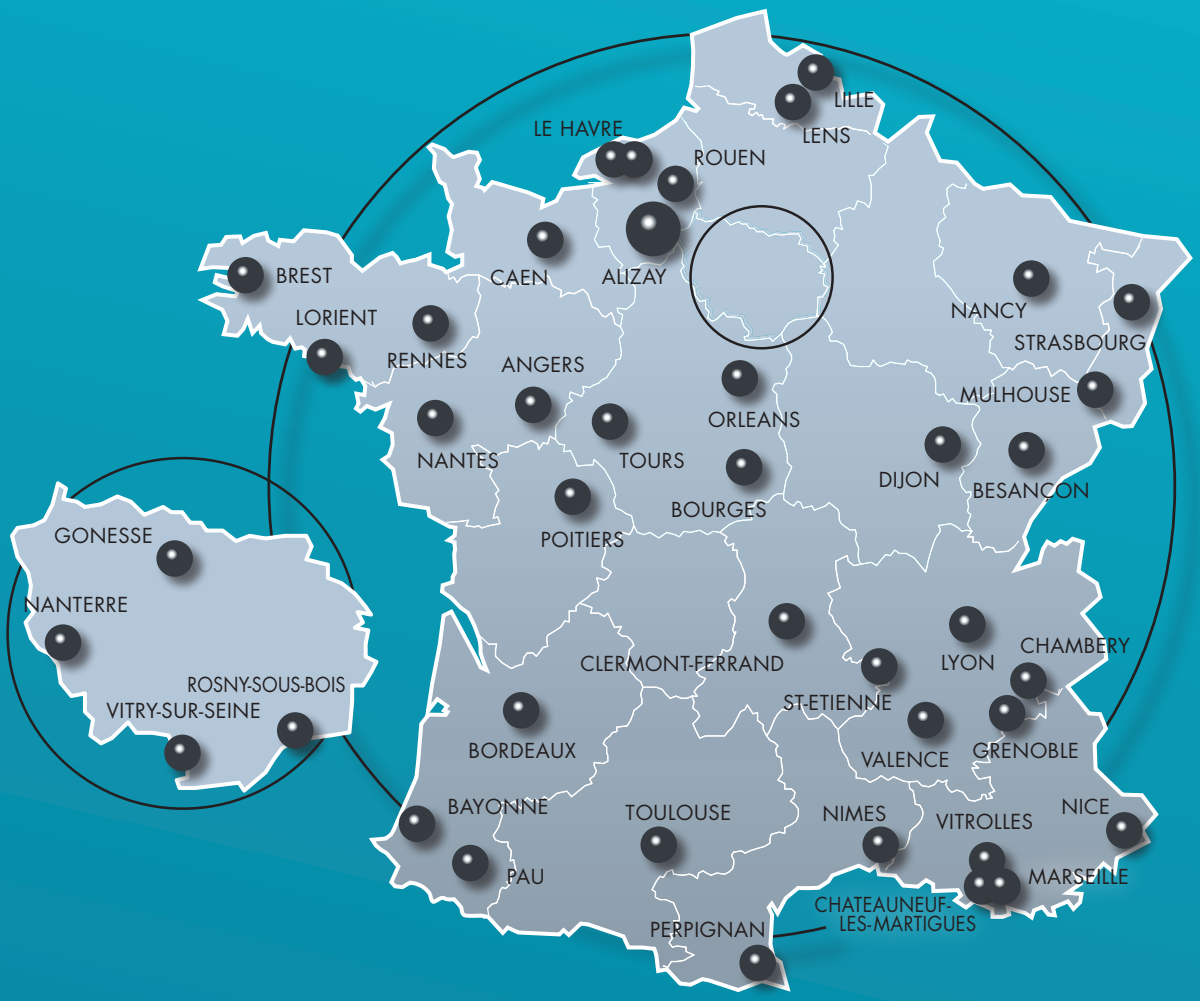

41
agences proches
de vous...

www.ouestventil.fr